



B2Grow Multiselect

UFO / Luminaria LED

100W/150W/200W

Versatilitad total



140-160LM/W



Warranty



IP65



IK10



50,000H



-30°C~+45°C




Efficient Heat
Dissipation




Easy
Installation




Diferenciales del producto




Alta transmitancia óptica




Eficiencia lumínica Superior 160L/W




Alta versatilidad con IP65




60°/ 90°/ 120°
Seleccionable






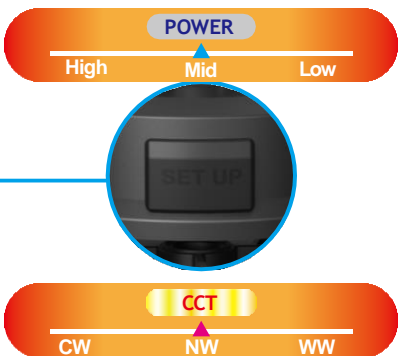
Cáncamo para colgar (opcional fijación de aplicar)




Driver de alta confiabilidad



Disipador de gran performance para una mayor vida útil



POWER: High Mid Low
CCT: CW NW WW

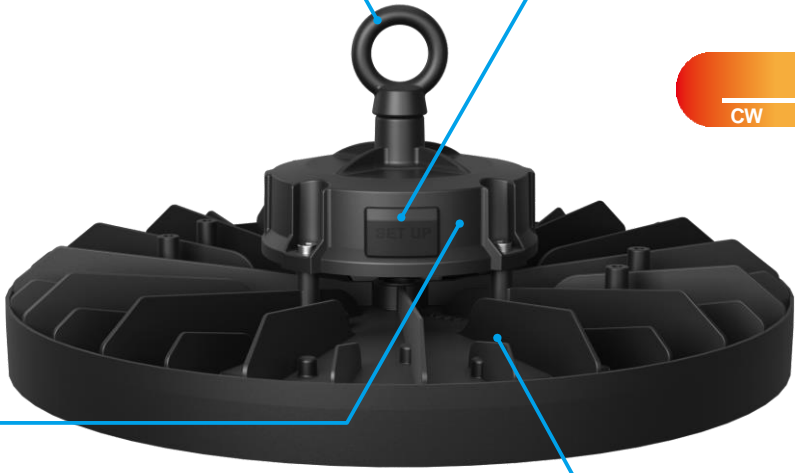






Parámetros

MODELO NO.	B2GHB12-100W	B2GHB12-150W	B2GHB12-200W
POTENCIA MODIFICABLE EN EL PRODUCTO	100W (100%/80%/60% TUNABLE)	150W (100%/80%/60% TUNABLE)	200W (100%/80%/60% TUNABLE)
MARCA DE LEDS	LUMILEDS/SAMSUNG		
EFICIENCIA	160LM/W	160LM/W	160LM/W
FLUJO LUMINOSO	16000LM	24000LM	32000LM
CCT	3000K/5500K/6500K		
ANGULO	60°/ 90°/ 120° (LOS 3 ANGULOS EN LA MISMA LUMINARIA)		
CRI	80RA		
DRIVER	SOSEN/LIFUD/PHILIPS/MOSO		
VOLTAGE DE ENTREDA	AC220-240V (CON RANGO 80-264VCA)		
FRECUENCIA	50/60HZ		
VOLTAGE DE SALIDA	DC180V-260V		
EFICIENCIA ELÉCTRICA	>93%		
FACTOR DE POTENCIA	>0.9		
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL	<15%		
GRADO DE ESTANQUEIDAD IP	IP65		
PROTECCIÓN FRONTAL IK	IK10		
JUNTURA	<75°C(TA=30°C)		
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-40°C~+ 70°C		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C~+ 45°C		
VIDA ÚTIL L70 (STANDARD)	>50000Hrs(TA=30°C)		
TIPO DE DISIPADOR	INYECCIÓN DE ALUMINIO		
MATERIAL DE LAS ÓPTICAS	PC		
DIMENSIONES	Ø260*H147.98MM	Ø280*H148.08MM	Ø300*H148.28MM
PESO NETO	1.45KG	1.6KG	2.15KG
PESO BRUTO	1.95KG	2.1KG	2.65KG
TAMAÑO CAJA	L275XW275XH125MM	L295XW295XH130MM	L315XW315XH130MM



Dimensiones (mm)

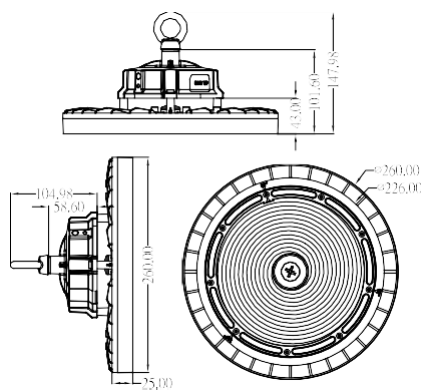


B2GHB12-100W-MIX-3065-160-C

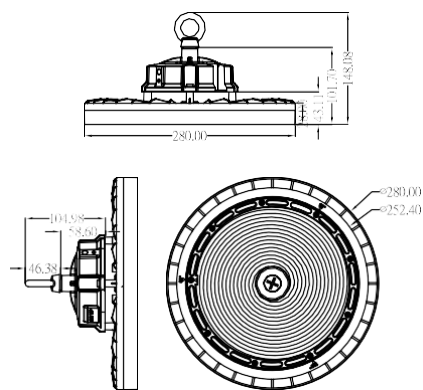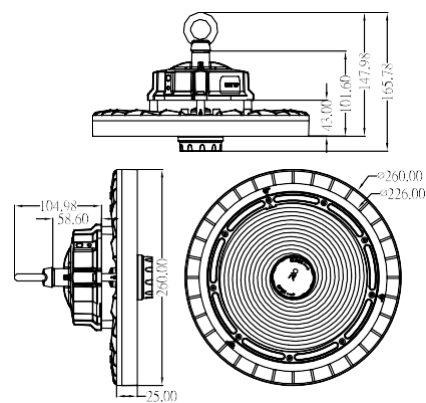


B2GHB12-150W-MIX-3065-160-C

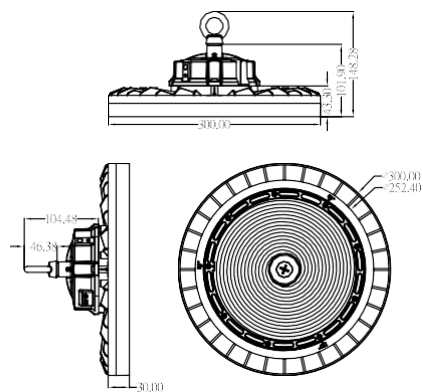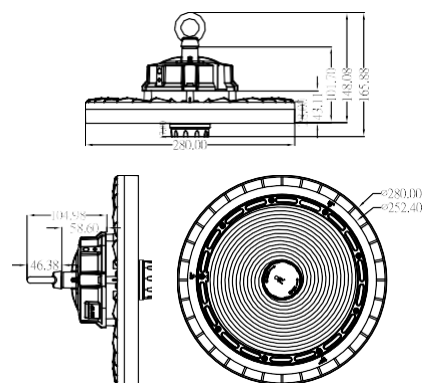



B2GHB12-200W-MIX-3065-160-C

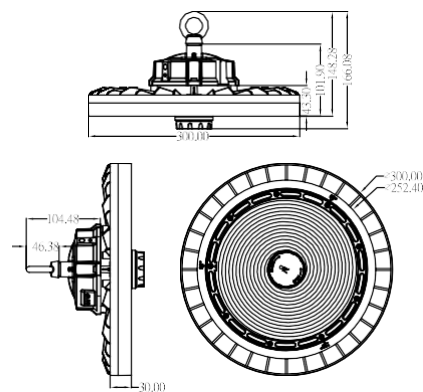

Colgante

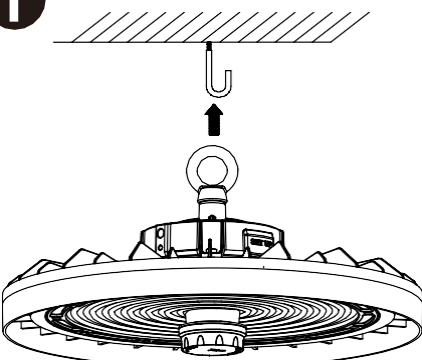- 

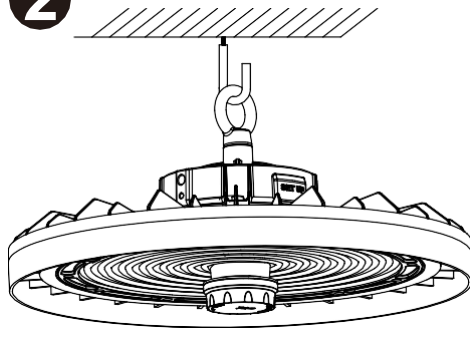
Agujeree el techo y coloque un gancho
- 

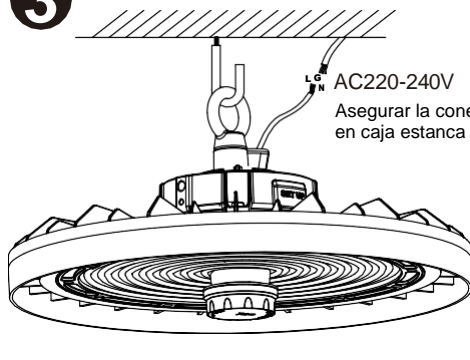
Cuelgue la luminaria
- 


Conecte los cables. Negro-L, Blanco-N, Verde-tierra

AC220-240V
Asegurar la conexión en caja estanca

Fijada a techo

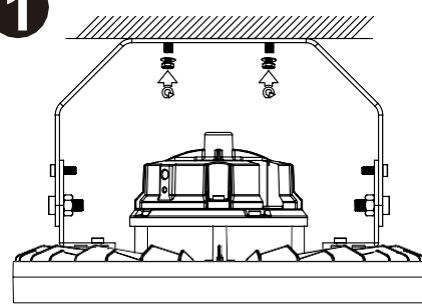
- 

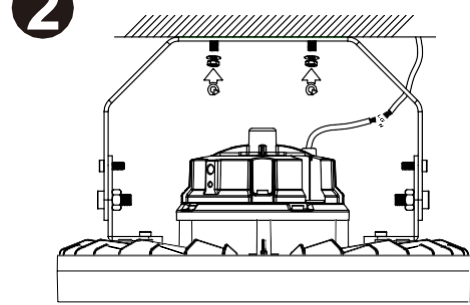
Fijar la regleta
- 

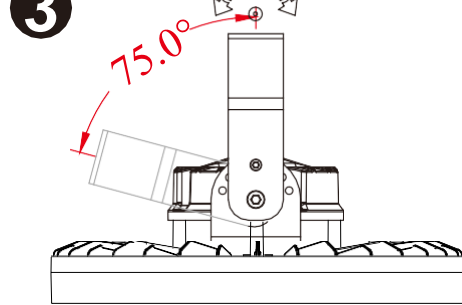Conecte los cables. Negro-L, Blanco-N, Verde-tierra
- 

Ajuste al ángulo deseado

Fijada a pared

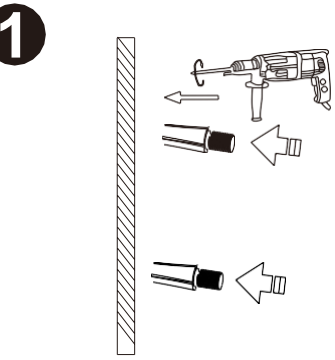- 

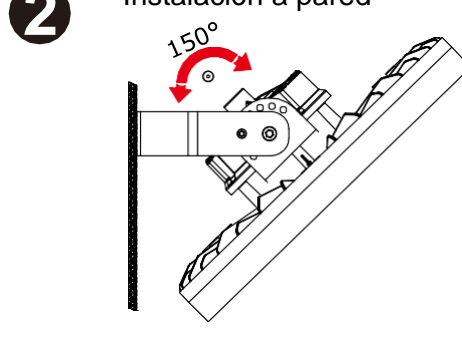
Hacer agujeros de 8mm y colocar tarugos
- 

Instalación a pared

Cables de conexión

Brown --L--
Blue --N--
Yellow/Green --PE--

Black --L--
White --N--
Green --PE--



Cables conexión Dimerización


Púrpura
Gris

Púrpura
Pink

1-10V dimerizable




Dim+
Dim-

Dim+
Dim-






Información Fotométrica




OPTICA /60°
S=60°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000 LUMENES
5000K



OPTICA/90°
M=90°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000
LUMENES 5000K



OPTICA/120°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000 LUMENS
5000K



Aplicaciones

USO EN LOGÍSTICA, INDUSTRIA, COMERCIAL, GARAGES, MINERÍA, EXIBICIONES, DEPORTES, ESTACIONES DE SERVICIO, SUPERMERCADOS, ETC.



SCAN ME

REPRESENTANTE

LedScène

WWW.LEDSCENE.COM.AR

INFO@LEDSCENE.COM.AR

OF. +54(11) 4236-9434