

HOJA DE DATOS

LEDSTATION 100W Zona 2 Luminaria Antiexplosiva



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL PRODUCTO

_Lumenes _CCT
10.600 lm (+/-5%) 5.000k (+/-5%)

_Rango de tensión:
100-240VCA

_Frecuencia: _CRI
50-60Hz >75

_Consumo:
100 Watts (+/-5%)

_Factor de Potencia:
Típico 0.96

_Tipo de alimentación:
Driver LED, integrada en la
luminaria. Fácil Mantenimiento.

_Vida Util:
Mayor a 73.000hs (L70B10)

_Grado Protección:
IP 66

_Corriente de Entrada _THD
0.48A <15%

_Dimerizable
OPCIONAL

01 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Luminaria LED Antiexplosiva de Alta Eficacia Lumínica y muy bajo consumo energético. Alta robustez y confiabilidad para una larga vida útil proyectada.


Ideal para embutir en cielorrasos suspendidos e iluminar Estaciones de Servicios que ofrezcan GNC, al igual que grandes superficies y depósitos.

Reemplaza artefactos convencionales con lamparas hasta 400W.


Su sistema óptico permite conseguir una gran uniformidad lumínica en los espacios que requieran este tipo de iluminación.

Certificación Antiexplosiva por el INTI.

02 MEDIDAS DE LA LUMINARIA

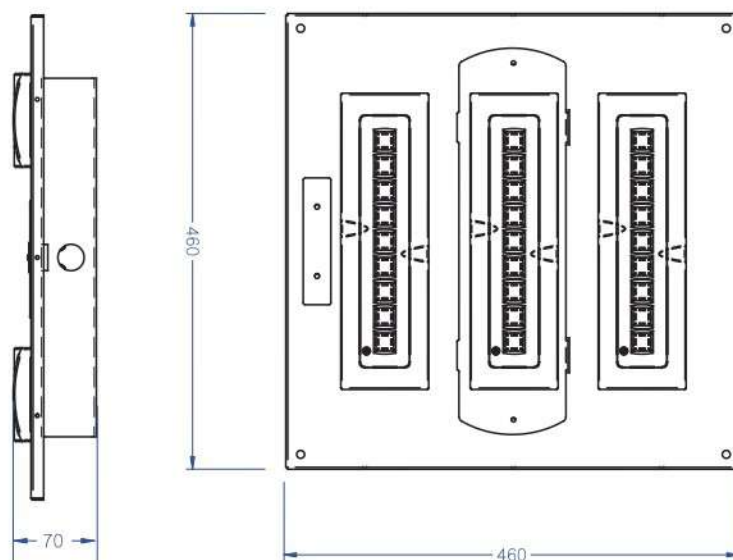

LedScène

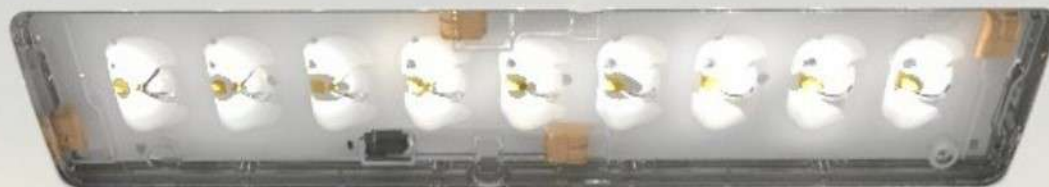

LedScène

LedScène



LedScène

LedScène



LedScène

03 IMAGENES DE APLICACION



04 CÓDIGOS COMERCIALES

CÓDIGOS

LST3XSMP033CWG009066

DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LEDSTATION 3 LINEAS 100W ZONA 2

*Agregar "KIT CAJA" para definir tipo de Caja Antiexplosiva de la Luminaria.

KA03 | Kit Caja Abastelec Ledstation 3L Zona 2

KA04 | Kit Fuente Bornera Ledstation 3L Zona 2

05 FOTOMETRIA

