



B2Grow

UFO / Luminaria LED

100W/150W/200W

Versatilidad total



140-160LM/W



Warranty



IP65



IK10



50,000H



-30°C~+45°C




Efficient Heat
Dissipation




Easy
Installation




Diferenciales del producto



Alta transmitancia óptica





Alta versatilidad con IP65

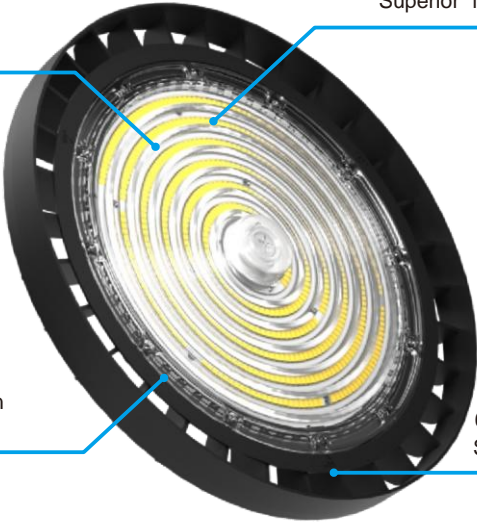


60°/ 90°/ 120°
Seleccionable


Eficiencia lumínica Superior 160L/W









Cáncamo para colgar (opcional fijación de aplicar)



Driver de alta confiabilidad

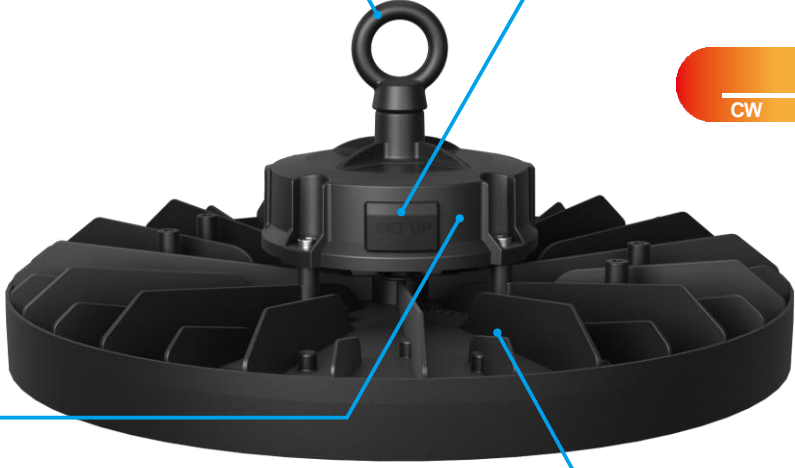


Disipador de gran performance para una mayor vida útil




POWER

High Mid Low



CCT

CW NW WW








Parámetros

MODELO NO.	ZC-HB12-100W	ZC-HB12-150W	ZC-HB12-200W
POTENCIA MODIFICABLE EN EL PRODUCTO	100W (100%/80%/60% TUNABLE)	150W (100%/80%/60% TUNABLE)	200W (100%/80%/60% TUNABLE)
MARCA DE LEDS	LUMILEDS/SAMSUNG		
EFICIENCIA	160LM/W	160LM/W	160LM/W
FLUJO LUMINOSO	16000LM	24000LM	32000LM
CCT	3000K/5500K/6500K		
ANGULO	60°/ 90°/ 120° (LOS 3 ANGULOS EN LA MISMA LUMINARIA)		
CRI	80RA		
DRIVER	SOSEN/LIFUD/PHILIPS/MOSO		
VOLTAGE DE ENTREDA	AC220-240V (CON RANGO 80-264VCA)		
FRECUENCIA	50/60HZ		
VOLTAGE DE SALIDA	DC180V-260V		
EFICIENCIA ELÉCTRICA	>93%		
FACTOR DE POTENCIA	>0.9		
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL	<15%		
GRADO DE ESTANQUEIDAD IP	IP65		
PROTECCIÓN FRONTAL IK	IK10		
JUNTURA	<75°C(TA=30°C)		
TEMPERATURA DE ALMACENAJE	-40°C~+ 70°C		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C~+ 45°C		
VIDA ÚTIL L70 (STANDARD)	>50000Hrs(TA=30°C)		
TIPO DE DISIPADOR	INYECCIÓN DE ALUMINIO		
MATERIAL DE LAS ÓPTICAS	PC		
DIMENSIONES	Ø260*H147.98MM	Ø280*H148.08MM	Ø300*H148.28MM
PESO NETO	1.45KG	1.6KG	2.15KG
PESO BRUTO	1.95KG	2.1KG	2.65KG
TAMAÑO CAJA	L275XW275XH125MM	L295XW295XH130MM	L315XW315XH130MM



Dimensiones (mm)

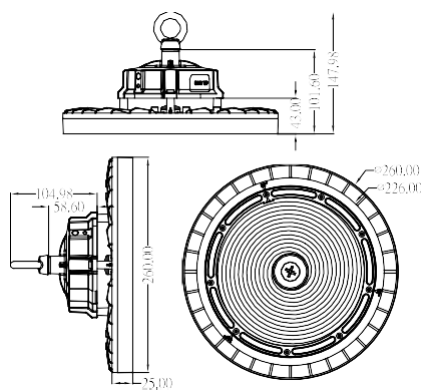


B2GHB12-100W-MIX-3065-160-C

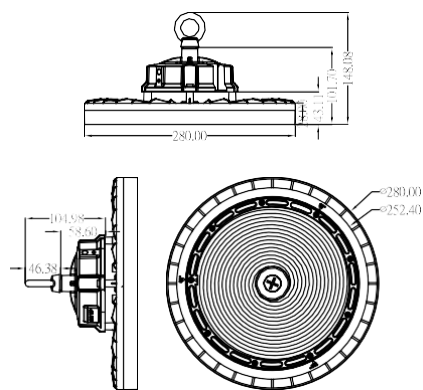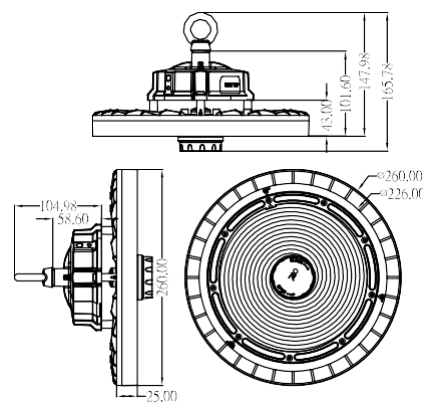

B2GHB12-150W-MIX-3065-160-C

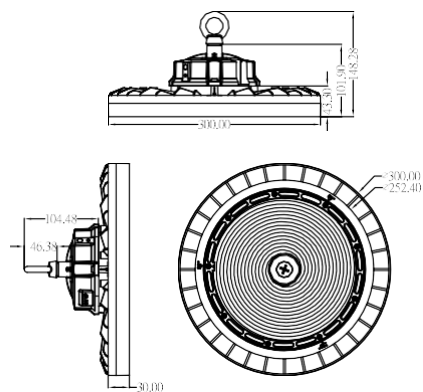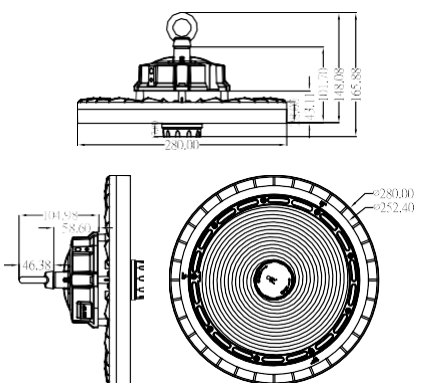


B2GHB12-200W-MIX-3065-160-C

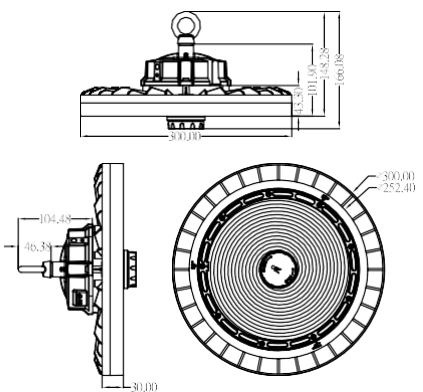


Instalación


Colgante

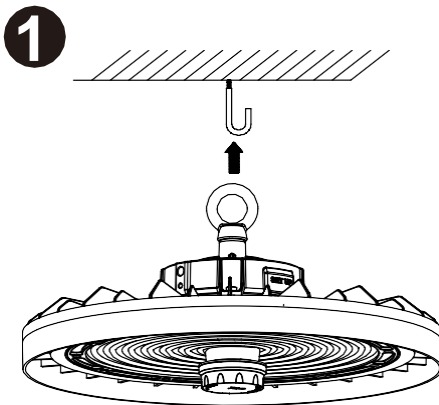

Agujeree el techo y coloque un gancho

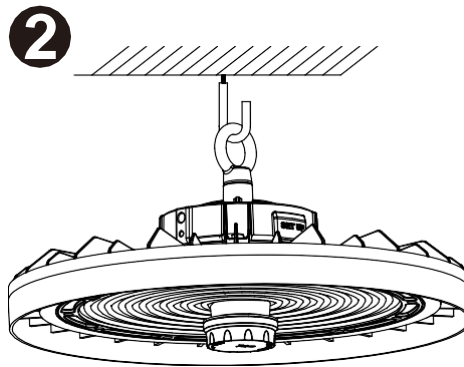


Cuelgue la luminaria

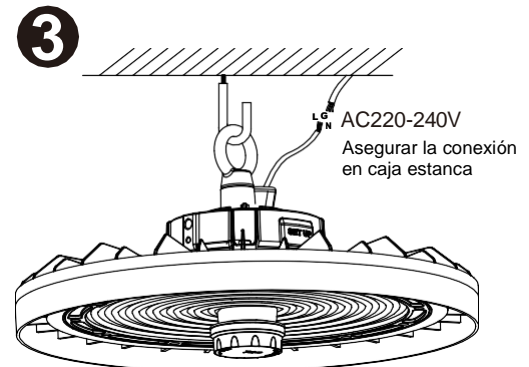


Conecte los cables. Negro-L, Blanco-N, Verde-tierra


Fijada a techo

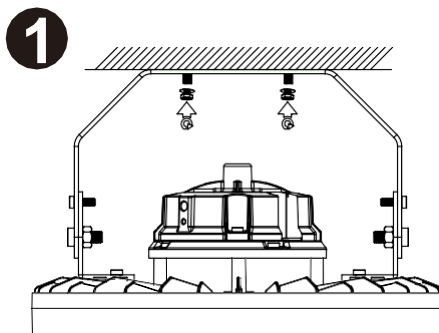

Fijar la regleta

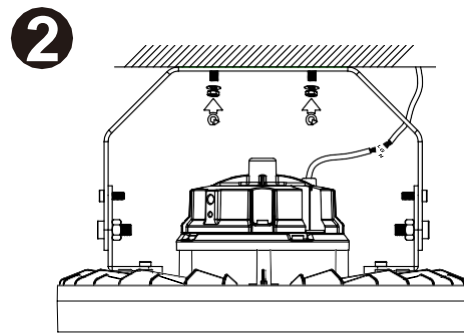


Conecte los cables. Negro-L, Blanco-N, Verde-tierra

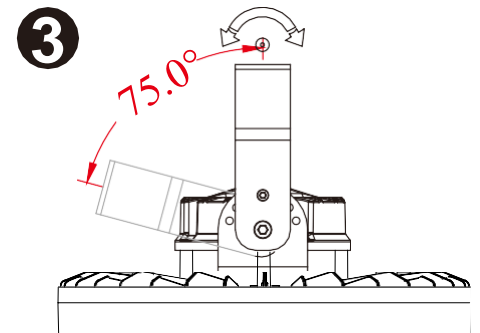


Ajuste al ángulo deseado

Fijada a pared

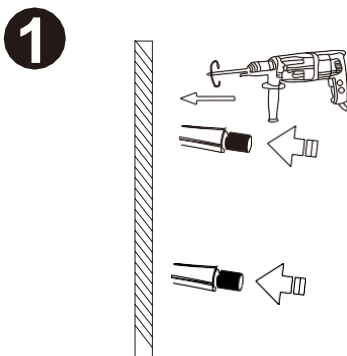

Hacer agujeros de 8mm y colocar tarugos

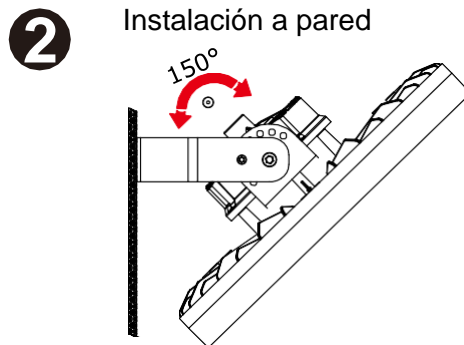

Instalación a pared

Cables de conexión

Brown --L--
Blue --N--
Yellow/Green --PE--

Black --L--
White --N--
Green --PE--



Cables conexión Dimerización

1-10V dimerizable




Purple Dim+
Gray Dim-

Purple Dim+
Pink Dim-






Información Fotométrica




OPTICA /60°
S=60°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000 LUMENES
5000K



OPTICA/90°
M=90°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000
LUMENES 5000K



OPTICA/120°
ASIMÉTRICA CERRADA
24,000 LUMENS
5000K



Aplicaciones

USO EN LOGÍSTICA, INDUSTRIA, COMERCIAL, GARAGES, MINERÍA, EXIBICIONES, DEPORTES, ESTACIONES DE SERVICIO, SUPERMERCADOS, ETC.



B2GROW

WWW.B2GROW.COM.AR

REPRESENTANTES

 **LedScène**

WWW.LEDSCENE.COM.AR

OF. +54(11) 4236-9434

 **GROWTHLED**
We illuminate
WWW.GROWTHLED.COM.AR
TE +54911 5185-7753