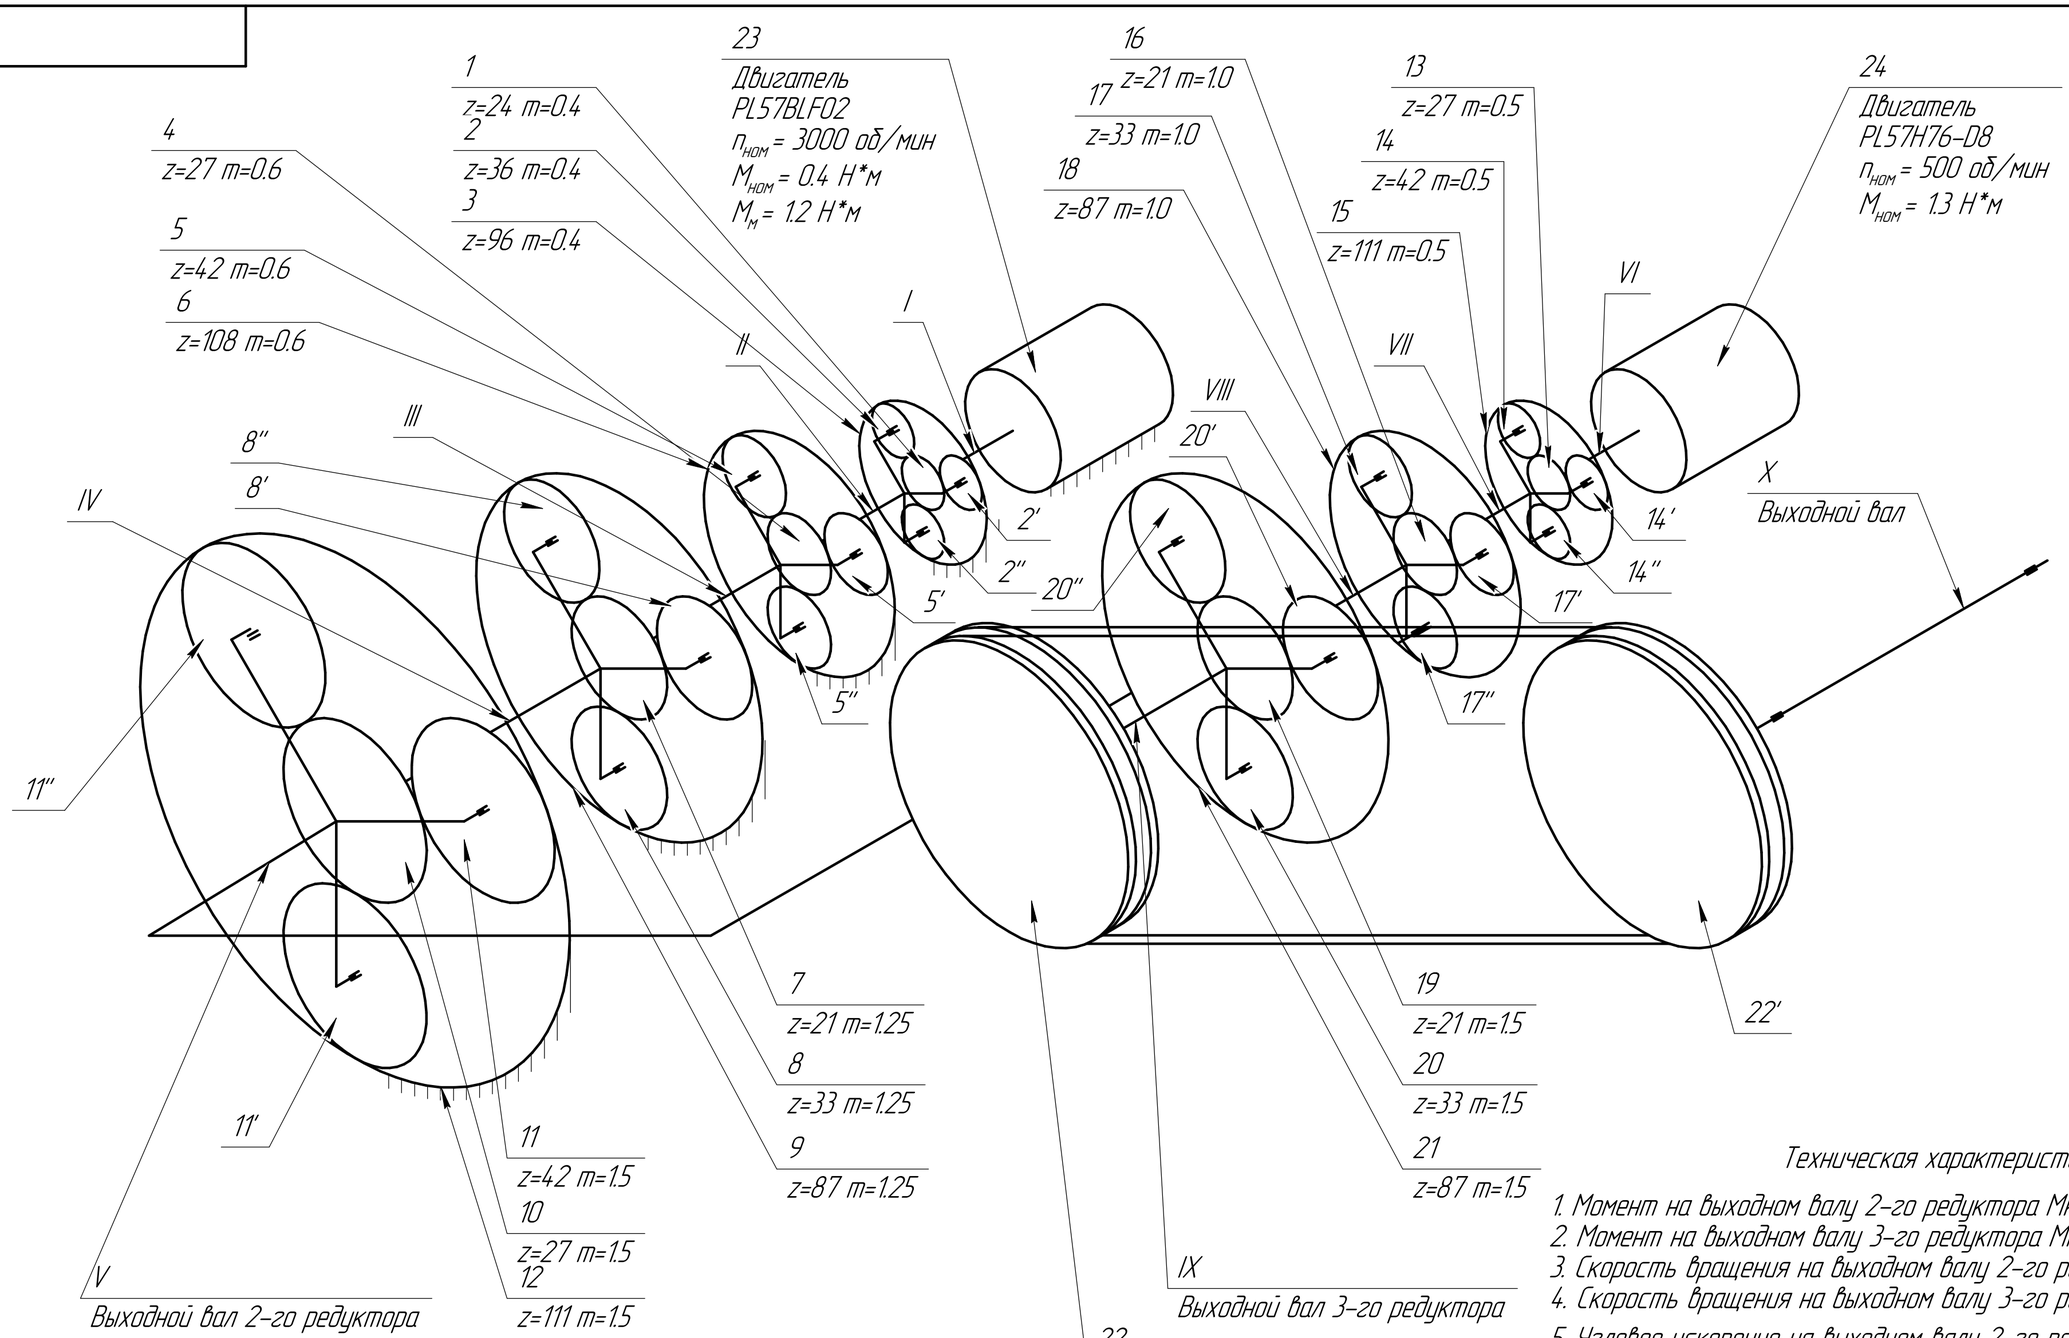


Техническая характеристика

1. Момент на выходном валу 2-го редуктора Mk2 = 24.5 Нм
2. Момент на выходном валу 3-го редуктора Mk3 = 14.0 Нм
3. Скорость вращения на выходном валу 2-го редуктора nном = 4.6 об/мин
4. Скорость вращения на выходном валу 3-го редуктора nном = 3.8 об/мин
5. Угловое ускорение на выходном валу 2-го редуктора a2 = 3 рад/с^2
6. Угловое ускорение на выходном валу 3-го редуктора a3 = 1.5 рад/с^2
7. Масса, перемещаемая 2-м редуктором m = 25.8 кг
8. Масса, перемещаемая 3-м редуктором m = 16.4 кг
9. Климатические требования УХЛ4
10. Условия эксплуатации IP22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Второе звено складского робота-манипулятора	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Родионов Г.А.						1:1
Пров.		Перминова Е.А.				Лист	Листов 1	
Т.контр.						МГТУ им. Н.Э.Баумана группа СМ7-61Б		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А2