


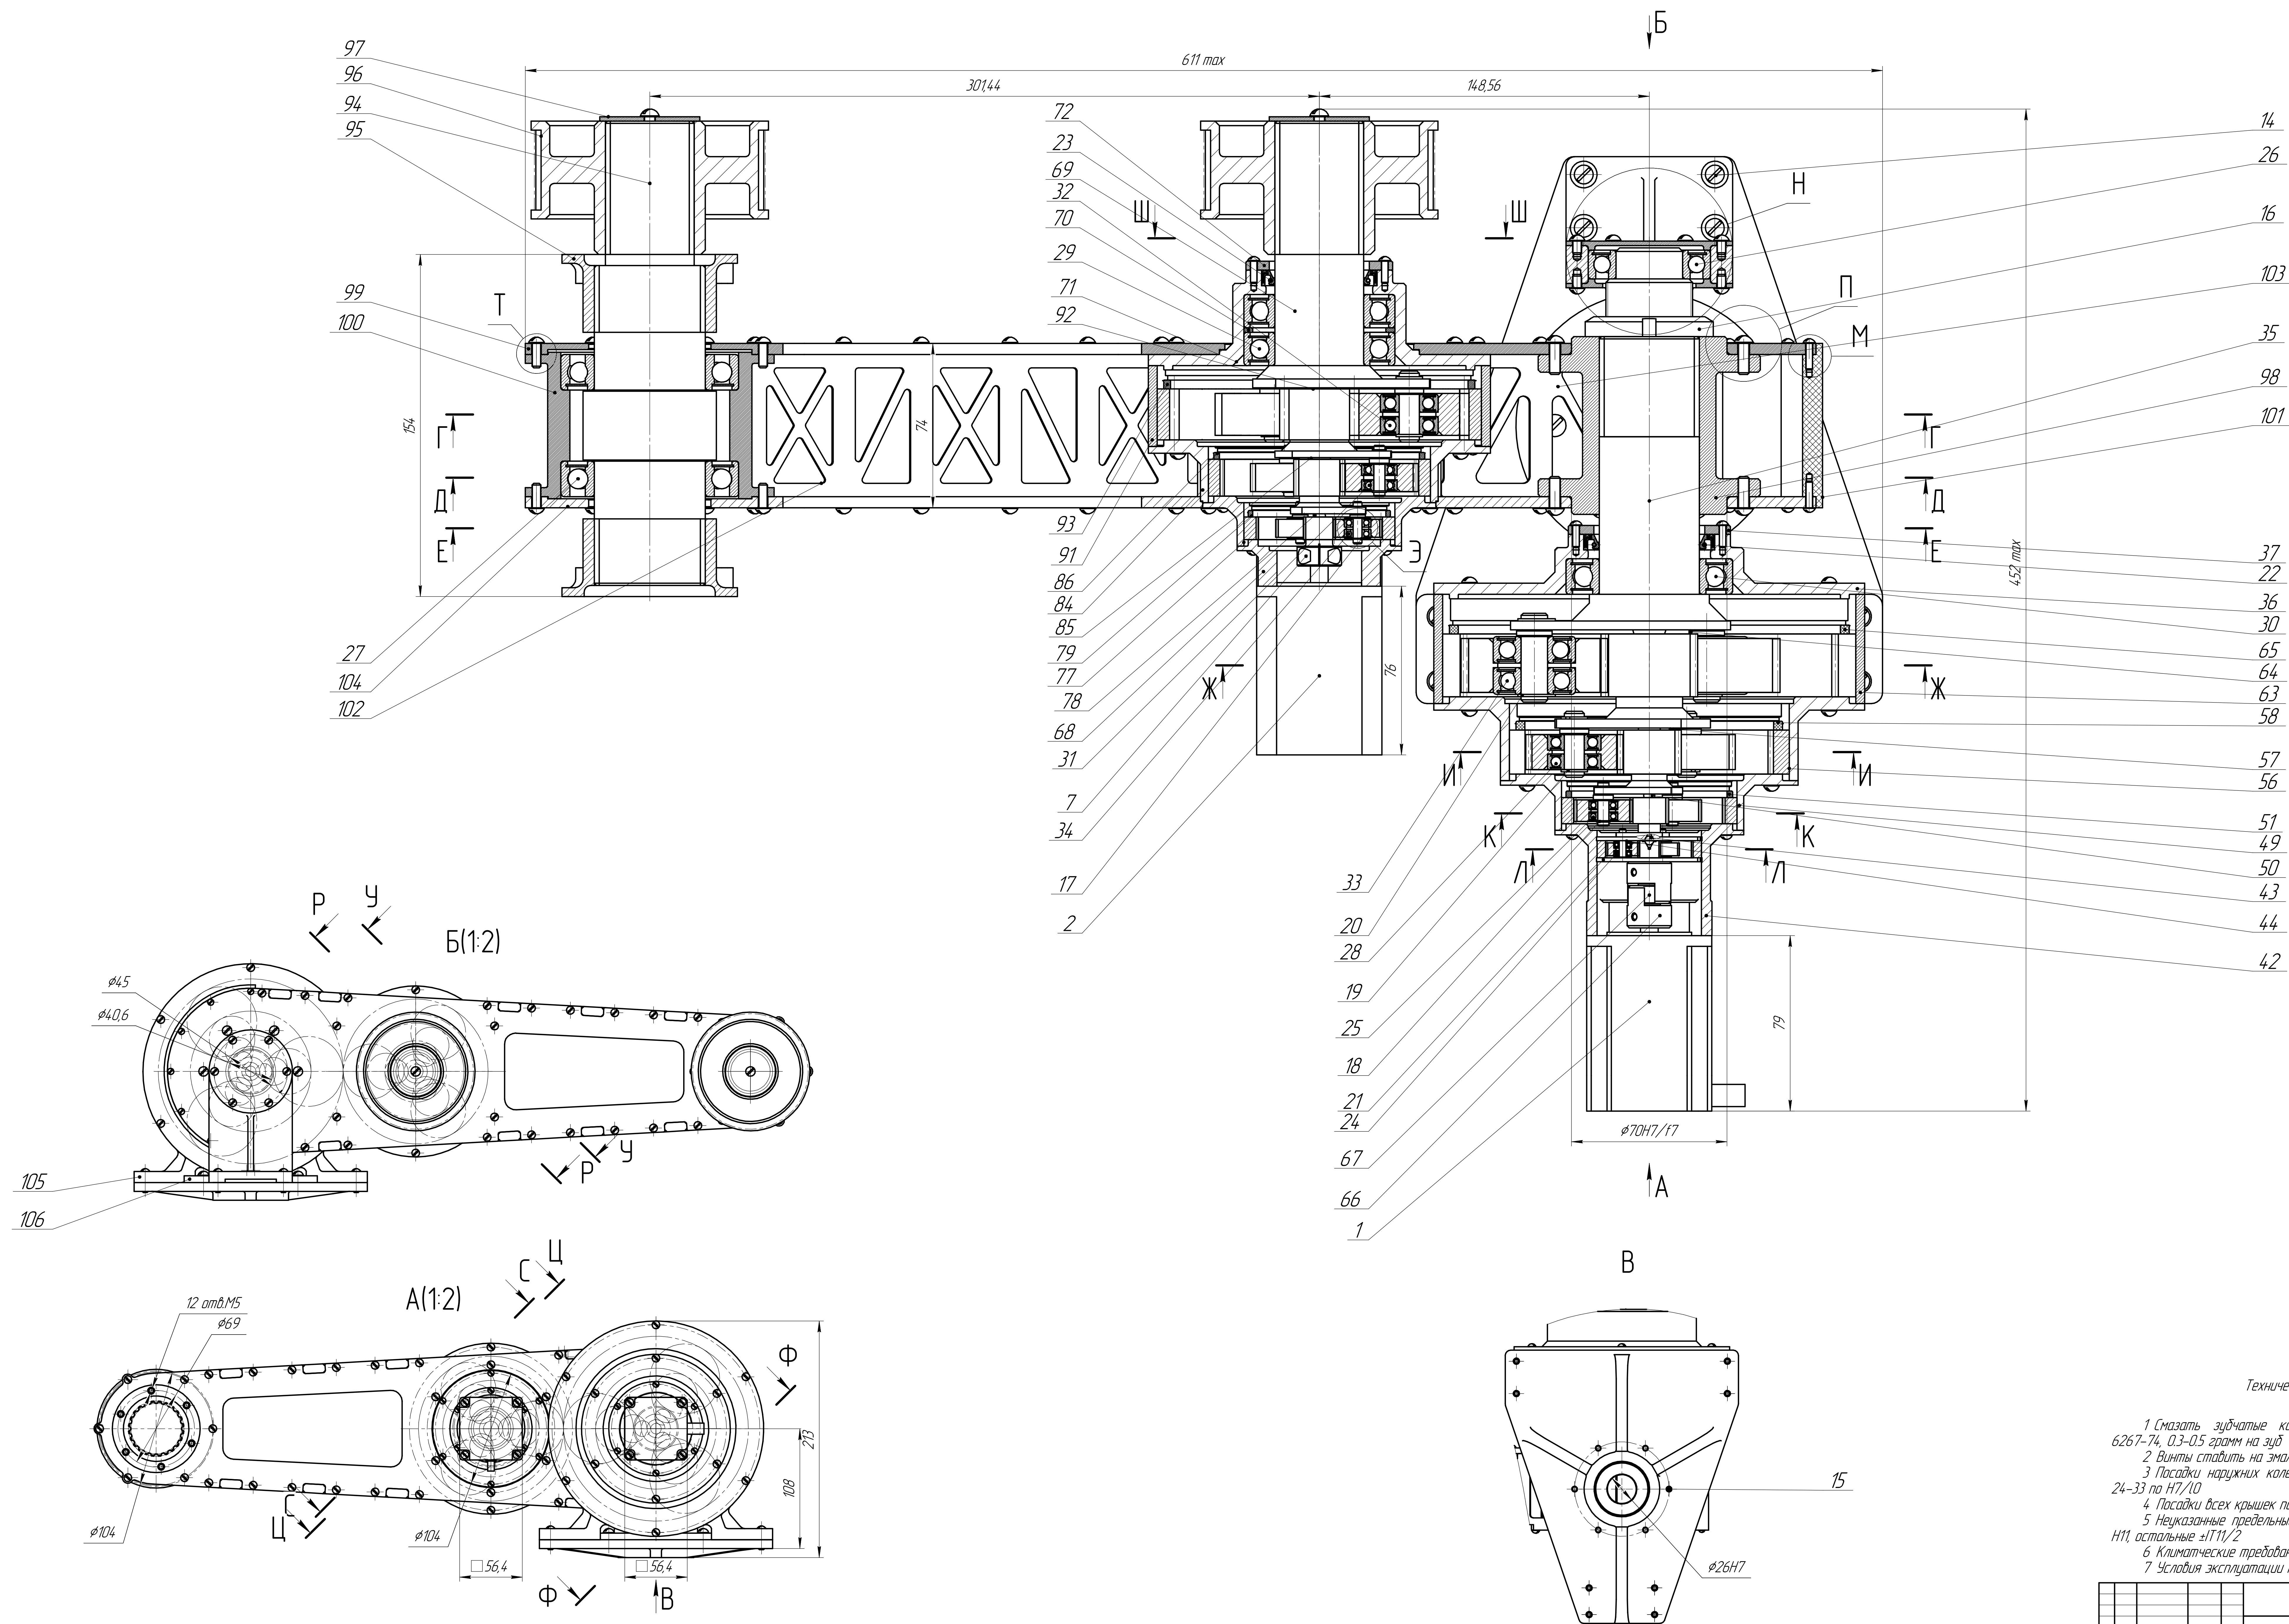

Технические требования

- 1 Смазать зубчатые колеса смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, 0,3-0,5 грамм на зуб
- 2 Винты установить на шпиль ХС36 красного цвета
- 3 Пosaдки наружных колец всех подшипников в корпус поз. 24-33 на Н7/п0
- 4 Пosaдки всех крышек подшипников поз. 24-33 по Н7/г6
- 5 Неуказанные предельные отклонения валов h11, отверстий H11, остальные - h11/p2
- 6 Климатические требования УХЛ4
- 7 Условия эксплуатации IP22

[illegible]

P/15.17.00.00.00 BO

