

Item

Total Pitch

Total Length

Margin Width

Total Width

Strip Length

Strip Length

Slanting

Over lap

Terminal thickness

Thickness insulation

Conductor thickness

Supporting Tapc Color

PET (Top Insulation)

PET (Under Insulation)

PET (Supporing Tapc Color)补强板规格

Conductor width

Insulation Length

Pitch

NO. of conductors

深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO., LTD

样品图规

CUSTOMER(客户):

导体芯数 N

间距

全间距

总长度

总宽度

Reinforeing tape length 补强板长度 B1 4±1 (8/6/5/4可定做)

Reinforeing tape length 补强板长度 B2 4±1 (8/6/5/4可定做)

冲孔

绝缘长度 IL

边缘宽度 M

线口长度 S1

线口长度 S2

线口倾斜度 A

线身厚度 T

导体厚度 Ct

导体宽度 Cw

补强板颜色

上绝缘胶规格

下绝缘胶规格

版本

Specification

规格值(MM)

 0.5 ± 0.05

 $(L) \pm 2$

 $(N-1)*0.5\pm0.05$

 $(L-S1-S2)\pm 2$

 $(N+1)*0.5\pm0.05$

3±0.5 (4/3可定做)

3±0.5 (4/3可定做)

 ≤ 0.3

 ≤ 0.5

 0.121 ± 0.02

 0.035 ± 0.005

 0.3 ± 0.03

蓝色(Blue)

0.043 印字

0.043 白色

0.225


插入厚度T1/T2 0.3/0.3±0.03

 0.5 ± 0.05

Customer Part NO. (客户部品号): JS05B-NP-L-3-4

Part Descripon(部品规格): 0.5*NP* L *B*(3/3*4/4)*(0.035*0.3) (B:opposite direction表示反向)



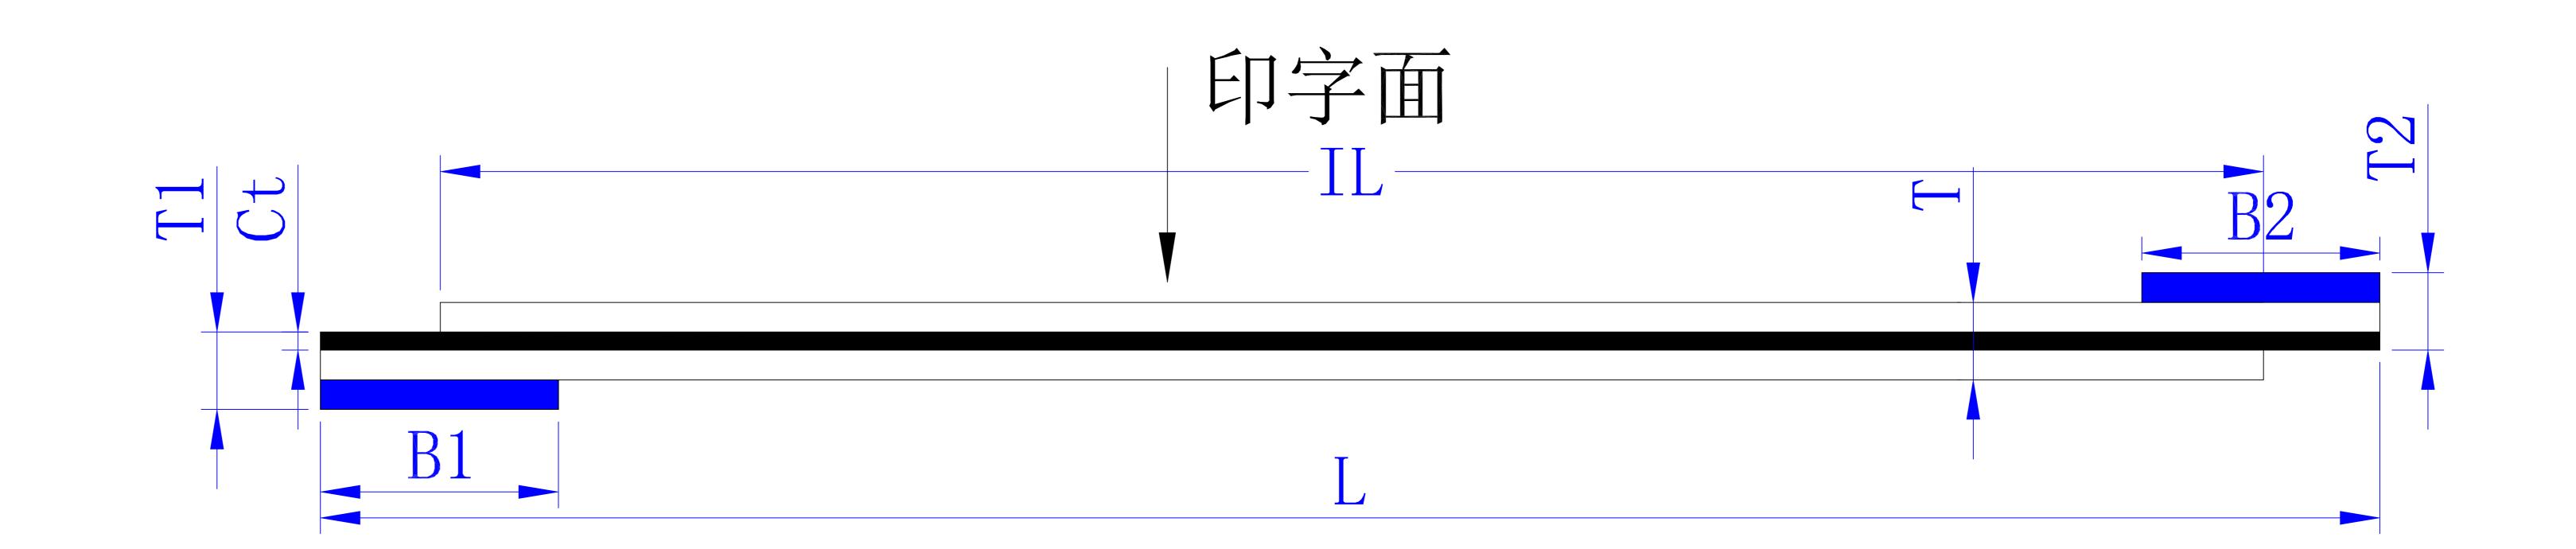

1.料号 (Product No):

JS05B-NP-L-3-4

JS: (品牌: 钜硕电子)

05:0.5mm Pitch 间距

B:opposite direction表示反向

NP: PIN位数

L:表示总长度

3:表示线口金手指长度

4:表示蓝色加强板长度

		辅材Vice Materials					辅材Vice Materials		
序号	品名	规格描述	用量	单位	序号	品名	规格描述	用量	单位
1				PCS	5				PCS
2				PCS	6				PCS
3				PCS	7				PCS
4				PCS	8				PCS



陈红玉	张德成	幸坤新
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
2014-06-08		2014060802
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
1. 保存环境:温度10°~35°C;湿度:30~6	5RH%	