

ИУ4.2205.12-3.01.01

Rz20

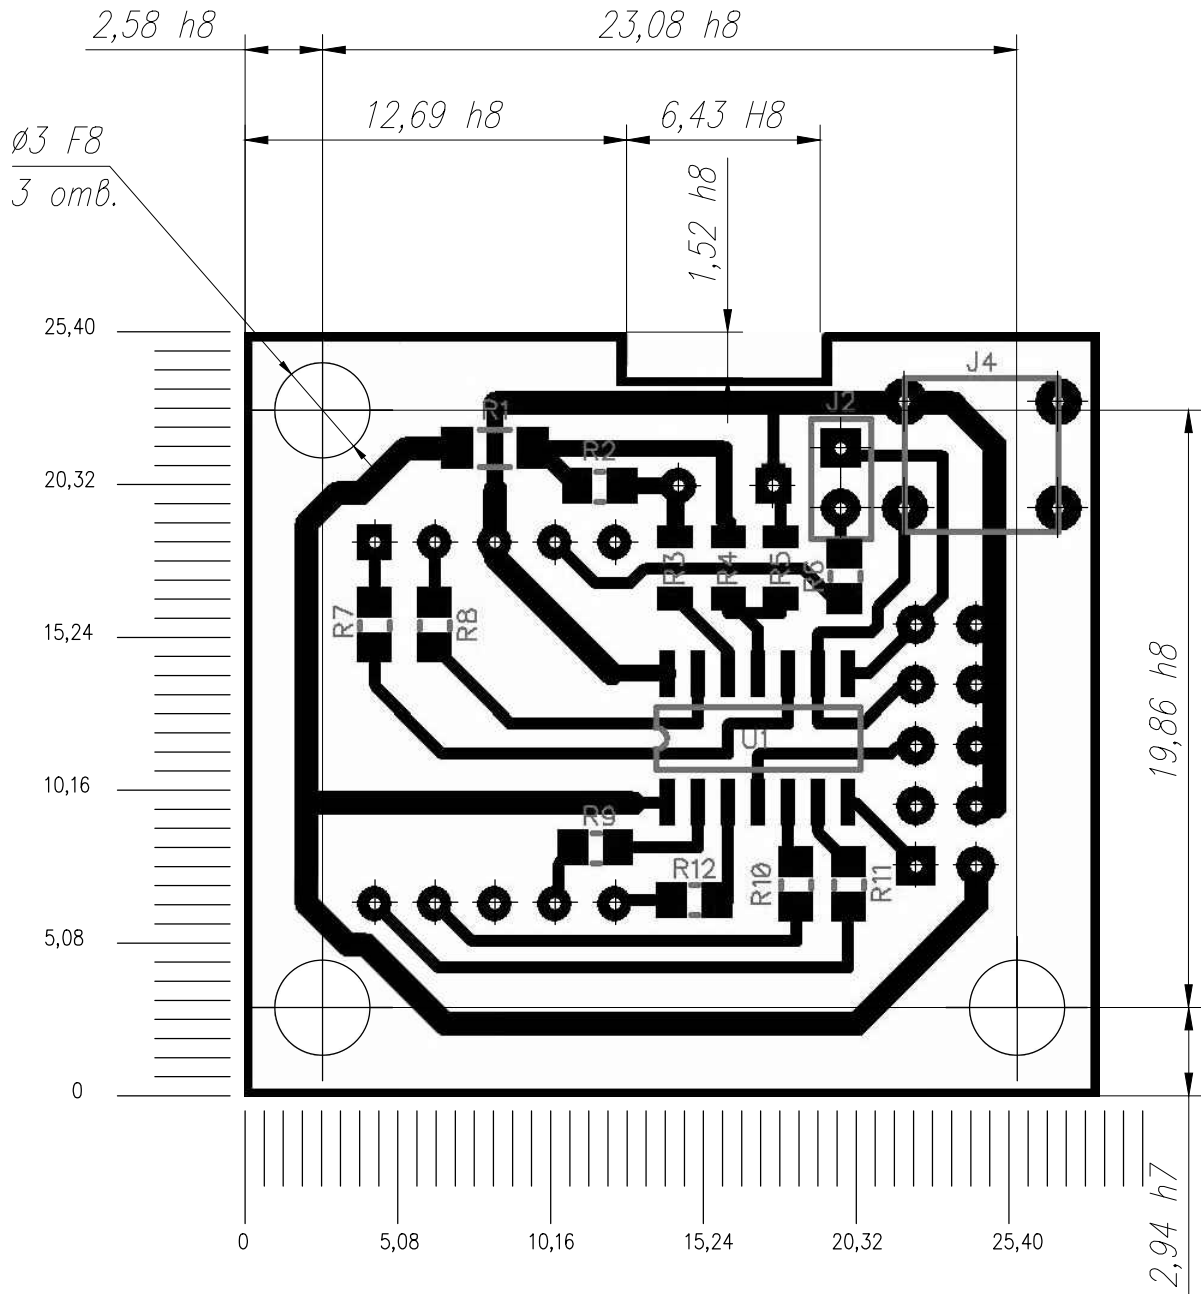


Таблица 1

Условное обозначение	Диаметр отверстия, мм	Форма КП	Диаметр КП D, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
	0,8	Круглая	2,4	Нет	20
	1,0	Круглая	3,2	Нет	4
	0,8	Квадратная	2,4	Нет	3
	6	—	—	Нет	2

- Печатную плату изготовить химическим методом.
- Шаг координатной сетки 0,635.
- Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm 0,1$  мм.
- Условные изображения отверстий и контактных площадок с отверстиями приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, класс точности 2, группа жесткости 2.
- маркировку и адресацию нанести белой паяльной маской XV 501 T-4 SM фирмы Sun Chemicals, шрифт 1-Пр3 ГОСТ 26.020-80

					ИУ4.2205.12–3.01.01.01						
					Плата для изготовления измерителя уровня топлива	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата				5 г		4:1	
Разраб.		Болдырев									
Пров.		Маркелов В.В.									
Т.контр.											
					СФ–1–35Г II кл.	Лист		Листов			
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э.Баумана группа ИУ4–63					
Утв.											