

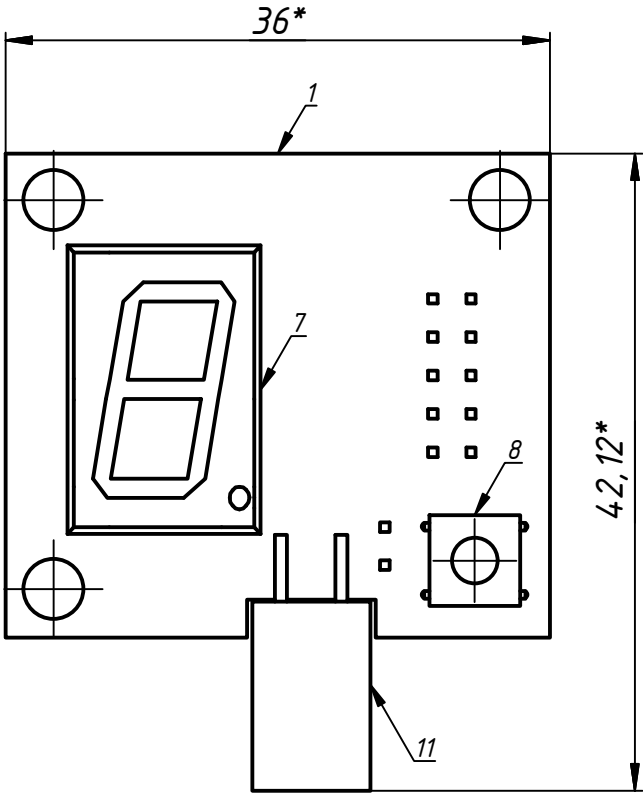



Перв. примен.		ИУ4.2205-12.03.01.01.00СБ		
Справ. №				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № подл.				
Подп. и дата				
Инв. № докл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № подл.				

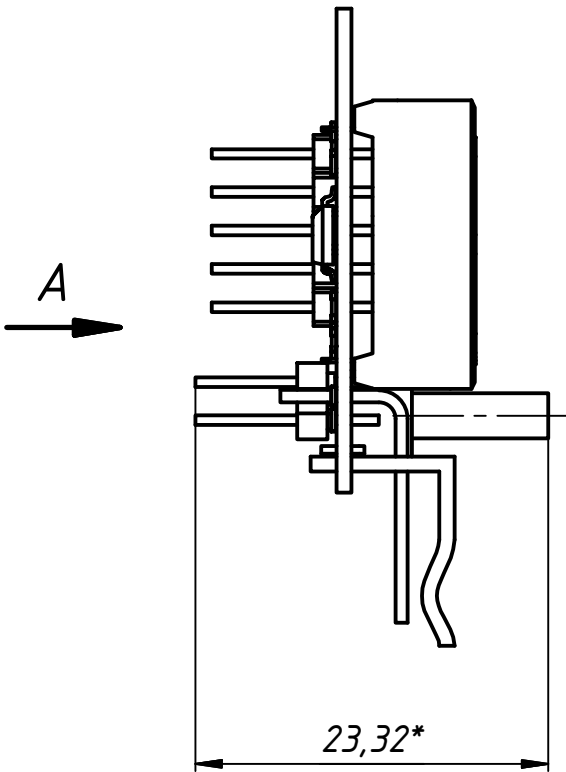

A (2:1)

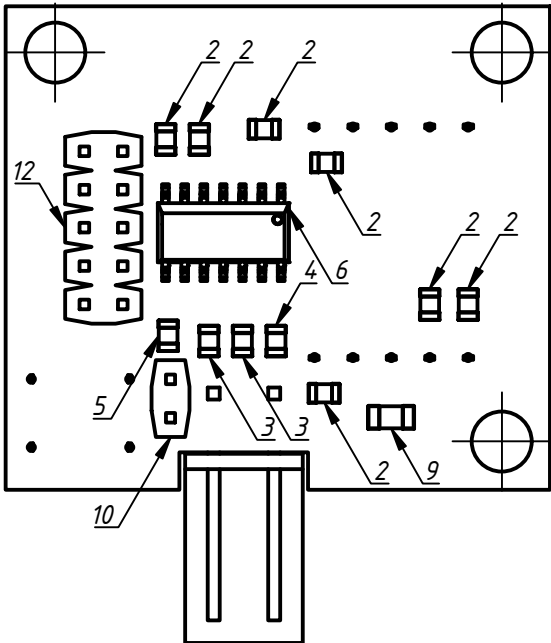

Варианты установки ИЭТ:

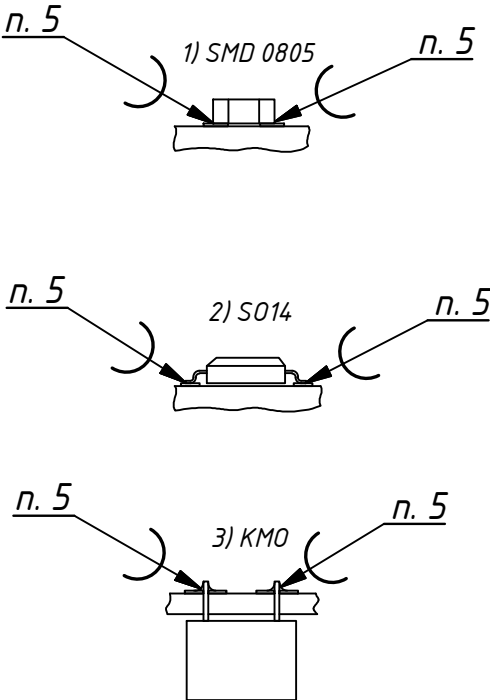

1. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91.
  2. Пайку контактных площадок производить припоем ПОС-61 с флюсом по ГОСТ 21931-76 ( $t=400...450^{\circ}\text{C}$ ).
  3. Печатные проводники не показаны.
  4. Установку КМП производить на паяльную пасту KESTER R276 Sn62Pb36Ag2.
  5. Плату покрыть лаком УР-231 (ТУ 6-21-14-90)
- \* Размеры для справок.

						ИУ4.2205–12.03.01.01.00СБ					
						Ячейка электронная для изготовления измерителя уровня топлива Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб
										10 г	2 : 1
							Лист			Листов	1
							МГТУ им. Н.Э.Баумана группа ИУ4–73				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Болдырев М.Д.									
Пров.		Маркелов В.В.									
Т. контр.											
Нач.отд.											
Н. контр.											
Утв.											