

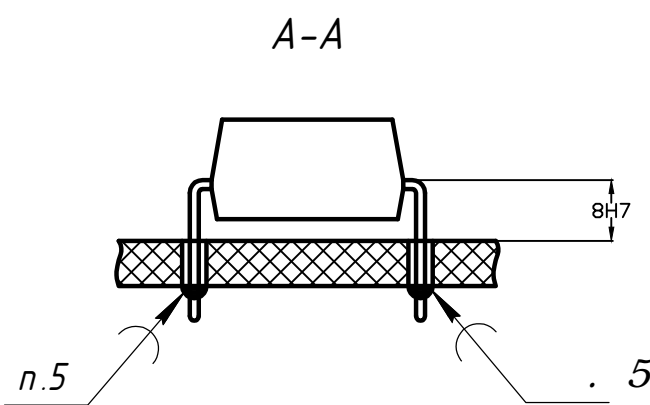


Варианты установки:

1)

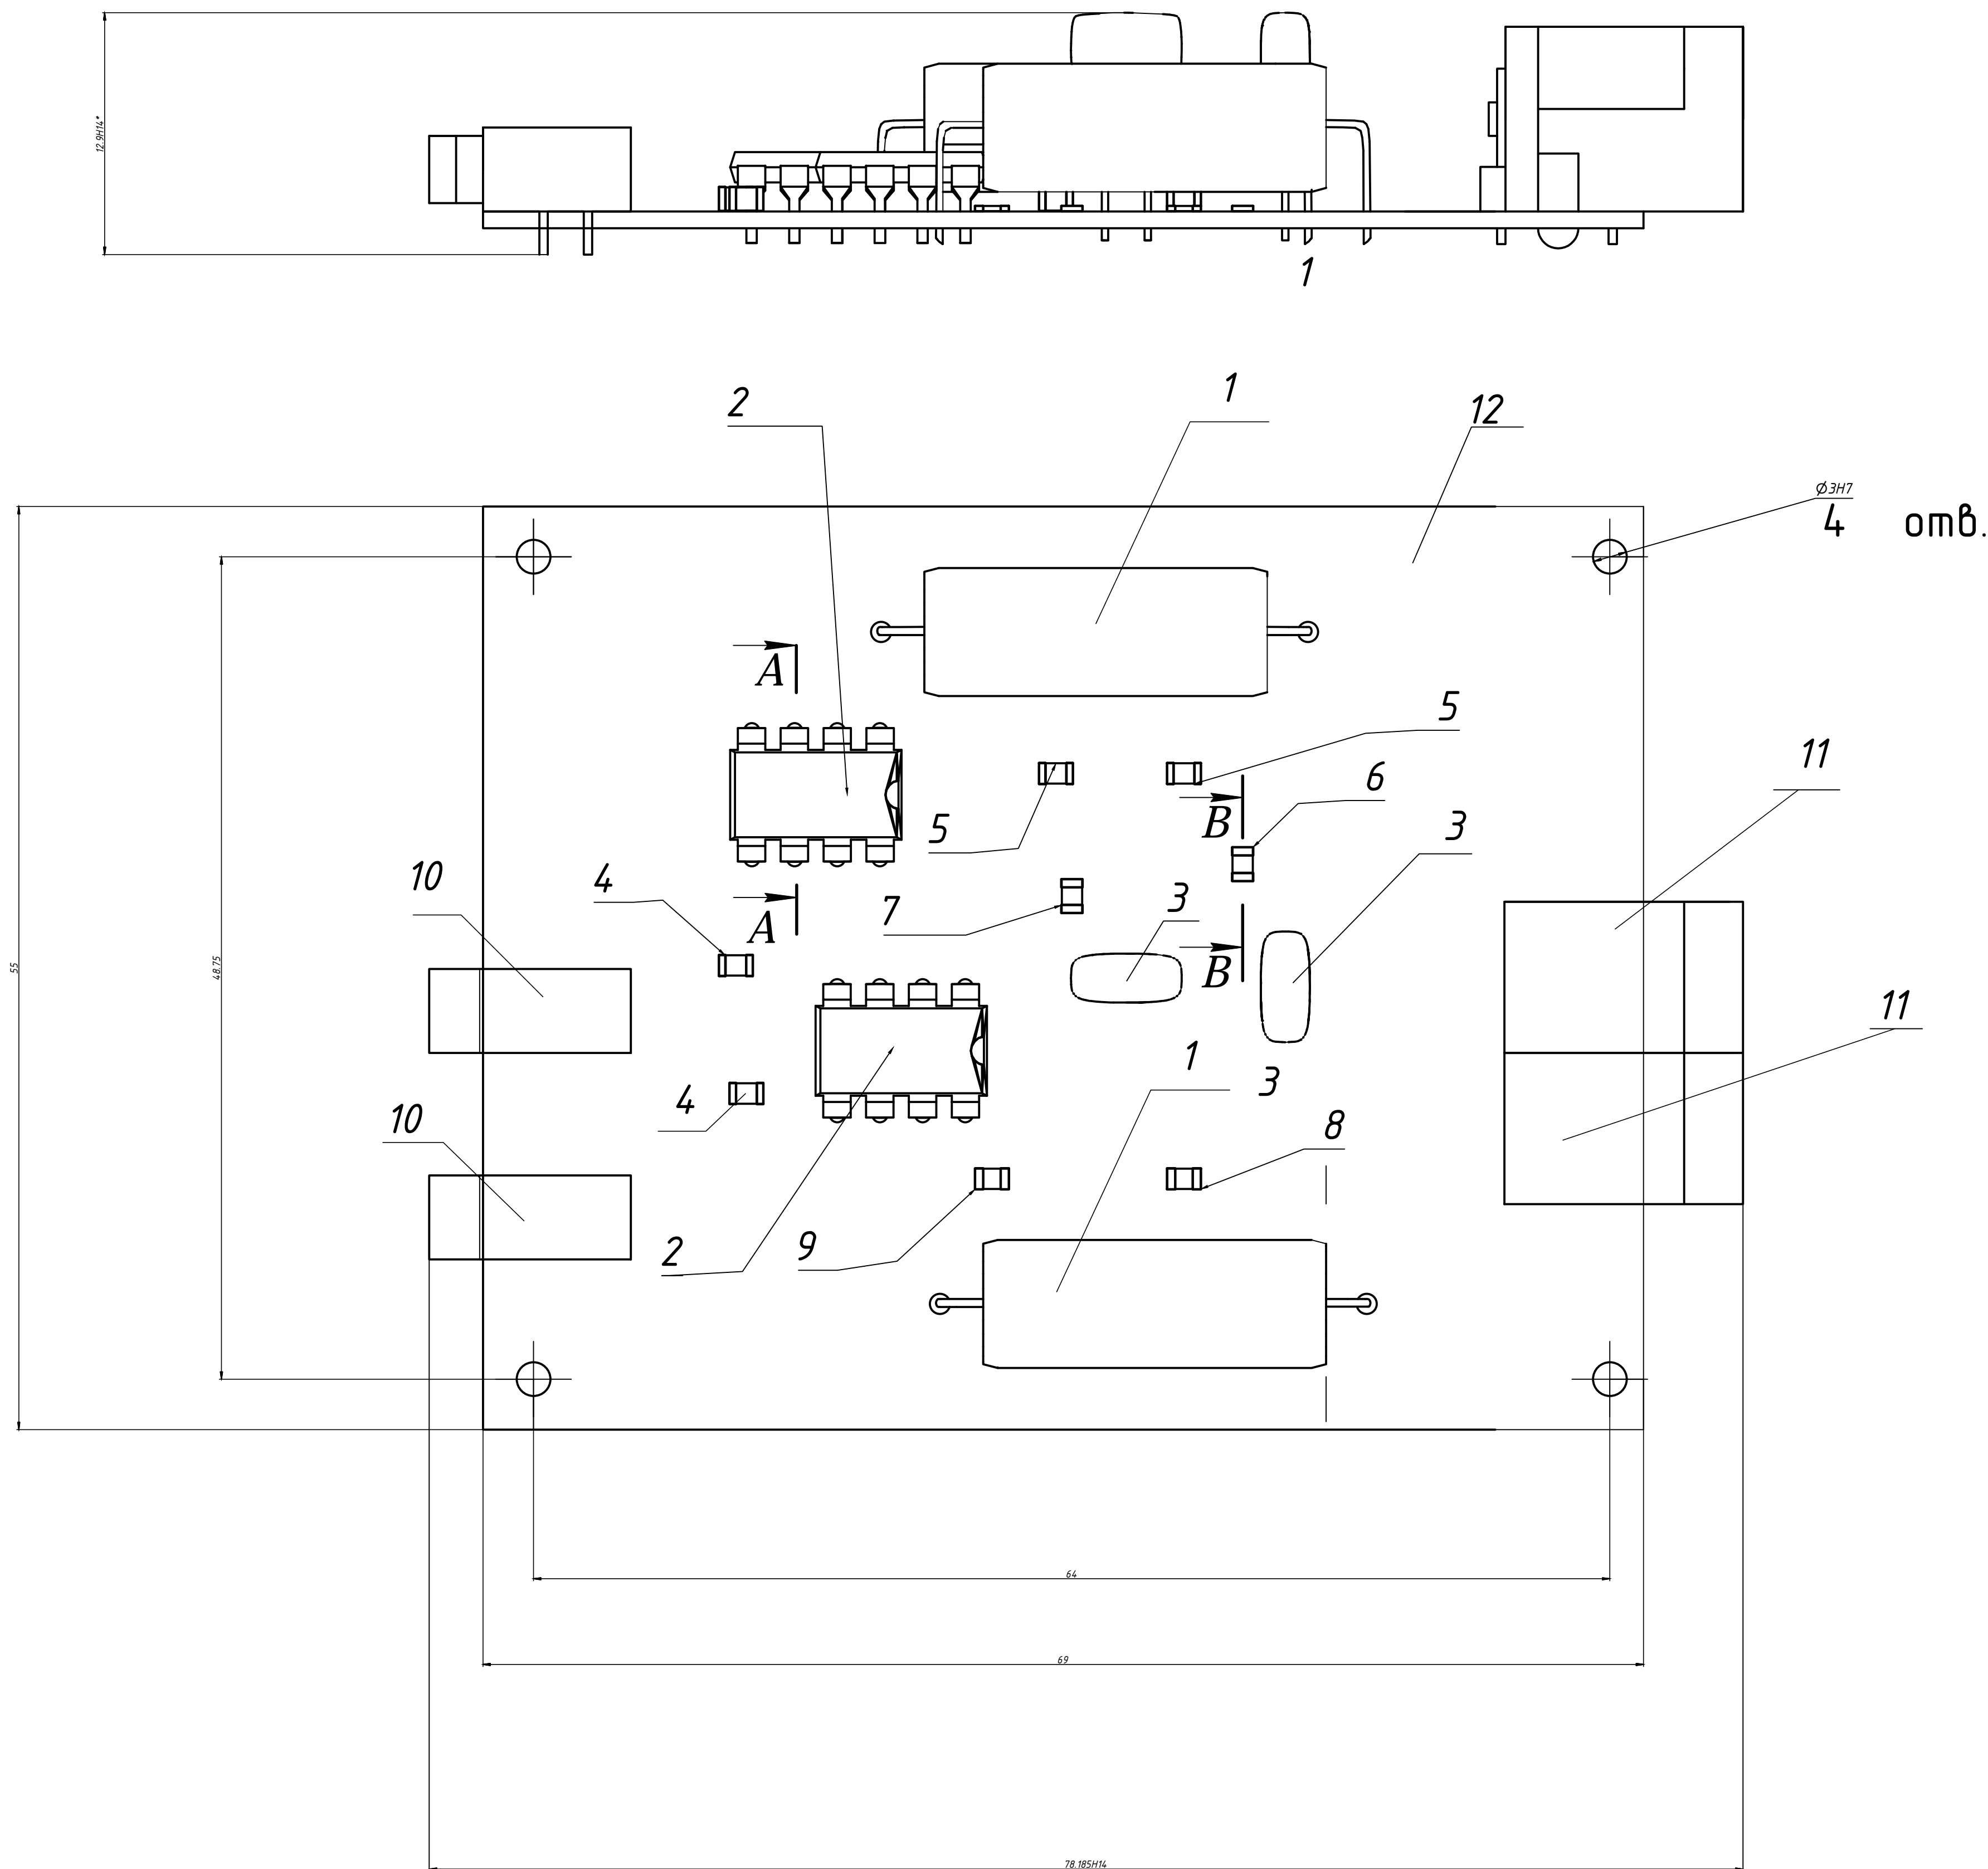

1)

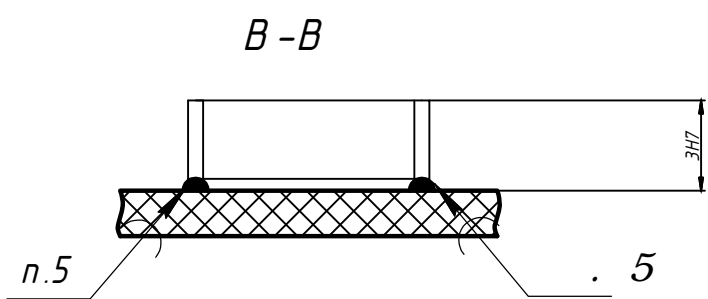

- * Габаритные размеры
- ** Размеры для справок
- Монтаж выполнить согласно схеме электрической принципиальной ИУ 4.2205.12-03.17. ЭЗ, шаг сетки 1.27.
- Установку элементов производить по ОСТ 4.ГО.010.030-01.
- Элементы паять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-01.
- После установки деталей плату промыть спирто - бензиновой смесью.
- Технические требования к электромонтажу по ГОСТ В 23584-01.
- У стновку КМП производить на паяльную пасту KESTER R276 Sn62Pb36Ag2

					ИУ 4.2205.12-3.07.04.СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Микрофонный предусилитель С барочный чертёж.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Маньшилин В. Г.						4:1
Пров.		Маркеллов В. В.						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э.Бауман Группа ИУ 4-63		
Утв.								