
OIL-FREE HEEL GUIDE PLATES






RoHS


Without bolt hole
(W=50・70)

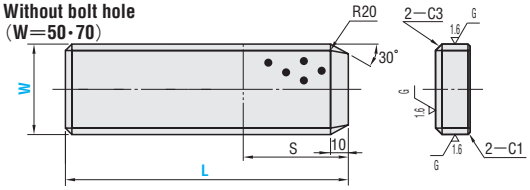


With bolt hole
(W=50・70)

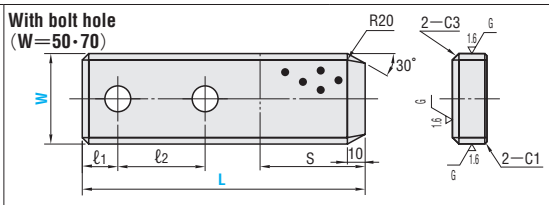


(W=100・120・150・180)

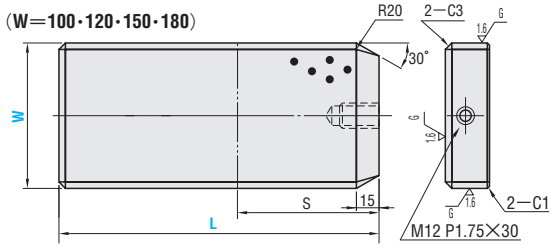


(W=100・120・150・180)

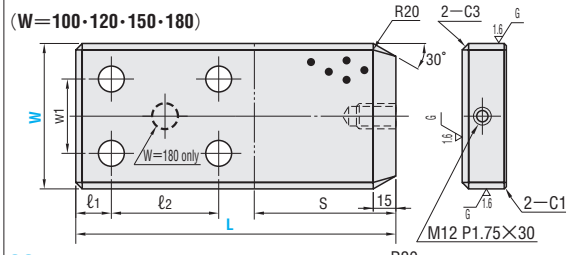


OGG

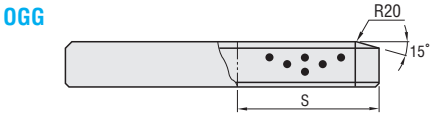

OGP

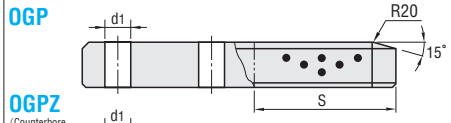

OGPZ
(Counterbore machining type)

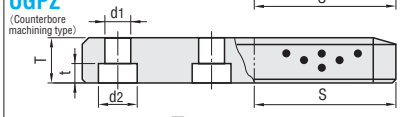

M 1045
Special solid lubricant (embedded)
H 55HRC ～ (Induction hardening)
Slide part (S)

M 1045
Special solid lubricant (embedded)
H 55HRC ～ (Induction hardening)
Slide part (S)

W		T	S	OGP・OGPZ						Catalog No.		L	Base unit price 1 ～ 9 pieces		
				ℓ1	ℓ2	w1	d1	d2	t	Type	W		OGG	OGP	OGPZ
50	0 −0.025	30	60	20	50	—	18	26	18	OGG OGP OGPZ	50	160			
			120		50							200			
			120		80							260			
70	0 −0.030	35	100	25	60						70	230			
			160		60							260			
			160		75							300			
			150		150							350			
100	0 −0.035	45	100	30	60	60	22	32	22		100	230			
			160		60							280			
			160		100							330			
			200		120							390			
120	0 −0.035	45	100	30	60						120	230			
			160		60							280			
			160		100							330			
			200		120							390			
150	0 −0.040	50	160	30	60	90					150	280			
			190		80							330			
			190		140							390			
			190		180							430			
180	0 −0.040	55	160	30	60	120					180	280			
			190		80							330			
			190		140							390			
			190		180							430			
			200		200							480			
			250		225							550			

Quotation

Order

Catalog No. — L
OGP 50 — 160

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation

- Lubricate the plates before use. (initial greasing)
- The special solid lubricant embedded in the grooves continuously provides a lubricant film according to the load.
- The plate can slide only in the direction of L dimension.