Demountable Self-Lubricating Bushings

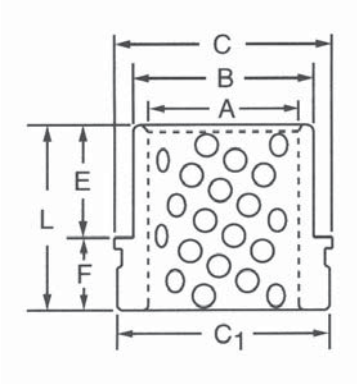

STANDARD SHOULDER	Post Diameter A (in)	Bushing Diameters			Press Fit Length E (in)	Shoulder Length F (in)	Overall Length L (in)	Self-Lubricating Part Number
		B (in)	C (in)	C1 (in)				
	1	1 1/2	1 3/4	1 27/32	15/16	1 3/4	2 11/16	GD100
	1 1/4	1 3/4	1 15/16	2 3/32	1 1/8	2	3 1/8	GD125
	1 1/2	2	2 3/16	2 11/32	1 3/16	2	3 3/16	GD150
	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 21/32	1 3/8	2	3 3/8	GD175
	2	2 1/2	2 29/32	3 1/16	1 5/8	2	3 5/8	GD200
	2 1/2	3 1/4	3 21/32	3 13/16	1 7/8	2 1/2	4 3/8	GD250
	3	3 3/4	4 3/16	4 9/32	1 7/8	2 1/2	4 3/8	GD300

NOTES:

- Until the lubrication process begins, a light 20 wt. oil should be applied to pre-lube the wear surface of the bushing.
- All demountable bushings are supplied with mounting clamps and screws. See pages 32 & 33 for clamping dimensions or to order additional toe clamps or mounting screws.