
Wear Plate

Thickness 10 mm


SINTERED TYPE

CAD FILE


TWX

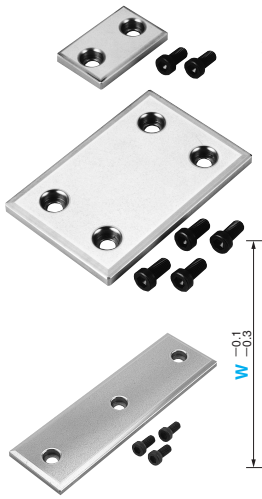

● W = 18 to 75

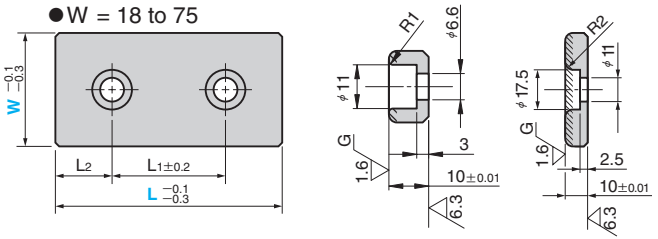


● W = 100 or more

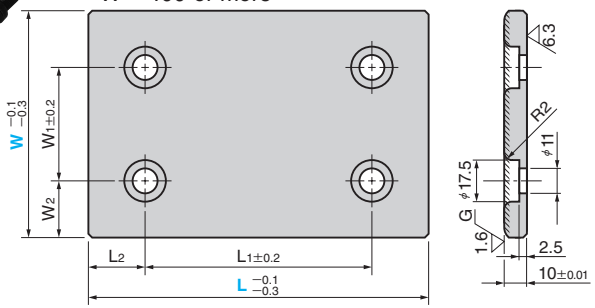


● W = 48, L = 250
W = 75, L = 250 and 300

● Sliding Direction



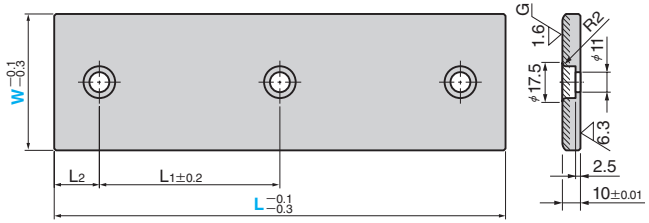

■ **Edge chamfer specification**

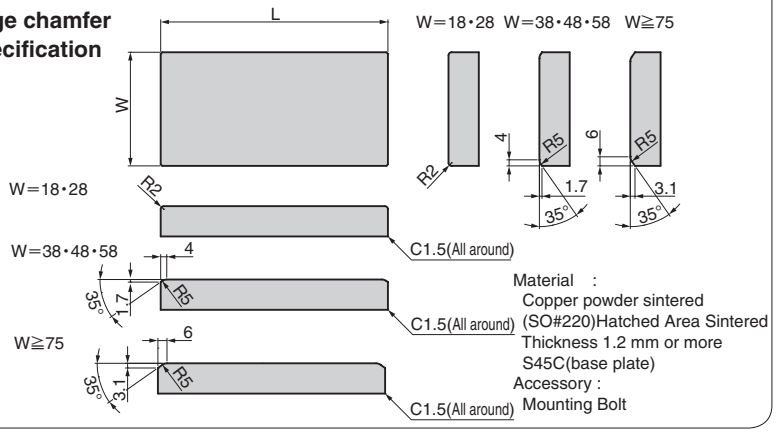

Material :
Copper powder sintered (SO#220)Hatched Area Sintered
Thickness 1.2 mm or more
S45C(base plate)
Accessory :
Mounting Bolt


W1	W2	L1	L2	Catalog No.	W	L
		45	15			75
		50			18*	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50			28	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50			38	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
—	—	50				100
		75	25		48	125
						150
		100	50			200
			25			250
		45	15			75
		50			58	100
		100		TWX		150
		25				75
		50	25			100
		75				125
		100			75	150
		150				200
		100				250
		100	50			300
		50				100
		75				125
50	25	100	25		100	150
		150				200
		200				250
			50			300
75		75				125
		100	25			150
50	37.5	150			125	200
		200				250
			50			300
		100				150
100	25	150	25		150	200
		200				250

*Bolts are not attached to TWX18.

Order

Catalog No.	W	–	L
TWX	48	–	150

● Special brazier head bolt
(LCS standard)
LCS10-20

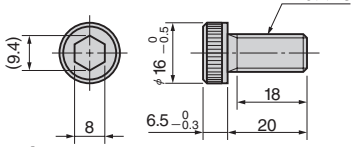

■ **We are ready to accept requests or orders for special parts.**

Slide Components

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.