PRESS NEW

OIL-FREE SLIDE PLATES

—SINTERED ALLOY 20mm TYPE・2 BOLT HOLES / 4 BOLT HOLES—

—2 bolt holes—

SEZ W=28～75


SEZT W=100～150




—4 bolt holes—

SEZ W=100～150



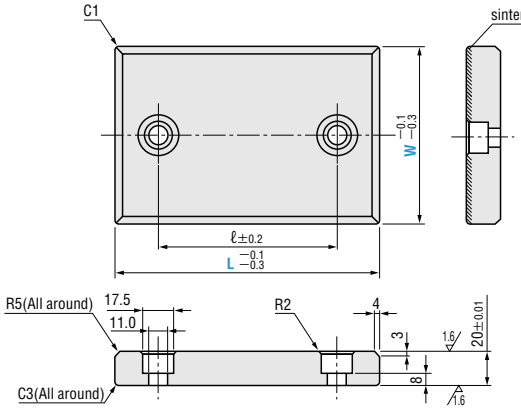

※For W=28 or 38, the R is R2.

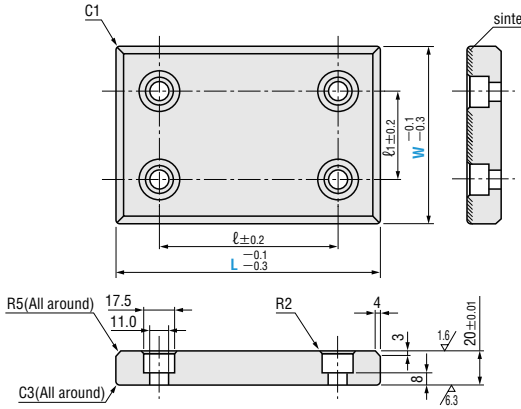

- The use of initial break-in greasing will make the product more effective.
- Slide direction

M Special sintered alloy Steel (Baseplate)

ℓ	Catalog No.	W	L
45	—2 bolt holes— SEZ	28	75
50			100
100			150
45		38	75
50			100
100			150
45		48	75
50			100
75			125
100			150
100*			200
45		58	75
50			100
100			150
25		75	75
50			100
75			125
100			150
150			200
50	—2 bolt holes— SEZT	100	100
75			125
100			150
150			200
200			250
100		125	150
150			200
200			250
100		150	150
150			200
200			250

ℓ with mark "＊" is different from that of copper alloy slide plate.

ℓ	ℓ1	Catalog No.	W	L
50	50	—4 bolt holes— SEZ	100	100
75				125
100				150
150				200
200				250
200				300
75	50		125	125
100				150
150				200
200				250
200				300
100	100		150	150
150				200
200				250

Order

Catalog No.	—	W	—	L
SEZ	—	75	—	125

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation