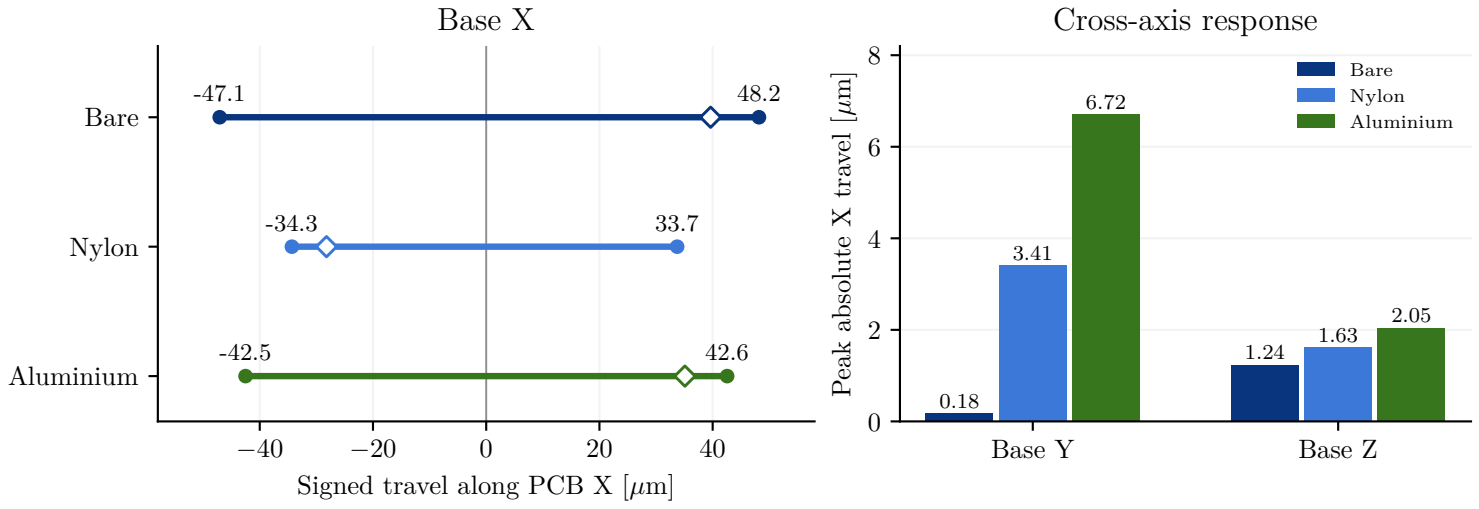

Base X
Bare
Nylon
Aluminium
-47.1
48.2
-34.3
33.7
-42.5
42.6
−40
−20
0
20
40
Signed travel along PCB X [μm]
Cross-axis response
Peak absolute X travel [μm]
0
2
4
6
8
Bare
Nylon
Aluminium
0.18
3.41
6.72
1.24
1.63
2.05
Base Y
Base Z