


Maillage structuré conforme validé sous MAPDL

Discrétisation radiale

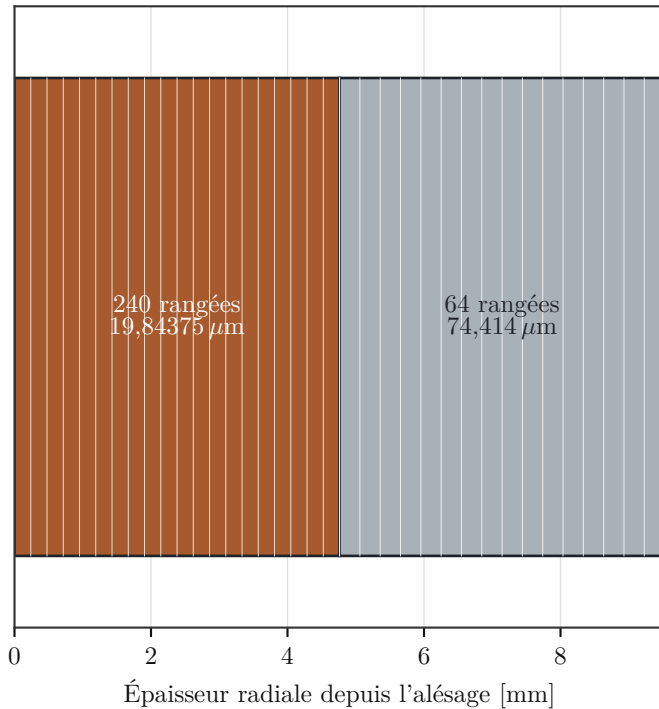

Inventaire du maillage

Paramètre	Valeur
Angle	0,10°
Axial	250 $\times$ 0,20 mm
Circonférentiel	2 divisions
Nœuds	229 665
Hexaèdres	152 000
Faces par rangée	500
Échelle anneau complet	$\times$ 3 600