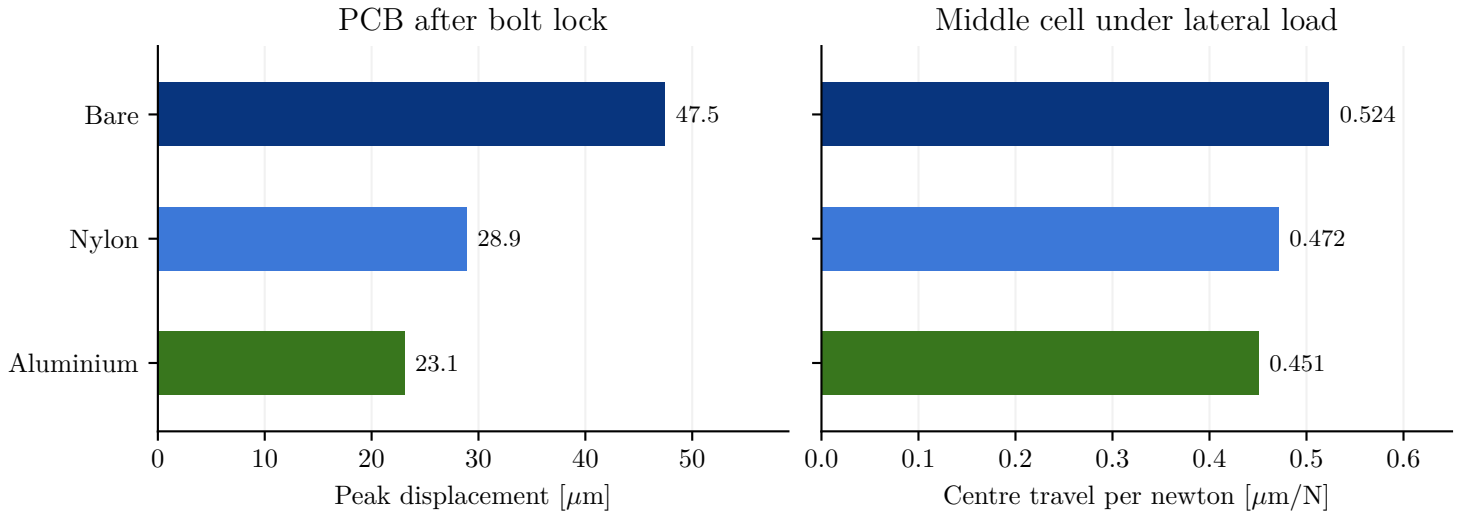

PCB after bolt lock
Bare
Nylon
Aluminium
47.5
28.9
23.1
0
10
20
30
40
50
Peak displacement [μm]
Middle cell under lateral load
0.524
0.472
0.451
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Centre travel per newton [μm/N]