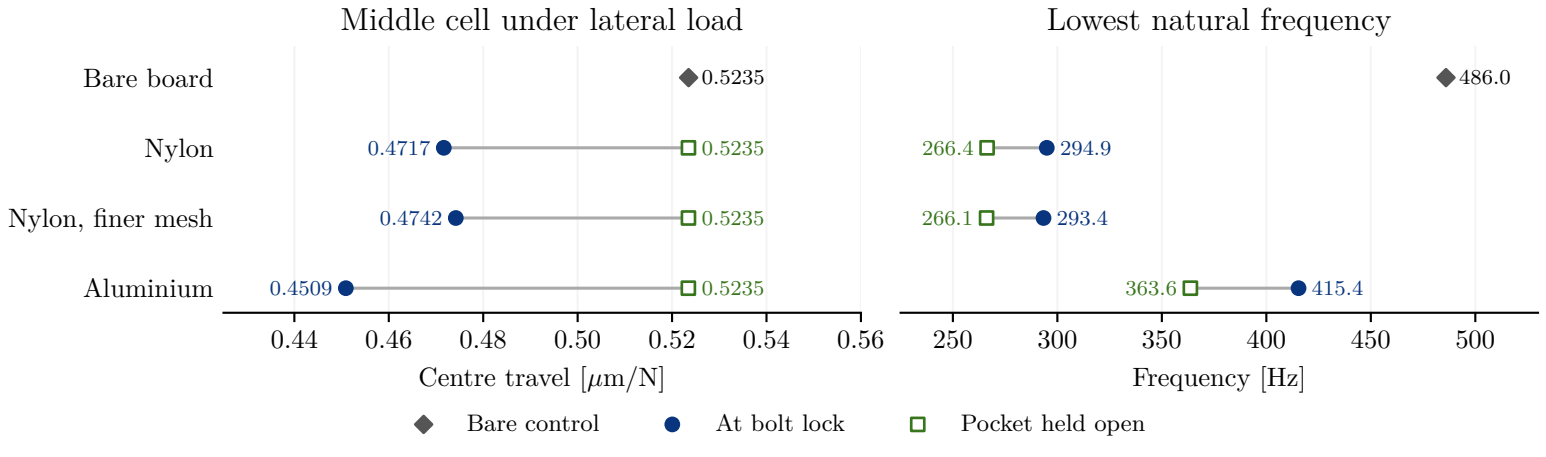

Middle cell under lateral load
Lowest natural frequency
Bare board
Nylon
Nylon, finer mesh
Aluminium
0.5235
0.4717
0.5235
0.4742
0.5235
0.4509
0.5235
486.0
266.4
294.9
266.1
293.4
363.6
415.4
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
250
300
350
400
450
500
Centre travel [μm/N]
Frequency [Hz]
Bare control
At bolt lock
Pocket held open