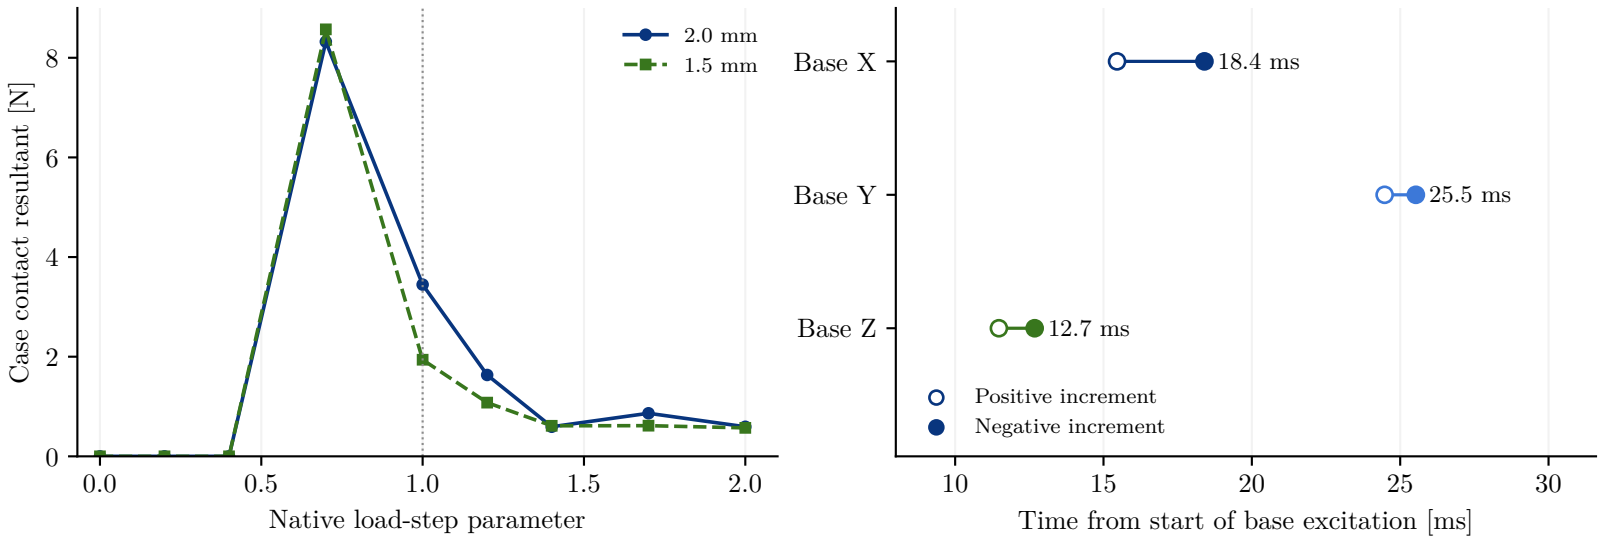

2.0 mm
1.5 mm
Case contact resultant [N]
0
2
4
6
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Native load-step parameter
Base X
Base Y
Base Z
18.4 ms
25.5 ms
12.7 ms
Positive increment
Negative increment
10
15
20
25
30
Time from start of base excitation [ms]