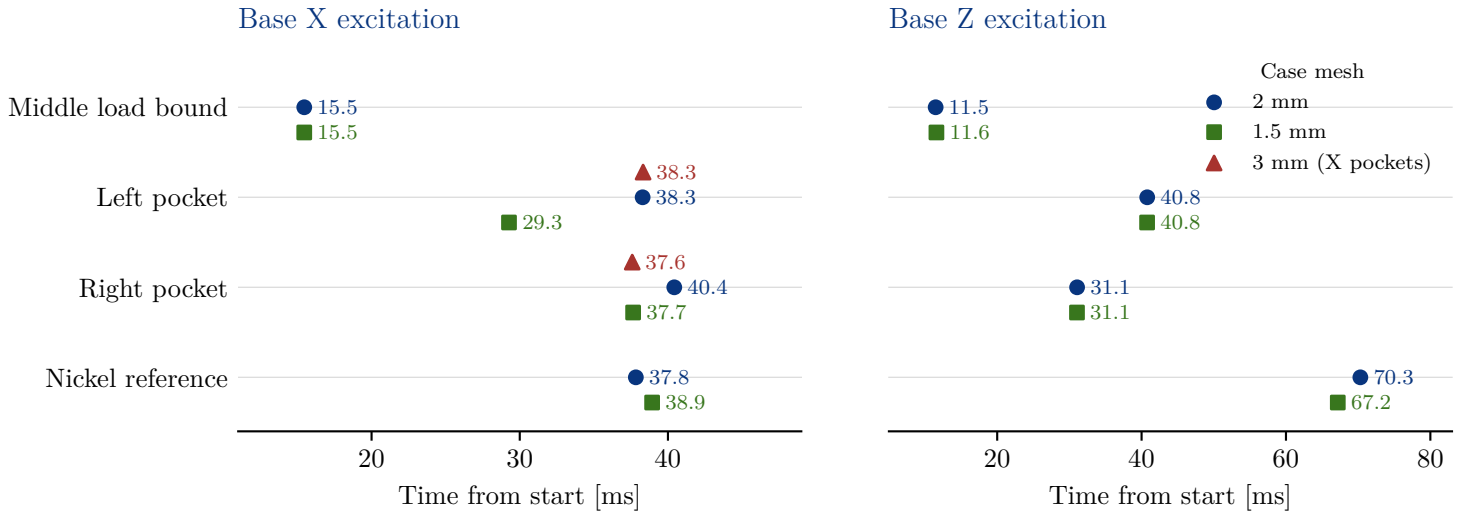

Base X excitation
Middle load bound
Left pocket
Right pocket
Nickel reference
15.5
15.5
38.3
38.3
29.3
37.6
40.4
37.7
37.8
38.9
20
30
40
Time from start [ms]
Base Z excitation
Case mesh
2 mm
1.5 mm
3 mm (X pockets)
11.5
11.6
40.8
40.8
31.1
31.1
70.3
67.2
20
40
60
80
Time from start [ms]