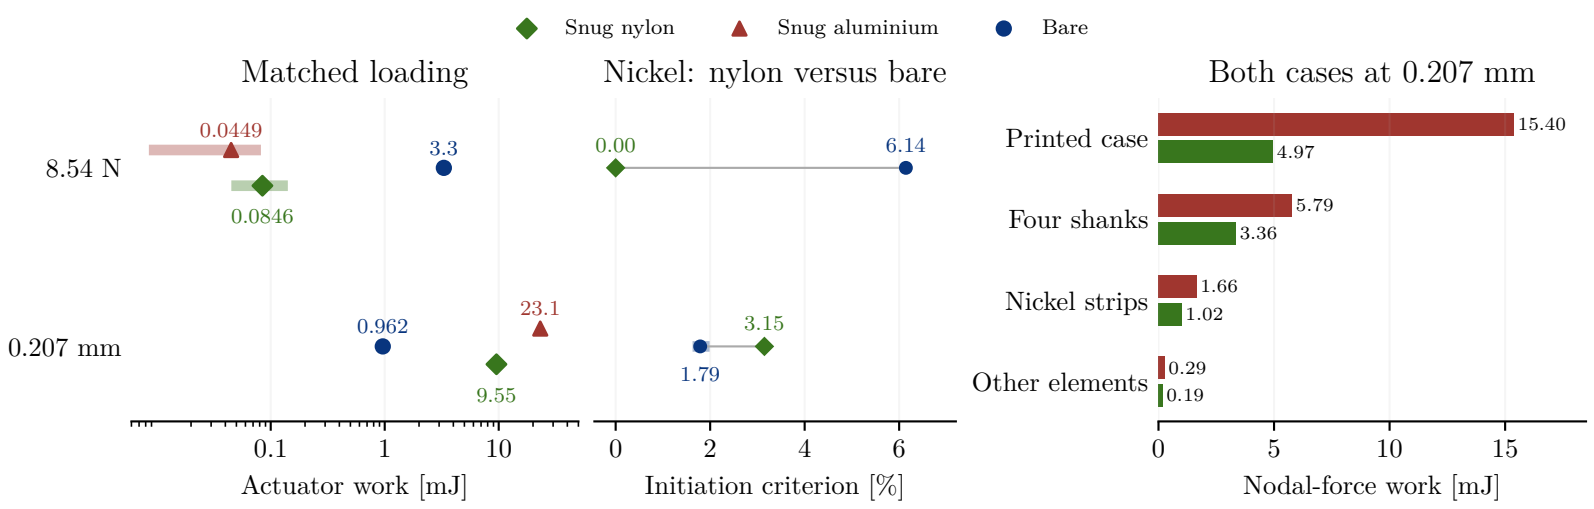

Snug nylon
Snug aluminium
Bare
Matched loading
8.54 N
0.207 mm
0.0449
0.0846
3.3
0.962
23.1
9.55
0.1
1
10
Actuator work [mJ]
Nickel: nylon versus bare
0.00
6.14
3.15
1.79
0
2
4
6
Initiation criterion [%]
Both cases at 0.207 mm
Printed case
Four shanks
Nickel strips
Other elements
15.40
4.97
5.79
3.36
1.66
1.02
0.29
0.19
0
5
10
15
Nodal-force work [mJ]