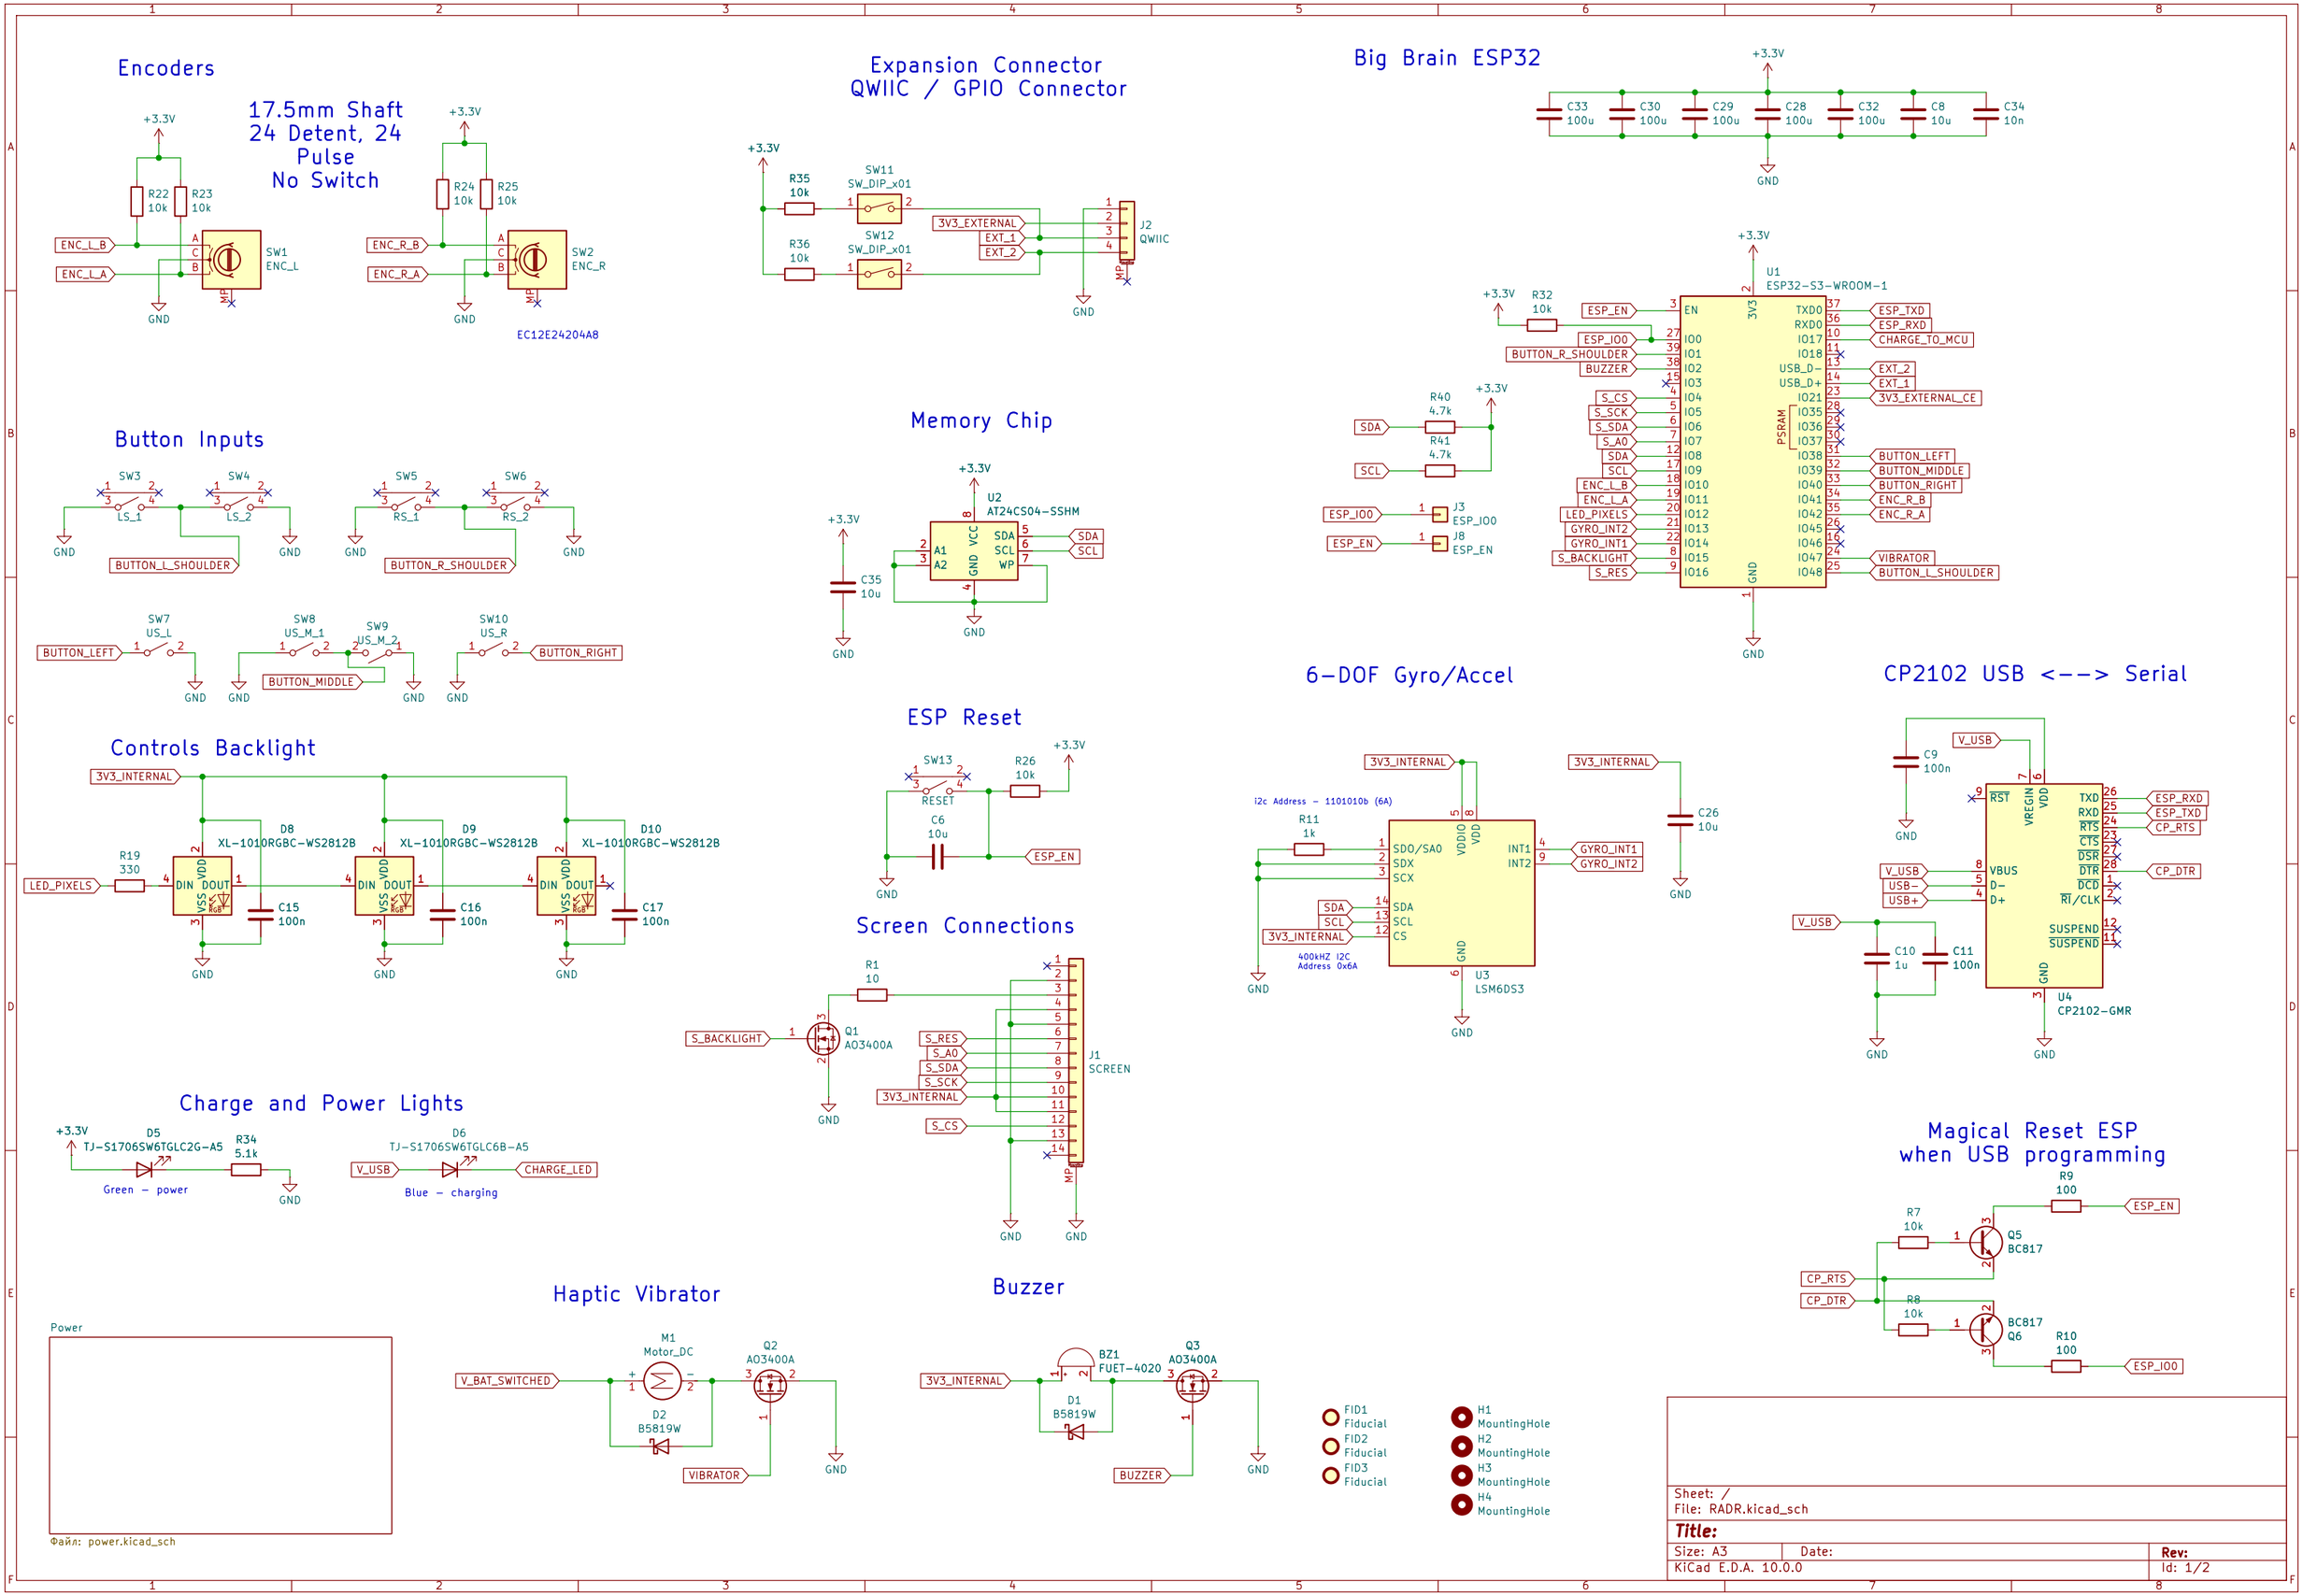
Encoders
17.5mm Shaft
24 Detent, 24
Pulse
No Switch
SW1
ENC_L
SW2
ENC_R
EC12E24204A8
Expansion Connector
QWIIC / GPIO Connector
J2
QWIIC
Big Brain ESP32
U1
ESP32-S3-WROOM-1
Button Inputs
Memory Chip
U2
AT24CS04-SSHM
6-DOF Gyro/Accel
U3
LSM6DS3
CP2102 USB <--> Serial
U4
CP2102-GMR
Controls Backlight
ESP Reset
Screen Connections
J1
SCREEN
Charge and Power Lights
Green – power
Blue – charging
Magical Reset ESP
when USB programming
Haptic Vibrator
Buzzer
Power
Файл: power.kicad_sch
Sheet: /
File: RADR.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/2

Battery connection



USB Input

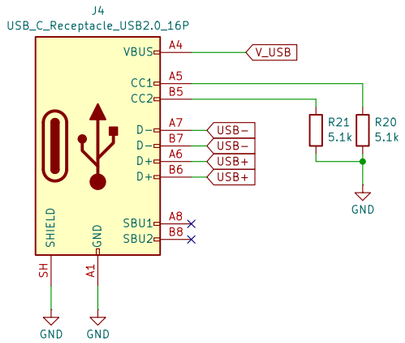

Battery Cut-Off when USB Present

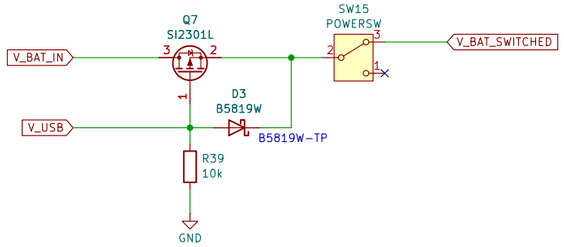

Battery Charger

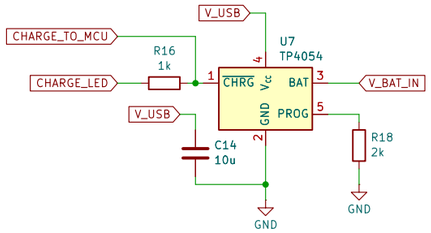

Battery Fuel Gauge

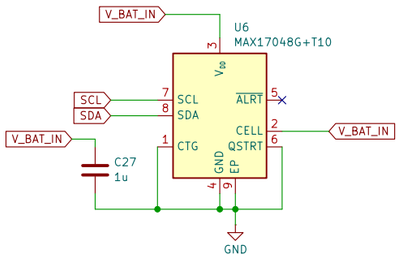

i2c Address – 1101010b (6A)

Power Domains

ESP
0.6W/1.65w

ESP – 140mA

.160A x 3.3v = .528w

GPIO Expander – 0.7w
(max all driven, will be lower)

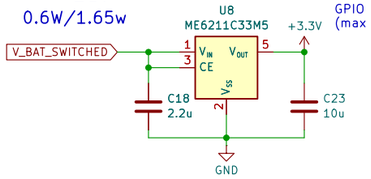

Internal
0.99W/1.65w

Gyro – .003w (0.9mA)
RGB LED – .594w
Buzzer –.3w
Screen – .09w

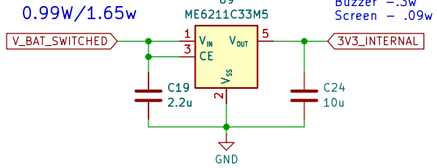



External
1.65w/1.65w

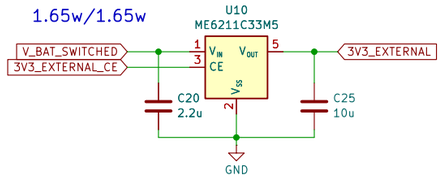

Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 2/2