


## DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), networke bağlanan istemcilere ihtiyaç duđduđu ip bilgilerinin otomatik olarak verilmesini/kiralanmasını sađlayan protokoldür. Sunucu hizmet vereceđi network için belirli bir ip aralıđına/havuzuna sahiptir. Networke yeni bir istemci bađlandığında, istemciye ip havuzundan bir ip adresi ve network için tanımlanmış diđer ip bilgilerini (Gateway, DNS...) kiralanır. Kira süresi bittiğinde ip adresi kullanılmaya devam edilmiyorsa farklı bir istemciye verilmek üzere tekrar ip havuzuna gönderilir.

DHCP konfigürasyonu, router, L3 switch ve yeni nesil L2 switchlerin üzerinde de konfigüre edilebiliyor. SOHO (Small Office Home Office) gibi küçük networkler için kullanılabilir olsa da büyük ölçekli networklerde bu kullanım şekli tavsiye edilmiyor. Büyük ölçekli networkler için ayrıca bir sunucu üzerine DHCP servisi ayađa kaldırılıyor.

### DHCP Protokolü Çalışma Adımları (DORA)

- İlk olarak networke bağlanan istemci networkte ip alabileceđi bir DHCP sunucusu olup olmadığını öğrenebilmek için networke DHCP DISCOVER paketi gönderir. Henüz ip adresi olmadığı için bu paketi broadcast yayınla gönderir.
- Networkte konfigüre edilmiş bir DHCP sunucusu varsa networke bırakılan DHCP DISCOVER paketini aldıktan sonra istemciye DHCP OFFER paketi gönderir. DHCP OFFER paket içerisinde istemciye bağlanmak istediđi network için tanımlanmış ip bilgileri sunulur.  
|→ DHCP DISCOVER paketinde istemcinin MAC adresi bulunduđu için DHCP OFFER paketi istemciye Unicast yayınla gönderilebiliyor.
- İstemci DHCP OFFER paketiyle kendisine sunulan ip adresi bilgilerini kabul ettiđini göstermek için kendisine sunulan ip bilgilerini kullanmaya başlamadan önce sunucuya DHCP REQUEST paketi gönderir.  
|→ DHCP REQUEST paketi, istemci henüz ip adresini kullanmaya başlamadıđı için yine broadcast yayın kullanılarak sunucuya iletilir.  
|→ DHCP REQUEST paketi gönderilirken broadcast yayın yapılmasının bir diđer sebebi ise networkte konfigüre edilmiş birden fazla DHCP sunucusu olabilir. Bu durumda ilk adımda istemcinin gönderdiđi DHCP DISCOVER paketi aynı anda iki sunucuya ulaşacak ve istemciye birden fazla ip bilgisi sunulacaktır. İstemci bu iki ip bilgisinden birini kabul ederken (Bu genelde ilk DHCP OFFER paketi gönderen sunucunun sunduđu ip bilgileri olur) diđer sunucuların gönderdiđi ip bilgilerini kabul etmediđini gösterir. Bu sayede diđer DHCP sunucuları sunduđu ip adresini farklı bir istemciye sunmak üzere tekrar ip havuzuna bırakır.
- Son adımda ise DHCP sunucusu istemciye sunduđu ip bilgilerini kabul ettiđini onaylamak için DHCP ACK paketi gönderir. Bu adımdan sonra istemci kendisine kiralanmış ip bilgilerini kira süresince kullanmaya başlar.

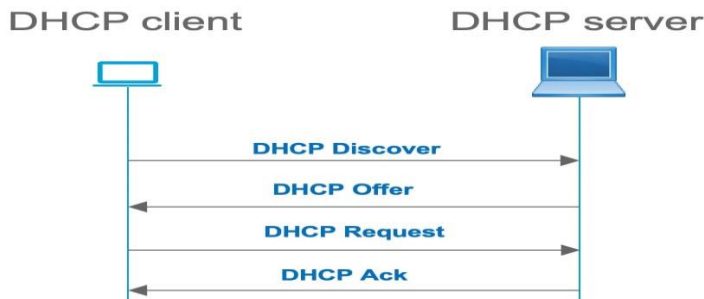

Sunucu istemciye kiraladığı ip adresinin kira süresi yarılandığı zaman istemci kendisine kiralanan ip bilgilerini kullanmaya devam edeceğini sunucuya DHCP REQUEST paketi göndererek bildirir. İstemcinin ip bilgilerini kullanmasında bir sorun yoksa DHCP sunucusu istemciye DHCP ACK paketi göndererek kira süresini uzatır.

|→ Eğer ki istemciye farklı ip adresi veilmek isteniyorsa bu durumda sunucu DHCP ACK paketi göndermiyor. İstemcinin kullandığı ip adresi kira süresi dolduğunda DHCP sunucusuna tekrar ip talebinde bulunur ve yeni ip adresini alır.

## DHCP Konfigürasyonu

- Bir router üzerinde bir DHCP sunucusu konfigüre debilmek için öncelikle global konfigürasyon modunda "ip dhcp pool" komutuyla bir havuz oluşturulup isimlendirilmesi gerekiyor.
- Havuz oluşturulduktan sonra "network" komutuyla hizmet verilecek networkü tanımlıyoruz. Bu şekilde baştan başlayarak (kendi ip adresi dışında) sırasıyla ip adresi vermeye başlar.  
|→ Kurumlarda statik ip alması gereken cihazlar için global konfigürasyon modunda "ip dhcp excluded-address" komutuyla bir ip aralığı belirtilerek belirli aralığın havuz dışında tutabilmesi sağlanabiliyor.  
|→ Burada dikkat edilmesi gereken nokta routerda network adresi tanımlandıktan sonra router DHCP hizmeti vermeye başlayacaktır. Bu süre içerisinde ip adresi alan istemcilere henüz gateway ve DNS gibi bilgiler tanımlı olmadığı için bu adresler verilemeyecektir. İstemci ip adresi olduğu için de tekrar DHCP sunucusuna istekte bulunmayacaktır. Bunun için konfigürasyonda ilk olarak DNS ve gateway adresleri tanımlanabilir. Bu durumda en son network tanımı yapılacağı için istemciye bütün ip bilgileri gönderilecektir.
  - o İkinci bir çözüm olarak DHCP konfigürasyonu tamamlandıktan sonra sadece ip bilgisi alan istemcilerin CMD ekranında "ipconfig /release" ve "ipconfig /renew" komutları çalıştırılarak yeniden ip bilgisi alması sağlanabilir.
- "default-router" komutuyla istemcilere verilecek default gateway adresi tanımlanıyor.
- "dns-server" komutuyla DNS bilgisi tanımlanıyor. Her ne kadar PacketTracer desteklemese de burada aralarına virgül koyularak birden fazla DNS bilgisi tanımlanabiliyor.

```
R1(config)#ip dhcp pool ITNetwork
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50
```

- "lease" komutuyla ip adreslerinin istemcilere ne kadar süreyle kiralanacağı belirtilebiliyor.
- "option" komutuyla istemcilere öğretmek üzere farklı ip bilgileri tanımlanabiliyor. Bu özellik sayesinde istemcilerden belirli bir option code geldiğinde sunucuda tanımlı option code karşılık gelen ip adresi istemciye gönderilebiliyor. Yani istemcilere farklı ip adresleri öğretebilmesini sağlayan özelliktir.  
|→ Örnek olarak Cisco için option 150/ IEEE için option 66 -> Ip telefon yapılandırmalarını bir TFTP sunucusundan indirebilmeleri için TFTP sunucusunun ip adresini öğrettiği adrestir.

```
R1(dhcp-config)#option ?
<0-254> DHCP option code
R1(dhcp-config)#
```

## DHCP Relay Agent

Kurumlarda her network için ayrı ayrı DHCP sunucusu oluşturmak yerine merkezi bir DHCP oluşturarak bütün networklerin bu sunucudan hizmet alması istenir. DHCP protokolünde ise istemci ve sunucu arasında gerçekleşen iletişimde broadcast paketleri kullanılıyor ve routerlar broadcast paketlerini geçirmediği için farklı networkler tek bir merkezi DHCP sunucusundan hizmet alamıyor. Bu durumda devreye DHCP Relay Agent özelliği giriyor. DHCP Relay Agent, networke bir DHCP paketi bırakıldığında bunu DHCP sunucusunun olduğu networke Unicast olarak gönderilmesini sağlayan özelliktir.

DHCP Relay Agent konfigürasyonu için routerda DHCP sunucusundan hizmet almak isteyen araüze giriş yapılarak "ip helper-address" komutuyla DHCP sunucusunun ip adresi tanımlanıyor. Bu tanımlama sonrasında routertun bu arayüzüne bağlı networkte bir DHCP paketi bırakıldığında router bu paketi DHCP sunucusunun olduğu networke yönlendiriliyor.

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.10.100
R1(config-if)#exit
```

DHCP Relay Agent özelliği sadece DHCP sunucusu için değil broadcast kullanan NTP, TACACS, TFTP, DNS gibi çeşitli protokollerin paketlerini yönlendirmek için de kullanılabilir.

## DHCP Protokolüne Yönelik Saldırıları

- Rouge DHCP Attack, saldırganın networkte sahte bir DHCP sunucusu oluşturarak istemcilere ip bilgileri dağıtmasıyla gerçekleştirilen bir saldırdır. Saldırgan bu sayede istemcilere istediği gateway ve DNS bilgilerini verebiliyor. Burada gateway adresi kendi ip adresi olarak verip istemcilerin internete çıkan trafiğinin kendi bilgisayarından geçmesini sağlayabilir. İnternet trafiğinin büyük bir kısmı şifreli olacağı için bir noktaya kadar sorun olmasa da sahte bir DNS sunucu adresi verip istemcileri istediği web sayfalarını çekebilir. Bu sayede istemcilere zararlı yazılımlar indirebilir veya sahte web sayfaları hazırlayarak parolalarını ele geçirebilir.
- DHCP Starvation Attack, DHCP sunucularının ip havuzundaki ip adreslerinin tüketilmesine yönelik yapılan bir saldırdır. Saldırgan networke hizmet veren DHCP sunucusuna farklı MAC adresleriyle DHCP DISCOVER paketleri göndererek yeni ip bilgisi talep eder. Bu durum DHCP sunucusunda istemcilere dağıtacak ip adresi kalmayınca kadar devam eder. DHCP sunucusunda dağıtacak ip adresi kalmadığında networke yeni bağlanan istemciler sunucudan ip bilgilerini alamayacaklardır. Dolayısıyla networke dahil olamazlar.

**SORU :** Birçok networke hizmet veren bir DHCP server kendisine DHCP Relay Agent özelliği kullanılarak bir paket gönderildiğinde hangi ip havuzundan ip adresi vereceğini nasıl anlıyor?

DHCP Relay Agent özelliği ile bir paket gönderildiğinde, paketin kaynak ip adresi DHCP paketinin geldiği arayüzün ip adresi kullanılarak DHCP sunucusuna gönderiliyor. Bu sayede paket DHCP sunucusuna ulaştığında hangi ip havuzundan ip adresi verileceği anlaşılıyor. DHCP sunucusundan cevap dönerken de paketin geldiği kaynak ip adresine bakılarak gönderildiği için paket ip isteğinde bulunan network arayüzüne gönderiliyor.

### Kontrol Komutları :

- Sh run
- Sh ip dhcp binding
- Sh ip dhcp server status

### NOT :

- Routerlara veya switchlere de DHCP sunucularından ip adresleri aldırılabilir.  
| → Routerlara DHCP sunucularında ip adresi aldırma durumu networklere gatewaylik yapan arayüzlerinde değil de ISP tarafında paket yönlendirme yapan routerlar için kullanılıyor.

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state
to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#

SW1(config)#interface vlan 10
SW1(config-if)#ip address dhcp
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#
```

- DHCP sunucusu kullanılarak bir domain-name, next-server, netbios-name-server gibi birçok adres bilgisi istemcilere öğretiliyor. Çok daha fazla özellik için [https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12\\_4t/ip\\_addr/configuration/guide/htdhcpsv.html](https://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/ip_addr/configuration/guide/htdhcpsv.html) adresine göz atabilirsiniz.
- İstemcilerin bağlı portlarda PortFast özelliği açılmadığında istemci ip adresi alamayabiliyor. Nedeni istemci porta bağlandığı zaman STP protokolü çalışacağı için 30 saniye bekletiliyordu. Bu süre içerisinde istemci networke paket bırakamadığı için DHCP sunucusuna erişip ip bilgileri alamıyor.  
| → Çözüm olarak STP protokolü sonrasında istemcinin CLI ekranında “ipconfig /renew” komutları kullanılarak yeniden ip alması sağlanabilir.
- Cisco cihazlarda DHCP sunucusu varsayılanda açık geliyor. Bu “no service dhcp” komutuyla kapatılabilir.
- İstemci sayısı yüksel olan topolojilerde router ve switch gibi cihazlar üzerinde DHCP servisi kurulması önerilmiyor. Nedeni DHCP sunucusu cihazlardaki ASIC donanımını kullandığı gibi CPU da kullanıyorlar. CPU kullanmaları cihazları çatlatıyor.

### Öğrenilen Terminolojiler :

- Netbios, network içerisinde bilgisayar ismi kullanılarak istemcilerin ip adreslerinin öğrenilmesini sağlayan bir hizmettir.
- APIPA, windows istemciler networke bağlandığında ip alacak bir DHCP sunucusu bulamadıklarında kendilerine 169.254 ile başlayan B sınıfı private bir adres atıyor. Bu sayede network içerisindeki Windows istemcilerle aralarına haberleşebilmesini sağlıyor.