


TD 7

Réseaux locaux sans fil : IEEE 802.11

Exercice 1

Considérons le réseaux IEEE 802.11 suivant. A $t=0$, la station A entame une transmission vers la station B :

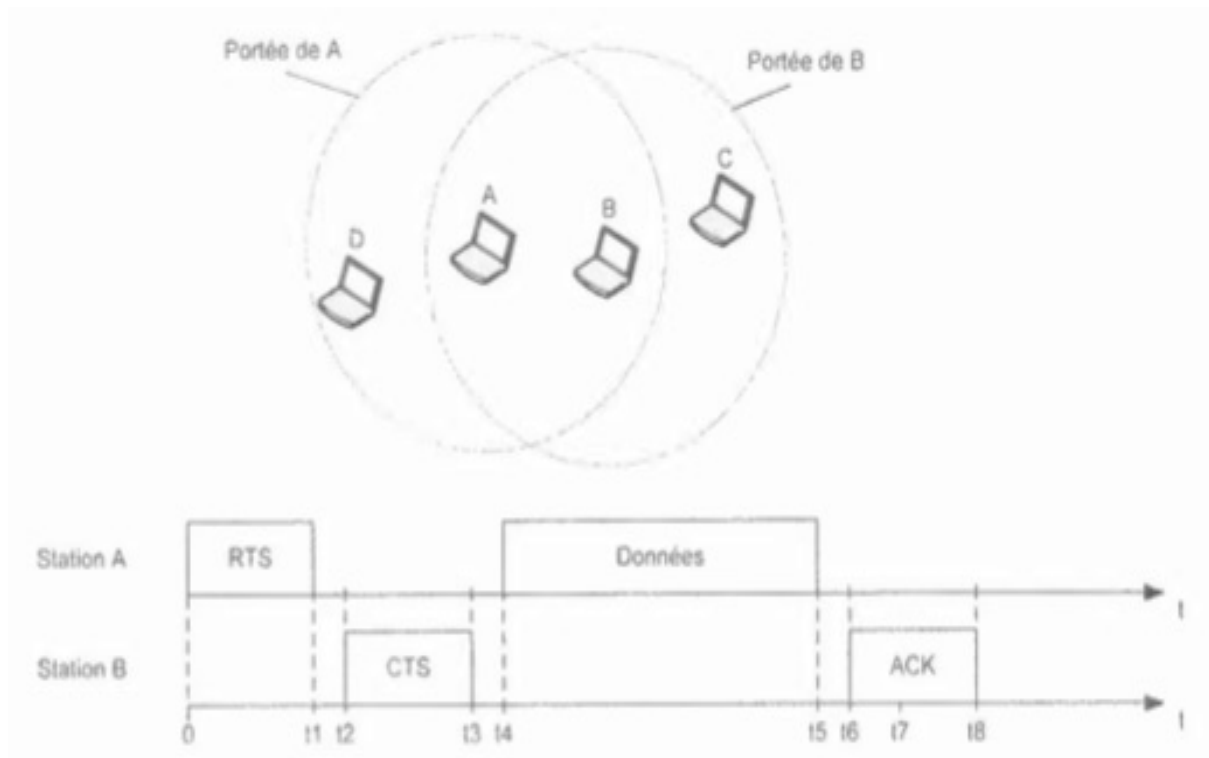

1. Quelles sont les stations qui positionnent le vecteur sur réception du RTS ? du CTS ? A quel instant le font-elles ?
2. A quel instant sont réinitialisés les NAV ?
3. A l'instant T7, la station C désire émettre. Quand est-elle autorisée à le faire ?
4. L'utilisation des trames RTS/CTS est-elle obligatoire ?
5. Quelle durée sépare l'émission de chaque trame ? à quoi sert-elle ?

Exercice 2

Commentez la figure ci-dessous.

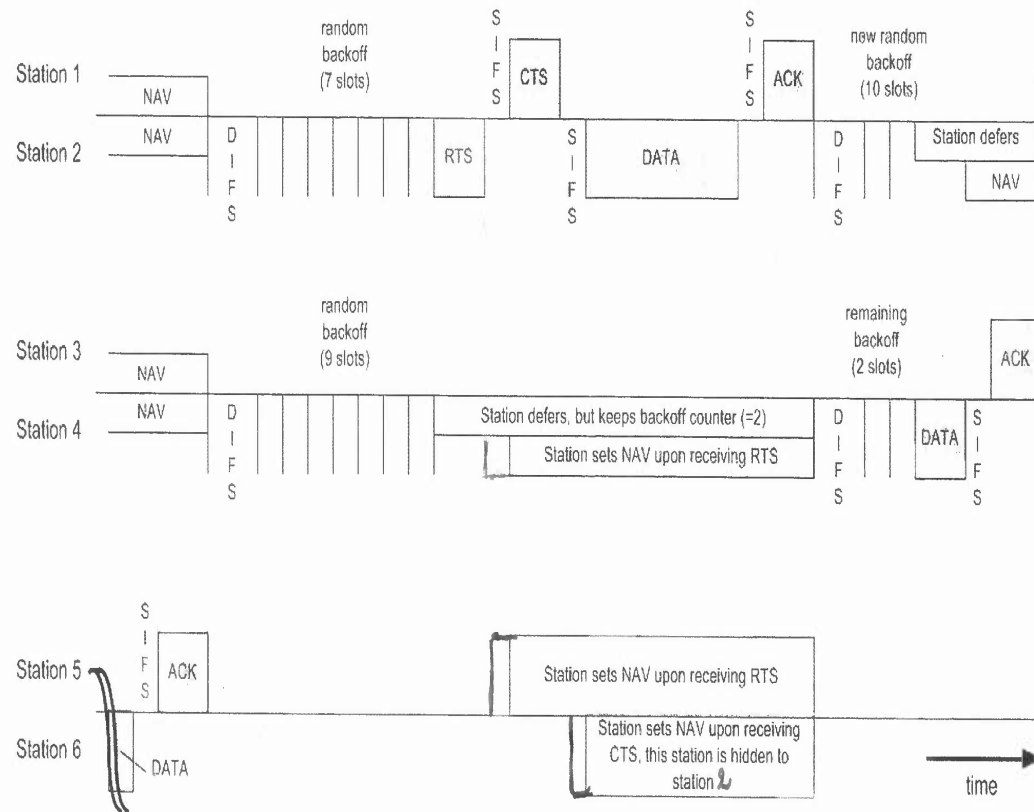


FIGURE 1 – Exercice 2

Exercice 3

Considérons 5 stations A, B, C, D, E communiquant dans un réseaux sans fil IEEE 802.11. Soit le scénario suivant :

- A veut émettre à $t=0$, B à $t=1$, C à $t=4$, D à $t=16$ et E à $t=2$
- le backoff de B est de 5, celui de C est de 3, celui de D et de E est de 6

Tracer le diagramme représentant ce scénario. On considèrera que la valeur du DIFS est de 2 slots et le temps de transmission d'une trame représente 6 slots.