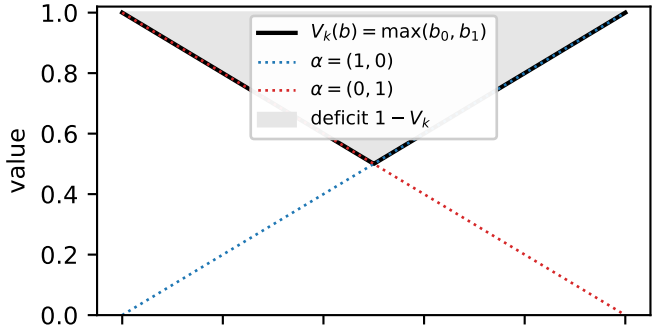
(a) two-floor instance, all $k \geq 1$
$V_k(b) = \max(b_0, b_1)$
$\alpha = (1, 0)$
$\alpha = (0, 1)$
deficit $1 - V_k$
value
b_0 (mass on state 0)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

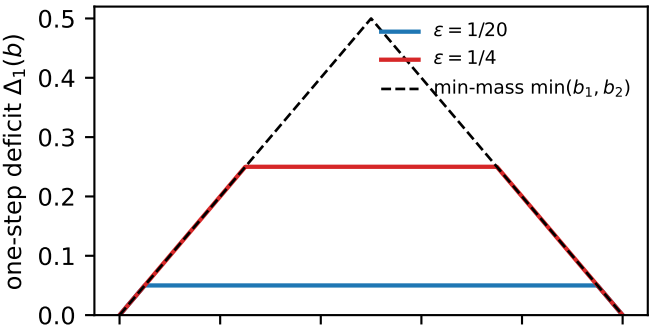
(b) noisy sensor: $\Delta_1 = \min\{\varepsilon, b_1, b_2\}$
$\varepsilon = 1/20$
$\varepsilon = 1/4$
min-mass $\min(b_1, b_2)$
one-step deficit $\Delta_1(b)$
b_1 (mass on x_1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0