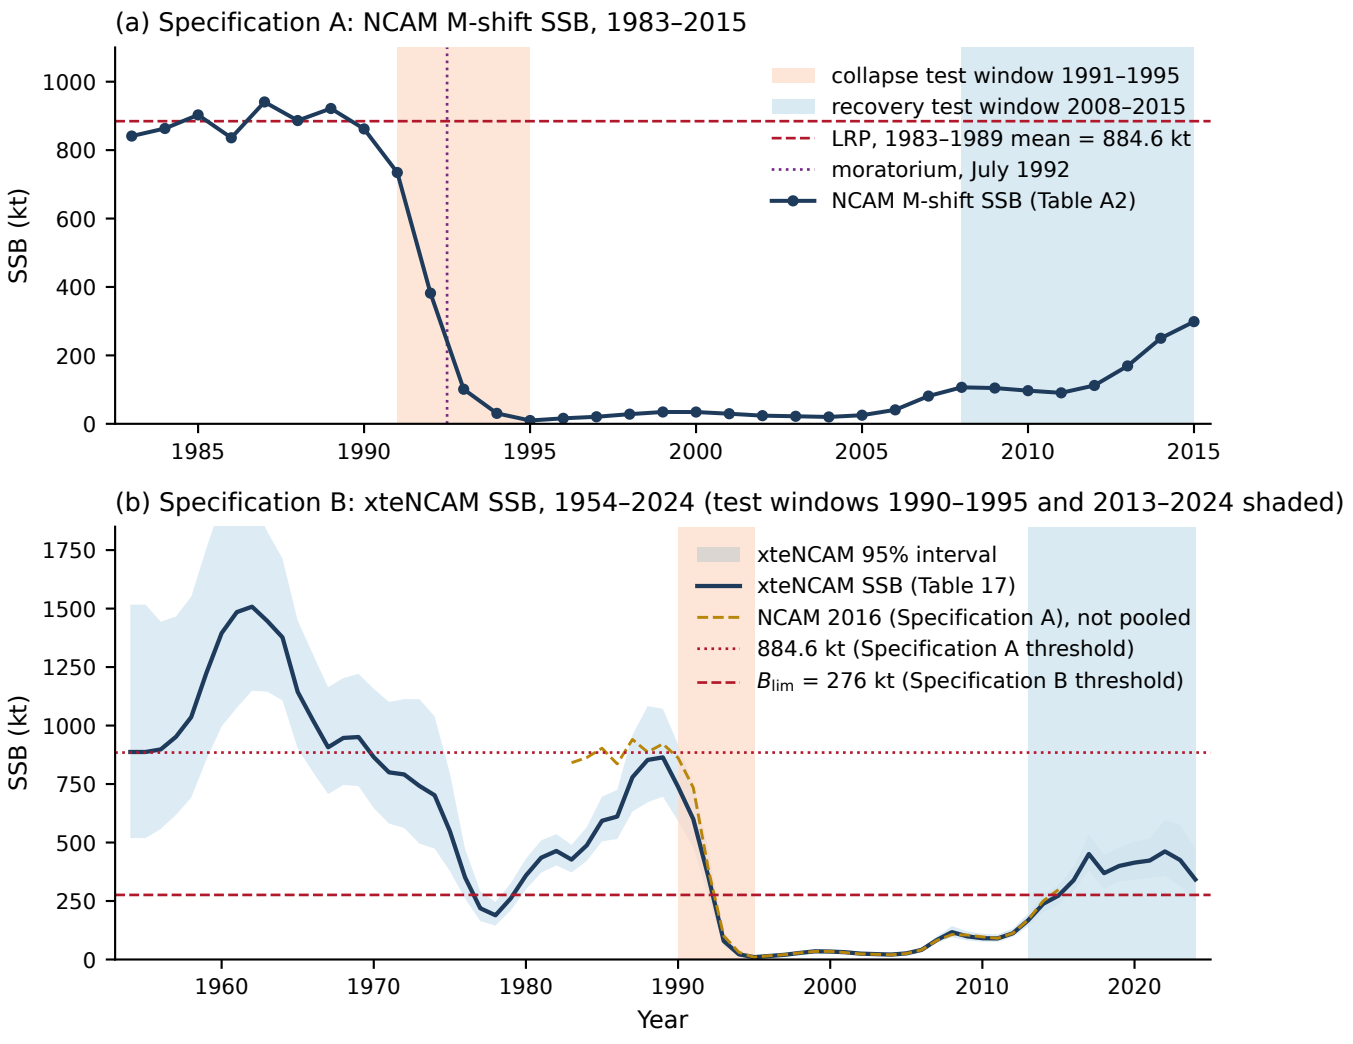
(a) Specification A: NCAM M-shift SSB, 1983–2015
SSB (kt)
0
200
400
600
800
1000
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
collapse test window 1991–1995
recovery test window 2008–2015
LRP, 1983–1989 mean = 884.6 kt
moratorium, July 1992
NCAM M-shift SSB (Table A2)
(b) Specification B: xteNCAM SSB, 1954–2024 (test windows 1990–1995 and 2013–2024 shaded)
SSB (kt)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Year
xteNCAM 95% interval
xteNCAM SSB (Table 17)
NCAM 2016 (Specification A), not pooled
884.6 kt (Specification A threshold)
B_{lim} = 276 kt (Specification B threshold)