
eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

상면 / TOP

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

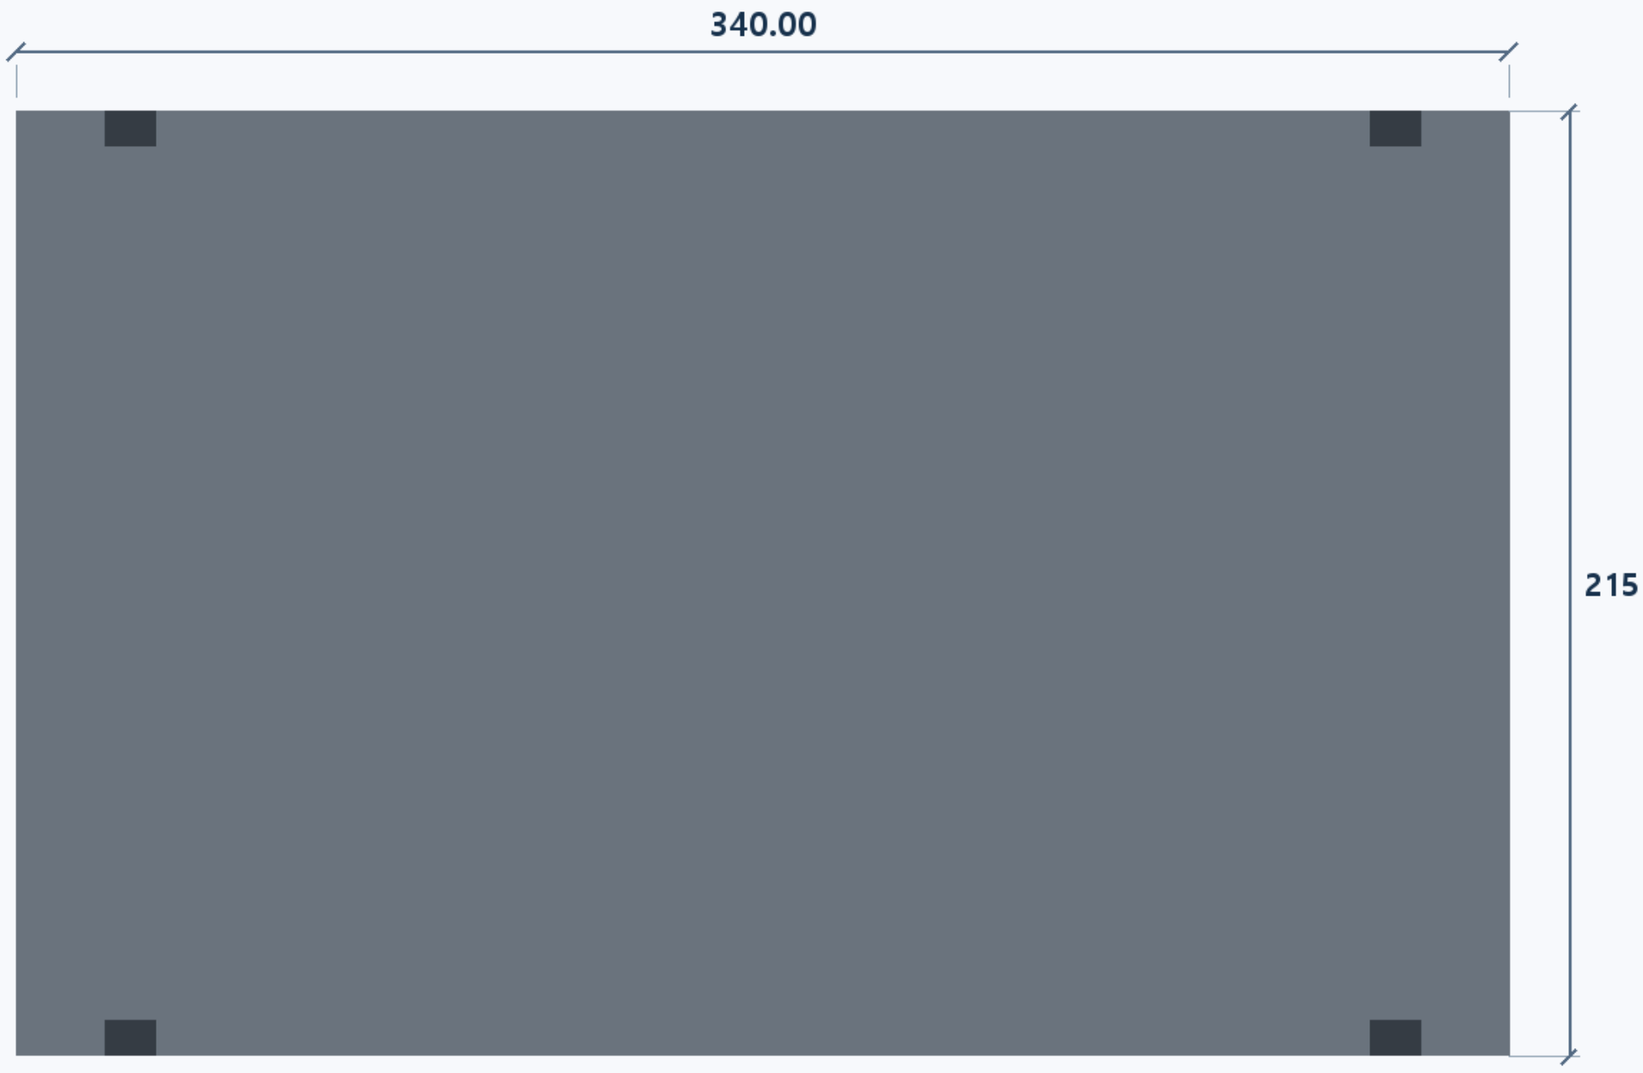

깊이 215.00 / 추가 하우징 외접 크기 340 × 215 × 20 MAX


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

하면 / BOTTOM

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

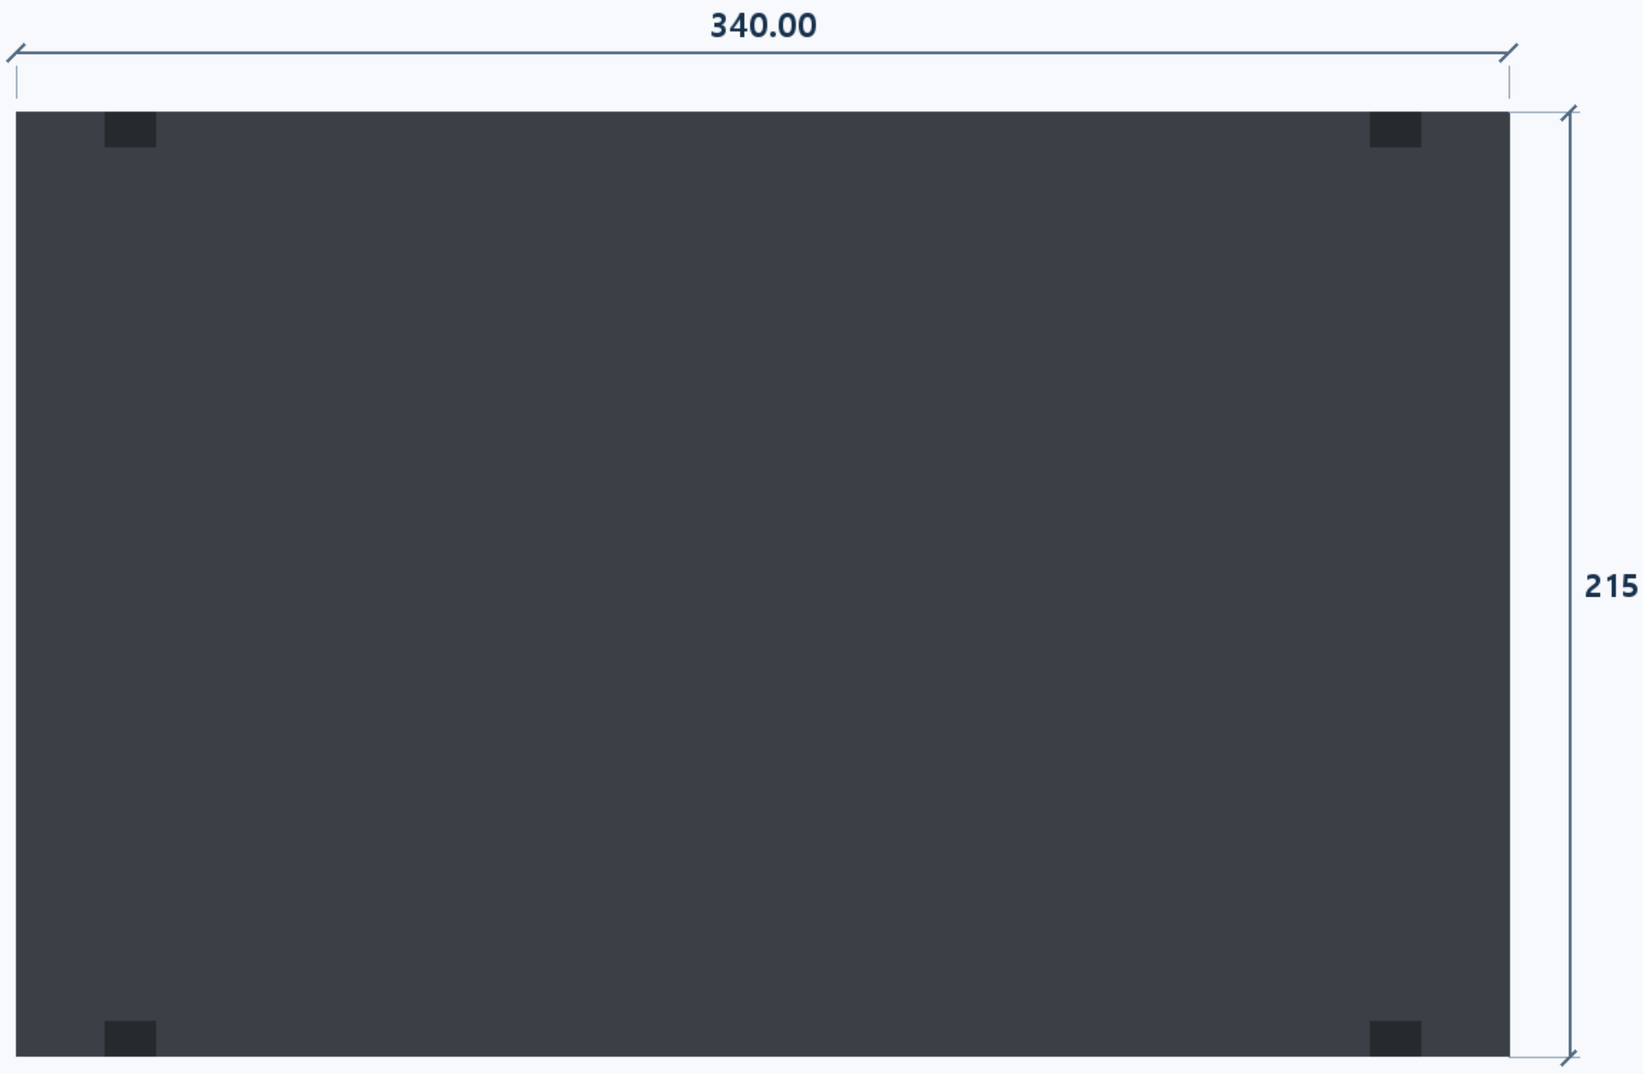

깊이 215.00 / 추가 하우징 외접 크기 340 × 215 × 20 MAX


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

좌측면 / LEFT

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

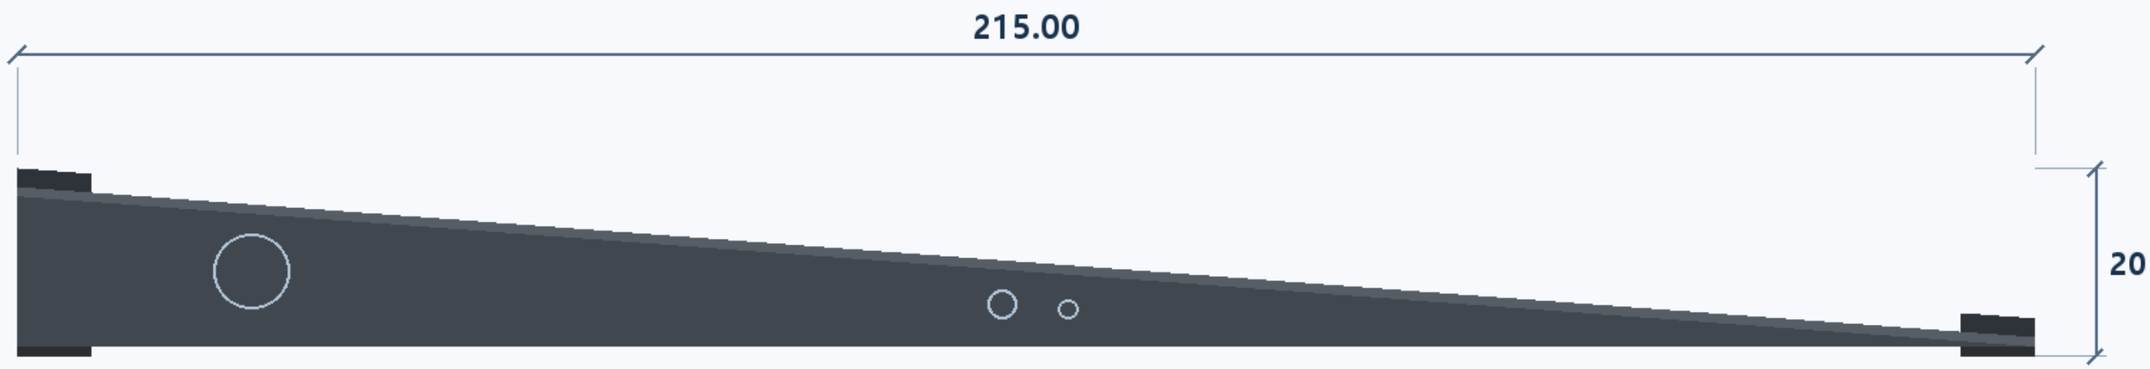

20.00 MAX / 패드·발 포함

좌측 구멍 제안: DC Ø8 @ Y25 Z9 / 버튼 Ø3 @ Y105 Z5.5 / LED Ø2 @ Y112 Z5


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

우측면 / RIGHT

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

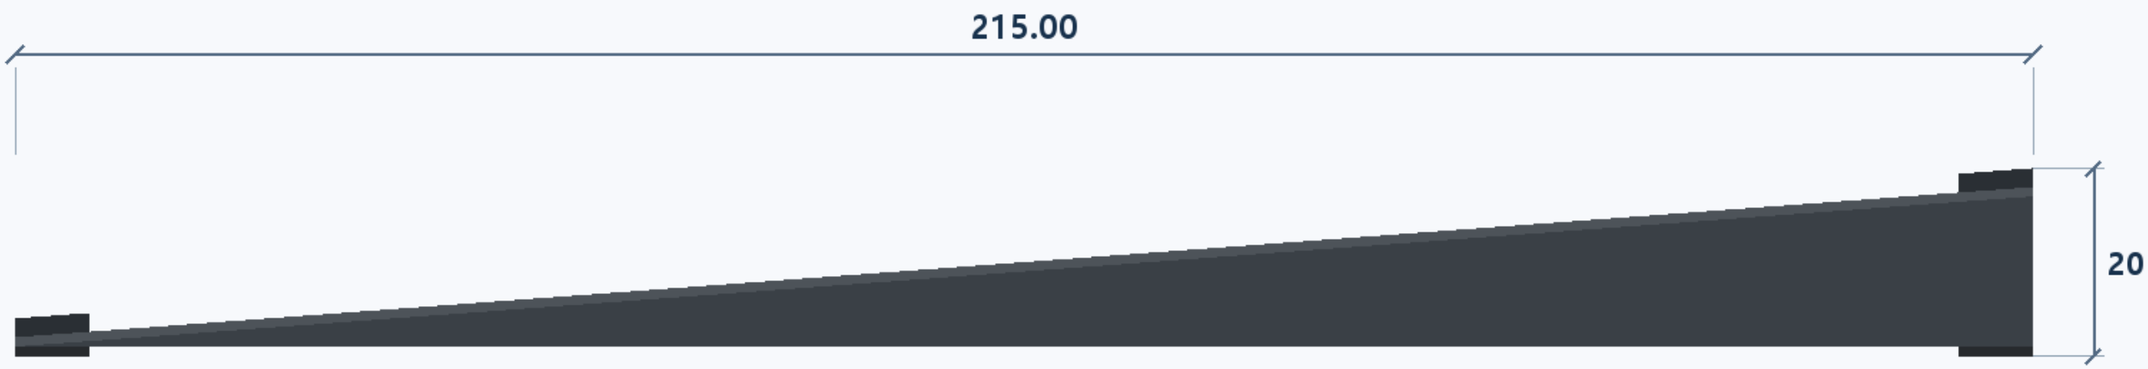

20.00 MAX / 패드·발 포함

후방 → 전방 높이 감소 / 오른쪽에는 현재 구멍 없음

20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

정면 / FRONT

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선



정면 투영: 뒤쪽 20 높이도 겹쳐 보임


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

후면 / REAR

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

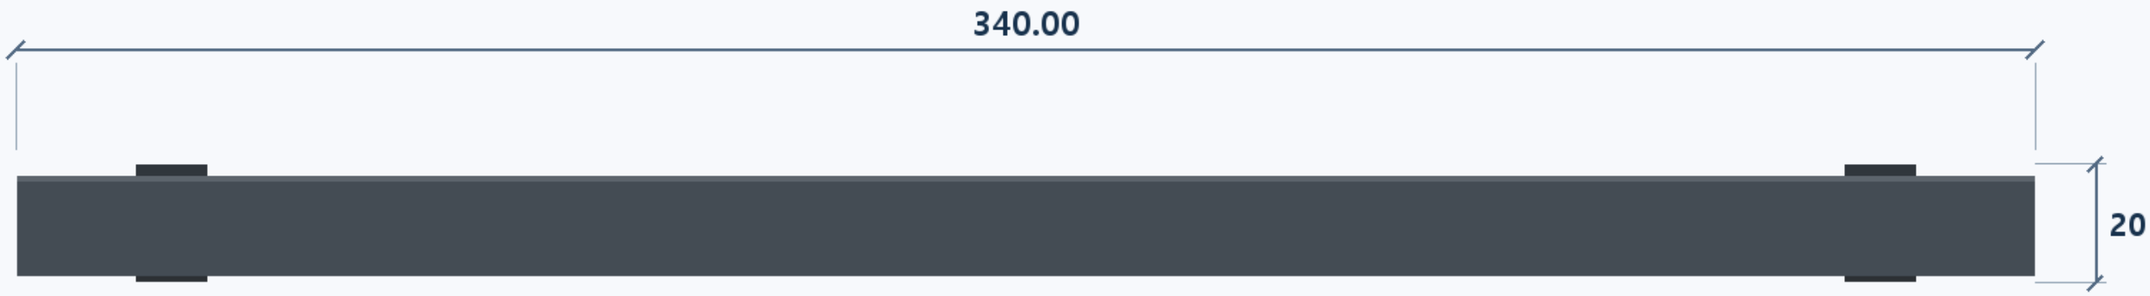

20.00 MAX / 패드·발 포함


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

입체도 / ISOMETRIC

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

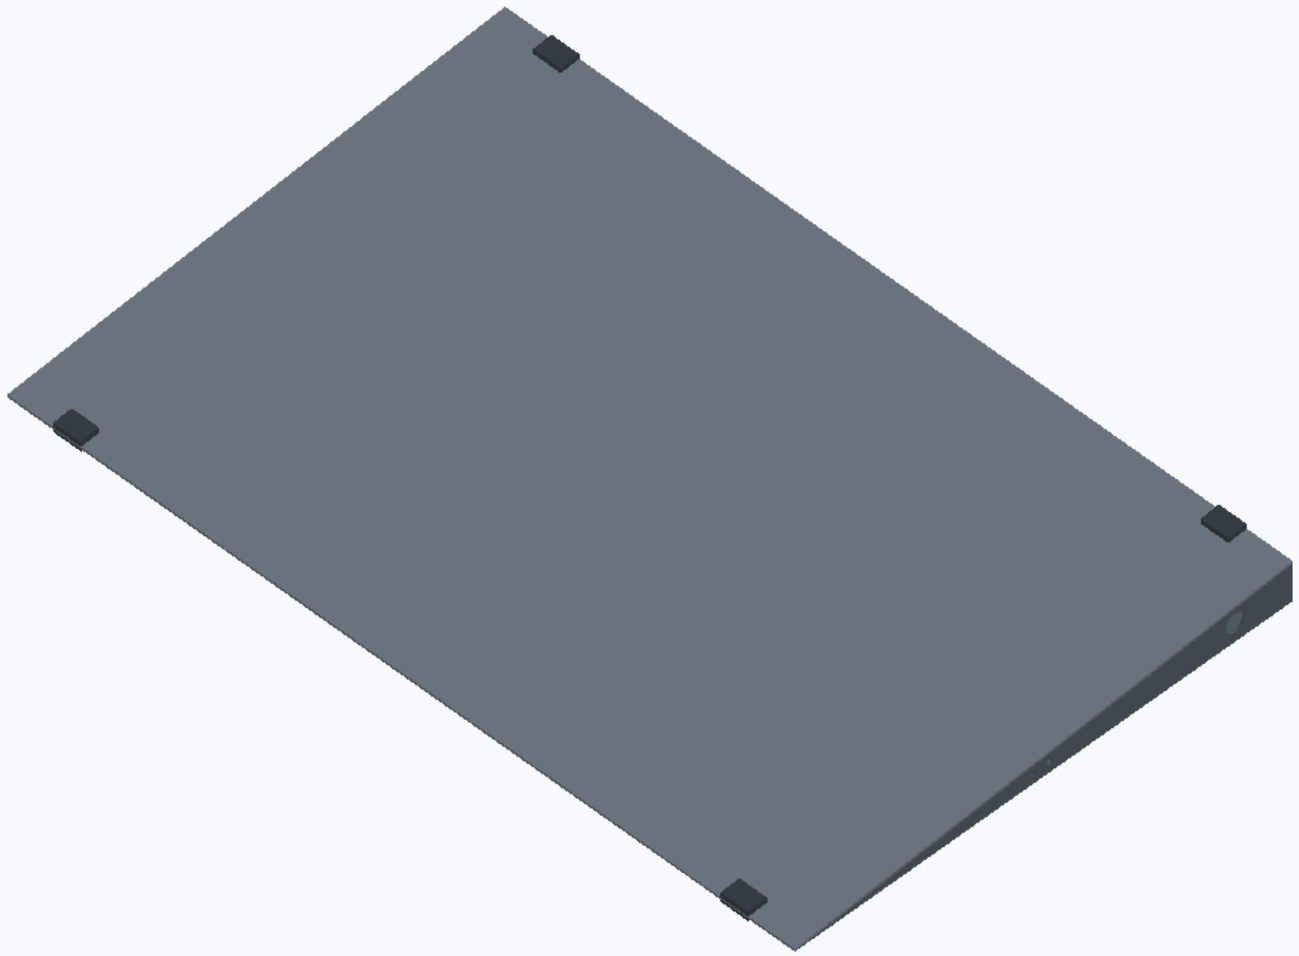

몸체 + 뚜껑 + 상부 지지패드 4개 + 하부 발 4개 / 내부 전자부품 모델 미포함


20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

eDP CAPTURE / UNDERBODY WEDGE C03

분해 입체도 / EXPLODED

검토용 CAD · 제작 미승인

단위 mm / 치수 우선

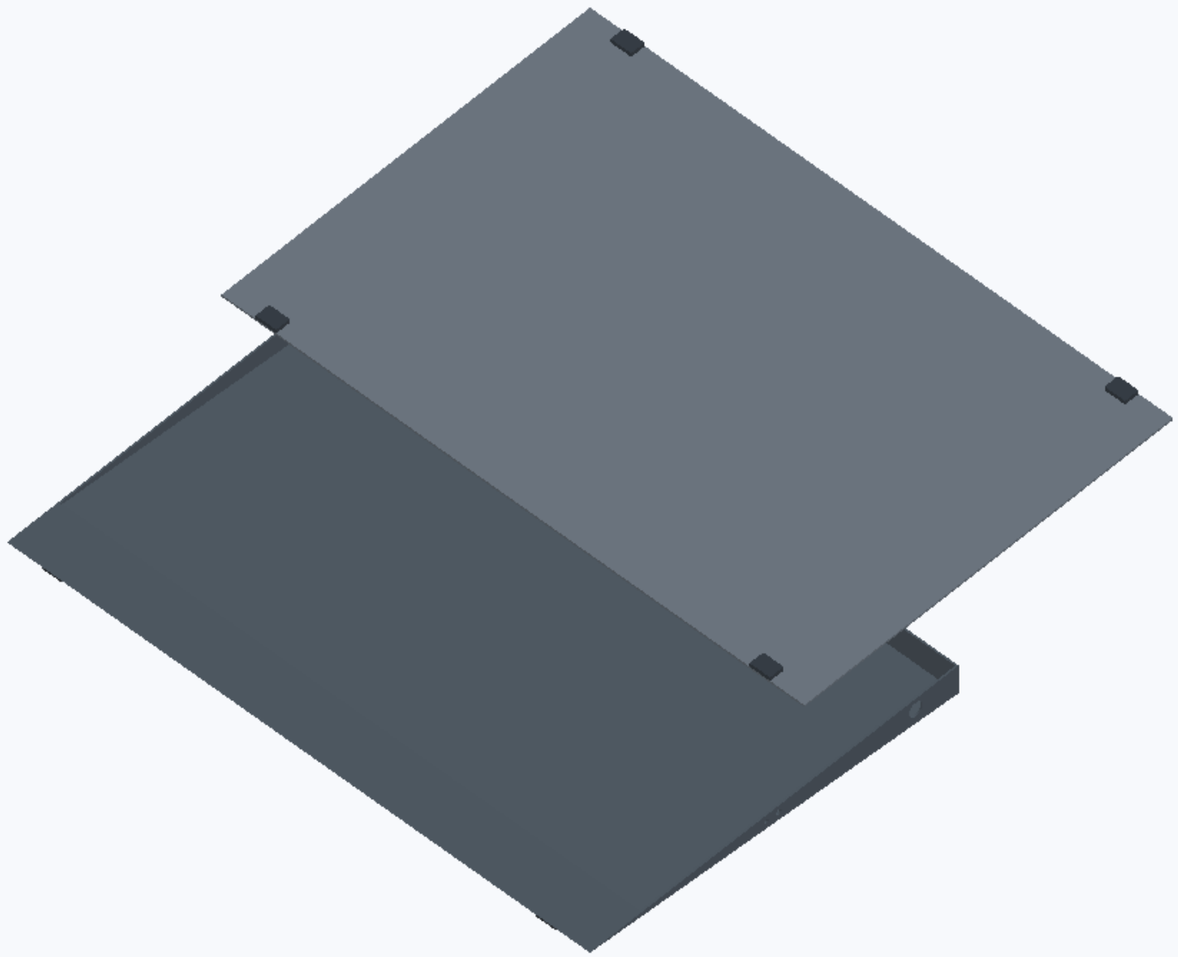

몸체 + 뚜껑 + 상부 지지패드 4개 + 하부 발 4개 / 내부 전자부품 모델 미포함

20mm는 추가 장치 높이 상한. 노트북 자체 두께 제외. 흡기·고정·커넥터·부품 간섭 검증 전.

C03 치수표 / 설계 가정과 미완료 조건

좌표계: X 왼쪽→오른쪽, Y 후방 힌지→전방, Z 책상→노트북. 단위 mm.

하우징 폭 340 / 깊이 215 / 전체 추가 높이 뒤 20 MAX, 앞 4 목표.

외피 지붕 Z=18-16Y/215 / 바닥발 Z0..1 / 상부 패드 높이 2.

몸체 바닥·측벽 1 / 뚜껑 수직 두께 1. 선택한 CAD 명목값이며 공차·강성 검증 전.

상부 패드 12×8×2: X20 및 X308, Y0 및 Y207의 네 조합. 경사면을 따라감.

하부 발 12×8×1: 위와 같은 XY. 나사·접착 방식은 미정.

내부 빈 공간: X1..339 / Y1..185 / 바닥 Z2 / 천장 Z=17-16Y/215.

앞쪽 Y185..215는 얇은 마감부. 높은 전자부품을 넣는 공간이 아님.

좌측 DC 구멍 제안 Ø8: X0, Y25, Z9. 정확한 잭 품번·Dell 단자 정렬 미검증.

좌측 버튼 구멍 제안 Ø3: X0, Y105, Z5.5. LED Ø2: X0, Y112, Z5.

Dell 플라스틱 외접 358.50×235.60 기준 중심 배치 시 좌우9.25 / 앞뒤10.30 안쪽.

알루미늄 외형 깊이는234.90. 실제 사용자 하판 종류·곡면은 확인 전.

고정 보스·흡기 개구·eDP 출구·방열·PCB/SOM/Pi 실장 형상은 아직 미포함.

상부 2mm 틈만으로 냉각이 충분하다는 뜻이 아님. 흡기 위치 대조 후 개방부 재설계.

몸체·뚜껑은 접합 형상만 분리. 나사/클립/공차가 없어 곧바로 제조할 수 없음.

검증: CAD 솔리드 유효성, STEP 재수입, 외접 크기. 실제 장착·열·전기 검증은 별도.

STEP: 10개 부품 / DXF: 평면·좌측 외곽 및 제안 구멍 / STL: 조립 외형 참고.

기존 C01/C02는 보존. 메인 회로·PCB 파일은 변경하지 않음.