

ここでは灯油洗浄作業が完了したあとの残品確認手順について説明する。

品番変更時(別品番の洗浄する前)に以下に示す箇所の残品確認を実施すること。

発見された残品(居残り品)は廃棄すること。

《残品確認箇所と作業ポイント》

作業は(①→⑧)の順で作業を行うこと。

③洗浄機排出シュート




《注意》排出シュート全体と鉄シュートの出口に製品が引っ掛かっていないか確認すること。

②洗浄機内



パケットを下降させた状態で確認すること。

①パケット内確認




パケットを上昇させた状態で確認すること。


④遠心分離のパケットを裏返す



遠心分離のパケットを遠心分離機から取出し、裏返す(パケット内の異物を落下させるため)。

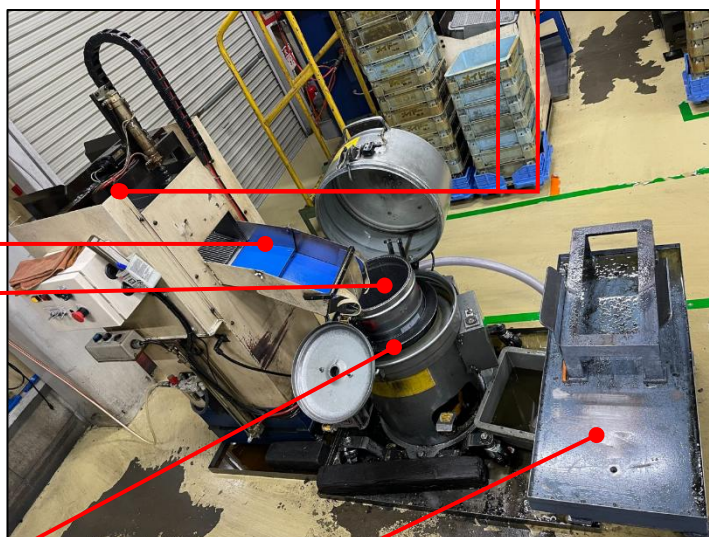


⑤遠心分離機内周囲



遠心分離機内、パケット外側に製品・異品がないことを確認する。

⑥箱受け台の上部




⑦完成品受け箱内・裏面



箱の中だけでなく、箱を裏返して裏側も確認すること。

⑧記録シートに記入する



残品のないことを確認したら記録シートに記入・サインする。



《メモ》 _____

《改訂履歴》
