

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE RAJANT DI DIGGER

Referensi:
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur


Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 24/8/2026

Tanggal, 28/8-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-97	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI / REMOVE RAJANT DI DIGGER			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi atau Remove Rajant di Digger.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 1.3 Untuk memastikan peralatan yang di pasang bekerja dengan baik.

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi atau Remove Rajant di Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, dan kaca mata.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT KPC.
- 3.3 Salah satu teknisi memiliki kimper Iss. Officer earthmoving & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk Instalasi atau Remove Rajant di Digger.

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Melapor kepada pengawas atau penanggung jawab Area.
5. Datang ke lokasi unit tersebut parkir dan parkir kendaraan di tempat yang disediakan.
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04).
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
9. Memulai pekerjaan.

Teknisi

Teknisi

Installasi Hardware:

- a. Persiapkan tools yang sesuai dan material yang akan diinstall.


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove Rajant di Digger	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No 2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-97	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI / REMOVE RAJANT DI DIGGER			

- b. Naikkan tool dan material Rajant ke unit.
"gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu pada saat naik/turun unit".
- c. Install bracket antenna pada handrail bagian depan di kedua sisi unit.
- d. Pasang antenna 2.4Ghz pada bracket yang telah di pasang pada handrail.
- e. Bentangkan kabel LMR 400 dari posisi antenna 2.4 Ghz menuju lubang masuknya kabel ke dalam kabin.
- f. Pasang pasang connector N-female RG 8 pada kabel LMR 400 kemudian pasang connector ke antenna, pada sisi sebaliknya pasang connector N-male RG 8.
- g. Pasang Bracket & Antenna 5.8 Ghz di atas cabin. ***pastikan menggunakan fullbody harness saat memasang bracket & antenna.***
- h. Bentangkan kabel LMR 400 dari posisi antenna 5.8 Ghz menuju lubang masuknya kabel ke dalam kabin.
- i. Pasang connector N-female RG 8 pada kabel LMR 400 kemudian pasang connector ke antenna, pada sisi sebaliknya pasang connector N-male RG 8.
- j. Instal Radio Rajant di dalam kabin pada posisi yang sesuai, hasil observasi atau minta saran pengawas bila perlu.
- k. Pasang connector N-male RG 58 pada LMR 195, buat sebanyak 4 buah
- l. Pasang connector ke radio Rajant dan beri tanda pada masing- masing ujung kabel sesuai dengan frequency (2.4 Ghz atau 5.8 Ghz).
- m. Tarik keluar kabin kabel LMR 195 dan pasang connector N-female.
- n. Hubungkan connector pada kabel LMR 195 dengan connector pada kabel LMR 400 sesuai dengan antenna dan tanda yang di berikan tadi, kabel dengan tanda 2.4 Ghz ke antenna 2.4 Ghz, kabel dengan tanda 5.8 Ghz ke antenna 5.8 Ghz
- o. Pasang GPS portable pada port usb Rajant.
- p. Instal PoE Rajant pada posisi yang sesuai, hasil observasi atau minta saran pengawas bila perlu.
- q. Cari tegangan 24 VDC yang disediakan untuk dispatch di bagian samping atau belakang kursi operator dengan membuka tutup panel unit.
- r. Hubungkan sumber tegangan 24 VDC ke input PoE Rajant dengan menggunakan kabel power jenis RDBL dan pasang connector input power PoE Rajant ES1 dengan benar. Pasang

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove Rajant di Digger	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No 3

 Multi Kontrol Nusantara A Bankin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-97	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI / REMOVE RAJANT DI DIGGER			

Fuse Holder beserta Fuse blade 5A

Catatan :

- **"Posisi Fuse holder harus dekat sumber power"**
- Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.
- Bekerja di ketinggian tanpa platform atau handrail gunakan fullbody harness.

Teknisi

- s. Tarik kabel STP dari PoE menuju Radio Rajant serta pasang connector RJ45 pada kedua sisinya, dan hubungkan connector di sisi PoE pada ethernet port PoE dan LAN pada Radio Rajant.
- t. Hubungkan connector RJ45 pada kabel ethernet harness ke port LAN PoE.
- u. Pastikan indicator pada radio Rajant berwarna hijau dan terhubung ke perangkat Goic unit

Remove Perangkat :

- a. Remove konektor RJ45 dari PoE.
 - b. Remove kabel power PoE yang terhubung ke power.
 - c. Remove gps dan connector antenna lalu remove kabel LMR lalu lepas antenna rajant yang terpasang.
 - d. Remove PoE dan Radio Rajant.
 - e. Remove braket dan, jauhi jari dari titik jepit Ketika melepas bracket.
10. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 11. Turunkan tools dan sisa material. "gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit".
 12. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
 13. Infokan ke Pengawas area dan User KPC bahwa pekerjaan telah selesai dan unit siap operasi.
 14. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Instalasi / Remove Rajant di Digger		Page No
		4


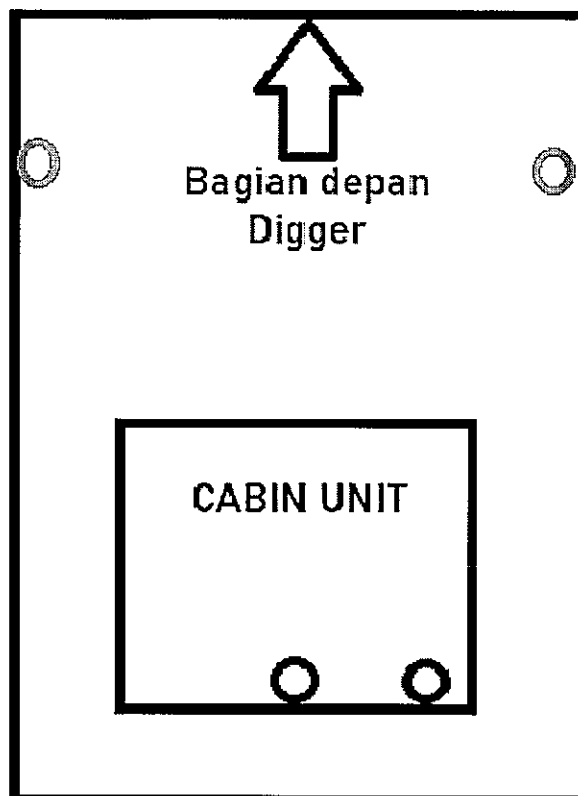
 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-97	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI / REMOVE RAJANT DI DIGGER			

Diagram Posisi Pemasangan Antenna



Biru : antenna 2,4 GHz
Merah : antenna 5,8 GHz

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Instalasi / Remove Rajant di Digger	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No
		5