Vorderansicht

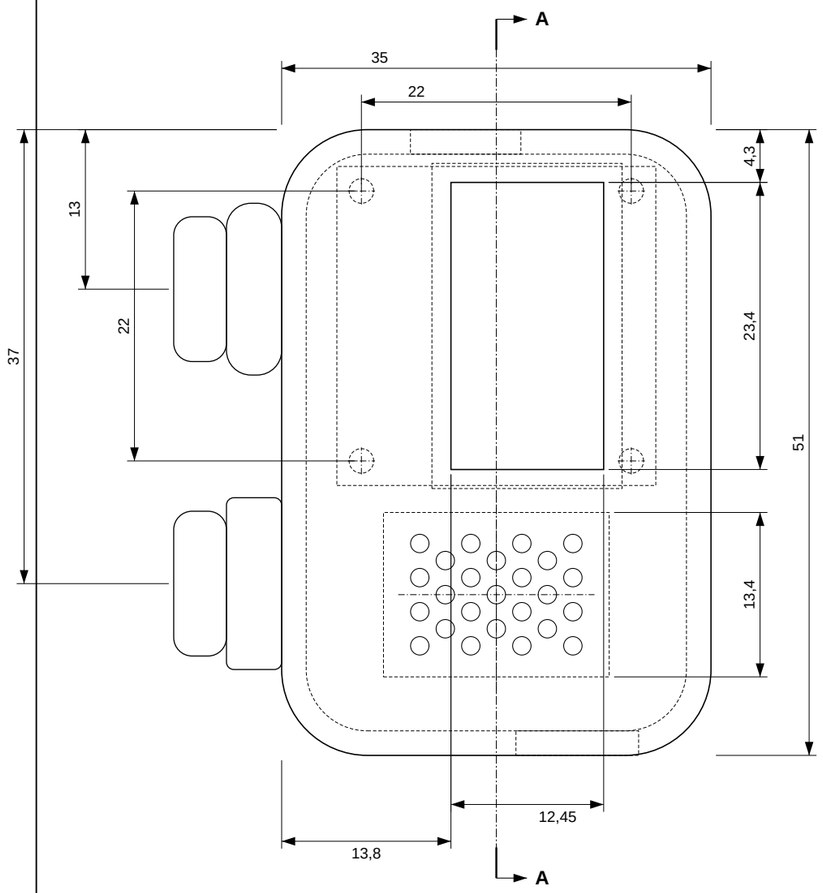

Lochfeld: 25 x Ø1,5, Mitte x 17,5 / y 37,9

Eckradius R7 außen / R5 innen, Wand 2

Schnitt A-A

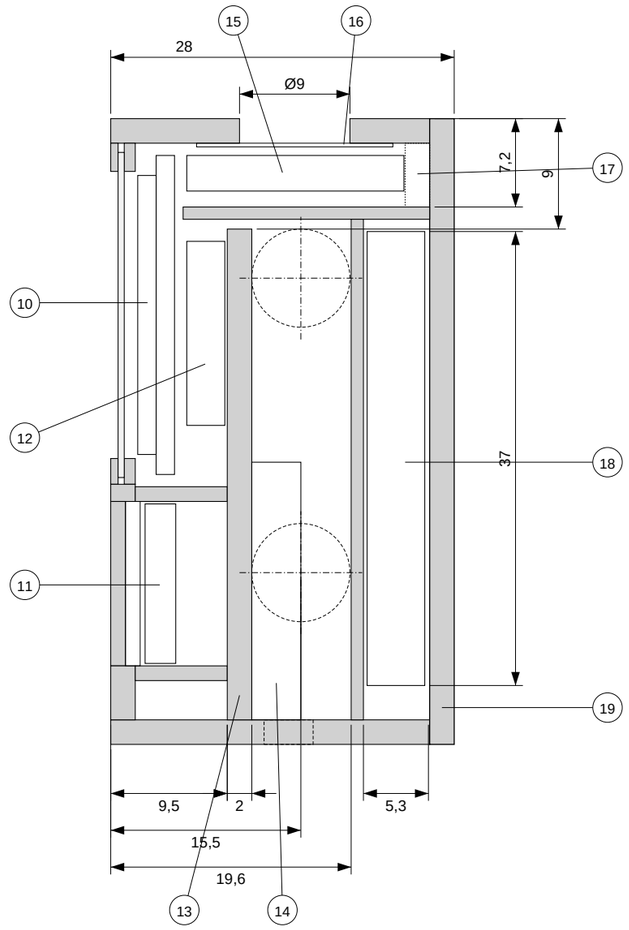

grau = Schnittfläche, gestrichelt = Tasterkörper hinter der Schnittebene

Ansicht von links

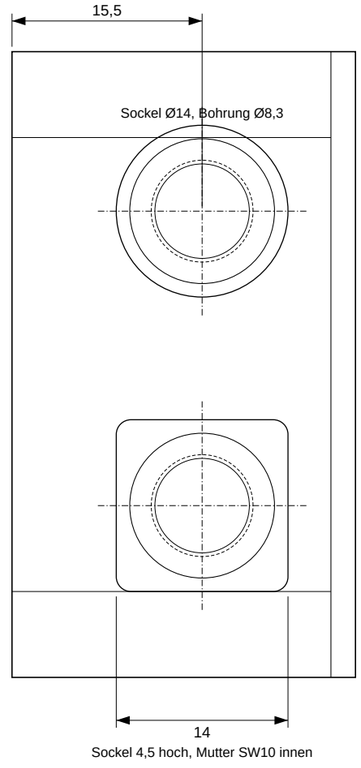

Sockel 4,5 hoch, Mutter SW10 innen

Draufsicht (Front oben)

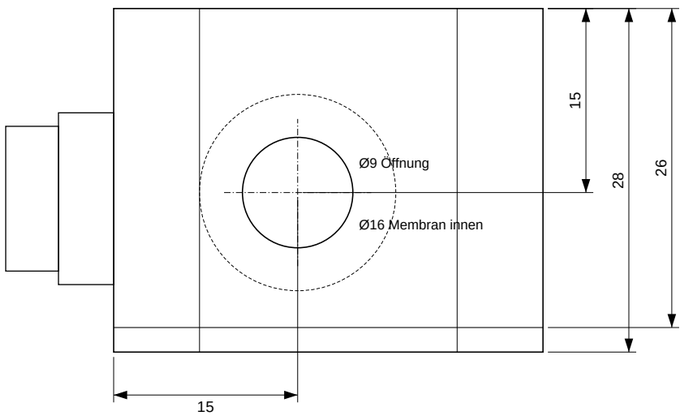

Soaring-Vario "Sweef" - Gehäuse

Entwurf, Maße vor dem Druck an den echten Bauteilen prüfen

Maßstab 2:1 (auf A3)	Maße in mm
Werkstoff PETG	Allgemeintoleranz ±0,2
Datum 07.10.2026	Blatt 1/2

Maßtabelle (mm, Nullpunkt: vordere obere linke Außenecke, x nach rechts, y nach unten, z nach hinten)

Nr	Element	x	y	z	Hinweis
1	Membranöffnung oben	Mitte 15, Ø9	0-2	Mitte 15	Membran innen, Ø16
2	Tasche Schutzscheibe	12,25-27,75	2,75-29,25	0,6-1,1	Lippe außen 0,6
3	Fenster	13,8-26,25	4,3-27,7	0-2	Pins des Displays rechts
4	Display-Stifte	6,5 / 28,5	5 / 27	2-3,7	Sockel Ø5, Stift Ø1,85x2,8
5	Lochfeld	Mitte 17,5	Mitte 37,9	0-1,2	25 x Ø1,5
6	Lautsprecherkammer innen	8,3-26,7	31,2-44,6	2-9,5	Wände 1,2
7	USB-C-Öffnung	19,1-29,1	49-51	12,5-16,5	nach XIAO messen
8	Taster oben / unten	links	Mitte 13 / 37	Mitte 15,5	Sockel Ø14 x 4,5
9	Innenkontur	2-33	2-49	2-26	R5 innen
10	Display Glas / Platine	4,5-30,5	3-29	2,2-5,8	Glas 0,2 hinter Wand
11	Lautsprecher	in Kammer	31,4-44,4	2,8-5,3	Klemmrahmen 1,4-2,4
12	Verstärker (quer)	5,7-29,3	10-25	6,2-9,3	vor Halteplatte
13	Halteplatte	2-33	9-49	9,5-11,5	= Kammerdeckel
14	XIAO	15,2-33	28-49	11,5-15,5	Tasche, USB unten
15	DPS310 im Fach	4,75-30,25	3,0-5,9	6,2-23,9	Fach y 2-7,2
16	Membran	unter Öffnung	2-2,3	7-23	an Fachdecke
17	Schaumstoffstopfen	2-33	2-7,2	24-26	Fach hinten offen
18	Akku im Fach	2,5-32,5	9,2-46,2	20,9-25,6	Fach 5,3, Wand 19,6-20,6
19	Rückdeckel	0-35	0-51	26-28	Nut/Feder, TPU

Annahmen, die vor dem Druck zu prüfen sind:

- Fensterlage: Pins des Displays liegen rechts. Liegen sie links, Fenster und Scheibentasche zur Mitte spiegeln (Sichtbereich 4,55 von der Pinkante).
- XIAO: Höhe ca. 4 geschätzt, Lage der USB-C-Öffnung nach Messung anpassen.
- Verstärker: Höhe ca. 3,1 ohne Schraubklemme, liegt quer vor der Halteplatte.
- Taster: Körper Ø8 liegen zwischen Halteplatte und Akkufach (z 11,5 bis 19,5), XIAO deshalb nach rechts gerückt.
- Lautsprecherkammer: Rückraum ca. 1 cm3, Druckausgleich über kleines Loch mit Membran im Deckel.
- Akku: gemessen 4,7 dick, Fach 5,3 konstruiert. Anschlag am unteren Ende, oben bleibt Platz für das DPS310-Fach.