


# 12PIN

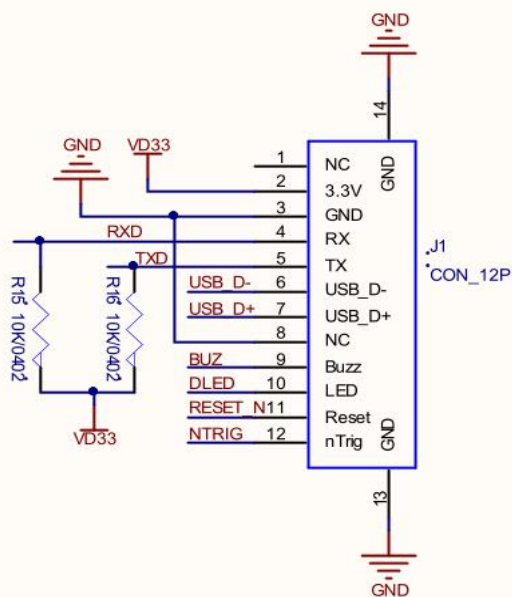

PIN#	Signal Name	I/O	说明
1	-	-	NC
2	USB_VBUS	Vcc	+3.3V 电源
3	GND	-	电源地
4	UART_RXD	输出	TTL-232 接收
5	UART_TXD	输入	TTL-232 发送
6	HOST_USB_N	输出	USB_D-信号
7	HOST_USB_P	输入	USB_D+信号
8	-	-	NC
9	Buzz	输出	蜂鸣器输出信号
10	LED	输出	指示灯输出信号
11	Reset	-	备用
12	TRIGGER	输入	触发键输入信号，保持低电平 10ms 以上可触发读码。
13,14	GND	无	座子两端接地固定点(稳固立贴排插用)