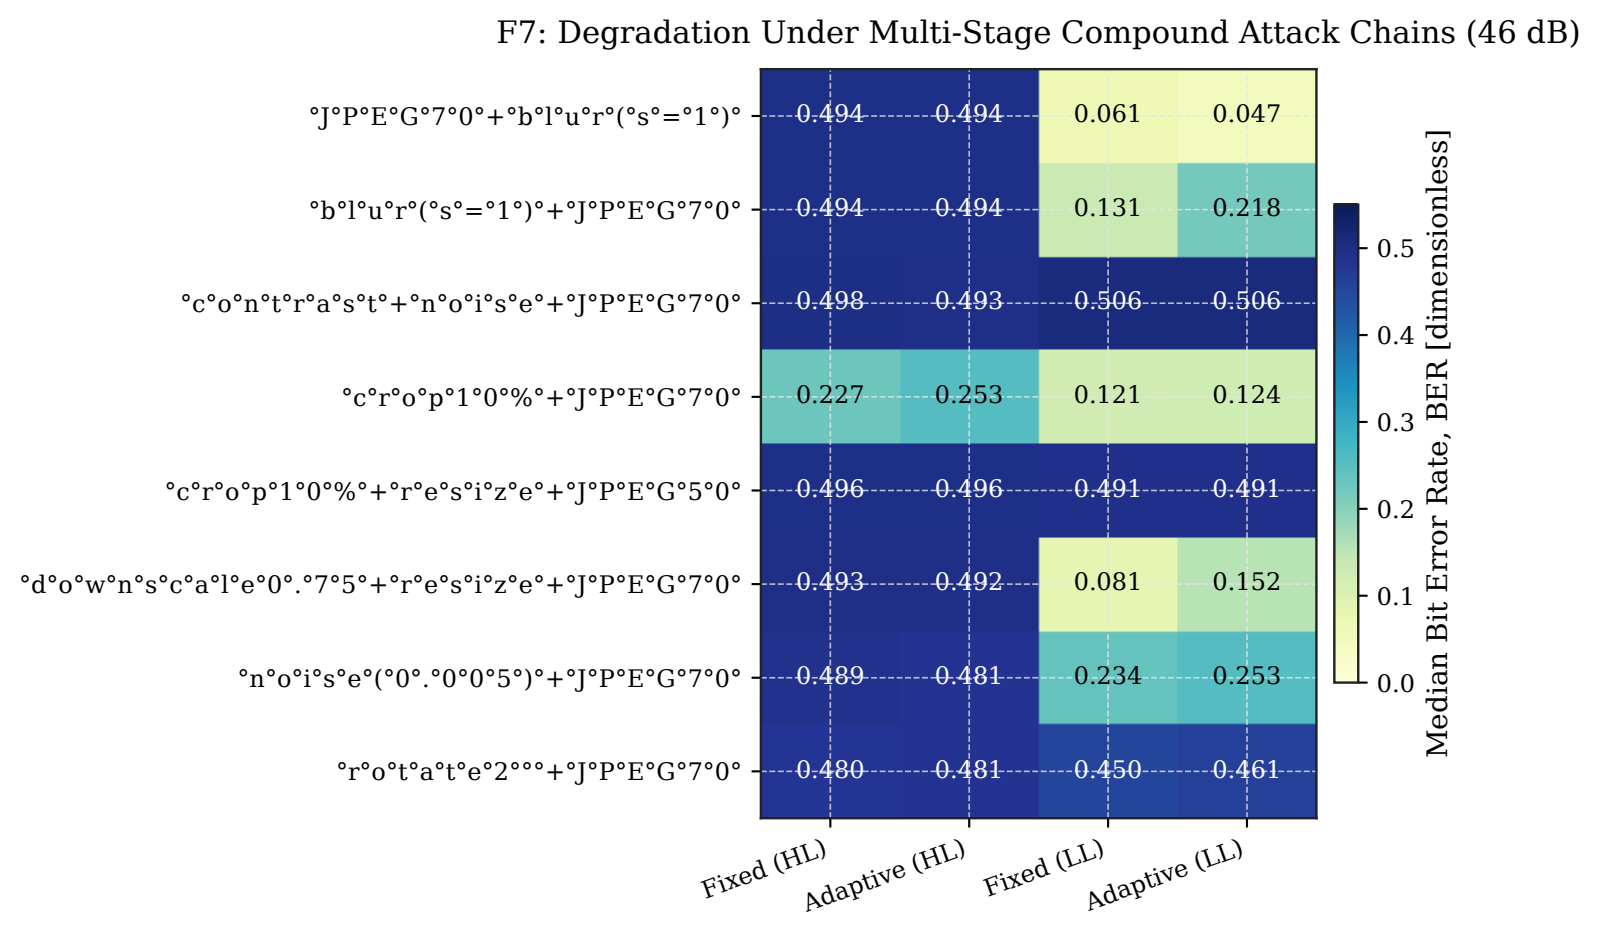
F7: Degradation Under Multi-Stage Compound Attack Chains (46 dB)
°J°P°E°G°7°0°+°b°l°u°r°(°s°=°1°)°
°b°l°u°r°(°s°=°1°)°+°J°P°E°G°7°0°
°c°o°n°t°r°a°s°t°+°n°o°i°s°e°+°J°P°E°G°7°0°
°c°r°o°p°1°0°%°+°J°P°E°G°7°0°
°c°r°o°p°1°0°%°+°r°e°s°i°z°e°+°J°P°E°G°5°0°
°d°o°w°n°s°c°a°l°e°0°.°7°5°+°r°e°s°i°z°e°+°J°P°E°G°7°0°
°n°o°i°s°e°(°0°.°0°0°5°)°+°J°P°E°G°7°0°
°r°o°t°a°t°e°2°°°+°J°P°E°G°7°0°
0.494 0.494 0.061 0.047
0.494 0.494 0.131 0.218
0.498 0.493 0.506 0.506
0.227 0.253 0.121 0.124
0.496 0.496 0.491 0.491
0.493 0.492 0.081 0.152
0.489 0.481 0.234 0.253
0.480 0.481 0.450 0.461
Fixed (HL)
Adaptive (HL)
Fixed (LL)
Adaptive (LL)
Median Bit Error Rate, BER [dimensionless]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5