


简单隐藏体基准中的冻结CFM地震制导与结构化硬推理对照

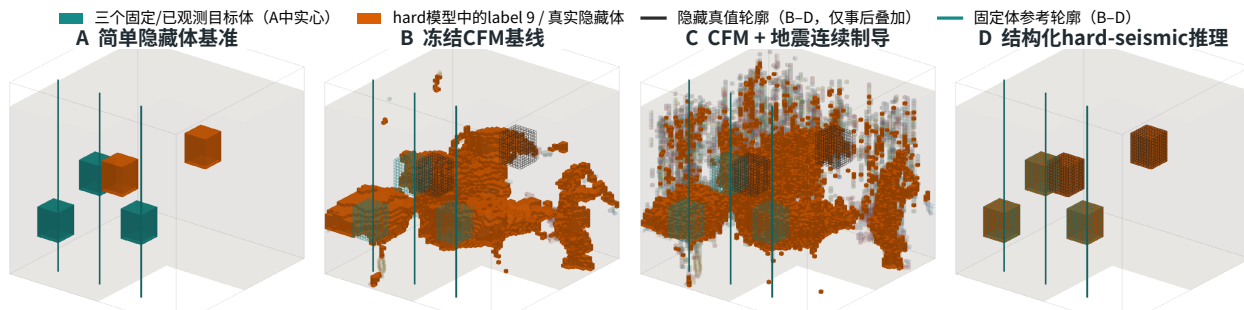


解析five-body/cuboid真值
三个钻井固定体 + 两个隐藏体
待恢复隐藏组合: [4, 6]

隐藏 IoU = 0.000
隐藏召回率 = 0.000
正确观测 hard RMSE = 0.0441471

隐藏 IoU = 0.0236
隐藏召回率 = 0.0352
正确观测 hard RMSE = 0.0415255
D4自身 attainment (逐步定义) *
最大/未步 = 30.643% / 11.524%

隐藏 IoU / 召回率 = 1.000 / 1.000
正确场 hard attainment = 100%
正确观测 hard RMSE = 0
非CFM; 仅按hard seismic RMSE选择
真值仅用于事后评价

E 定量对照: 隐藏目标交并比与召回率

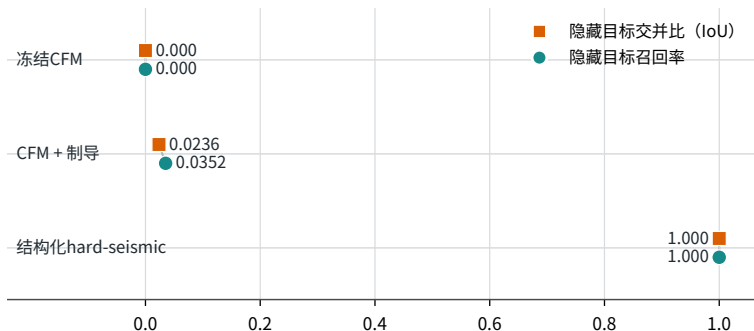

证据口径

Stage7 paired-comparison
Frozen CFM : RMSE 0.0441471
CFM + guidance : RMSE 0.0415255
Structured : RMSE 0

Structured hard-seismic
非CFM / 非CFM posterior
候选仅按hard seismic RMSE排序
真值仅用于事后评价

*D4 maximum/final attainment 使用D4逐步配对定义, 不与Stage7固定BASE端点attainment混列。

地震可辨识 $\neq$ 连续CFM坐标中可有效利用
所有三维视图: 64°同一坐标范围、同一相机、同一类别配色与透明度规则; 深色/青色轮廓为事后参考。