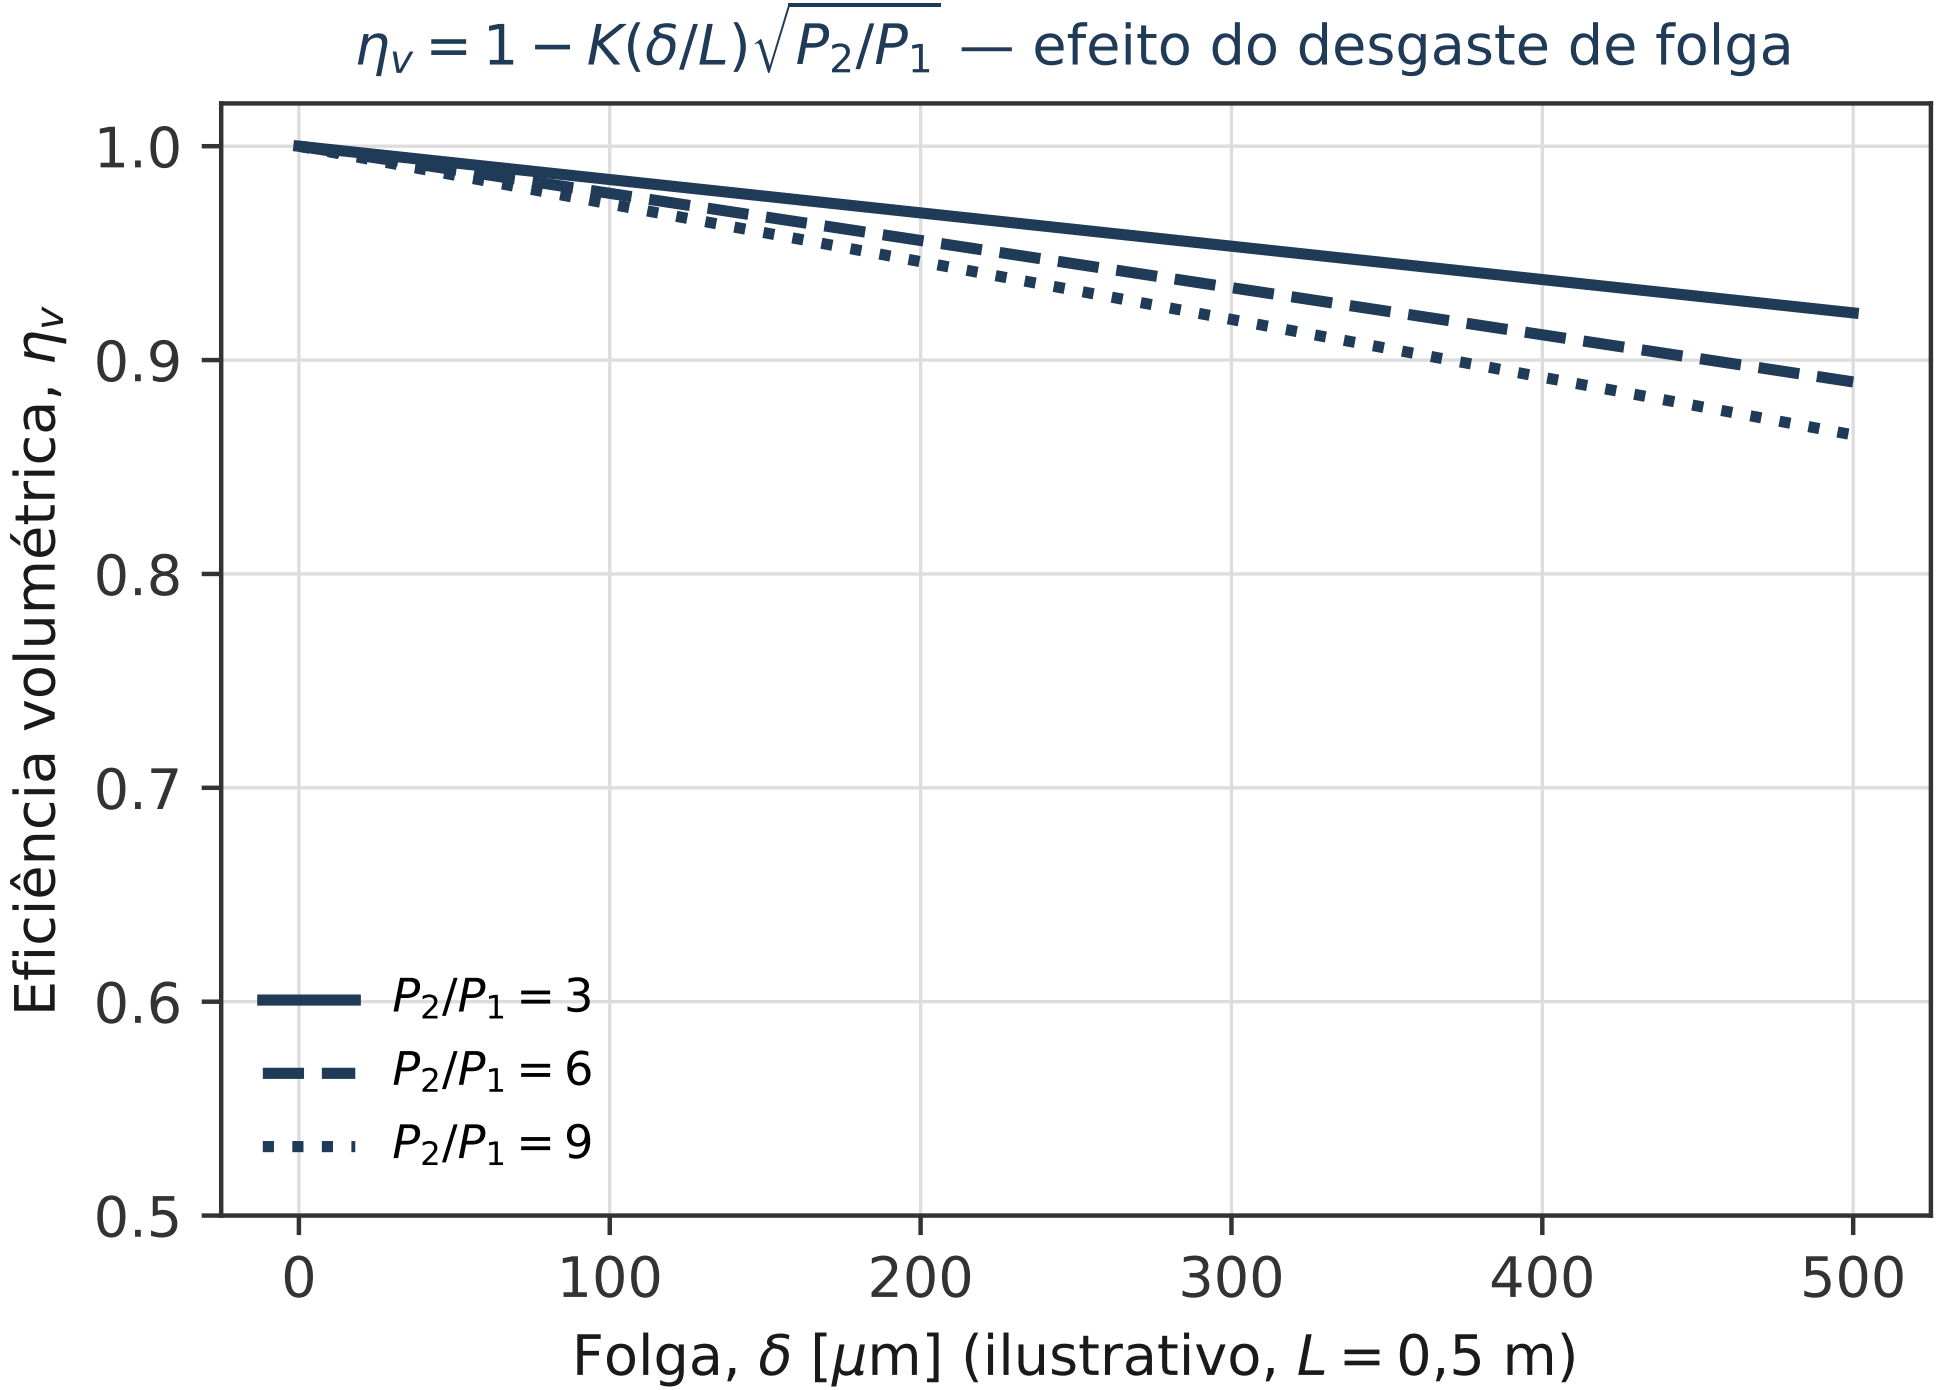
$\eta_v = 1 - K(\delta/L)\sqrt{P_2/P_1}$ — efeito do desgaste de folga
Eficiência volumétrica, η_v
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
100
200
300
400
500
Folga, δ [μm] (ilustrativo, $L = 0{,}5$ m)
$P_2/P_1 = 3$
$P_2/P_1 = 6$
$P_2/P_1 = 9$