


STOJAK ROWEROWY 1030


MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W DWÓCH GATUNKACH STALI NIERDZEWNEJ

- AISI304 - WERSJA PODSTAWOWA
- AISI316 - WERSJA Z PODNIESIONĄ KLASĄ ANTYKOROZJI

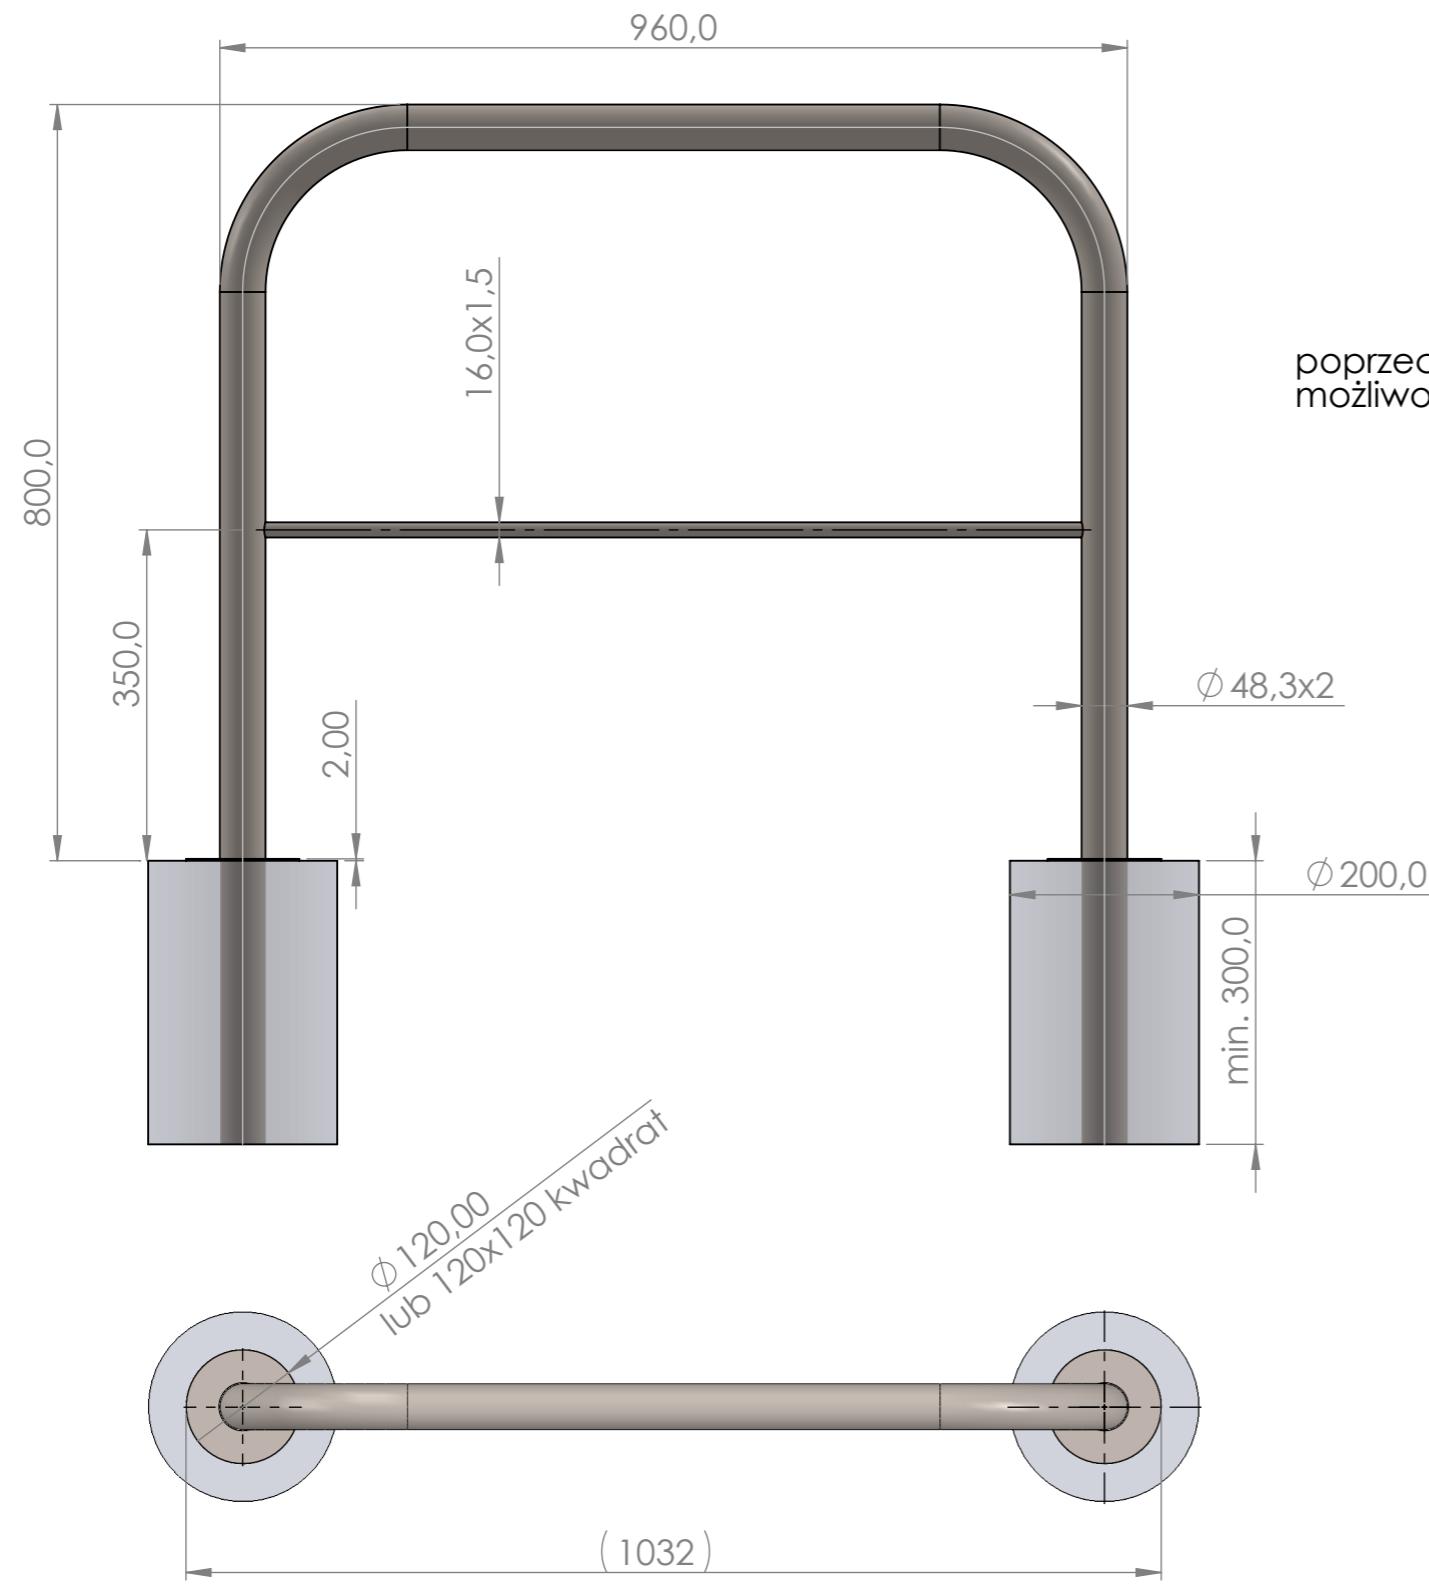

poprzeczka h=350, Ø 16x1,5
możliwość zmiany na rurę Ø 48,3x2

stojak montowany na miejscu
w betonowym osadzeniu min. 300

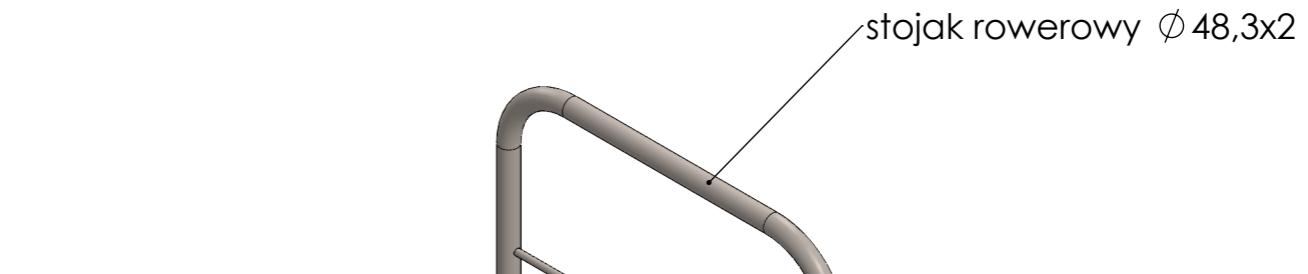

stojak rowerowy Ø 48,3x2

maskownica 120x120 kwadrat

