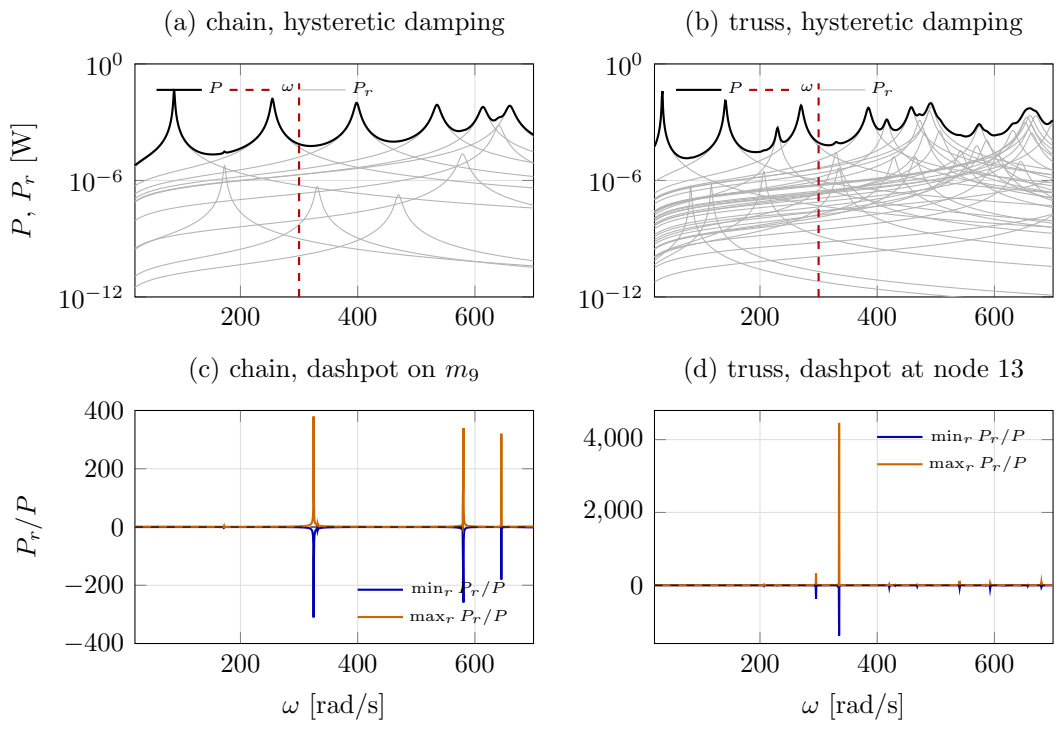

(a) chain, hysteretic damping
(b) truss, hysteretic damping
(c) chain, dashpot on m_9
(d) truss, dashpot at node 13
P, P_r [W]
P_r/P
ω [rad/s]
P
ω
P_r
10^0
10^{-6}
10^{-12}
200
400
600
400
200
0
−200
−400
4,000
2,000
$\min_r P_r/P$
$\max_r P_r/P$