


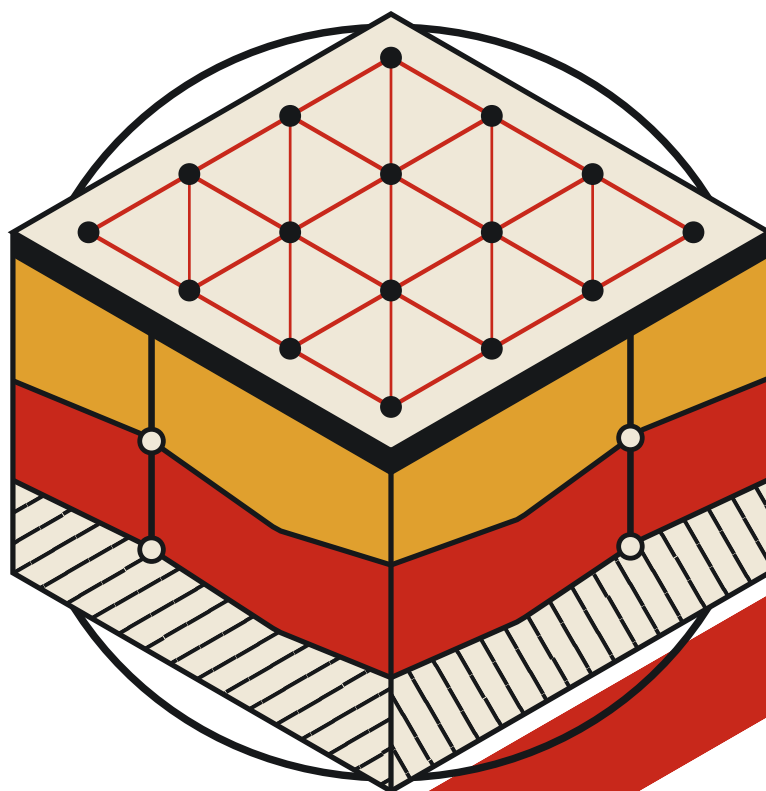


GEO NEXA

00 СОДЕРЖАНИЕ

Постоянные элементы марки и правила их применения. Всё, что здесь не разрешено прямо, считается запрещённым.

01	Знак: что он означает	3
02	Изометрия 30°	4
03	Пласты: конформность и схождение	5
04	Решётка и скважины	6
05	Штриховка: только нижний ИГЭ	7
06	Исполнения и размеры	8
07	Шрифт знака: квадратный модуль	9
08	Буква G	10
09	Две языковые версии	11
10	Цвет	12
11	Шрифты и лицензии	13
11a	Образцы набора	14
12	Шкала, сетка и титул	15
13	Полоса отчёта	16
14	Сборки	17
14a	Применение и охранное поле	18
15	Запреты	19
16	Плакаты I–V	20
17	Состав файлов	25

АксонOMETрический объект без точки схода — приём Лисицкого. Знак построен по его правилам и одновременно остаётся честным геологическим чертежом.

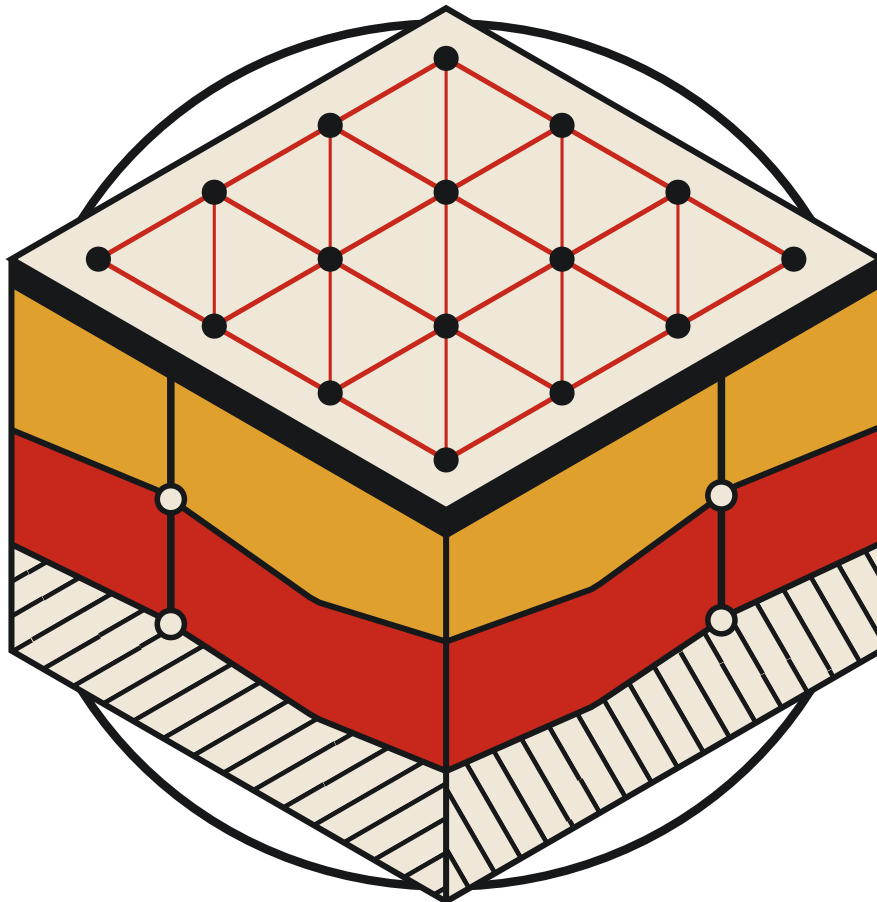

БЕЛАЯ ПЛОСКОСТЬ СВЕРХУ

Лист с планом площадки — самая светлая точка композиции. На нём регулярная решётка: узлы наблюдений и связи между ними.

ПЛАСТЫ

Гранёные, конформные, со сводом над передним ребром. Схематизированы, как на плакате, а не срисованы с фотографии.

СКВАЖИНЫ

Две вертикали выходят из настоящих узлов решётки на обнажённые грани и заканчиваются на контактах.

КОЛЬЦО

Проходит за блоком, углы блока его прорывают. Фигура выходит за раму, а не сидит в кружке.

Верх — модель. Бока — данные. Кольцо — рамка, которую форма отказывается соблюдать.

02 ИЗОМЕТРИЯ 30°

Основание — квадрат 200×200 , высота 156. Ось x идёт вправо-вниз под 30° , ось y влево-вниз под 30° , ось z строго вертикальна. Ни одна линия знака не лежит вне этих направлений.

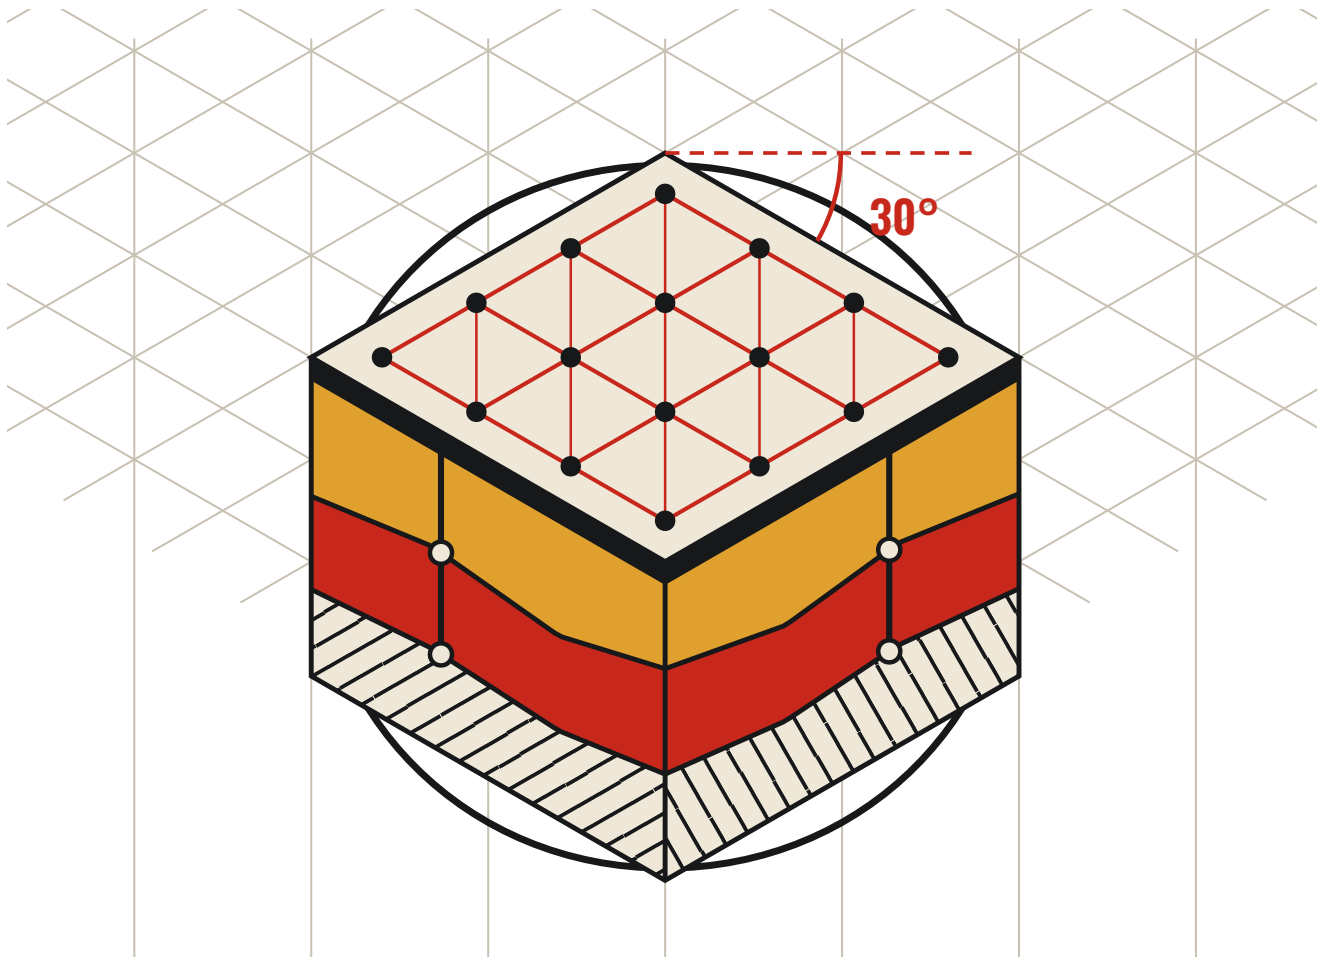


Схема 2.1 — Сетка, кольцо, положение скважин

ОСНОВАНИЕ	200 × 200	Тот же квадрат, что модуль буквы
ВЫСОТА	156	Отношение к стороне 0,78
КОЛЬЦО	R 172	Центр в середине высоты; углы прорывают окружность
ШТРИХ КОНТУРА	2,4	Контакты пластов — тем же штрихом
НАПРАВЛЕНИЯ	$30^\circ \cdot 90^\circ \cdot 150^\circ$	Других в знаке нет

Все границы задаются одной функцией одного параметра, который идёт по всему обнажённому контуру: от левого угла через передний к правому. Поэтому на переднем ребре левая и правая грани дают одну и ту же отметку.

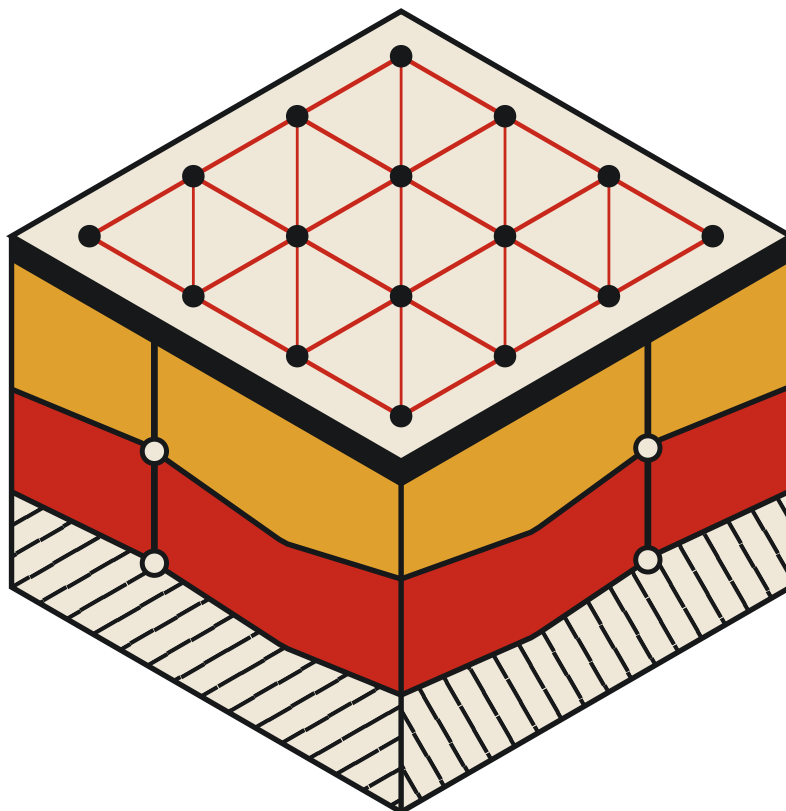


Схема 3.1 — Свод конформных границ над передним ребром

ПРАВИЛО

Параметр $s = 0$ в левом углу, $s = 1$ в переднем, $s = 2$ в правом. Отметка границы $Z(s)$ — ломаная по семи узлам. Амплитуда убывает с глубиной: нижние пласты уплотнены и складка в них выражена слабее. Границы конформны — повторяют форму друг друга, как в реальной толще.

Разрыв на переднем ребре — единственная ошибка, которую в аксонометрическом знаке видно всем и сразу. Проверять её нужно первой.

Сеть связей лежит в плоскости верхней грани и построена на изометрическом модуле. Случайных углов нет: рёбра идут по 30°, 90° и 150°.


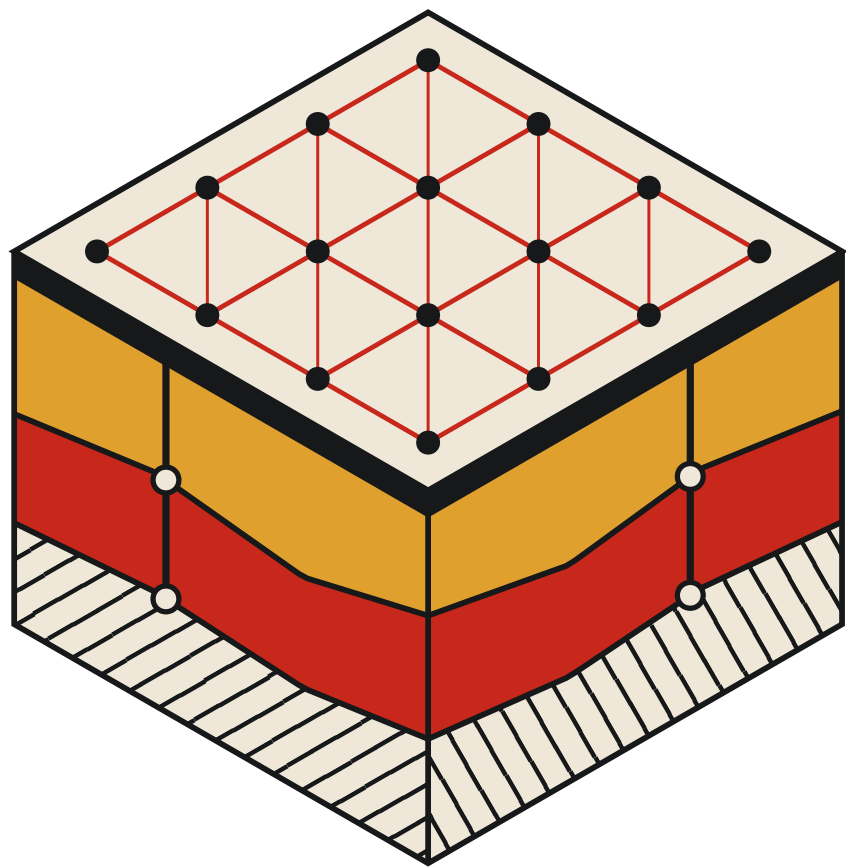



Схема 4.1 — Решётка 4 × 4 узла, две скважины

РЕШЁТКА	4 × 4	Поле 0,10–0,90 стороны; рёбра по обеим осям плюс одна диагональ
УЗЕЛ	г 5,0	Типографская краска
РЕБРО	2,0 / 1,24	Сурик; диагональ тоньше основных
СКВАЖИНА	3,0	Выходит из узла решётки, кончается на втором контакте
УЗЕЛ КОНТАКТА	г 5,4	Белый с обводкой — читается и на охре, и на сурике

Грани не различаются затемнением. Плоскости плоские, объём держится на рёбрах. Штриховка стоит ровно в одном месте — на нижнем светлом пласте — и служит не тенью, а обозначением грунта по ГОСТ.

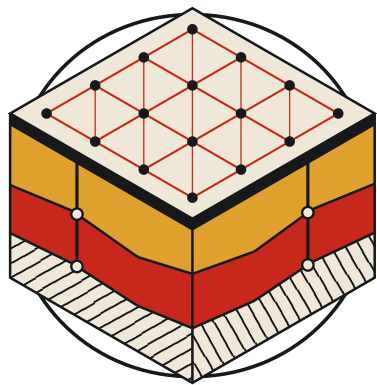


ЧЕТЫРЕ КРАСКИ




ОДНА КРАСКА

ГДЕ СТОИТ	нижний ИГЭ	Только он. Два верхних пласта — чистая заливка без растра
ШАГ	12	Одинаковый на левой и правой гранях
ТОЛЩИНА	1,9	Одинаковая на обеих гранях — грани равноправны
ЛЕВАЯ ГРАНЬ	-30°	Базовое направление
ПРАВАЯ ГРАНЬ	+60°	Ровно 90° к левой: грани читаются как разные плоскости без затемнения
В ОДНУ КРАСКУ	—	Охра становится бумагой, сурик — типографской; растр не добавляется

Разворот на 90° — единственное, что отличает правую грань от левой. Ни тона, ни полутона, ни градиента: две штриховки под прямым углом дают перелом объёма чище, чем любая заливка.




ОСНОВНОЕ



ОДНА КРАСКА



ВЫВОРОТКА



КОМПАКТ

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



20 мм



12 мм



8 мм • МИНИМУМ



5 мм • НЕЛЬЗЯ

ОСНОВНОЕ

Сайт, титулы, плакаты, крупная печать — от 64 px и 20 мм

ОДНА КРАСКА

Тиснение, гравировка, штамп, ч/б печать

ВЫВОРОТКА

Тёмное и суриковое поле; белая краска заменяет типографскую

КОМПАКТ

Иконка, фавикон, колонтитул: кольцо, скважины и мелкие узлы убраны

07 ШРИФТ ЗНАКА: КВАДРАТНЫЙ МОДУЛЬ

Буквы построены циркулем и линейкой в квадрате 140×140 — том же квадрате, что основание блока. Строчных нет: конструктивистский набор говорит прописными.

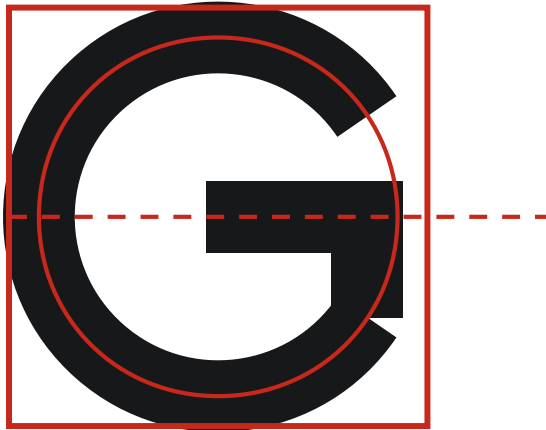


Схема 7.1 — Квадрат модуля и вписанная окружность

МОДУЛЬ	140×140	Один на все знаки алфавита
ШТРИХ	24	Единый, без утолщений
G · O · C	окружность	Диаметр равен модулю, овершут 2
N · X · K	диагональ квадрата	Проводится из угла в угол и обрезается по строке
A	две диагонали	Вершина срезана по верхней стороне квадрата
АПРОШ	22	Постоянный; оптической подгонки нет — это принцип модуля

08 БУКВА G

В латинской версии «G» несёт всю нагрузку опознания: без шпоры окружность с перекладиной читается как «С» или «е». Поэтому буква собрана из трёх элементов, а не двух.



ПОСТРОЕНИЕ

ДУГА	-34° ... +34°	Разрыв в правой части, 68°
ШПОРА	вертикаль T	Поднимается от нижнего конца дуги до средней линии
ПЕРЕКЛАДИНА	до центра	Уходит внутрь очка на половину радиуса
ПРОВЕРКА	16 px	При уменьшении шпора должна оставаться различимой

GEONEXA

Схема 8.1 — Латинское начертание

09 ДВЕ ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ

Кириллица построена в том же модуле. «Г», «Н», «К», «С» добавлены к латинскому набору, апрош и штрих не меняются. Смешивать алфавиты в одной строке запрещено.

GEONEXA

Схема 9.1 — GEONEXA

ГЕОНЕКСА

Схема 9.2 — ГЕОНЕКСА

G E O Г Е О
N E X A Н Е К С А

НАБОРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК · EN

НАБОРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК · RU

НАБОРНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК · EN

СТРОКИ ВЫКЛЮЧЕНЫ НА ОБЩУЮ ШИРИНУ · ЦЕНТРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО · ПЕРЕНОСИТЬ СЛОВА ЗАПРЕЩЕНО

**ТИПОГРАФСКАЯ**

#16181A

CMYK 72 65 63 68

СУРИК

#C8281B

CMYK 12 94 96 3

ОХРА

#E0A02E

CMYK 12 38 88 0

БУМАГА

#EFE8D8

CMYK 7 8 15 0

РОЛИ**ТИПОГРАФСКАЯ**

Контур, текст, узлы решётки, верхний пласт, штриховка

СУРИК

Связи, датум, акцент. Не более одного крупного пятна на макет

ОХРА

Второй пласт, служебные плашки

БУМАГА

Верхняя плоскость, нижний ИГЭ, выворотка

Четыре краски и белый носитель. Тёплая бумага #EFE8D8 — это краска знака, а не фон: она держит верхнюю плоскость и нижний ИГЭ и отделяет их от чистой белизны листа. Пятой краски нет; градиенты, тени и полутоновые плашки запрещены.

11 ШРИФТЫ

Все гарнитуры системы распространяются по открытым лицензиям и разрешены к коммерческому использованию, встраиванию в PDF и передаче подрядчикам. Платных шрифтов в системе нет.

ЛОГОТИП	Рисованный модуль	Собственность марки	Не шрифт, а кривые в файле. Построен под название, не набирается и не заменяется
ЗАГОЛОВКИ	Oswald	SIL OFL 1.1	Узкий гротеск, кириллица и латиница, семь насыщенностей. Держит прописные с трекингом
ТЕКСТ	GoLos Text	SIL OFL 1.1	Гуманистический гротеск, кириллица и латиница одного качества. Выдерживает длинный абзац
ЧИСЛА, ТАБЛИЦЫ	JetBrains Mono	SIL OFL 1.1	Табличные цифры одной ширины, различимые ноль и буква О, полная кириллица
ЧЕРТЕЖИ, ОСИ	GOST type A	Свободная	Реализация ГОСТ 2.304-81; требование нормоконтроля. При отсутствии — JetBrains Mono с наклоном 11°

ЧТО РАЗРЕШАЕТ OFL 1.1

Использовать в коммерческих проектах без отчислений, встраивать в PDF и приложения, изменять и распространять изменённое. Запрещено продавать сам шрифт отдельно и использовать зарезервированное имя в производной гарнитуре. Указание автора в файле шрифта сохраняется.

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ, ТОЖЕ ОТКРЫТЫЕ

ЗАГОЛОВКИ	PT Sans Narrow · Alumni Sans	Если Oswald окажется слишком узким для крупного кегля
ТЕКСТ	PT Sans · Inter	Если нужен более нейтральный тон
МОНОШИРИННЫЙ	PT Mono · IBM Plex Mono	PT Mono — ParaType Free Font License, коммерческое использование разрешено

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НАБРАН OSWALD, GOLOS TEXT И JETBRAINS MONO — ТЕМИ ЖЕ ГАРНИТУРАМИ, ЧТО ПРЕДПИСАНЫ СИСТЕМЕ

4. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

OSWALD 600
РАЗДЕЛ · ПРОПИСНЫЕ · ТРЕКИНГ
+70
16 / 20 PT

4.1 ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

OSWALD 500
ПОДРАЗДЕЛ
12 / 16 PT

Границы элементов получены моделью по данным 27 скважин с последующим подтверждением инженером. Участки, где расхождение превышает 1,5 м, вынесены в таблицу 4.2.

GOLOS TEXT 400
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
10 / 15 PT · 78-86 ЗНАКОВ

ИГЭ-3 $\rho = 1,94 \text{ г/см}^3$ $E = 18,6 \text{ МПа}$ $\sigma = 24 \text{ кПа}$ $\varphi = 21^\circ$

JETBRAINS MONO 400
ЧИСЛА И ТАБЛИЦЫ
9 / 12 PT

$H = 9,6 \text{ м СКВ.}$ $10 \text{ L} = 54 \text{ м}$

ГОСТ 2.304 ТИП А
ОСИ ГРАФИКОВ · ЧЕРТЕЖИ
НАКЛОН 75°

ПРАВИЛА НАБОРА ЧИСЕЛ

ДЕСЯТИЧНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ	Запятая: 1,94 — не точка
РАЗРЯДЫ	Тонкий пробел: 27 000, не 27,000 и не 27000
ЕДИНИЦЫ	Через неразрывный пробел: 18,6 МПа
ДИАПАЗОН	Тире без отбивки: 4,2–9,6 м
ИНДЕКСЫ ИГЭ	Прописными через дефис: ИГЭ-3

12 ШКАЛА, СЕТКА И ТИТУЛ

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	28 / 32	Не более четырёх строк
РАЗДЕЛ	16 / 20	Прописные, трекинг +70
ПОДРАЗДЕЛ	12 / 16	Прописные, трекинг +50
ТЕКСТ	10 / 15	Выключка влево, переносы включены
ТАБЛИЦА	9 / 12	Числа по правому краю
ПОДПИСЬ	8,5 / 11	Номер полужирным
КОЛОНТИТУЛ	7,5 / 10	Компакт- знак 4 мм слева

СЕТКА

Формат А4, поля 25 / 15 / 20 / 20 мм — левое расширено под подшивку. Наборная полоса 170 × 257 мм делится на 12 колонок по 10,5 мм с интервалом 4 мм. Базовая сетка 5 мм.

ВЫКЛЮЧКА ТЕКСТА ТОЛЬКО ВЛЕВО: ВЫКЛЮЧКА ПО ФОРМАТУ ДАЁТ РАЗРЕЖЕННЫЕ СТРОКИ И ПРОТИВОРЕЧИТ МОДУЛЮ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Транспортная развязка на км 42+300 автомобильной дороги М-4 «Дон». Площадка 14, 27 скважин глубиной до 20,0 м.

ШИФР	СТАДИЯ	ТОМ
14-ИГИ-26	ПРОЕКТНАЯ	1 ИЗ 3

ФКУ УПРДОР

МОСКВА · 2026

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТОМА

Иллюстрации отчёта говорят на языке знака: те же четыре краски, та же штриховка нижнего пласта, те же белые узлы на контактах.

 14-ИГИ-26

ЛИСТ 48

4. ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Границы получены моделью по данным 27 скважин. Участки, где расхождение превышает 1,5 м, вынесены в таблицу 4.2.

ИГЭ	ГРУНТ	Р	Е	Ф
1	Насыпной	1,72	6,4	—
2	Песок	1,88	21,3	30
3	Суглинок	1,94	18,6	21
4	Глина	1,97	14,2	17

Таблица 4.1 – Нормативные значения

ПРАВИЛА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СКВАЖИНЫ	Сплошная вертикаль, ярлык с номером – плашка типографской краски, текст выворотный
КОНТАКТЫ	Штрих 1,8; узел – белый круг с обводкой
ПЛАСТЫ	Охра и сурик; нижний – белый со штриховкой шага 12
ОСИ	ГОСТ тип А, обозначение и единица через запятую: «Н, м»

ПОЛОСА ТОМА


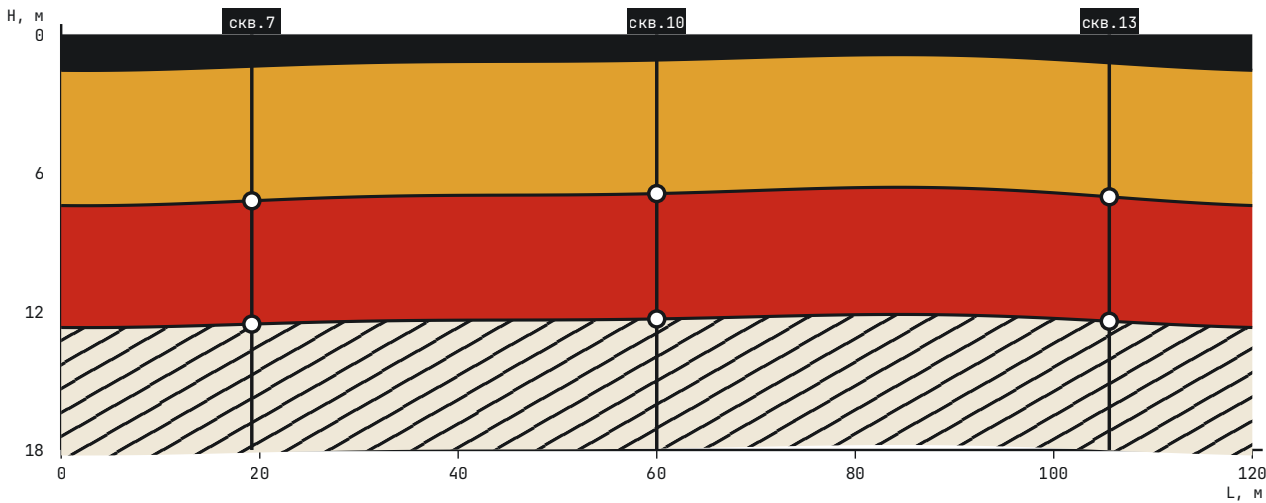



Рисунок 13.1 – Разрез по створу скв. 7 – 13

Четыре сборки на все случаи. Пятой не бывает: если ни одна не садится в поле, поле выбрано неверно.




G E O
N E X A

Схема 14.1 — Горизонтальная в две строки, латиница




Г Е О
Н Е К С А

Схема 14.2 — Горизонтальная в две строки, кириллица




Г Е О Н Е К С А

Схема 14.3 — Горизонтальная в одну строку. Знак равен 2,7 высоты прописной, отступ — половине модуля



G E O N E X A

Схема 14.4 — То же, латиница

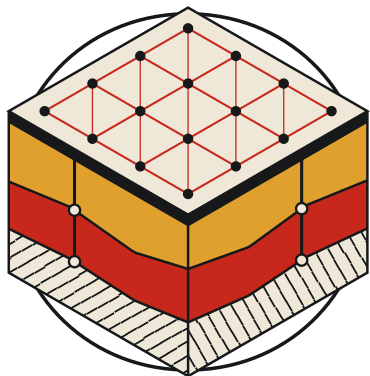

ГЕО НЕКСА


ВЕРТИКАЛЬНАЯ СБОРКА

ЗНАК ОДИН	Иконка, аватар, колонтитул, тиснение, фавикон
НАБОР ОДИН	Обложка, плакат, вывеска
ГОРИЗОНТАЛЬ, ДВЕ СТРОКИ	Поля, близкие к квадрату; титул отчёта
ГОРИЗОНТАЛЬ, ОДНА СТРОКА	Шапка сайта, письмо, вывеска, вытянутые поля
ВЕРТИКАЛЬ	Квадратный формат, печать, наклейка
ОХРАННОЕ ПОЛЕ	Не менее модуля 140 со всех сторон

СООТНОШЕНИЯ



ЗНАК К ПРОПИСНОЙ	2,7 : 1	В однострочной сборке
ЗНАК К НАБОРУ	1,16 : 1	В двухстрочной — по высоте наборного прямоугольника
ОТСТУП	0,5 модуля	Между знаком и первой буквой
ДАТУМ	9 · r 13	Толщина линейки и радиус узла на конце

РАЗРЫВАТЬ ПЛАСТЫ НА РЕБРЕ	Границы обязаны сходиться в переднем углу
ШТРИХОВАТЬ ВЕРХНИЕ ИГЭ	Растр стоит только на нижнем пласте; охра и сурик — чистая заливка
РАЗЛИЧАТЬ ГРАНИ ТОНОМ	Плоскости плоские; объём держится на рёбрах
ТОНИРОВАТЬ НОСИТЕЛЬ	Лист остаётся чисто белым; тёплая бумага — краска знака, а не подложка
ВВОДИТЬ ПЯТУЮ КРАСКУ	Палитра закрыта
ДОБАВЛЯТЬ ГРАДИЕНТ ИЛИ ТЕНЬ	Ни на знаке, ни в иллюстрациях отчёта
ЗАМЕНЯТЬ РЕШЁТКУ СЛУЧАЙНОЙ СЕТЬЮ	Все рёбра лежат на модуле 30°
РАЗВОРАЧИВАТЬ И СЖИМАТЬ ЗНАК	Изометрия перестаёт быть изометрией
СМЕШИВАТЬ АЛФАВИТЫ	GEONEXA или GEONEKCA, не вперемешку
НАБИРАТЬ НАЗВАНИЕ ГАРНИТУРОЙ	Только кривые из файла
ЦЕНТРОВАТЬ СТРОКИ НАБОРА	Только выключка на общую ширину
НАБИРАТЬ ОТЧЁТ ЗАСЕЧКАМИ	Система принципиально бессерифная

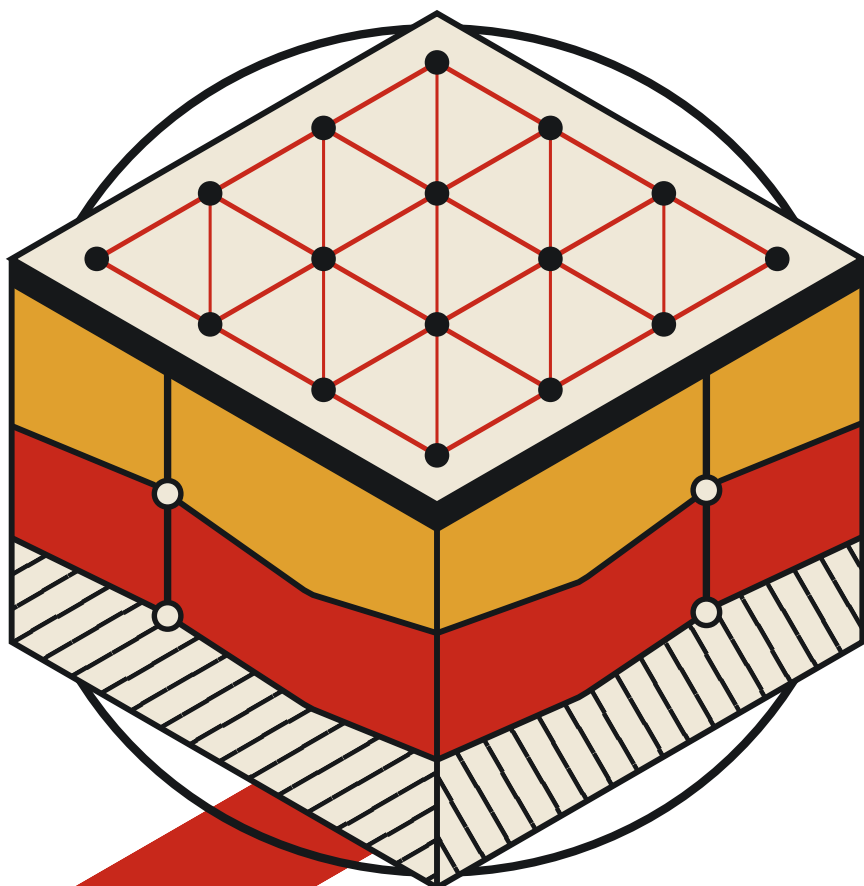

GEO NEXA

ISOMETRY 30°

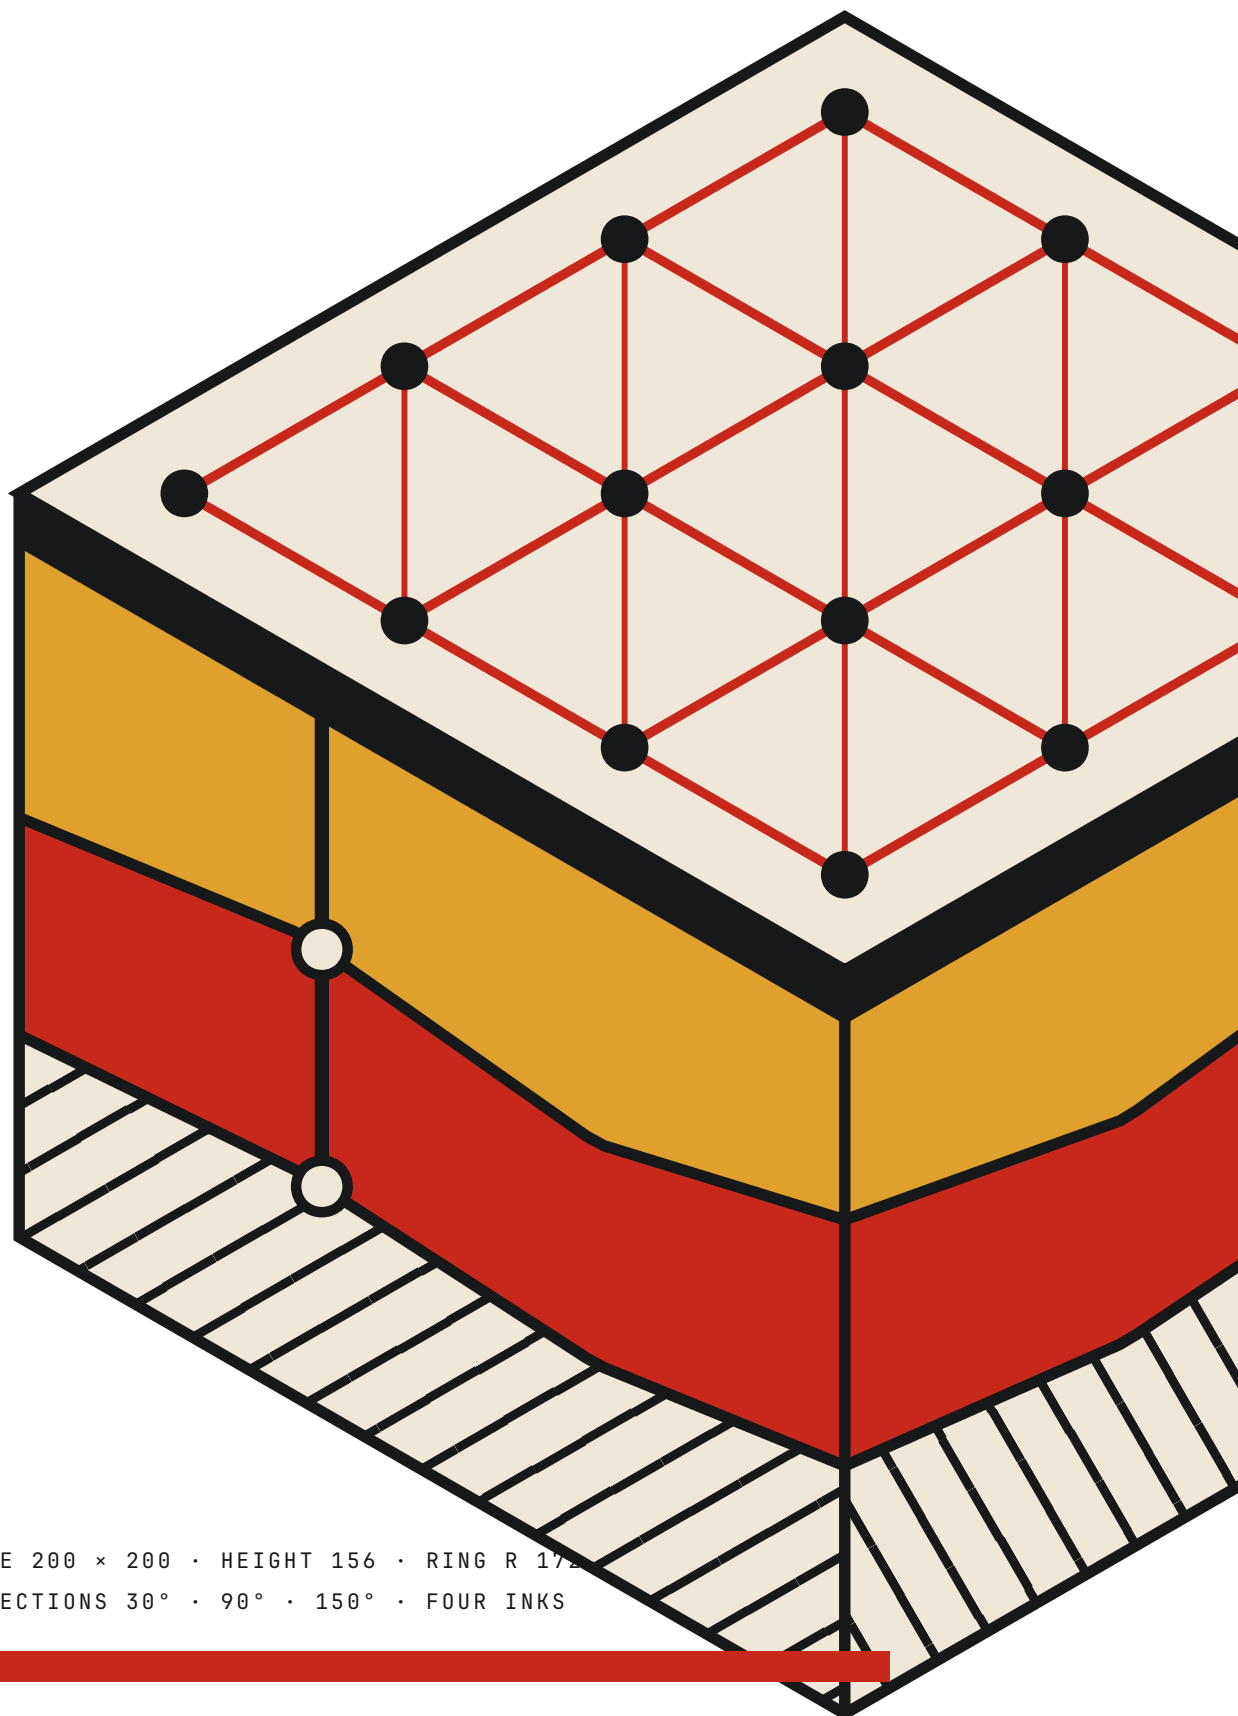


BASE 200 × 200 • HEIGHT 156 • RING R 17/2
DIRECTIONS 30° • 90° • 150° • FOUR INKS


GROUND

DATA

MODEL


G E O N E X A

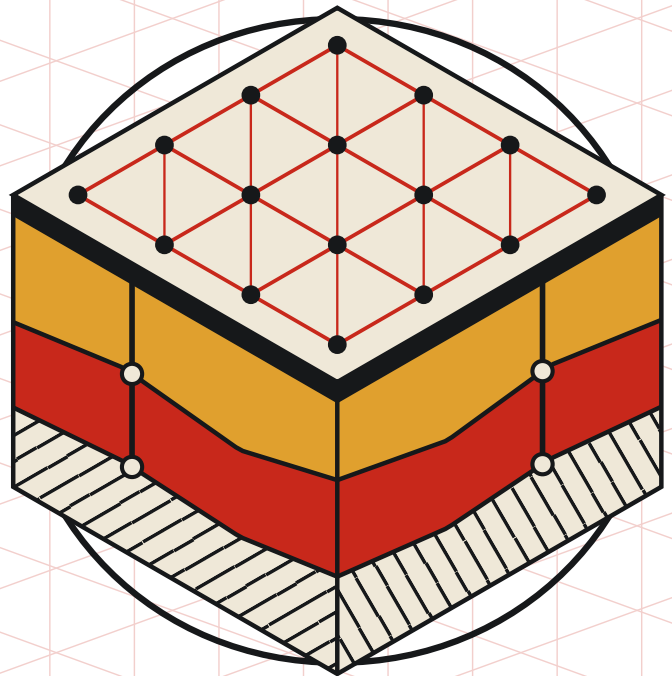

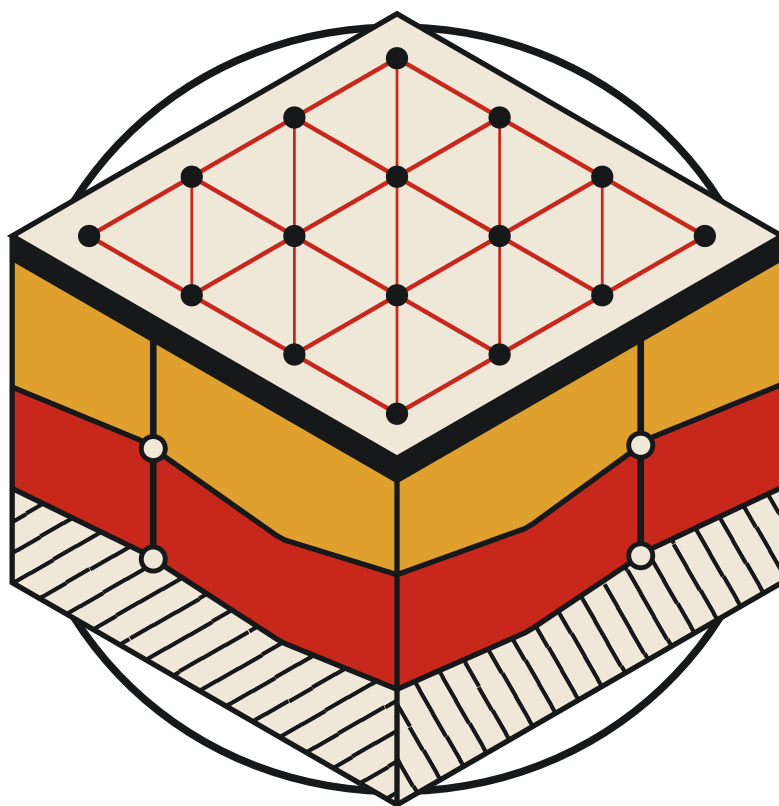

30°

GEONEXA

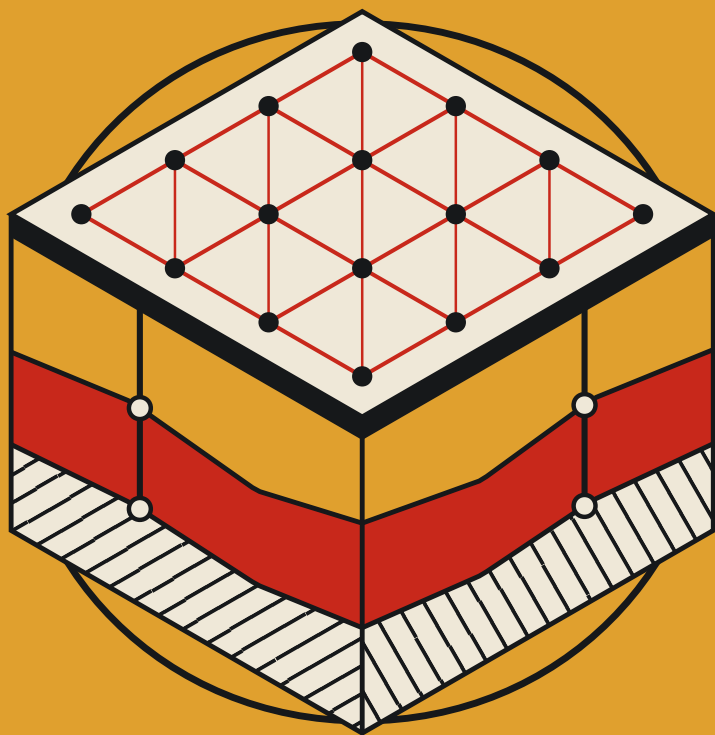

**ГРУНТ
ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ**

ГЕО НЕКСА

17 СОСТАВ ФАЙЛОВ

gx-emblem.svg	Знак, четыре краски
gx-emblem-mono.svg	Знак в одну краску
gx-emblem-inv.svg	Выворотка
gx-emblem-compact.svg	Компакт до 8 мм
gx-emblem-plain.svg	Блок без кольца — для крупных кадрирований
gx-wordmark-en.svg / -ru.svg	Однострочный набор, латиница и кириллица
gx-stack-en.svg / -ru.svg	Наборный прямоугольник с датумом
gx-lockup-h-en.svg / -ru.svg	Горизонтальные сборки в две строки
gx-lockup-h1-en.svg / -ru.svg	Горизонтальные сборки в одну строку
gx-lockup-v-en.svg / -ru.svg	Вертикальные сборки
tex-red.svg / tex-ink.svg	Изометрическая фактура для фонов
n-figure.svg	Образец иллюстрации отчёта
d-iso / d-module / d-g.svg	Схемы построения

КАК ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Знак и набор порождаются расчётом: все кривые — функции от параметров со с. 4–5. Правка делается в параметрах и пересобирает весь комплект разом. Ручная правка отдельного файла запрещена: она рассинхронизирует исполнения и почти наверняка разорвёт пласты на переднем ребре.