济宁市兖州区泰拖农业装备有限公司
Jingning Yanzhou Taituo Agricultutral Equipment CO., LTD.

地址： 山东省济宁市兖州区大丰路东首 邮编：272100
Add：East end of Dafeng road, Yanzhou 272100, Jining, Shandong, China

电话：0537-3476689
Tel: 86-537-3476689




兖州泰拖

JINGNING YANZHOU TAITUO AGRICULTUTRAL EQUIPMENT CO., LTD.



公司简介



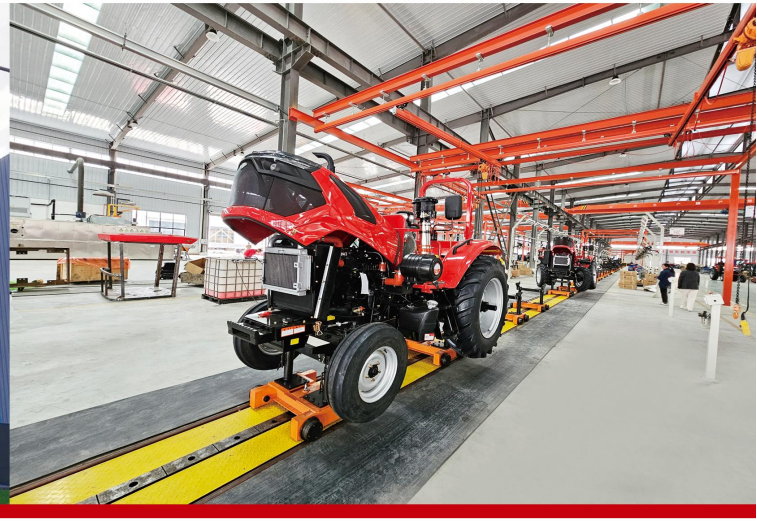

济宁市兖州区泰拖农业装备有限公司，是一家现代化的拖拉机和农业机械生产企业。公司位于古九州之一的兖州，毗邻孔子故里曲阜。地理位置优越，交通方便。公司拥有雄厚的技术力量，精良的加工设备，现代化的生产组装线，完善的质量检验体系。公司的拖拉机系列产品包括35-120马力轮式拖拉机，产品销往全国各地，并出口至国外市场。

公司坚持客户至上，关注顾客需求，持续改进质量，提供可靠产品，实现顾客满意。我们始终根据市场要求不断改进产品，进一步完善售后服务和质量管控，努力创新，与客户共享发展机遇。













Company Profile

Jining Yanzhou Taituo Agricultural Equipment CO., LTD. Is a modern production enterprise for tractor and agricultural machinery. It is located in Yanzhou, one of the ancient nine states, it’s also the vicinity of world famous Confucious hometown Qufu. With superior geographical location and convenient transportation, we have strong technical strength, excellent processing equipment, modern production and assembly lines, and a complete quality inspection system.

The company's tractor series products include 35-120 horsepower wheeled tractors, which are sold throughout the country and exported to foreign markets.

The company adheres to the principle of customer first, we always pay attention to customer needs and continuously improve quality. With reliable products, we try our best to achieve customer satisfaction.

We always continuously improve our products according to market requirements. With strict quality control measures, we further improve after-sales service and strive for innovation, hopefully to share development opportunities with customers.

TTE700/704/800/804









主要技术参数
MAIN SPECIFICATIONS

机 型	TTE700	TTE704	TTE800	TTE804
长(mm) Length	3600	3600	3600	3600
宽(mm) Width	1520	1520	1520	1520
高(mm) Height	2650	2650	2650	2650
发动机功率（kW） Engine Power	51.5	51.5	58.8	58.8
动力输出轴（r/min） PTO	540/720			
前轮轮距（mm） Front Tread	1130,1230,1330,1430 Adjustable	1180,1400（可调） Adjustable	1130,1230,1330,1430 Adjustable	1180,1400（可调） Adjustable
后轮轮距（mm） Rear wheel tread	1100-1500（可调） Adjustable	1100-1500（可调） Adjustable	1100-1500（可调） Adjustable	1100-1500（可调） Adjustable
最大牵引力（kN） Max. Traction Force	≥9.3	≥15.69	≥9.3	≥18.7
最大提升力（KN） Max. Lifter Force	12.36	12.36	14.11	14.11

作业高效 EFFICIENT OPERATION

> 采用8+2档变速箱，速度匹配合理 8+2 transmission
> 可选装梭行档，速度范围宽 Optional shuttle shift with wider speed range
> 采用强压提升器，作业方便 Adopt lifter with strong pressure
> 可选装双作业离合器，提高作业效率 Optional dual stage clutch

适应性好 GOOD ADAPTABILTY

> 双速动力输出，满足不同作业需要 PTO with double speed
> 后轮无级调节，适用范围广 Stepless regulation in rear wheel
> 轴距缩短，转弯半径小，灵活轻便 Short wheelbase and small turning radius

动力强劲 STRONG POWER

> 匹配自主设计流线型机罩，美观大方
Streamline hood with elegant appearance
> 采用倒置挂档，结构紧凑，部件布局合理
Using side shifting with compact structure







TTE500/504/600/604









主要技术参数
MAIN SPECIFICATIONS

机 型	TTE500	TTE504	TTE600	TTE604
长(mm) Length	3500	3540	3600	3600
宽(mm) Width	1530	1530	1520	1520
高(mm) Height	2100	2100	2650	2650
发动机功率（kW） Engine Power	36.8	36.8	44.2	44.2
动力输出轴（r/min） PTO	540/720			
前轮轮距（mm） Front Tread	1190-1490（可调） Adjustable	1200（不可调） Non Adjustable	1130，1230，1330，1430 Adjustable	1180，1400（可调） Adjustable
后轮轮距（mm） Rear wheel tread	1200-1400（可调） Adjustable	1200-1400（可调） Adjustable	1100-1500（可调） Adjustable	1205（可调） Adjustable
最大牵引力（kN） Max. Traction Force	9.6	10.1	≥9.3	≥13.97
最大提升力（KN） Max. Lifter Force	≥8.3	≥8.3	9.95	9.95

作业高效 EFFICIENT OPERATION

> 采用8+2档变速箱，速度匹配合理 8+2 transmission
> 可选装梭行档，速度范围宽 Optional shuttle shift with wider speed range
> 采用强压提升器，作业方便 Adopt lifter with strong pressure
> 可选装双作业离合器，提高作业效率 Optional dual stage clutch

适应性好 GOOD ADAPTABILTY

> 双速动力输出，满足不同作业需要 PTO with double speed
> 后轮无级调节，适用范围广 Stepless regulation in rear wheel
> 轴距缩短，转弯半径小，灵活轻便 Short wheelbase and small turning radius

动力强劲 STRONG POWER

> 匹配自主设计流线型机罩，美观大方
Streamline hood with elegant appearance
> 采用倒置挂档，结构紧凑，部件布局合理
Using side shifting with compact structure







TTS350/354/400/404









主要技术参数
MAIN SPECIFICATIONS

机 型	TTS350	TTS354	TTS400	TTS404
长(mm) Length	3125	3190	3126	3300
宽(mm) Width	1510	1476	1454	1410
高(mm) Height	2025	2070	2060	2100
发动机功率（kW） Engine Power	25.8	25.8	29.5	29.5
动力输出轴（r/min） PTO	540/750、540/1000、750/1000			
前轮轮距（mm） Front Tread	1123（可调） Adjustable	1175（不可调） Non Adjustable	1127（可调） Adjustable	1215（不可调） Non Adjustable
后轮轮距（mm） Rear wheel tread	1170（可调） Adjustable	1170（可调） Adjustable	1104（可调） Adjustable	1205（可调） Adjustable
最大牵引力（kN） Max. Traction Force	7.5	10.3	7.8	12
最小使用质量（kg） Min.Operation weight	≥5.78	≥5.78	≥6.6	≥6.6

作业高效 EFFICIENT OPERATION

> 采用8+2档变速箱，可选装10+2档，速度匹配合理 8+2 or 10+2 transmission
> 双速动力输入办理，满足不同作业需要 Optional dual stage clutch
> 采用液压转向系统，操纵灵活轻便 Power steering

适应性好 GOOD ADAPTABILTY

> 离地间隙高，通过性强 High ground clearance
> 可选装960mm窄轮距，适应特殊作业需求 960mm Narrow wheel tread is optional
> 可选装多路液压输出，满足不同作业需要 Optional Multichannel hydraulic output
> 后轮可调，适用范围广 Adjusting rear wheel

动力强劲 STRONG POWER

> 匹配国三阶段发动机，扭矩储备大，动力细劲
Matching famous engine with China Ⅲ emission
> 可选装莱动、锡柴、长松等厂家发动机
Optional engine brands: Laidong, Xichai, and Changsong etc.







TTS450/454/500/504









主要技术参数
MAIN SPECIFICATIONS

机 型	TTS450	TTS454	TTS500	TTS504
长(mm) Length	3230	3320	3325	3370
宽(mm) Width	1490	1490	1495	1495
高(mm) Height	2360	2360	2360	2360
发动机功率（kW） Engine Power	33.1	33.1	36.8	36.8
动力输出轴（r/min） PTO	540/750 540/1000 750/1000			
前轮轮距（mm） Front Tread	1210（可调） Adjustable	1250（不可调） Non Adjustable	1200（可调） Adjustable	1220（不可调） Non Adjustable
后轮轮距（mm） Rear wheel tread	1200（可调） Adjustable	1200（可调） Adjustable	1200（可调） Adjustable	1200（可调） Adjustable
最大牵引力（kN） Max. Traction Force	8.3	9.0	8.5	9.2
最小使用质量（kg） Min.Operation weight	≥7.4	≥7.4	≥8.5	≥8.5

作业高效 EFFICIENT OPERATION

> 采用8+2档变速箱，可选装10+2档 8+2 or 10+2 transmission
> 可选装双作用离合器，提高作业效率 Optional dual stage clutch
> 双速动力输入，满足不同作业需要 PTO with double speed
> 采用液压转向系统，操纵灵活轻便 Power steering

适应性好 GOOD ADAPTABILTY

> 离地间隙高，通过性强 High ground clearance
> 可选装960mm窄轮距，适应特殊作业需求 Can work in greenhouse and orchard
> 可选装多路液压输出，满足不同作业需要 Stepless regulation in rear wheel

动力强劲 STRONG POWER

> 匹配国三阶段发动机，扭矩储备大，动力细劲
Matching famous engine with China Ⅲ emission
> 可选装莱动、锡柴等厂家发动机
Optional engine brands: Laidong, Xichai, etc.







TTB904/1004/1204









主要技术参数
MAIN SPECIFICATIONS

机 型	TTB904	TTB1004	TTB1204
长(mm) Length	4050	4050	4050
宽(mm) Width	1980	1980	1980
高(mm) Height	280	2800	2800
发动机功率（kW） Engine Power	66.2	73.5	88.2
动力输出轴（r/min） PTO	540/720		
前轮轮距（mm） Front Tread	1350、1450、1550 Adjustable	1350、1450、1550 Adjustable	1350、1450、1550 Adjustable
后轮轮距（mm） Rear wheel tread	1500-1800（可调） Adjustable	1500-1800（可调） Adjustable	1500-1800（可调） Adjustable
最大牵引力（kN） Max. Traction Force	≥19.7	≥19.7	≥19.7

作业高效 EFFICIENT OPERATION

> 采用12*12档变速箱，速度匹配合理 12*12 transmission
> 梭行档，速度范围宽 Shuttle shift with wide spped range
> 采用强压提升器，作业方便 Adopt lifter with strong pressure
> 可选装双作业离合器，提高作业效率 Optional dual stage clutch

适应性好 GOOD ADAPTABILTY

> 双速动力输出，满足不同作业需要 PTO with double speed
> 后轮无级调节，适用范围广 Stepless regulation in rear wheel
> 轴距缩短，转弯半径小，灵活轻便 Short wheelbase and small turning radius

动力强劲 STRONG POWER

> 匹配自主设计流线型机罩，美观大方
Streamline hood with elegant appearance
> 采用侧置挂档，结构紧凑，部件布局合理
Using side shifting with compact structure





















山东泰山
1004