
Info-Fenster: Aufbau

Rechte Bildschirmhälfte, fährt ein, wenn ein Produkt angehoben wird, und nach 30 s wieder weg. Eingetragen in produktinfo.txt im Produktordner: dataset/products/<Artikelnummer>/produktinfo.txt


1. **Bezeichnung**
   Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
2. **Kategorie**
   graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
3. **Neu**
   orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
4. **Artikelnummer**
   unter dem Titel – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen
5. **Kurzbeschreibung**
   1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
6. **Kerne**
   Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
7. **Größe in mm**
   Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
8. **Temperatur**
   Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
9. **Verfügbar bis**
   Kennzahl 4, z. B. 2035
10. **Highlight (bis zu 8)**
    Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
11. **Diagramm-Datei**
    Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
12. **Link Produktseite**
    QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
13. **Link Kit + Kit-Bezeichnung**
    QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit; Kit-Bezeichnung = Aufschrift des Knopfs darüber

Nicht angezeigt: Aussprache (Sprachsuche), Bemerkung. Leere Felder fallen weg.

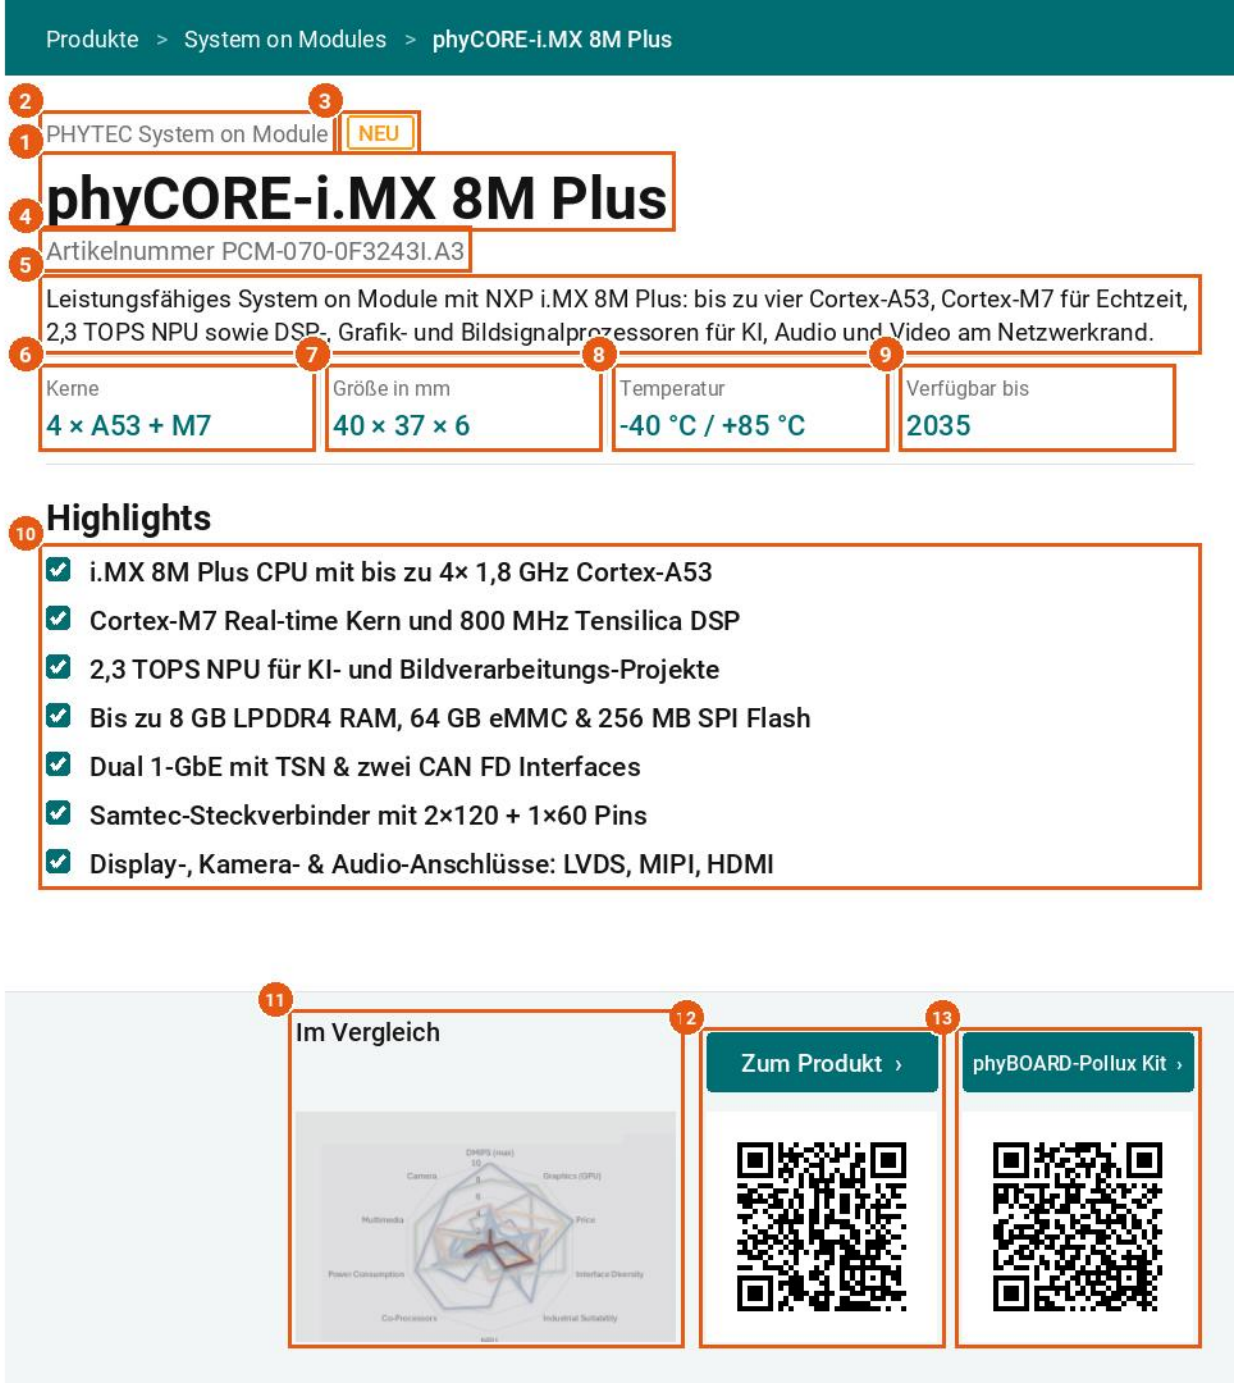

Hailo-8: 10.9 fps (inference 69 ms) | 26 Produkte

phyCORE-AM57x



So auf dem Monitor (1920 × 1080)

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-070-0F3243I.A3

dataset/products/PCM-070-0F3243I.A3/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4 × A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
Highlight: Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
Highlight: 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
Highlight: Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
Highlight: Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
Highlight: Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
Highlight: Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei: chart.png

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus-plugged/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x acht m plus

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: von phytec.de (Plugged-Variante) übernommen, 20.10.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-072-42F2DE11I.A1

dataset/products/PCM-072-42F2DE11I.A1/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM64x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A53, 4× R5F, M4F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
Highlight: Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
Highlight: Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
Highlight: 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
Highlight: 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
Highlight: Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
Highlight: ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
Highlight: Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am64x/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am64x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: Rapid Development Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m vierundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: von phytec.de übernommen, 20.10.; Verfügbar bis und Bauhöhe stehen nicht auf der Seite

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM64x

Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1

Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A53, 4× R5F, M4F	50 × 37	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
- Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
- Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
- 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
- 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
- Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
- ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
- Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

Zum Produkt ›

Rapid Development Kit ›

PFL-A-02-23237E0.A5

dataset/products/PFL-A-02-23237E0.A5/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x sechs quad

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Keine Produktseite mehr auf phytec.de/phytec.com (404), vermutlich abgekündigt. Laut Suchtreffern (nicht verifiziert): 1,2 GHz Cortex-A9, Solo/Dual/Quad, -40…+85 °C. Kerne aus "Quad" abgeleitet. Stand 20.10.2026 – bitte vom Marketing ergänzen oder Produkt weglassen.

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX 6 Quad

Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5

Kerne

4× Cortex-A9

Highlights

Produktdaten folgen.

PCL-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCL-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x DSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40,8 × 40,8 × 2,84
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
Highlight: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Highlight: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Highlight: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
Highlight: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Highlight: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Highlight: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Highlight: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x d s c

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCL-071 = gelötete DSC-Variante, Label NEW), Stand 20.10.2026. Maße widersprüchlich (Icon 40 × 40, Daten 40,8 × 40,8 × 2,84). Lyra-Kit enthält die Steckvariante; kein eigenes Kit für DSC. "4×" = Vollausbau, genaue Bestückung nicht auf der Seite.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x DSC

Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	40,8 × 40,8 × 2,84	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCL-063-23500CI.A0

dataset/products/PCL-063-23500CI.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6UL/ULL

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× Cortex-A7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 36 × 36 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Energie- und kosteneffizient
Highlight: Lötmodul im kleinen Formfaktor
Highlight: Komplett maschinell produzierbar
Highlight: Lieferbar als Rollenware à 175 Stück
Highlight: 1× paralleler Kamera-Eingang
Highlight: Industrieller Temperaturbereich verfügbar
Highlight: Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6-ul-ull/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-segin-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Segin Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sechs u l

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCL-063, 6UL und 6ULL), Stand 20.10.2026. "15 Jahre" ohne Startjahr. Segin-Kit mit i.MX 6ULL; es gibt auch ein Segin Imaging Kit.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6UL/ULL

Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0

Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× Cortex-A7	36 × 36 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Energie- und kosteneffizient
- Lötmodul im kleinen Formfaktor
- Komplett maschinell produzierbar
- Lieferbar als Rollenware à 175 Stück
- 1× paralleler Kamera-Eingang
- Industrieller Temperaturbereich verfügbar
- Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren

Zum Produkt ›

phyBOARD-Segin Kit ›

PCM-067-82EA01I.A0

dataset/products/PCM-067-82EA01I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM65x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 65 × 55
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
Highlight: 3D-Grafik via PowerVR SGX544
Highlight: Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
Highlight: Wi-Fi onboard
Highlight: 3× Audio McASP
Highlight: MIPI DSI und LVDS
Highlight: PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
Highlight: DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am65x/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m fünfundsechzig x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", Stand 20.10.2026. Keine Kitseite auf phytec.de (Kit KPCM-067 laut phytec.com, URL nicht gefunden).

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM65x

Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0

Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + 2× R5F	65 × 55	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
- 3D-Grafik via PowerVR SGX544
- Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
- Wi-Fi onboard
- 3× Audio McASP
- MIPI DSI und LVDS
- PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
- DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

Zum Produkt ›

PCM-058-33230C0I.A0

dataset/products/PCM-058-33230C0I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
Highlight: Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
Highlight: Sprachsteuerungsengine
Highlight: MIPI CSI + paralleles Kamerainterface
Highlight: SATA
Highlight: LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-mira-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Mira Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei kor i m x sechs quad

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCM-058 gesteckt, PCL-058 gelötet), Stand 20.10.2026. Quad für diese Artikelnummer nicht ausdrücklich bestätigt. Mira-Kit mit i.MX 6Quad; Alternative phyBOARD-Nunki Kit.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6

Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0

Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× Cortex-A9	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
- Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
- Sprachsteuerungsengine
- MIPI CSI + paralleles Kamerainterface
- SATA
- LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Mira Kit ›

PCM-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCM-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 43 × 32 × 7,6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
Highlight: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Highlight: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Highlight: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
Highlight: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Highlight: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Highlight: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Highlight: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCM-071 = Steckmodul, Label NEW), Stand 20.10.2026. Lyra-Kit KPB-07124-002 enthält die Steckvariante. "4×" = Vollausbau.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x

Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	43 × 32 × 7,6	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCM-061-2111111C.A0

dataset/products/PCM-061-2111111C.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 7

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A7 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 41
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
Highlight: Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
Highlight: eMMC oder SLC NAND
Highlight: 2× Gigabit Ethernet
Highlight: MIPI DSI und Parallel 24-bit
Highlight: MIPI CSI
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-7/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-zeta-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Zeta Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sieben

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", kein Verfügbarkeitsjahr. M4 200 MHz. Zeta-Kit nicht mehr in der Kit-Übersicht gelistet.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 7

Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0

Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1–2× A7 + M4	50 × 41	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
- [x] Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
- [x] eMMC oder SLC NAND
- [x] 2× Gigabit Ethernet
- [x] MIPI DSI und Parallel 24-bit
- [x] MIPI CSI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Zeta Kit ›

PCM-060-03051F2I.A0

dataset/products/PCM-060-03051F2I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM335x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× A8 + 2× PRU
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: TI AM3359/8/7/6/4/2
Highlight: Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
Highlight: Löt- oder Stecktechnologie
Highlight: Echtzeit-Ethernet-Protokolle
Highlight: SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
Highlight: Optional bis zu 64 GB eMMC
Highlight: Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
Highlight: RAUC Update-Mechanismus integriert

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am335x/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-wega-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Wega Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m drei drei fünf x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", kein Jahr. Seite nennt 0/+70 °C und -40/+85 °C, Industriebereich eingetragen (nicht verifiziert, ob "I" in der Artikelnummer das bedeutet). Wega-Kit hat einen aufgelöteten phyCORE-AM3354

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM335x

Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0

Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× A8 + 2× PRU	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- TI AM3359/8/7/6/4/2
- Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
- Löt- oder Stecktechnologie
- Echtzeit-Ethernet-Protokolle
- SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
- Optional bis zu 64 GB eMMC
- Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
- RAUC Update-Mechanismus integriert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Wega Kit ›

PCM-057-40A00111I.A0

dataset/products/PCM-057-40A00111I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM57x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A15, 2× C66x, M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 55 × 45
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
Highlight: PRU-ICSS für Industrial Ethernet
Highlight: Embedded Vision Engine für KI
Highlight: Dual C66x DSP
Highlight: 2D/3D Hochleistungsgrafik
Highlight: Advanced Video Accelerator mit 1080p
Highlight: 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
Highlight: 24-bit Parallel + HDMI

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am57x/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am57x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyCORE-AM57x Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m siebenundfünfzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite (Kit mit AM5728), Stand 20.10.2026. Kein Jahr. EVE nur bei AM57x9. Kit nicht mehr in der Kit-Übersicht gelistet.

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM57x

Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0

Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A15, 2× C66x, M4	55 × 45	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
- PRU-ICSS für Industrial Ethernet
- Embedded Vision Engine für KI
- Dual C66x DSP
- 2D/3D Hochleistungsgrafik
- Advanced Video Accelerator mit 1080p
- 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
- 24-bit Parallel + HDMI

Zum Produkt ›

phyCORE-AM57x Kit ›

libra-imx95

dataset/products/libra-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer libra-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M7 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 230 × 140
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
Highlight: Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
Highlight: ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
Highlight: Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung
Highlight: Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
Highlight: Yocto Linux mit integriertem Update-System
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): libra i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite (KPD-05032, voller Name "phyFLEX-i.MX 95 Libra Rapid Development Kit"), Stand 20.10.2026. Keine Seite "phyBOARD-Libra" -- das Board heißt "Libra FPSC Development Board". Größe 230 × 140 ohne Höhe, vermutlich das Board. Produkt ist selbst das Kit, daher nur ein QR-Code.

PHYTEC Development Kit NEU

phyFLEX-i.MX 95 Kit

Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
6× A55 + M7 + M33	230 × 140	-40 °C / +85 °C

Highlights

- FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
- Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
- ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
- Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung
- Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
- Yocto Linux mit integriertem Update-System

Zum Produkt ›

Hailo10

dataset/products/Hailo10/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-10H M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer Hailo10 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 TOPS (INT4)
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 42 / 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
Highlight: Vision- und generative KI-Modelle am Edge
Highlight: Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
Highlight: M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280
Highlight: Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
Highlight: Typische Leistungsaufnahme 2,5 W
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://hailo.ai/products/ai-accelerators/hailo-10h-m-2-generative-ai-acceleration-module/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo zehn h

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle Herstellerseite hailo.ai (englisch, übersetzt), Stand 20.10.2026. Auf phytec.de keine Seite für Hailo-10H, daher kein Kit-Link und QR führt zu hailo.ai.

PHYTEC KI-Beschleuniger

Hailo-10H M.2

M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
40 TOPS (INT4)	22 × 42 / 22 × 80	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
- Vision- und generative KI-Modelle am Edge
- Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
- M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280
- Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
- Typische Leistungsaufnahme 2,5 W

Zum Produkt ›

Hailo8

dataset/products/Hailo8/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-8 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer Hailo8 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 26 TOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 30
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
Highlight: M.2 Key-A+E Einsteckkarte
Highlight: Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
Highlight: PCIe Gen 3.0, 2 Lanes
Highlight: TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
Highlight: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
Highlight: Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
Highlight: CE- und FCC-zertifiziert

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/hailo-8-m2-ki-beschleunigungsmodul/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo acht

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (KPAD-070-HAILO.A0, Label NEW) und Pollux-KI-Kit-Seite, Stand 20.10.2026.

PHYTEC KI-Beschleuniger NEU

Hailo-8 M.2

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
26 TOPS	22 × 30	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
- [x] M.2 Key-A+E Einsteckkarte
- [x] Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
- [x] PCIe Gen 3.0, 2 Lanes
- [x] TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
- [x] Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- [x] Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
- [x] CE- und FCC-zertifiziert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyVIP-95-Kinara

dataset/products/phyVIP-95-Kinara/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyVIP i.MX 95

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Vision-Plattform

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyVIP-95-Kinara -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M33 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 60 × 73 / 83
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
Highlight: Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
Highlight: Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
Highlight: eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS
Highlight: Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
Highlight: 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
Highlight: 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
Highlight: GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-vision/phyvip-vision-integration-platform-imx-95/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei vip i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (Label New, Longevity 2036), Stand 20.10.2026. Größe 60 × 73 bzw. 60 × 83 je nach KI-Ausstattung. Keine eigene phyVIP-Kitseite gefunden.

PHYTEC Vision-Plattform NEU

phyVIP i.MX 95

Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55 + M33 + M7	60 × 73 / 83	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
- Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
- Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
- eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS
- Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
- 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
- 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
- GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis

dataset/products/phyBOARD-Polis/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Polis

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Single Board Computer

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Polis -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 100 × 100
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
Highlight: 1080p-Videokodierung und -dekodierung
Highlight: 2D- und 3D-Grafik
Highlight: MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera
Highlight: Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
Highlight: USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
Highlight: Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
Highlight: Linux (Yocto) und Android

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/single-board-computer/phyboard-polis-imx8m-mini/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-polis-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Polis Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board polis

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de SBC- und Kitseite (KPB-02820-001), Stand 20.10.2026. Takt widersprüchlich (1,8 GHz Highlights / 1,6 GHz Technische Daten, je nach Temperaturklasse). Es gibt auch ein phyBOARD-Polis Imaging Kit.

PHYTEC Single Board Computer

phyBOARD-Polis

Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M4	100 × 100	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
- [x] 1080p-Videokodierung und -dekodierung
- [x] 2D- und 3D-Grafik
- [x] MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera
- [x] Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
- [x] USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
- [x] Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
- [x] Linux (Yocto) und Android

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis Kit ›

NXP-Ara240

dataset/products/NXP-Ara240/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: NXP Ara240 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer NXP-Ara240 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 eTOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
Highlight: M.2 Key M Einsteckkarte
Highlight: 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
Highlight: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
Highlight: Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
Highlight: Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
Highlight: TensorFlow, PyTorch, ONNX
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/ara240-ki-beschleunigungsmodul/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): ara zweihundertvierzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (KPAD-070-ARA.A0, "READY FOR PROJECT START") und nxp.com/products/ARA240 (LLM/VLM, Frameworks), Stand 20.10.2026. Temperatur nicht angegeben.

PHYTEC KI-Beschleuniger

NXP Ara240 M.2

Artikelnummer NXP-Ara240

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Kerne	Größe in mm
40 eTOPS	22 × 80

Highlights

- [x] Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
- [x] M.2 Key M Einsteckkarte
- [x] 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
- [x] Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- [x] Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
- [x] Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
- [x] TensorFlow, PyTorch, ONNX

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyBOARD-Nash

dataset/products/phyBOARD-Nash/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Nash

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Nash – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Highlight: Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
Highlight: Arm Ethos-U65 microNPU
Highlight: 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras
Highlight: 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
Highlight: Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
Highlight: Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
Highlight: EdgeLock Secure Enclave

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash-imaging-kit/
Kit-Bezeichnung: Nash Imaging Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board näsch

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite (phyBOARD-Nash i.MX 93 Rapid Development Kit) und Imaging-Kit-Seite, Stand 20.10.2026. Ethernet widersprüchlich (Bullets 2× TSN, Tabelle 1× 10/100 + 1× RGMII).

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Nash

Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A55 + M33	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- [x] Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
- [x] Arm Ethos-U65 microNPU
- [x] 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras
- [x] 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
- [x] Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
- [x] Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
- [x] EdgeLock Secure Enclave

Zum Produkt ›

Nash Imaging Kit ›

phyBOARD-Pollux

dataset/products/phyBOARD-Pollux/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Pollux

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Pollux -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
Highlight: Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
Highlight: Onboard Image Signal Processor
Highlight: 2× MIPI CSI-2
Highlight: Ethernet mit TSN
Highlight: RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
Highlight: Stromverbrauch des Moduls messbar
Highlight: Security Features, integrierter RAUC-Client

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: Pollux KI-Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board pollux

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite und KI-Kit-Seite (Add-ons Hailo-8 oder Ara240), Stand 20.10.2026. -40/+85 °C gilt laut Seite nur für das SOM; die SBC-Seite nennt 4× 1,8 GHz und -20/+85 °C.

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Pollux

Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M7	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
- [x] Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
- [x] Onboard Image Signal Processor
- [x] 2× MIPI CSI-2
- [x] Ethernet mit TSN
- [x] RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
- [x] Stromverbrauch des Moduls messbar
- [x] Security Features, integrierter RAUC-Client

Zum Produkt ›

Pollux KI-Kit ›

fpsc-imx95

dataset/products/fpsc-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55, M7, M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 45 × 48 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2041+

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
Highlight: eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
Highlight: LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
Highlight: Integrierter ISP mit 500 MP/s
Highlight: Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
Highlight: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-95x-fpsc/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Longevity "2041+". Es gibt auch ein phyFLEX-i.MX 95 Imaging Kit.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 95x FPSC

System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55, M7, M33	45 × 48 × 3	-40 °C / +85 °C	2041+

Highlights

- [x] Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
- [x] eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
- [x] LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
- [x] Integrierter ISP mit 500 MP/s
- [x] Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
- [x] FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 95 Kit ›

phyCORE-AM68x

dataset/products/phyCORE-AM68x/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM68x/TDA4x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyCORE-AM68x – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A72, R5F, 2× C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 59 × 53 × 8,3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
Highlight: Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
Highlight: CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
Highlight: 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP
Highlight: Bis zu 2 Displays gleichzeitig
Highlight: 50 GFLOPS Grafikleistung
Highlight: 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
Highlight: Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am68x-tda4x/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-izar/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Izar Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m achtundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (Label NEW) und Kitseite phyBOARD-Izar AM68x Rapid Development Kit (PB-04128), Stand 20.10.2026. R5F-Anzahl widersprüchlich (Tabelle bis zu 6×, Text 2×). A72 2 GHz, R5F/C7x 1 GHz. Kein Jahr.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM68x/TDA4x

Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A72, R5F, 2× C7x	59 × 53 × 8,3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
- Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
- CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
- 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP
- Bis zu 2 Displays gleichzeitig
- 50 GFLOPS Grafikleistung
- 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
- Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

Zum Produkt ›

phyBOARD-Izar Kit ›

fpsc-imx8mp

dataset/products/fpsc-imx8mp/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx8mp – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
Highlight: Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
Highlight: 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
Highlight: USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD
Highlight: Displays: LVDS, HDMI und MIPI
Highlight: Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
Highlight: Yocto-Linux und Android, Secure Boot
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-8m-plus-fpsc/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-8m-plus-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX 8M Plus Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x acht m plus

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite (phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC Rapid Development Kit, Libra-Board), Stand 20.10.2026. A53 bis 1,8 GHz, M7 800 MHz.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53 + M7	40 × 37 × 3	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
- Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
- 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
- USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD
- Displays: LVDS, HDMI und MIPI
- Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
- Yocto-Linux und Android, Secure Boot

Zum Produkt ›

phyFLEX 8M Plus Kit ›

phyFLEX-i.MX93

dataset/products/phyFLEX-i.MX93/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-i.MX93 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Highlight: i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
Highlight: i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
Highlight: Displays bis 1920×1200p60
Highlight: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
Highlight: Upgrades ohne Baseboard-Redesign
Highlight: Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-91/93-fpsc/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-93-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 93 Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x dreiundneunzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Seite deckt i.MX 91/93 gemeinsam ab; M33 und NPU nur beim i.MX 93.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
1–2× A55 + M33	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
- i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
- Displays bis 1920×1200p60
- FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
- Upgrades ohne Baseboard-Redesign
- Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 93 Kit ›

phyFLEX-STM32MP2

dataset/products/phyFLEX-STM32MP2/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A35 + M33 + M0+
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
Highlight: NPU mit bis zu 1,35 TOPS
Highlight: MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
Highlight: LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik
Highlight: PCIe und USB 3.2 Gen 1
Highlight: Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
Highlight: SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
Highlight: Yocto-basiertes OpenSTLinux

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-stm32mp2x-fpsc/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-stm32mp2x-fpsc-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2 Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex s t m zweiunddreißig m p zwei

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Kein Endjahr, nur "10 Jahre Langzeitverfügbarkeit, von ST jährlich verlängert". Texte aus englischer Zusammenfassung übersetzt -- bitte gegenlesen.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-STM32MP2x FPSC

Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A35 + M33 + M0+	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
- NPU mit bis zu 1,35 TOPS
- MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
- LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik
- PCIe und USB 3.2 Gen 1
- Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
- SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
- Yocto-basiertes OpenSTLinux

Zum Produkt ›

phyFLEX-STM32MP2 Kit ›

phyCORE-AM62A

dataset/products/phyCORE-AM62A/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62Ax

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyCORE-AM62A -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F, C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 40 × 4,5
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
Highlight: Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
Highlight: Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
Highlight: 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)
Highlight: 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62ax/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig a x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Stand 20.10.2026. Größe widersprüchlich (Kopf 40 × 40 × 4,5, Tabelle 40,8 × 40,8 × 5). Kit phyBOARD-Lyra AM62Ax (KPB-07524) nur über "Angebot anfordern", keine eigene Kitseite -- Link Kit leer.

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62Ax

Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, 2× R5F, C7x	40 × 40 × 4,5	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
- Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
- Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
- 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)
- 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)

Zum Produkt ›

phyFLEX-AM62p

dataset/products/phyFLEX-AM62p/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-AM62Px FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-AM62p -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035+

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Highlight: 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
Highlight: 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
Highlight: 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS
Highlight: H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
Highlight: 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
Highlight: 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
Highlight: Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-am62px-fpsc/

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): phyflex a m zweiundsechzig p x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Stand 20.10.2026. "Neu" unsicher (nur englischer New-Tag). Longevity "2035+". Kein AM62Px-Kit auf phytec.de gelistet. Root-Artikelnummer laut phytec.com PFL-G-006.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-AM62Px FPSC

Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53, 2× R5F	40 × 37	-40 °C / +85 °C	2035+

Highlights

- Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
- 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
- 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS
- H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
- 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
- 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
- Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

Zum Produkt ›