
Info-Fenster: Aufbau

Rechte Bildschirmhälfte, fährt ein, wenn ein Produkt angehoben wird (30 s). Eingetragen in dataset/products/<Artikelnummer>/produktinfo.txt


1. **Bezeichnung**
   Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
2. **Kategorie**
   graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
3. **Neu**
   orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
4. **Artikelnummer**
   unter dem Titel -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen
5. **Kurzbeschreibung**
   1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
6. **Kerne**
   Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
7. **Größe in mm**
   Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
8. **Temperatur**
   Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
9. **Verfügbar bis**
   Kennzahl 4, z. B. 2035
10. **Vergleich 1–4 (Highlights 1–4)**
    Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
11. **Alleinstellungsmerkmal 1–4 (Highlights 5–8)**
    Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
12. **Diagramm-Datei**
    Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
13. **Link Produktseite**
    QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
14. **Link Kit + Kit-Bezeichnung**
    QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit; Kit-Bezeichnung = Aufschrift des Knopfs darüber

Nicht angezeigt: Aussprache (Sprachsuche), Bemerkung. Leere Felder fallen weg.

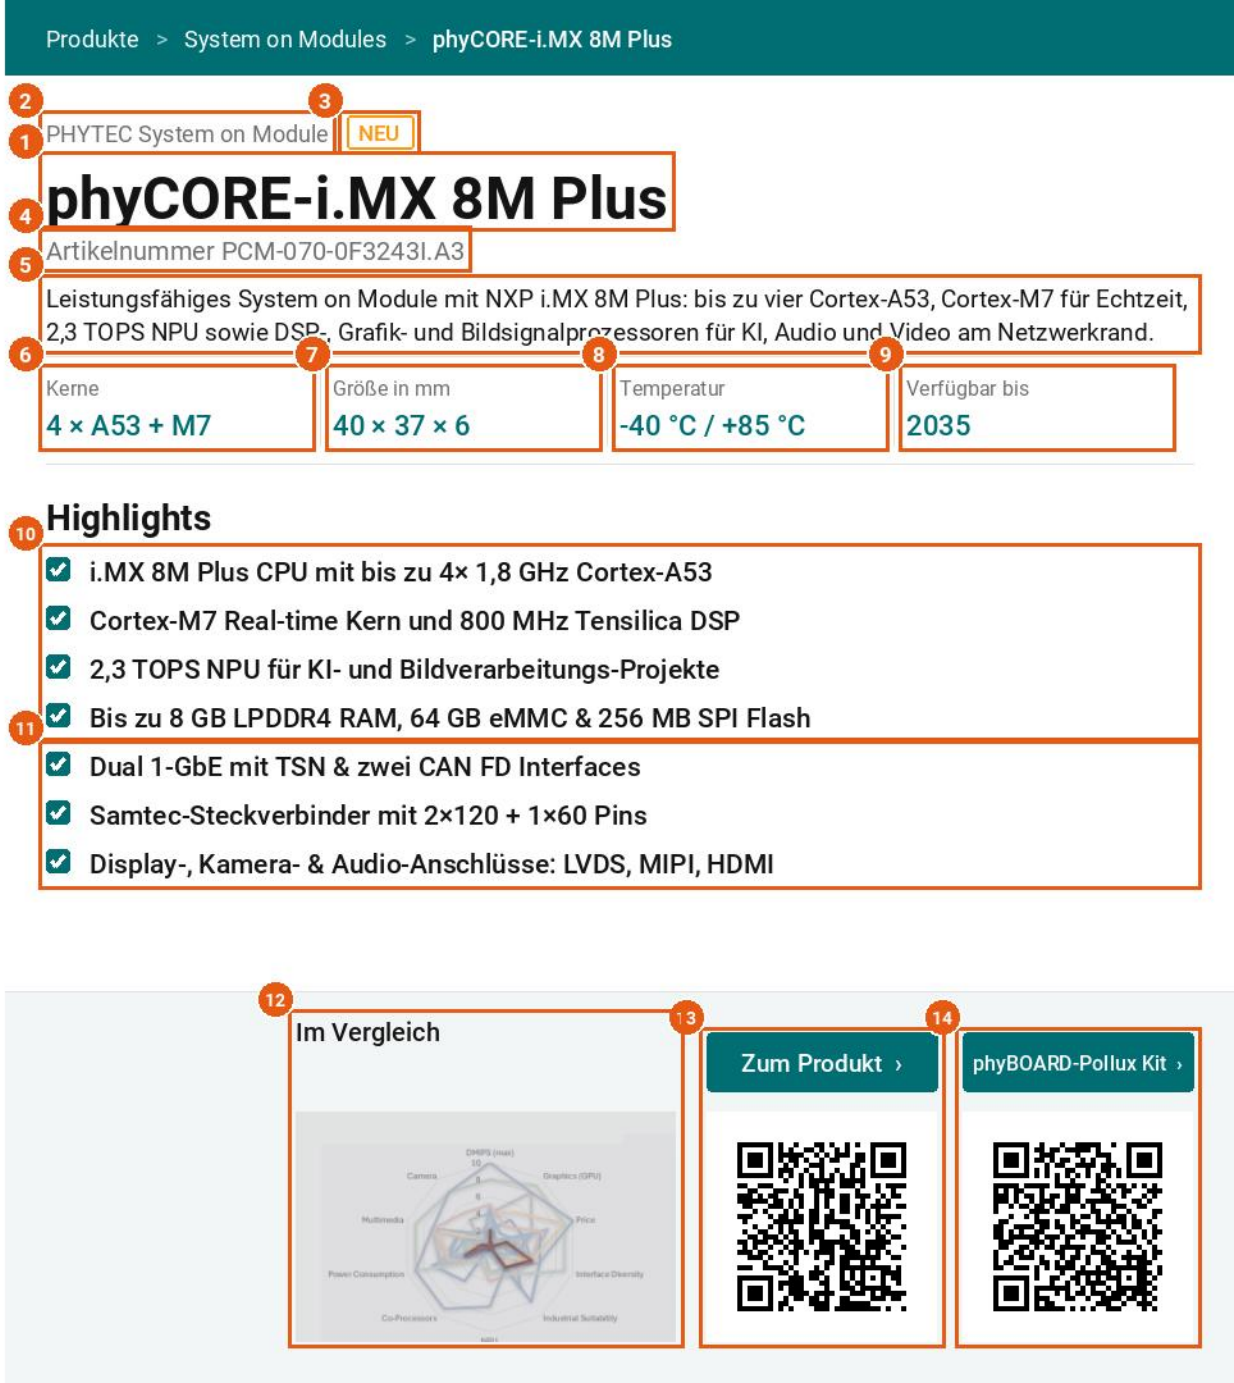

Hailo-8: 10.9 fps (inference 69 ms) | 26 Produkte

phyCORE-AM57x



So auf dem Monitor (1920 × 1080)

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

Zwei Produkte angehoben

Vergleich 1–4 stehen Zeile für Zeile nebeneinander, Unterschiede orange markiert -- darum bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen).

Darunter die Alleinstellungsmerkmale 1–4 jedes Produkts.

Beispiel: phyCORE-AM62x und phyCORE-AM62x DSC

phyCORE-AM62x PCM-071-5432DE11I.A0	phyCORE-AM62x DSC PCL-071-5432DE11I.A0
Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm	Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz	Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security	Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS	Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
Alleinstellungsmerkmale	
Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS	Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle	1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0	2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only	Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

PCM-070-0F3243I.A3

dataset/products/PCM-070-0F3243I.A3/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4 × A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
Vergleich 2: Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
Vergleich 3: 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
Vergleich 4: Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
Alleinstellungsmerkmal 2: Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
Alleinstellungsmerkmal 3: Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei: chart.png

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus-plugged/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x acht m plus

nicht angezeigt – nur für euch

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- [x] i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- [x] Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- [x] 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- [x] Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- [x] Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- [x] Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- [x] Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-072-42F2DE11I.A1

dataset/products/PCM-072-42F2DE11I.A1/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM64x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A53, 4× R5F, M4F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander (z. B. Kerne, Größe, Temperatur, Kennzahl 4, 1 Highlight, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
Vergleich 3: Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
Vergleich 4: 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
Alleinstellungsmerkmal 3: ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
Alleinstellungsmerkmal 4: Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am64x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am64x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: Rapid Development Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m vierundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: von phytec.de übernommen, 20.10.; Verfügbar bis und Bauhöhe stehen nicht auf der Seite

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM64x

Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1

Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A53, 4× R5F, M4F	50 × 37	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
- Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
- Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
- 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
- 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
- Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
- ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
- Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

Zum Produkt ›

Rapid Development Kit ›

PFL-A-02-23237E0.A5

dataset/products/PFL-A-02-23237E0.A5/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1:
Vergleich 2:
Vergleich 3:
Vergleich 4:

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1:
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x sechs quad

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Keine Produktseite mehr auf phytec.de/phytec.com (404), vermutlich abgekündigt. Laut Suchtreffern (nicht verifiziert): 1,2 GHz Cortex-A9, Solo/Dual/Quad, -40…+85 °C. Kerne aus "Quad" abgeleitet. Stand 20.10.2026 – bitte vom Marketing ergänzen oder Produkt weglassen.

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX 6 Quad

Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5

Kerne
4× Cortex-A9

Highlights

Produktdaten folgen.

PCL-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCL-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x DSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40,8 × 40,8 × 2,84
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Jeder Punkt ist ein Fakt, kein Satz. Kein Marketing. Ein Thema pro Zeile, gleiches Thema an gleicher Stelle. Wenn ein Produkt weniger hat, bleibt der Platz leer. Lieber 3 gute als 4 mit Füllern. Nicht wiederholen, was schon in Kerne/Größe/Temperatur steht. Gleiche Reihenfolge wie [11] (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 3: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Vergleich 4: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x d s c

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCL-071 = gelötete DSC-Variante, Label NEW), Stand 20.10.2026. Maße widersprüchlich (Icon 40 × 40, Daten 40,8 × 40,8 × 2,84). Lyra-Kit enthält die Steckvariante; kein eigenes

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x DSC

Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	40,8 × 40,8 × 2,84	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCL-063-23500CI.A0

dataset/products/PCL-063-23500CI.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6UL/ULL

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× Cortex-A7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 36 × 36 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Jedes Produkt wählt seine Highlights selbst – Nr. 3 muss nicht denselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Energie- und kosteneffizient
Vergleich 2: Lötmodul im kleinen Formfaktor
Vergleich 3: Komplett maschinell produzierbar
Vergleich 4: Lieferbar als Rollenware à 175 Stück

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 1× paralleler Kamera-Eingang
Alleinstellungsmerkmal 2: Industrieller Temperaturbereich verfügbar
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6-ul-ull/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-segin-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Segin Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sechs u l

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCL-063, 6UL und 6ULL), Stand 20.10.2026. "15 Jahre" ohne Startjahr. Segin-Kit mit i.MX 6ULL; es gibt auch ein Segin Imaging Kit.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6UL/ULL

Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0

Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× Cortex-A7	36 × 36 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Energie- und kosteneffizient
- [x] Lötmodul im kleinen Formfaktor
- [x] Komplett maschinell produzierbar
- [x] Lieferbar als Rollenware à 175 Stück
- [x] 1× paralleler Kamera-Eingang
- [x] Industrieller Temperaturbereich verfügbar
- [x] Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren

Zum Produkt ›

phyBOARD-Segin Kit ›

PCM-067-82EA01I.A0

dataset/products/PCM-067-82EA01I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM65x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 65 × 55
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Bei mehreren Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
Vergleich 2: 3D-Grafik via PowerVR SGX544
Vergleich 3: Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
Vergleich 4: Wi-Fi onboard

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 3× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI DSI und LVDS
Alleinstellungsmerkmal 3: PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
Alleinstellungsmerkmal 4: DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am65x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m fünfundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", Stand 20.10.2026. Keine Kitseite auf phytec.de (Kit KPCM-067 laut phytec.com, URL nicht gefunden).

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM65x

Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0

Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + 2× R5F	65 × 55	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
- [x] 3D-Grafik via PowerVR SGX544
- [x] Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
- [x] Wi-Fi onboard
- [x] 3× Audio McASP
- [x] MIPI DSI und LVDS
- [x] PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
- [x] DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

Zum Produkt ›

PCM-058-33230C0I.A0

dataset/products/PCM-058-33230C0I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
Vergleich 2: Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
Vergleich 3: Sprachsteuerungsengine
Vergleich 4: MIPI CSI + paralleles Kamerainterface

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: SATA
Alleinstellungsmerkmal 2: LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-mira-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Mira Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei kor i m x sechs quad

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCM-058 gesteckt, PCL-058 gelötet), Stand 20.10.2026. Quad für diese Artikelnummer nicht ausdrücklich bestätigt. Mira-Kit mit i.MX 6Quad; Alternative phyBOARD-Nunki Kit.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6

Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0

Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× Cortex-A9	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
- [x] Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
- [x] Sprachsteuerungsengine
- [x] MIPI CSI + paralleles Kamerainterface
- [x] SATA
- [x] LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Mira Kit ›

PCM-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCM-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 43 × 32 × 7,6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Beispiel: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS passt in den Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 3: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Vergleich 4: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (PCM-071 = Steckmodul, Label NEW), Stand 20.10.2026. Lyra-Kit KPB-07124-002 enthält die Steckvariante. "4×" = Vollausbau.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x

Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	43 × 32 × 7,6	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCM-061-2111111C.A0

dataset/products/PCM-061-2111111C.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 7

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A7 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 41
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also immer dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
Vergleich 2: Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
Vergleich 3: eMMC oder SLC NAND
Vergleich 4: 2× Gigabit Ethernet

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: MIPI DSI und Parallel 24-bit
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI CSI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-7/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-zeta-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Zeta Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sieben

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", kein Verfügbarkeitsjahr. M4 200 MHz. Zeta-Kit nicht mehr in der Kit-Übersicht gelistet.

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 7

Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0

Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1–2× A7 + M4	50 × 41	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
- [x] Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
- [x] eMMC oder SLC NAND
- [x] 2× Gigabit Ethernet
- [x] MIPI DSI und Parallel 24-bit
- [x] MIPI CSI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Zeta Kit ›

PCM-060-03051F2I.A0

dataset/products/PCM-060-03051F2I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM335x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× A8 + 2× PRU
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Gute Kandidaten: Prozessor-Familie, Speicher, Schnittstellen, Bauform -- alles, was es in jedem Schema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: TI AM3359/8/7/6/4/2
Vergleich 2: Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
Vergleich 3: Löt- oder Stecktechnologie
Vergleich 4: Echtzeit-Ethernet-Protokolle

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
Alleinstellungsmerkmal 2: Optional bis zu 64 GB eMMC
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
Alleinstellungsmerkmal 4: RAUC Update-Mechanismus integriert

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am335x/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-wega-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Wega Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m drei drei fünf x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Status "AVAILABLE (REDUCED MAINTENANCE)", kein Jahr, Seite nennt 0/+70 °C und -40/+85 °C, Industriebereich eingetragen (nicht

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM335x

Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0

Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× A8 + 2× PRU	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] TI AM3359/8/7/6/4/2
- [x] Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
- [x] Löt- oder Stecktechnologie
- [x] Echtzeit-Ethernet-Protokolle
- [x] SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
- [x] Optional bis zu 64 GB eMMC
- [x] Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
- [x] RAUC Update-Mechanismus integriert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Wega Kit ›

PCM-057-40A00111I.A0

dataset/products/PCM-057-40A00111I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM57x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A15, 2× C66x, M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 55 × 45
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Wenn zwei Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
Vergleich 2: PRU-ICSS für Industrial Ethernet
Vergleich 3: Embedded Vision Engine für KI
Vergleich 4: Dual C66x DSP

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2D/3D Hochleistungsgrafik
Alleinstellungsmerkmal 2: Advanced Video Accelerator mit 1080p
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 4: 24-bit Parallel + HDMI

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am57x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am57x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyCORE-AM57x Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m siebenundfünfzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite (Kit mit AM5728), Stand 20.10.2026. Kein Jahr. EVE nur bei AM57x9. Kit nicht mehr in der Kit-Übersicht gelistet.

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM57x

Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0

Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A15, 2× C66x, M4	55 × 45	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
- [x] PRU-ICSS für Industrial Ethernet
- [x] Embedded Vision Engine für KI
- [x] Dual C66x DSP
- [x] 2D/3D Hochleistungsgrafik
- [x] Advanced Video Accelerator mit 1080p
- [x] 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
- [x] 24-bit Parallel + HDMI

Zum Produkt ›

phyCORE-AM57x Kit ›

libra-imx95

dataset/products/libra-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer libra-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M7 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 230 × 140
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
Vergleich 2: Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
Vergleich 3: ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
Vergleich 4: Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
Alleinstellungsmerkmal 2: Yocto Linux mit integriertem Update-System
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): libra i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite (KPD-05032, voller Name "phyFLEX-i.MX 95 Libra Rapid Development Kit"), Stand 20.10.2026. Keine Seite "phyBOARD-Libra" -- das Board heißt "Libra FPSC Development Board".

PHYTEC Development Kit NEU

phyFLEX-i.MX 95 Kit

Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
6× A55 + M7 + M33	230 × 140	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
- [x] Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
- [x] ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
- [x] Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung
- [x] Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
- [x] Yocto Linux mit integriertem Update-System

Zum Produkt ›

Hailo10

dataset/products/Hailo10/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-10H M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer Hailo10 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 TOPS (INT4)
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 42 / 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
Vergleich 2: Vision- und generative KI-Modelle am Edge
Vergleich 3: Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
Vergleich 4: M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
Alleinstellungsmerkmal 2: Typische Leistungsaufnahme 2,5 W
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://hailo.ai/products/ai-accelerators/hailo-10h-m-2-generative-ai-acceleration-module/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo zehn h

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle Herstellerseite hailo.ai (englisch, übersetzt), Stand 20.10.2026. Auf phytec.de keine Seite für Hailo-10H, daher kein Kit-Link und QR führt zu hailo.ai.

PHYTEC KI-Beschleuniger

Hailo-10H M.2

M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
40 TOPS (INT4)	22 × 42 / 22 × 80	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
- [x] Vision- und generative KI-Modelle am Edge
- [x] Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
- [x] M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280
- [x] Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
- [x] Typische Leistungsaufnahme 2,5 W

Zum Produkt ›

Hailo8

dataset/products/Hailo8/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-8 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer Hailo8 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 26 TOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 30
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also Highlight 1 jedes Produkts zum selben Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
Vergleich 2: M.2 Key-A+E Einsteckkarte
Vergleich 3: Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
Vergleich 4: PCIe Gen 3.0, 2 Lanes

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
Alleinstellungsmerkmal 2: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
Alleinstellungsmerkmal 3: Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
Alleinstellungsmerkmal 4: CE- und FCC-zertifiziert

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/hailo-8-m2-ki-beschleunigungsmodul/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo acht

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (KPAD-070-HAILO.A0, Label NEW) und Pollux-KI-Kit-Seite, Stand 20.10.2026.

PHYTEC KI-Beschleuniger NEU

Hailo-8 M.2

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
26 TOPS	22 × 30	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
- M.2 Key-A+E Einsteckkarte
- Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
- PCIe Gen 3.0, 2 Lanes
- TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
- Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
- CE- und FCC-zertifiziert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyVIP-95-Kinara

dataset/products/phyVIP-95-Kinara/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyVIP i.MX 95

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Vision-Plattform

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyVIP-95-Kinara -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M33 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 60 × 73 / 83
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander (Beispiel: Produkt A 4 Kerne, 2 GHz, 2 Ethernet; Produkt B 6 Kerne, 2 GHz, 3 Ethernet)
Vergleich 1: Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
Vergleich 2: Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
Vergleich 3: Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
Vergleich 4: eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
Alleinstellungsmerkmal 3: 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
Alleinstellungsmerkmal 4: GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-vision/phyvip-vision-integration-platform-imx-95/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei vip i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (Label New, Longevity 2036), Stand 20.10.2026. Größe 60 × 73 bzw. 60 × 83 je nach KI-Ausstattung. Keine eigene phyVIP-Kitseite gefunden.

PHYTEC Vision-Plattform NEU

phyVIP i.MX 95

Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55 + M33 + M7	60 × 73 / 83	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
- Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
- Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
- eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS
- Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
- 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
- 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
- GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis

dataset/products/phyBOARD-Polis/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Polis

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Single Board Computer

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Polis -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 100 × 100
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Gleiche Kategorie, gleicher Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
Vergleich 2: 1080p-Videokodierung und -dekodierung
Vergleich 3: 2D- und 3D-Grafik
Vergleich 4: MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
Alleinstellungsmerkmal 2: USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
Alleinstellungsmerkmal 3: Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 4: Linux (Yocto) und Android

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/single-board-computer/phyboard-polis-imx8m-mini/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-polis-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Polis Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board polis

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de SBC- und Kitseite (KPB-02820-001), Stand 20.10.2026. Takt widersprüchlich (1,8 GHz Highlights / 1,6 GHz Technische Daten, je nach Temperaturklasse). Es gibt auch ein phyBOARD-Polis

PHYTEC Single Board Computer

phyBOARD-Polis

Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M4	100 × 100	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
- 1080p-Videokodierung und -dekodierung
- 2D- und 3D-Grafik
- MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera
- Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
- USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
- Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
- Linux (Yocto) und Android

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis Kit ›

NXP-Ara240

dataset/products/NXP-Ara240/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: NXP Ara240 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer NXP-Ara240 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 eTOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
Vergleich 2: M.2 Key M Einsteckkarte
Vergleich 3: 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
Vergleich 4: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
Alleinstellungsmerkmal 2: Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
Alleinstellungsmerkmal 3: TensorFlow, PyTorch, ONNX
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/ara240-ki-beschleunigungsmodul/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): ara zweihundertvierzig

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (KPAD-070-ARA.A0, "READY FOR PROJECT START") und nxp.com/products/ARA240 (LLM/VLM, Frameworks), Stand 20.10.2026. Temperatur nicht angegeben.

PHYTEC KI-Beschleuniger

NXP Ara240 M.2

Artikelnummer NXP-Ara240

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Kerne	Größe in mm
40 eTOPS	22 × 80

Highlights

- [x] Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
- [x] M.2 Key M Einsteckkarte
- [x] 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
- [x] Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- [x] Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
- [x] Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
- [x] TensorFlow, PyTorch, ONNX

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyBOARD-Nash

dataset/products/phyBOARD-Nash/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Nash

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Nash – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also bei allen Produkten derselbe Inhalt auf derselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Vergleich 2: Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
Vergleich 3: Arm Ethos-U65 microNPU
Vergleich 4: 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
Alleinstellungsmerkmal 2: Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
Alleinstellungsmerkmal 4: EdgeLock Secure Enclave

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash-imaging-kit/
Kit-Bezeichnung: Nash Imaging Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board näsch

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite (phyBOARD-Nash i.MX 93 Rapid Development Kit) und Imaging-Kit-Seite, Stand 20.10.2026. Ethernet widersprüchlich (Bullets 2× TSN, Tabelle 1× 10/100 + 1× RGMII).

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Nash

Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A55 + M33	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- [x] Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
- [x] Arm Ethos-U65 microNPU
- [x] 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras
- [x] 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
- [x] Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
- [x] Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
- [x] EdgeLock Secure Enclave

Zum Produkt ›

Nash Imaging Kit ›

phyBOARD-Pollux

dataset/products/phyBOARD-Pollux/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Pollux

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Pollux -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
Vergleich 2: Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
Vergleich 3: Onboard Image Signal Processor
Vergleich 4: 2× MIPI CSI-2

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Ethernet mit TSN
Alleinstellungsmerkmal 2: RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
Alleinstellungsmerkmal 3: Stromverbrauch des Moduls messbar
Alleinstellungsmerkmal 4: Security Features, integrierter RAUC-Client

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: Pollux KI-Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board pollux

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Kitseite und KI-Kit-Seite (Add-ons Hailo-8 oder Ara240), Stand 20.10.2026. -40/+85 °C gilt laut Seite nur für das SOM; die SBC-Seite nennt 4× 1,8 GHz und -20/+85 °C.

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Pollux

Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M7	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
- Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
- Onboard Image Signal Processor
- 2× MIPI CSI-2
- Ethernet mit TSN
- RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
- Stromverbrauch des Moduls messbar
- Security Features, integrierter RAUC-Client

Zum Produkt ›

Pollux KI-Kit ›

fpsc-imx95

dataset/products/fpsc-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx95 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55, M7, M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 45 × 48 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2041+

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Idealerweise Highlight 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen oder Ähnliches auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
Vergleich 2: eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
Vergleich 3: LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
Vergleich 4: Integrierter ISP mit 500 MP/s

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
Alleinstellungsmerkmal 2: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-95x-fpsc/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x fünfundneunzig

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Longevity "2041+". Es gibt auch ein phyFLEX-i.MX 95 Imaging Kit.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 95x FPSC

System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55, M7, M33	45 × 48 × 3	-40 °C / +85 °C	2041+

Highlights

- [x] Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
- [x] eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
- [x] LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
- [x] Integrierter ISP mit 500 MP/s
- [x] Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
- [x] FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 95 Kit ›

phyCORE-AM68x

dataset/products/phyCORE-AM68x/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM68x/TDA4x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyCORE-AM68x – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A72, R5F, 2× C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 59 × 53 × 8,3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Beispiel: zwei Module mit Basis-Boards, Zeile 3 auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
Vergleich 2: Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
Vergleich 3: CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
Vergleich 4: 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Bis zu 2 Displays gleichzeitig
Alleinstellungsmerkmal 2: 50 GFLOPS Grafikleistung
Alleinstellungsmerkmal 3: 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
Alleinstellungsmerkmal 4: Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am68x-tda4x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-izar/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Izar Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m achtundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite (Label NEW) und Kitseite phyBOARD-Izar AM68x Rapid Development Kit (PB-04128), Stand 20.10.2026. R5F-Anzahl widersprüchlich (Tabelle bis zu 6×, Text 2×). A72 2 GHz,

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM68x/TDA4x

Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A72, R5F, 2× C7x	59 × 53 × 8,3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
- Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
- CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
- 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP
- Bis zu 2 Displays gleichzeitig
- 50 GFLOPS Grafikleistung
- 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
- Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

Zum Produkt ›

phyBOARD-Izar Kit ›

fpsc-imx8mp

dataset/products/fpsc-imx8mp/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx8mp – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Sollen Produkte unterschiedliche Highlights haben, nutzt jedes Produkt trotzdem alle vier Zeilen – also auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
Vergleich 2: Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
Vergleich 3: 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
Vergleich 4: USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Displays: LVDS, HDMI und MIPI
Alleinstellungsmerkmal 2: Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux und Android, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-8m-plus-fpsc/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-8m-plus-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX 8M Plus Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x acht m plus

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite (phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC Rapid Development Kit, Libra-Board), Stand 20.10.2026. A53 bis 1,8 GHz, M7 800 MHz.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53 + M7	40 × 37 × 3	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
- Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
- 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
- USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD
- Displays: LVDS, HDMI und MIPI
- Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
- Yocto-Linux und Android, Secure Boot

Zum Produkt ›

phyFLEX 8M Plus Kit ›

phyFLEX-i.MX93

dataset/products/phyFLEX-i.MX93/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-i.MX93 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Idealerweise Produkte derselben Produktfamilie auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Vergleich 2: i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
Vergleich 3: i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
Vergleich 4: Displays bis 1920×1200p60

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
Alleinstellungsmerkmal 2: Upgrades ohne Baseboard-Redesign
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-91/93-fpsc/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-93-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 93 Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x dreiundneunzig

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Seite deckt i.MX 91/93 gemeinsam ab; M33 und NPU nur beim i.MX 93.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
1–2× A55 + M33	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- [x] 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- [x] i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
- [x] i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
- [x] Displays bis 1920×1200p60
- [x] FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
- [x] Upgrades ohne Baseboard-Redesign
- [x] Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 93 Kit ›

phyFLEX-STM32MP2

dataset/products/phyFLEX-STM32MP2/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A35 + M33 + M0+
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Jedes Produkt darf seine Stärken an einem anderen Platz haben, nicht immer denselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
Vergleich 2: NPU mit bis zu 1,35 TOPS
Vergleich 3: MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
Vergleich 4: LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: PCIe und USB 3.2 Gen 1
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 3: SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4: Yocto-basiertes OpenSTLinux

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-stm32mp2x-fpsc/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-stm32mp2x-fpsc-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2 Kit

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex s t m zweiunddreißig m p zwei

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produkt- und Kitseite, Stand 20.10.2026. Kein Endjahr, nur "10 Jahre Langzeitverfügbarkeit, von ST jährlich verlängert". Texte aus englischer Zusammenfassung übersetzt --

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-STM32MP2x FPSC

Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A35 + M33 + M0+	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
- [x] NPU mit bis zu 1,35 TOPS
- [x] MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
- [x] LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik
- [x] PCIe und USB 3.2 Gen 1
- [x] Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
- [x] SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
- [x] Yocto-basiertes OpenSTLinux

Zum Produkt ›

phyFLEX-STM32MP2 Kit ›

phyCORE-AM62A

dataset/products/phyCORE-AM62A/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62Ax

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyCORE-AM62A -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F, C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 40 × 4,5
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander, also was jeder Kasten gesetzt hat (oder eben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
Vergleich 2: Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
Vergleich 3: Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
Vergleich 4: 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62ax/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig a x

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Stand 20.10.2026. Größe widersprüchlich (Kopf 40 × 40 × 4,5, Tabelle 40,8 × 40,8 × 5). Kit phyBOARD-Lyra AM62Ax (KPB-07524) nur über "Angebot anfordern", keine eigene Kitseite -- Link Kit leer.

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62Ax

Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, 2× R5F, C7x	40 × 40 × 4,5	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
- Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
- Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
- 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)
- 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)

Zum Produkt ›

phyFLEX-AM62p

dataset/products/phyFLEX-AM62p/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-AM62Px FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-AM62p -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035+

[10] Highlights 1-4 mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- dienen dem Vergleich: liegen zwei Produkte auf, stehen Vergleich 1-4 Zeile für Zeile nebeneinander. Gleiches Schema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI/NPU, 3 Speicher, 4 Schnittstellen)
Vergleich 1: Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 2: 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
Vergleich 3: 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
Vergleich 4: 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 3: 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
Alleinstellungsmerkmal 4: Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-am62px-fpsc/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): phyflex a m zweiundsechzig p x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: Quelle phytec.de Produktseite, Stand 20.10.2026. "Neu" unsicher (nur englischer New-Tag). Longevity "2035+". Kein AM62Px-Kit auf phytec.de gelistet. Root-Artikelnummer laut phytec.com PFL-G-006.

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-AM62Px FPSC

Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53, 2× R5F	40 × 37	-40 °C / +85 °C	2035+

Highlights

- Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
- 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
- 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS
- H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
- 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
- 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
- Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

Zum Produkt ›