
Info-Fenster: Aufbau

Rechte Bildschirmhälfte (960 × 1080), fährt ein, wenn ein Produkt im Feld liegt. Eingetragen in dataset/products/<Artikelnummer>/produktinfo.txt

1. **Bezeichnung**
   Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
2. **Kategorie**
   graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
3. **Neu**
   orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
4. **Artikelnummer**
   unter dem Titel – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen
5. **Kurzbeschreibung**
   1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
6. **Kerne**
   Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
7. **Größe in mm**
   Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
8. **Temperatur**
   Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
9. **Verfügbar bis**
   Kennzahl, z. B. 2035
10. **10–16 Merkmale: NPU, GPU, ISP, VPU, CAN-FD, RAM, Flash**
    je eine Highlight-Zeile aus Wert + Name (2,3 TOPS NPU), feste Reihenfolge; ja = nur der Name, leer entfällt
17. **Alleinstellungsmerkmal 1–4 (nur im Overlay)**
    freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
18. **Link Produktseite**
    Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
19. **Link Kit + Kit-Bezeichnung**
    Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay; Kit-Bezeichnung = Aufschrift des Knopfs darüber
20. **Diagramm-Datei**
    Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)

Nicht angezeigt: Aussprache (Sprachsuche), Bemerkung. Leer = nicht angegeben, fällt weg.

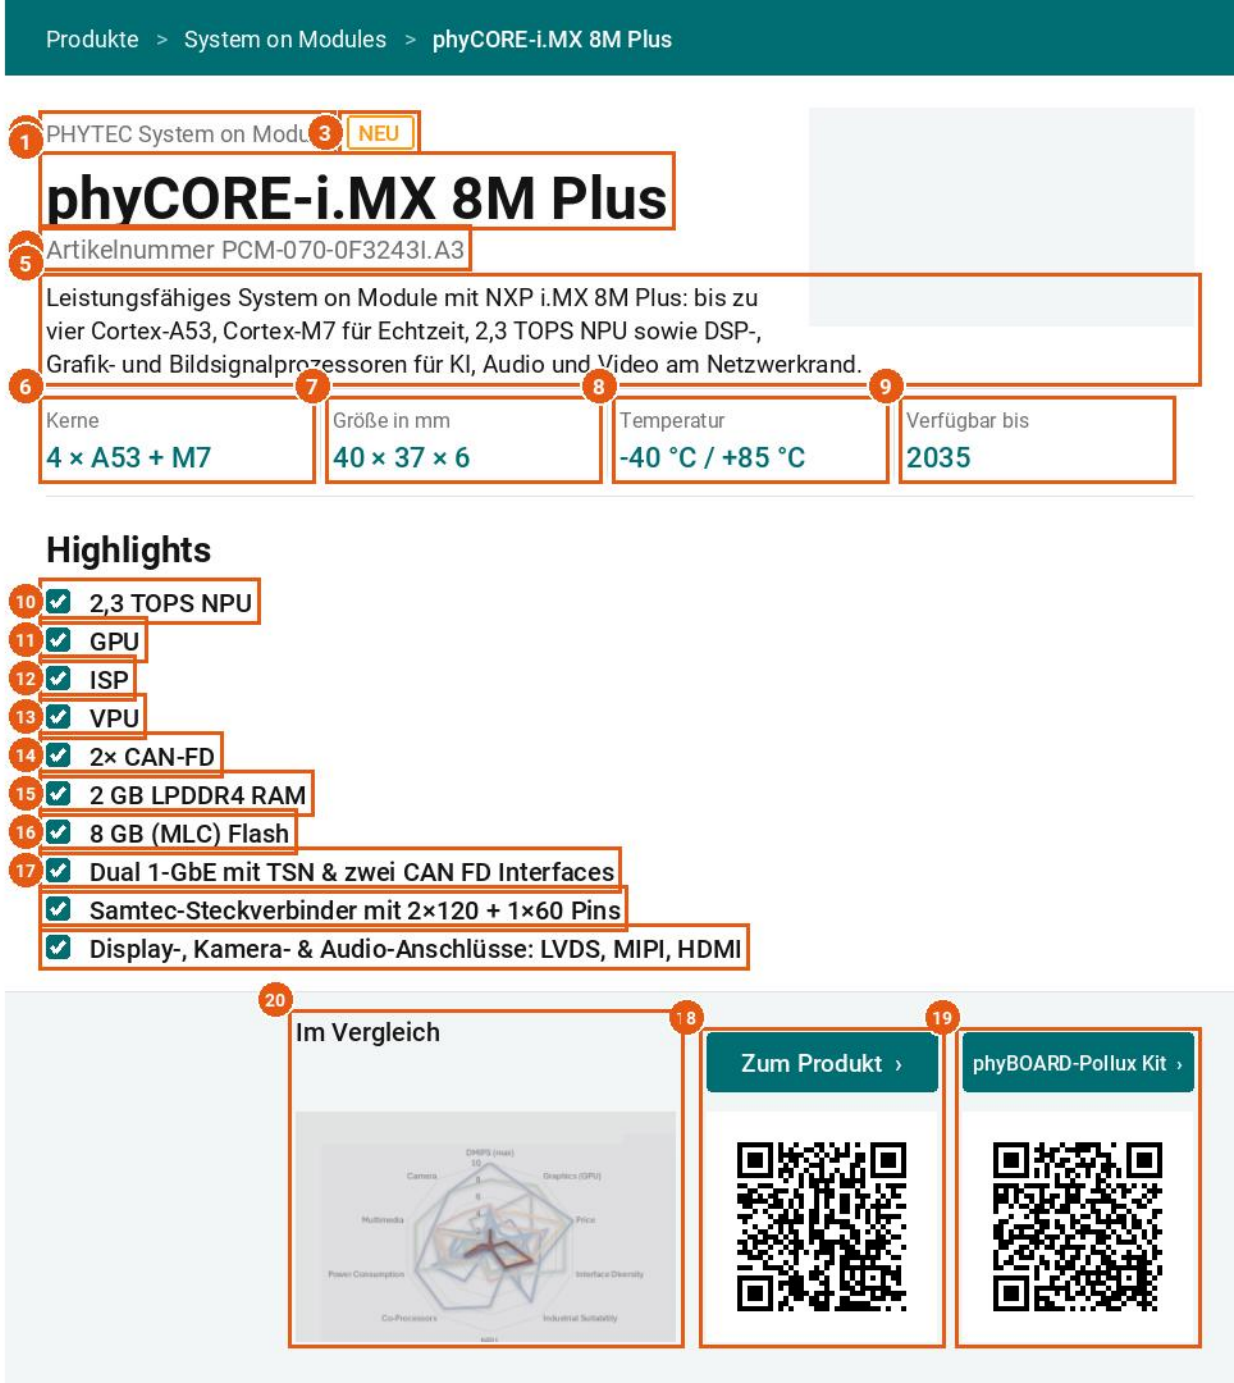

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- [x] 2,3 TOPS NPU
- [x] GPU
- [x] ISP
- [x] VPU
- [x] 2× CAN-FD
- [x] 2 GB LPDDR4 RAM
- [x] 8 GB (MLC) Flash
- [x] Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- [x] Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- [x] Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›



So auf dem Monitor (1920 × 1080)

Vergleich

Zwei Produkte im Feld. 1240 px breit, die Kamera bleibt links sichtbar.

Kopf: Kategorie, NEU, Bezeichnung, Artikelnummer. Zeilen: Kerne und die Merkmale NPU … Flash, für beide gleich; leer = „–“. Unten Zum Produkt + QR.

phyCORE-i.MX 8M Plus / phyCORE-AM62x DSC



PCM-070-0F3243I.A3

dataset/products/PCM-070-0F3243I.A3/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4 × A53 + M7
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 6
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2,3 TOPS
GPU: ja
ISP: ja
VPU: ja
CAN-FD: 2
RAM: 2 GB LPDDR4
Flash: 8 GB (MLC)

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
Alleinstellungsmerkmal 2: Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
Alleinstellungsmerkmal 3: Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus-plugged/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- 2,3 TOPS NPU
- GPU
- ISP
- VPU
- 2× CAN-FD
- 2 GB LPDDR4 RAM
- 8 GB (MLC) Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-072-42F2DE11I.A1

dataset/products/PCM-072-42F2DE11I.A1/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM64x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 2× A53, 4× R5F, M4F
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 37
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: nein
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 2
RAM: bis 2 GB DDR4
Flash: bis 128 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
Alleinstellungsmerkmal 3: ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
Alleinstellungsmerkmal 4: Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am64x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am64x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: Rapid Development Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM64x

Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1

Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A53, 4× R5F, M4F	50 × 37	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 2× CAN-FD
- bis 2 GB DDR4 RAM
- bis 128 GB eMMC Flash
- 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
- Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
- ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
- Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

Zum Produkt ›

Rapid Development Kit ›

PFL-A-02-23237E0.A5

dataset/products/PFL-A-02-23237E0.A5/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger -- sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: ja
ISP: nein
VPU: ja
CAN-FD: nein
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen -- nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1:
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite:

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code -- nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

nicht im Layout -- Bild oben rechts, solange kein Kamerabild da ist (Datei im Ordner); leer = Kamera-Referenzbild

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX 6 Quad

Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5

Kerne
4× Cortex-A9

Highlights

- [x] GPU
- [x] VPU

PCL-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCL-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM62x DSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40,8 × 40,8 × 2,84
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: bis 8 GFLOPS
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 3
RAM: bis 4 GB DDR4
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x DSC

Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	40,8 × 40,8 × 2,84	-40 °C / +85 °C

Highlights

- bis 8 GFLOPS GPU
- 3× CAN-FD
- bis 4 GB DDR4 RAM
- bis 256 GB eMMC Flash
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCL-063-23500CI.A0

dataset/products/PCL-063-23500CI.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6UL/ULL

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 1× Cortex-A7
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 36 × 36 × 3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: nein
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: nein
RAM: bis 2 GB DDR3
Flash: bis 128 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 1× paralleler Kamera-Eingang
Alleinstellungsmerkmal 2: Industrieller Temperaturbereich verfügbar
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6-ul-ull/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-segin-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Segin Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6UL/ULL

Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0

Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× Cortex-A7	36 × 36 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- bis 2 GB DDR3 RAM
- bis 128 GB eMMC Flash
- 1× paralleler Kamera-Eingang
- Industrieller Temperaturbereich verfügbar
- Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren

Zum Produkt ›

phyBOARD-Segin Kit ›

PCM-067-82EA01I.A0

dataset/products/PCM-067-82EA01I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM65x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53 + 2× R5F
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 65 × 55
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: optional SGX544
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 2
RAM: bis 2 GB DDR4 ECC
Flash: bis 32 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 3× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI DSI und LVDS
Alleinstellungsmerkmal 3: PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
Alleinstellungsmerkmal 4: DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am65x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM65x

Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0

Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + 2× R5F	65 × 55	-40 °C / +85 °C

Highlights

- optional SGX544 GPU
- 2× CAN-FD
- bis 2 GB DDR4 ECC RAM
- bis 32 GB eMMC Flash
- 3× Audio McASP
- MIPI DSI und LVDS
- PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
- DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

Zum Produkt ›

PCM-058-33230C0I.A0

dataset/products/PCM-058-33230C0I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: ja
ISP: nein
VPU: ja
CAN-FD: nein
RAM: bis 2 GB DDR3
Flash: bis 64 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: SATA
Alleinstellungsmerkmal 2: LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-mira-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Mira Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6

Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0

Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× Cortex-A9	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] GPU
- [x] VPU
- [x] bis 2 GB DDR3 RAM
- [x] bis 64 GB eMMC Flash
- [x] SATA
- [x] LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Mira Kit ›

PCM-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCM-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM62x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 43 × 32 × 7,6
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: bis 8 GFLOPS
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 3
RAM: bis 4 GB DDR4
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x

Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	43 × 32 × 7,6	-40 °C / +85 °C

Highlights

- bis 8 GFLOPS GPU
- 3× CAN-FD
- bis 4 GB DDR4 RAM
- bis 256 GB eMMC Flash
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCM-061-2111111C.A0

dataset/products/PCM-061-2111111C.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 7

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 1–2× A7 + M4
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 41
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: nein
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: nein
RAM: bis 2 GB DDR3
Flash: bis 128 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: MIPI DSI und Parallel 24-bit
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI CSI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-7/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-zeta-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Zeta Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

nicht im Layout – Bild oben rechts, solange kein Kamerabild da ist (Datei im Ordner); leer = Kamera-Referenzbild

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 7

Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0

Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1–2× A7 + M4	50 × 41	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] bis 2 GB DDR3 RAM
- [x] bis 128 GB eMMC Flash
- [x] MIPI DSI und Parallel 24-bit
- [x] MIPI CSI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Zeta Kit ›

PCM-060-03051F2I.A0

dataset/products/PCM-060-03051F2I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM335x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 1× A8 + 2× PRU
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: optional SGX530
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: nein
RAM: bis 1 GB DDR3
Flash: bis 64 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
Alleinstellungsmerkmal 2: Optional bis zu 64 GB eMMC
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
Alleinstellungsmerkmal 4: RAUC Update-Mechanismus integriert

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am335x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-wega-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Wega Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM335x

Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0

Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× A8 + 2× PRU	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- optional SGX530 GPU
- bis 1 GB DDR3 RAM
- bis 64 GB eMMC Flash
- SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
- Optional bis zu 64 GB eMMC
- Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
- RAUC Update-Mechanismus integriert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Wega Kit ›

PCM-057-40A00111I.A0

dataset/products/PCM-057-40A00111I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM57x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 2× A15, 2× C66x, M4
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 55 × 45
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU: bis 2× SGX544
ISP: nein
VPU: 1080p H.264
CAN-FD: nein
RAM: bis 4 GB DDR3
Flash: bis 32 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2D/3D Hochleistungsgrafik
Alleinstellungsmerkmal 2: Advanced Video Accelerator mit 1080p
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 4: 24-bit Parallel + HDMI

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am57x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am57x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyCORE-AM57x Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM57x

Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0

Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A15, 2× C66x, M4	55 × 45	-40 °C / +85 °C

Highlights

- bis 2× SGX544 GPU
- 1080p H.264 VPU
- bis 4 GB DDR3 RAM
- bis 32 GB eMMC Flash
- 2D/3D Hochleistungsgrafik
- Advanced Video Accelerator mit 1080p
- 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
- 24-bit Parallel + HDMI

Zum Produkt ›

phyCORE-AM57x Kit ›

libra-imx95

dataset/products/libra-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer libra-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 6× A55 + M7 + M33
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 230 × 140
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2 TOPS
GPU: ja
ISP: ja
VPU: ja
CAN-FD: ja
RAM: 8 GB LPDDR5
Flash: 64 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
Alleinstellungsmerkmal 2: Yocto Linux mit integriertem Update-System
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× MIPI CSI-2 für bis zu 8 Kameras
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Development Kit NEU

phyFLEX-i.MX 95 Kit

Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
6× A55 + M7 + M33	230 × 140	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2 TOPS NPU
- [x] GPU
- [x] ISP
- [x] VPU
- [x] CAN-FD
- [x] 8 GB LPDDR5 RAM
- [x] 64 GB eMMC Flash
- [x] Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
- [x] Yocto Linux mit integriertem Update-System
- [x] 2× MIPI CSI-2 für bis zu 8 Kameras

Zum Produkt ›

Hailo10

dataset/products/Hailo10/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: Hailo-10H M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer Hailo10 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 42 / 22 × 80
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 40 TOPS (INT4)
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM: 4 / 8 GB LPDDR4/4X
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
Alleinstellungsmerkmal 2: Typische Leistungsaufnahme 2,5 W
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://hailo.ai/products/ai-accelerators/hailo-10h-m-2-generative-ai-acceleration-module/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC KI-Beschleuniger

Hailo-10H M.2

M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

Größe in mm	Temperatur
22 × 42 / 22 × 80	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 40 TOPS (INT4) NPU
- [x] 4 / 8 GB LPDDR4/4X RAM
- [x] Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
- [x] Typische Leistungsaufnahme 2,5 W

Zum Produkt ›

Hailo8

dataset/products/Hailo8/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: Hailo-8 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer Hailo8 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:

[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 30

[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C

[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 26 TOPS
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM: nein
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
Alleinstellungsmerkmal 2: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
Alleinstellungsmerkmal 3: Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
Alleinstellungsmerkmal 4: CE- und FCC-zertifiziert

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/hailo-8-m2-ki-beschleunigungsmodul/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC KI-Beschleuniger NEU

Hailo-8 M.2

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Größe in mm	Temperatur
22 × 30	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 26 TOPS NPU
- [x] TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
- [x] Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- [x] Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
- [x] CE- und FCC-zertifiziert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyVIP-95-Kinara

dataset/products/phyVIP-95-Kinara/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyVIP i.MX 95

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Vision-Plattform

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyVIP-95-Kinara – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 6× A55 + M33 + M7
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 60 × 73 / 83
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: bis 40 TOPS
GPU: ja
ISP: ja
VPU: ja
CAN-FD: ja
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
Alleinstellungsmerkmal 3: 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
Alleinstellungsmerkmal 4: GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-vision/phyvip-vision-integration-platform-imx-95/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Vision-Plattform NEU

phyVIP i.MX 95

Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55 + M33 + M7	60 × 73 / 83	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- [x] bis 40 TOPS NPU
- [x] GPU
- [x] ISP
- [x] VPU
- [x] CAN-FD
- [x] Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
- [x] 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
- [x] 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
- [x] GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis

dataset/products/phyBOARD-Polis/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyBOARD-Polis

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Single Board Computer

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Polis – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53 + M4
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 100 × 100
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: ja
ISP: nein
VPU: ja
CAN-FD:
RAM: 2 GB LPDDR4
Flash: 8 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
Alleinstellungsmerkmal 2: USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
Alleinstellungsmerkmal 3: Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 4: Linux (Yocto) und Android

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/single-board-computer/phyboard-polis-imx8m-mini/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-polis-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Polis Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Single Board Computer

phyBOARD-Polis

Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M4	100 × 100	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] GPU
- [x] VPU
- [x] 2 GB LPDDR4 RAM
- [x] 8 GB eMMC Flash
- [x] Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
- [x] USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
- [x] Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
- [x] Linux (Yocto) und Android

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis Kit ›

NXP-Ara240

dataset/products/NXP-Ara240/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: NXP Ara240 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer NXP-Ara240 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 80
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 40 eTOPS
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM: 16 GB LPDDR4
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
Alleinstellungsmerkmal 2: Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
Alleinstellungsmerkmal 3: TensorFlow, PyTorch, ONNX
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/ara240-ki-beschleunigungsmodul/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC KI-Beschleuniger

NXP Ara240 M.2

Artikelnummer NXP-Ara240

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Größe in mm

22 × 80

Highlights

- 40 eTOPS NPU
- 16 GB LPDDR4 RAM
- Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
- Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
- TensorFlow, PyTorch, ONNX

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyBOARD-Nash

dataset/products/phyBOARD-Nash/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyBOARD-Nash

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Nash – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 2× A55 + M33
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: ja
GPU: nein
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: ja
RAM: 2 GB LPDDR4
Flash: 32 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
Alleinstellungsmerkmal 2: Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
Alleinstellungsmerkmal 4: EdgeLock Secure Enclave

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash-imaging-kit/
Kit-Bezeichnung: Nash Imaging Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

nicht im Layout – Bild oben rechts, solange kein Kamerabild da ist (Datei im Ordner); leer = Kamera-Referenzbild

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Nash

Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A55 + M33	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] NPU
- [x] CAN-FD
- [x] 2 GB LPDDR4 RAM
- [x] 32 GB eMMC Flash
- [x] 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
- [x] Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
- [x] Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
- [x] EdgeLock Secure Enclave

Zum Produkt ›

Nash Imaging Kit ›

phyBOARD-Pollux

dataset/products/phyBOARD-Pollux/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyBOARD-Pollux

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Pollux – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53 + M7

[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77

[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C

[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2,3 TOPS
GPU: ja
ISP: ja
VPU: ja
CAN-FD: 2
RAM: 2 GB LPDDR4
Flash: 8 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Ethernet mit TSN
Alleinstellungsmerkmal 2: RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
Alleinstellungsmerkmal 3: Stromverbrauch des Moduls messbar
Alleinstellungsmerkmal 4: Security Features, integrierter RAUC-Client

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: Pollux KI-Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Pollux

Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M7	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2,3 TOPS NPU
- [x] GPU
- [x] ISP
- [x] VPU
- [x] 2× CAN-FD
- [x] 2 GB LPDDR4 RAM
- [x] 8 GB eMMC Flash
- [x] Ethernet mit TSN
- [x] RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
- [x] Stromverbrauch des Moduls messbar
- [x] Security Features, integrierter RAUC-Client

Zum Produkt ›

Pollux KI-Kit ›

fpsc-imx95

dataset/products/fpsc-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 6× A55, M7, M33
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 45 × 48 × 3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2041+

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2 TOPS
GPU: Arm Mali-G310
ISP: ja
VPU: 4Kp60 H.265/H.264
CAN-FD: bis 5
RAM: bis 16 GB LPDDR5
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
Alleinstellungsmerkmal 2: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-95x-fpsc/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 95x FPSC

System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55, M7, M33	45 × 48 × 3	-40 °C / +85 °C	2041+

Highlights

- [x] 2 TOPS NPU
- [x] Arm Mali-G310 GPU
- [x] ISP
- [x] 4Kp60 H.265/H.264 VPU
- [x] bis 5 CAN-FD
- [x] bis 16 GB LPDDR5 RAM
- [x] bis 256 GB eMMC Flash
- [x] Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
- [x] FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 95 Kit ›

phyCORE-AM68x

dataset/products/phyCORE-AM68x/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM68x/TDA4x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyCORE-AM68x – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 2× A72, R5F, 2× C7x
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 59 × 53 × 8,3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 8 TOPS
GPU: 50 GFLOPS
ISP: ja
VPU: H.264/H.265
CAN-FD: bis 11
RAM: bis 2× 8 GB LPDDR4
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Bis zu 2 Displays gleichzeitig
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3: 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
Alleinstellungsmerkmal 4: Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am68x-tda4x/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-izar/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Izar Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM68x/TDA4x

Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A72, R5F, 2× C7x	59 × 53 × 8,3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 8 TOPS NPU
- [x] 50 GFLOPS GPU
- [x] ISP
- [x] H.264/H.265 VPU
- [x] bis 11 CAN-FD
- [x] bis 2× 8 GB LPDDR4 RAM
- [x] bis 256 GB eMMC Flash
- [x] Bis zu 2 Displays gleichzeitig
- [x] 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
- [x] Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

Zum Produkt ›

phyBOARD-Izar Kit ›

fpsc-imx8mp

dataset/products/fpsc-imx8mp/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx8mp – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2,3 TOPS
GPU: Vivante GC7000UL
ISP: ja
VPU: ja
CAN-FD: 2
RAM: bis 8 GB LPDDR4
Flash: bis 64 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Displays: LVDS, HDMI und MIPI
Alleinstellungsmerkmal 2: Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux und Android, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-8m-plus-fpsc/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-8m-plus-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX 8M Plus Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53 + M7	40 × 37 × 3	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- [x] 2,3 TOPS NPU
- [x] Vivante GC7000UL GPU
- [x] ISP
- [x] VPU
- [x] 2× CAN-FD
- [x] bis 8 GB LPDDR4 RAM
- [x] bis 64 GB eMMC Flash
- [x] Displays: LVDS, HDMI und MIPI
- [x] Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
- [x] Yocto-Linux und Android, Secure Boot

Zum Produkt ›

phyFLEX 8M Plus Kit ›

phyFLEX-i.MX93

dataset/products/phyFLEX-i.MX93/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-i.MX93 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 1–2× A55 + M33
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 0,5 TOPS
GPU: nein
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 2
RAM: bis 2 GB LPDDR4
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
Alleinstellungsmerkmal 2: Upgrades ohne Baseboard-Redesign
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-91/93-fpsc/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-93-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 93 Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
1–2× A55 + M33	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- 0,5 TOPS NPU
- 2× CAN-FD
- bis 2 GB LPDDR4 RAM
- bis 256 GB eMMC Flash
- FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
- Upgrades ohne Baseboard-Redesign
- Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 93 Kit ›

phyFLEX-STM32MP2

dataset/products/phyFLEX-STM32MP2/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 2× A35 + M33 + M0+
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: bis 1,35 TOPS
GPU: bis 25,6 GFLOPS
ISP: ja
VPU: H.264/VP8
CAN-FD: bis 3
RAM: bis 4 GB LPDDR4
Flash: bis 256 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: PCIe und USB 3.2 Gen 1
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 3: SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-stm32mp2x-fpsc/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-stm32mp2x-fpsc-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2 Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-STM32MP2x FPSC

Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A35 + M33 + M0+	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- bis 1,35 TOPS NPU
- bis 25,6 GFLOPS GPU
- ISP
- H.264/VP8 VPU
- bis 3 CAN-FD
- bis 4 GB LPDDR4 RAM
- bis 256 GB eMMC Flash
- PCIe und USB 3.2 Gen 1
- Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
- SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot

Zum Produkt ›

phyFLEX-STM32MP2 Kit ›

phyCORE-AM62A

dataset/products/phyCORE-AM62A/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-AM62Ax

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyCORE-AM62A – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53, 2× R5F, C7x
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 40 × 4,5
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: 2 TOPS
GPU: nein
ISP: ja
VPU: H.264/H.265
CAN-FD: 3
RAM: bis 4 GB LPDDR4
Flash: bis 128 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)
Alleinstellungsmerkmal 2: ISP für 5 MP bei 60 fps (315 MP/s)
Alleinstellungsmerkmal 3: Pinkompatibel zum phyCORE-AM62x
Alleinstellungsmerkmal 4: Secure Boot mit Root-of-Trust im Prozessor

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62ax/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

nicht im Layout – Bild oben rechts, solange kein Kamerabild da ist (Datei im Ordner); leer = Kamera-Referenzbild

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62Ax

Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, 2× R5F, C7x	40 × 40 × 4,5	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 2 TOPS NPU
- ISP
- H.264/H.265 VPU
- 3× CAN-FD
- bis 4 GB LPDDR4 RAM
- bis 128 GB eMMC Flash
- 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)
- ISP für 5 MP bei 60 fps (315 MP/s)
- Pinkompatibel zum phyCORE-AM62x
- Secure Boot mit Root-of-Trust im Prozessor

Zum Produkt ›

phyFLEX-AM62p

dataset/products/phyFLEX-AM62p/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyFLEX-AM62Px FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-AM62p -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: 4× A53, 2× R5F
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035+

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: bis 50 GFLOPS
ISP: nein
VPU: H.264/H.265
CAN-FD: 3
RAM: bis 8 GB LPDDR4
Flash: bis 128 GB eMMC

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 3: 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
Alleinstellungsmerkmal 4: Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-am62px-fpsc/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-AM62Px FPSC

Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53, 2× R5F	40 × 37	-40 °C / +85 °C	2035+

Highlights

- bis 50 GFLOPS GPU
- H.264/H.265 VPU
- 3× CAN-FD
- bis 8 GB LPDDR4 RAM
- bis 128 GB eMMC Flash
- H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
- 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
- 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
- Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

Zum Produkt ›

VM-116

dataset/products/VM-116/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M-mini AR0144

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-116 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Extrem kleine Board-Level-Kamera mit onsemi AR0144: 1 MP (1280 × 800) mit Global Shutter, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das EMV-optimierte phyCAM-M Interface.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 18 × 26
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 1 MP (1280 × 800) mit 60 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Global Shutter für schnell bewegte Motive
Alleinstellungsmerkmal 3: Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0144
Alleinstellungsmerkmal 4: Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-116-phycam-m-mini/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M-mini AR0144

Artikelnummer VM-116

Extrem kleine Board-Level-Kamera mit onsemi AR0144: 1 MP (1280 × 800) mit Global Shutter, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das EMV-optimierte phyCAM-M Interface.

Größe in mm	Temperatur
18 × 26	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 1 MP (1280 × 800) mit 60 fps
- Global Shutter für schnell bewegte Motive
- Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0144
- Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

Zum Produkt ›

VM-120

dataset/products/VM-120/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M-mini AR0234

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-120 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Extrem kleine Full-HD-Kamera mit onsemi AR0234: 2,3 MP (1920 × 1200) mit Global Shutter, bis 120 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 18 × 26
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2,3 MP (1920 × 1200) mit 120 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Global Shutter für schnell bewegte Motive
Alleinstellungsmerkmal 3: Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0234
Alleinstellungsmerkmal 4: Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-120-phycam-m-mini/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M-mini AR0234

Artikelnummer VM-120

Extrem kleine Full-HD-Kamera mit onsemi AR0234: 2,3 MP (1920 × 1200) mit Global Shutter, bis 120 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

Größe in mm	Temperatur
18 × 26	-25 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2,3 MP (1920 × 1200) mit 120 fps
- [x] Global Shutter für schnell bewegte Motive
- [x] Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0234
- [x] Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

Zum Produkt ›

VM-117

dataset/products/VM-117/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M-mini AR0521

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-117 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Extrem kleine Board-Level-Kamera mit onsemi AR0521: 5 MP (2592 × 1944) mit Rolling Shutter und BSI für gute Low-Light-Leistung, bis 60 fps, MIPI CSI-2 über phyCAM-M.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 18 × 26
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 5 MP (2592 × 1944) mit 60 fps, Full HD mit 120 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Rolling Shutter, BSI für hohe Low-Light-Leistung
Alleinstellungsmerkmal 3: Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0521
Alleinstellungsmerkmal 4: Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-117-phycam-m-mini/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M-mini AR0521

Artikelnummer VM-117

Extrem kleine Board-Level-Kamera mit onsemi AR0521: 5 MP (2592 × 1944) mit Rolling Shutter und BSI für gute Low-Light-Leistung, bis 60 fps, MIPI CSI-2 über phyCAM-M.

Größe in mm	Temperatur
18 × 26	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 5 MP (2592 × 1944) mit 60 fps, Full HD mit 120 fps
- Rolling Shutter, BSI für hohe Low-Light-Leistung
- Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0521
- Mini: 18 × 26 mm, wahlweise M12-Objektivhalter

Zum Produkt ›

VM-016

dataset/products/VM-016/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M AR0144

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-016 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Kameramodul mit onsemi AR0144: 1 MP (1280 × 800) mit Global Shutter für schnell bewegte Objekte, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:

[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 34 × 34

[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C

[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 1 MP (1280 × 800) mit 60 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Global Shutter für schnell bewegte Objekte
Alleinstellungsmerkmal 3: Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0144
Alleinstellungsmerkmal 4: Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-016-phycam-m/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M AR0144

Artikelnummer VM-016

Kameramodul mit onsemi AR0144: 1 MP (1280 × 800) mit Global Shutter für schnell bewegte Objekte, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

Größe in mm	Temperatur
34 × 34	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 1 MP (1280 × 800) mit 60 fps
- Global Shutter für schnell bewegte Objekte
- Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0144
- Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

Zum Produkt ›

VM-020

dataset/products/VM-020/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M AR0234

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer VM-020 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Full-HD-Kameramodul mit onsemi AR0234: 2,3 MP (1920 × 1200) mit Global Shutter, bis 120 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über phyCAM-M; optional Liquid-Lens-Ansteuerung.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 34 × 34
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 2,3 MP (1920 × 1200) mit 120 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Global Shutter für schnell bewegte Objekte
Alleinstellungsmerkmal 3: Optionale Corning Liquid Lens für Autofokus
Alleinstellungsmerkmal 4: Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-020-phycam-m/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul

phyCAM-M AR0234

Artikelnummer VM-020

Full-HD-Kameramodul mit onsemi AR0234: 2,3 MP (1920 × 1200) mit Global Shutter, bis 120 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über phyCAM-M; optional Liquid-Lens-Ansteuerung.

Größe in mm	Temperatur
34 × 34	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 2,3 MP (1920 × 1200) mit 120 fps
- Global Shutter für schnell bewegte Objekte
- Optionale Corning Liquid Lens für Autofokus
- Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

Zum Produkt ›

VM-017

dataset/products/VM-017/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M AR0521

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-017 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Kameramodul mit onsemi AR0521: 5 MP (2592 × 1944) mit Rolling Shutter und BSI für hohe Low-Light-Leistung, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über phyCAM-M.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 34 × 34
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 5 MP (2592 × 1944) mit 60 fps, Full HD mit 120 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: Rolling Shutter, BSI für hohe Low-Light-Leistung
Alleinstellungsmerkmal 3: Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0521
Alleinstellungsmerkmal 4: Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-017-phycam-m/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M AR0521

Artikelnummer VM-017

Kameramodul mit onsemi AR0521: 5 MP (2592 × 1944) mit Rolling Shutter und BSI für hohe Low-Light-Leistung, bis 60 fps, monochrom oder farbig, MIPI CSI-2 über phyCAM-M.

Größe in mm	Temperatur
34 × 34	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 5 MP (2592 × 1944) mit 60 fps, Full HD mit 120 fps
- Rolling Shutter, BSI für hohe Low-Light-Leistung
- Monochrom- oder Farbsensor onsemi AR0521
- Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

Zum Produkt ›

VM-024

dataset/products/VM-024/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCAM-M AR0830

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Kameramodul

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer VM-024 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: 4K-Kameramodul mit onsemi AR0830: 8,3 MP (3840 × 2160) mit 60 fps, Rolling Shutter, erhöhte NIR-Empfindlichkeit und HDR bis 100 dB, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 34 × 34
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -25 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: 8,3 MP 4K (3840 × 2160) mit 60 fps
Alleinstellungsmerkmal 2: HDR bis 100 dB, NIR-empfindlich (850–940 nm)
Alleinstellungsmerkmal 3: Wake on Motion: meldet Bewegung per Interrupt
Alleinstellungsmerkmal 4: Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-imaging/kameramodule/vm-024-phycam-m-rolling-shutter/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Kameramodul NEU

phyCAM-M AR0830

Artikelnummer VM-024

4K-Kameramodul mit onsemi AR0830: 8,3 MP (3840 × 2160) mit 60 fps, Rolling Shutter, erhöhte NIR-Empfindlichkeit und HDR bis 100 dB, MIPI CSI-2 über das phyCAM-M Interface.

Größe in mm	Temperatur
34 × 34	-25 °C / +85 °C

Highlights

- 8,3 MP 4K (3840 × 2160) mit 60 fps
- HDR bis 100 dB, NIR-empfindlich (850–940 nm)
- Wake on Motion: meldet Bewegung per Interrupt
- Sensorplatine, M12- oder C/CS-Mount-Halter

Zum Produkt ›

phyVIP-Connector

dataset/products/phyVIP-Connector/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyVIP-Connector Board

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: Erweiterungsboard

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyVIP-Connector – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Projektspezifisches Connector Board der phyVIP Vision Integration Platform: übernimmt Steckverbinder, Signalführung, mechanische Integration und anwendungsspezifische I/Os.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne:
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU:
GPU:
ISP:
VPU:
CAN-FD:
RAM:
Flash:

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Kundenspezifische Varianten ohne neues Base Board
Alleinstellungsmerkmal 2: Steckverbinder und Signalführung nach Bedarf
Alleinstellungsmerkmal 3: Mechanische Integration ins Zielgerät
Alleinstellungsmerkmal 4:

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-vision/phyvip-vision-integration-platform-imx-95/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

PHYTEC Erweiterungsboard NEU

phyVIP-Connector Board

Projektspezifisches Connector Board der phyVIP Vision Integration Platform: übernimmt Steckverbinder, Signalführung, mechanische Integration und anwendungsspezifische I/Os.

Highlights

- Kundenspezifische Varianten ohne neues Base Board
- Steckverbinder und Signalführung nach Bedarf
- Mechanische Integration ins Zielgerät

Zum Produkt ›

phyCORE-RT1170

dataset/products/phyCORE-RT1170/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken; Vergleich: Spaltenkopf
Bezeichnung: phyCORE-i.MX RT1170

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit, KI-Beschleuniger – sie entscheidet, welche Merkmale gelten
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyCORE-RT1170 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 230 Zeichen); nur im Overlay
Kurzbeschreibung: Kleinstes steckbares System on Module von PHYTEC mit NXP i.MX RT1170 Crossover-MCU: Cortex-M7 bis 1 GHz und Cortex-M4 für Echtzeit, Zephyr-Unterstützung und umfangreiche Security.

[6] Kennzahl, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7; auch im Vergleich
Kerne: M7 + M4
[7] Kennzahl, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 30 × 30 × 4,71
[8] Kennzahl, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10]..[16] Merkmale, feste Reihenfolge: ja = Häkchen, Zahl oder Text = Wert, nein = nein
(Overlay: Highlight-Zeile "2,3 TOPS NPU", Vergleich: eigene Zeile)
NPU: nein
GPU: 2D-GPU
ISP: nein
VPU: nein
CAN-FD: 3
RAM: 64 MB SDRAM
Flash: 16 MB NOR

[17] freie Zeilen mit Häkchen, je ca. 55 Zeichen – nur im Overlay
Alleinstellungsmerkmal 1: Nur 30 × 30 mm mit 200 Pins Steckverbindern
Alleinstellungsmerkmal 2: Dual Ethernet mit AVB und TSN
Alleinstellungsmerkmal 3: MIPI DSI/CSI und Audio-Schnittstellen
Alleinstellungsmerkmal 4: EdgeLock Assurance, Secure Boot, Krypto-Engines

[18] Knopf "Zum Produkt" + QR-Code (vollständig mit https://)
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-rt1170/

[19] Knopf mit Kit-Bezeichnung + QR-Code – nur im Overlay
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-imx-rt1170-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyCORE-RT1170 Kit

[20] Bild "Im Vergleich" unten links, nur wenn die Datei im Ordner liegt (z. B. chart.png)

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX RT1170

Kleinstes steckbares System on Module von PHYTEC mit NXP i.MX RT1170 Crossover-MCU: Cortex-M7 bis 1 GHz und Cortex-M4 für Echtzeit, Zephyr-Unterstützung und umfangreiche Security.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
M7 + M4	30 × 30 × 4,71	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- 2D-GPU GPU
- 3× CAN-FD
- 64 MB SDRAM RAM
- 16 MB NOR Flash
- Nur 30 × 30 mm mit 200 Pins Steckverbindern
- Dual Ethernet mit AVB und TSN
- MIPI DSI/CSI und Audio-Schnittstellen
- EdgeLock Assurance, Secure Boot, Krypto-Engines

Zum Produkt ›

phyCORE-RT1170 Kit ›