
Info-Fenster: Aufbau

Rechte Bildschirmhälfte, fährt ein, wenn ein Produkt angehoben wird (30 s). Eingetragen in dataset/products/<Artikelnummer>/produktinfo.txt

1. **Bezeichnung**
   Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
2. **Kategorie**
   graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
3. **Neu**
   orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
4. **Artikelnummer**
   unter dem Titel -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen
5. **Kurzbeschreibung**
   1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
6. **Kerne**
   Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
7. **Größe in mm**
   Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
8. **Temperatur**
   Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
9. **Verfügbar bis**
   Kennzahl 4, z. B. 2035
10. **Vergleich 1–4 (Highlights 1–4)**
    Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
11. **Alleinstellungsmerkmal 1–4 (Highlights 5–8)**
    Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
12. **Diagramm-Datei**
    Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
13. **Link Produktseite**
    QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
14. **Link Kit + Kit-Bezeichnung**
    QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit; Kit-Bezeichnung = Aufschrift des Knopfs darüber
15. **Produktbild**
    Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild

Nicht angezeigt: Aussprache (Sprachsuche), Bemerkung. Leere Felder fallen weg.

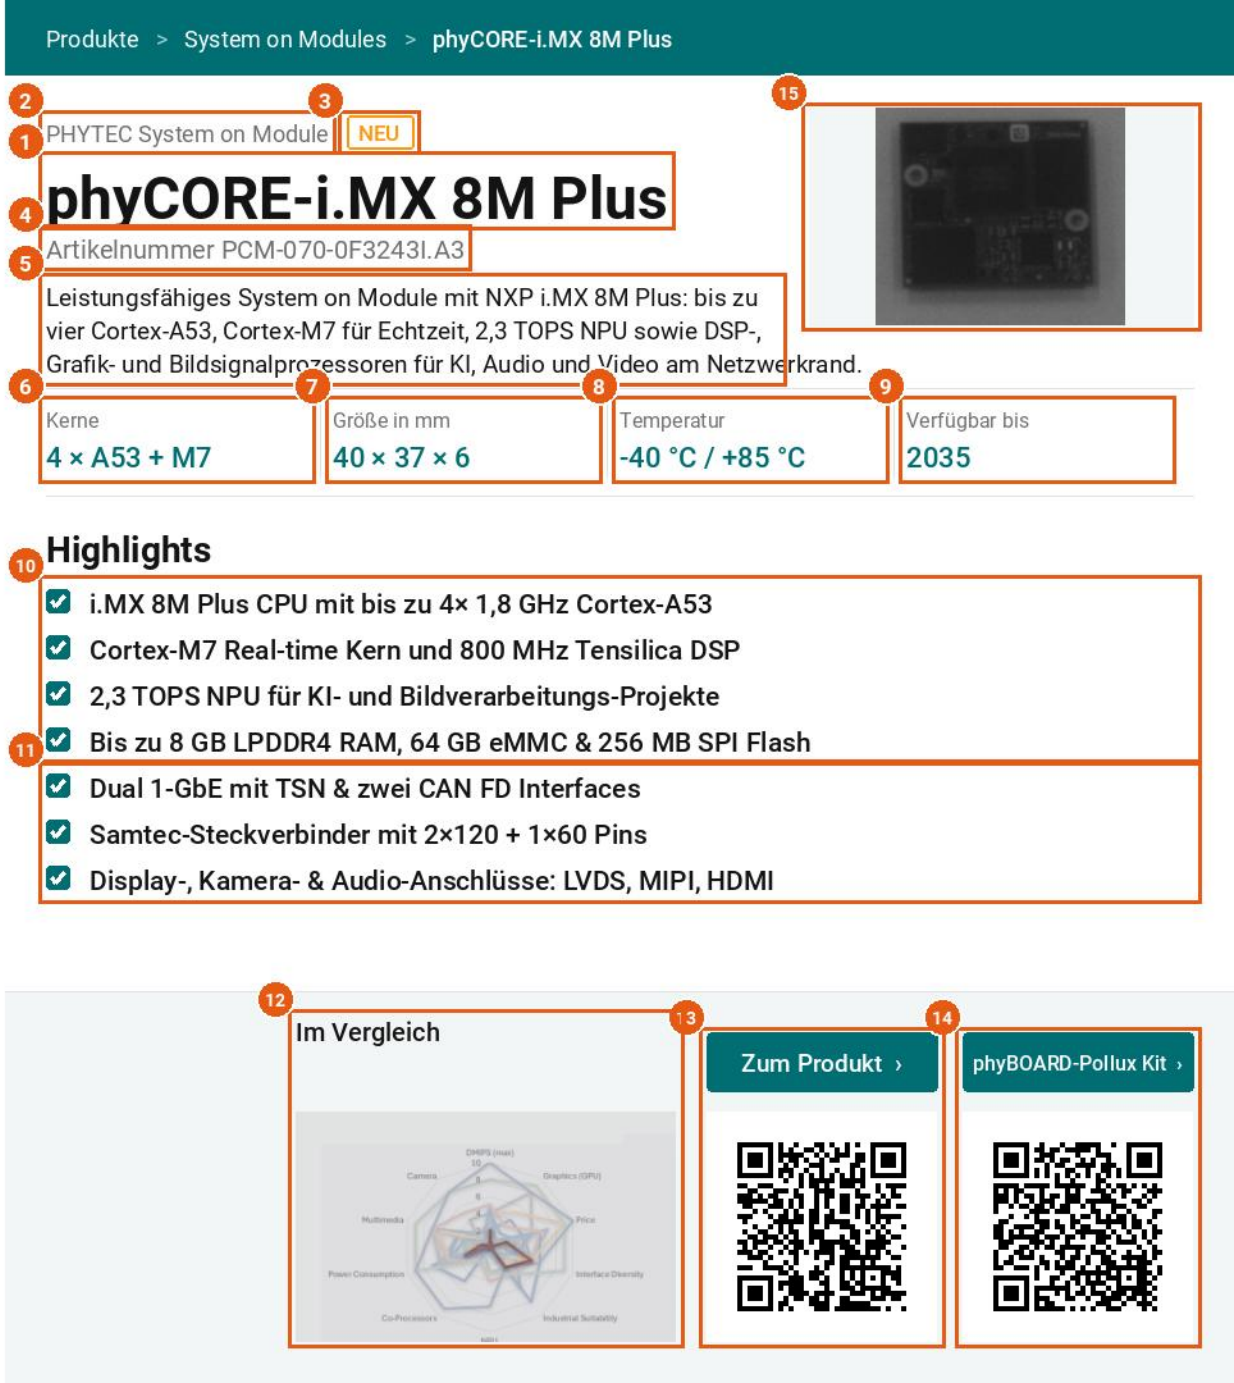

Hailo-8: 10.9 fps (inference 69 ms) | 26 Produkte

phyCORE-AM57x


So auf dem Monitor (1920 × 1080)

Produkte > System on Modules > phyCORE-i.MX 8M Plus

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3



Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›



phyBOARD-Pollux Kit ›

Zwei Produkte angehoben

Vergleich 1–4 stehen Zeile für Zeile nebeneinander, Unterschiede orange markiert -- darum bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz (z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen).

Darunter die Alleinstellungsmerkmale 1–4 jedes Produkts.

Beispiel: phyCORE-AM62x und phyCORE-AM62x DSC

phyCORE-AM62x PCM-071-5432DE11I.A0		phyCORE-AM62x DSC PCL-071-5432DE11I.A0	
☑ Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm		☑ Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster	
☑ Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz		☑ Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz	
☑ Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security		☑ Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security	
☑ Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS		☑ Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS	
Alleinstellungsmerkmale			
☑ Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS		☑ Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS	
☑ 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle		☑ 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle	
☑ 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0		☑ 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0	
☑ Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only		☑ Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only	

PCM-070-0F3243I.A3

dataset/products/PCM-070-0F3243I.A3/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4 × A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
Vergleich 2: Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
Vergleich 3: 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
Vergleich 4: Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
Alleinstellungsmerkmal 2: Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
Alleinstellungsmerkmal 3: Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei: chart.png

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus-plugged/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux Kit


[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3



Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-072-42F2DE11I.A1

dataset/products/PCM-072-42F2DE11I.A1/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM64x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A53, 4× R5F, M4F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
Vergleich 3: Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
Vergleich 4: 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
Alleinstellungsmerkmal 3: ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
Alleinstellungsmerkmal 4: Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am64x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am64x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: Rapid Development Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m vierundsechzig x

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM64x

Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1

Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A53, 4× R5F, M4F	50 × 37	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
- Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
- Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
- 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
- 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
- Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
- ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
- Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

Zum Produkt ›

Rapid Development Kit ›

PFL-A-02-23237E0.A5

dataset/products/PFL-A-02-23237E0.A5/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1:
Vergleich 2:
Vergleich 3:
Vergleich 4:

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1:
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x sechs quad

nicht angezeigt – nur für euch

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX 6 Quad

Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5



Kerne

4× Cortex-A9

Highlights

Produktdaten folgen.

PCL-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCL-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x DSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40,8 × 40,8 × 2,84
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 3: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Vergleich 4: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x d s c

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x DSC

Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	40,8 × 40,8 × 2,84	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Lötmodul (DSC), 270 Pins, 0,8 mm Raster
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCL-063-23500CI.A0

dataset/products/PCL-063-23500CI.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6UL/ULL

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× Cortex-A7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 36 × 36 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Energie- und kosteneffizient
Vergleich 2: Lötmodul im kleinen Formfaktor
Vergleich 3: Komplett maschinell produzierbar
Vergleich 4: Lieferbar als Rollenware à 175 Stück

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 1× paralleler Kamera-Eingang
Alleinstellungsmerkmal 2: Industrieller Temperaturbereich verfügbar
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6-ul-ull/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-segin-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Segin Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sechs u l

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6UL/ULL

Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0

Industrietaugliches Embedded-SOM mit vollständiger Linux-Implementierung auf Basis des NXP i.MX 6UL/ULL – klein, energie- und kosteneffizient.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× Cortex-A7	36 × 36 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Energie- und kosteneffizient
- Lötmodul im kleinen Formfaktor
- Komplett maschinell produzierbar
- Lieferbar als Rollenware à 175 Stück
- 1× paralleler Kamera-Eingang
- Industrieller Temperaturbereich verfügbar
- Langzeitverfügbarkeit von 15 Jahren

Zum Produkt ›

phyBOARD-Segin Kit ›

PCM-067-82EA01I.A0

dataset/products/PCM-067-82EA01I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM65x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 65 × 55
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
Vergleich 2: 3D-Grafik via PowerVR SGX544
Vergleich 3: Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
Vergleich 4: Wi-Fi onboard

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 3× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI DSI und LVDS
Alleinstellungsmerkmal 3: PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
Alleinstellungsmerkmal 4: DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am65x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m fünfundsechzig x

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM65x

Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0

Für sicherheitskritische Applikationen, Time Sensitive Networking und hohe Anforderungen an Grafikperformance.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + 2× R5F	65 × 55	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 4× Cortex-A53 + Dual-Cortex-R5F-Subsystem
- 3D-Grafik via PowerVR SGX544
- Bis zu 6 Gigabit Industrial-Comm.-Schnittstellen
- Wi-Fi onboard
- 3× Audio McASP
- MIPI DSI und LVDS
- PCIe 3.0, USB 3.0 Dual Role
- DDR4 RAM mit separatem DDR4 ECC

Zum Produkt ›

PCM-058-33230C0I.A0

dataset/products/PCM-058-33230C0I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 6

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× Cortex-A9
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
Vergleich 2: Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
Vergleich 3: Sprachsteuerungsengine
Vergleich 4: MIPI CSI + paralleles Kamerainterface

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: SATA
Alleinstellungsmerkmal 2: LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-6/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-mira-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Mira Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei kor i m x sechs quad

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 6

Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0

Das phyCORE-i.MX 6 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Langzeitverfügbar und vielfach bewährt.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× Cortex-A9	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Skalierbar: i.MX 6Solo bis 6Quad, 1,2 GHz
- [x] Flexibel durch Löt- oder Stecktechnologie
- [x] Sprachsteuerungsengine
- [x] MIPI CSI + paralleles Kamerainterface
- [x] SATA
- [x] LVDS, Parallel 24-Bit, HDMI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Mira Kit ›

PCM-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCM-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, M4F, R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 43 × 32 × 7,6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
Vergleich 2: Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 3: Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
Vergleich 4: Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
Alleinstellungsmerkmal 2: 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 4: Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-lyra-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Lyra Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig x

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM62x

Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0

Nachfolger der phyCORE-AM335x-Familie – besonders geeignet für Industrial HMI, Robotersteuerung, medizinische Geräte oder Gebäudeautomatisierung.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, M4F, R5F	43 × 32 × 7,6	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Samtec-Steckverbinder 2× 120-polig, 0,5 mm
- Bis zu 4× Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- Isolierter Cortex-M4F (400 MHz), Safety/Security
- Dual-Display: 24-Bit RGB + 2× OLDI/LVDS
- Wählbare GPU mit bis zu 8 GFLOPS
- 1× MIPI CSI-2 Kameraschnittstelle
- 2× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD, 2× USB 2.0
- Stromsparmodi: Deep Sleep, Standby, MCU-only

Zum Produkt ›

phyBOARD-Lyra Kit ›

PCM-061-2111111C.A0

dataset/products/PCM-061-2111111C.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 7

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A7 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 41
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
Vergleich 2: Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
Vergleich 3: eMMC oder SLC NAND
Vergleich 4: 2× Gigabit Ethernet

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: MIPI DSI und Parallel 24-bit
Alleinstellungsmerkmal 2: MIPI CSI
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-7/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-zeta-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Zeta Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x sieben


nicht angezeigt -- nur für euch

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX 7

Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0

Dieses Modul ist ideal geeignet für Applikationen mit kritischen Stromverbrauchsanforderungen.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
1–2× A7 + M4	50 × 41	-40 °C / +85 °C

Highlights

- i.MX 7Solo/Dual bis zu 2× 1 GHz
- Cortex-M4 für Echtzeitanwendungen
- eMMC oder SLC NAND
- 2× Gigabit Ethernet
- MIPI DSI und Parallel 24-bit
- MIPI CSI

Zum Produkt ›

phyBOARD-Zeta Kit ›

PCM-060-03051F2I.A0

dataset/products/PCM-060-03051F2I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM335x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1× A8 + 2× PRU
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 40
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: TI AM3359/8/7/6/4/2
Vergleich 2: Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
Vergleich 3: Löt- oder Stecktechnologie
Vergleich 4: Echtzeit-Ethernet-Protokolle

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
Alleinstellungsmerkmal 2: Optional bis zu 64 GB eMMC
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
Alleinstellungsmerkmal 4: RAUC Update-Mechanismus integriert

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am335x/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-wega-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Wega Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m drei drei fünf x

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM335x

Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0

Das phyCORE-AM335x Modul ist eine kostengünstige und robuste Lösung in maschinennahen Anwendungen.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
1× A8 + 2× PRU	50 × 40	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] TI AM3359/8/7/6/4/2
- [x] Cortex-A8 bis 1 GHz + 2× PRU Rechenkern
- [x] Löt- oder Stecktechnologie
- [x] Echtzeit-Ethernet-Protokolle
- [x] SGX530 Grafik-Einheit für 2D oder 3D
- [x] Optional bis zu 64 GB eMMC
- [x] Yocto/Linux BSP mit Preempt-RT
- [x] RAUC Update-Mechanismus integriert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Wega Kit ›

PCM-057-40A00111I.A0

dataset/products/PCM-057-40A00111I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM57x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A15, 2× C66x, M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 55 × 45
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
Vergleich 2: PRU-ICSS für Industrial Ethernet
Vergleich 3: Embedded Vision Engine für KI
Vergleich 4: Dual C66x DSP

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2D/3D Hochleistungsgrafik
Alleinstellungsmerkmal 2: Advanced Video Accelerator mit 1080p
Alleinstellungsmerkmal 3: 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
Alleinstellungsmerkmal 4: 24-bit Parallel + HDMI

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am57x/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am57x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: phyCORE-AM57x Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m siebenundfünfzig x

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM57x

Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0

Das phyCORE-AM57x System on Module unterstützt den Arm Cortex-A15 Prozessor von Texas Instruments.



Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A15, 2× C66x, M4	55 × 45	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Dual/Single-Core Arm Cortex-A15
- PRU-ICSS für Industrial Ethernet
- Embedded Vision Engine für KI
- Dual C66x DSP
- 2D/3D Hochleistungsgrafik
- Advanced Video Accelerator mit 1080p
- 2× Gigabit Ethernet, 6× Audio McASP
- 24-bit Parallel + HDMI

Zum Produkt ›

phyCORE-AM57x Kit ›

libra-imx95

dataset/products/libra-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer libra-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M7 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 230 × 140
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
Vergleich 2: Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
Vergleich 3: ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
Vergleich 4: Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
Alleinstellungsmerkmal 2: Yocto Linux mit integriertem Update-System
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): libra i m x fünfundneunzig

PHYTEC Development Kit NEU

phyFLEX-i.MX 95 Kit



Entwicklungskit aus phyFLEX-i.MX 95 FPSC-Modul und Libra-Board für schnelle Prototypen – für autonome Fahrzeuge, Robotik und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
6× A55 + M7 + M33	230 × 140	-40 °C / +85 °C

Highlights

- FPSC-Entwicklungsplattform für den i.MX 95
- Dedizierte NPU für KI (2 TOP/s)
- ISP und mehrere MIPI-CSI-Kameras
- Ethernet und WLAN/BT für Cloud-Anbindung
- Pinkompatibel zu i.MX 8M Plus und AM62Lx FPSC
- Yocto Linux mit integriertem Update-System

Zum Produkt ›

Hailo10

dataset/products/Hailo10/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-10H M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer Hailo10 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 TOPS (INT4)
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 42 / 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
Vergleich 2: Vision- und generative KI-Modelle am Edge
Vergleich 3: Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
Vergleich 4: M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
Alleinstellungsmerkmal 2: Typische Leistungsaufnahme 2,5 W
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://hailo.ai/products/ai-accelerators/hailo-10h-m-2-generative-ai-acceleration-module/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo zehn h

PHYTEC KI-Beschleuniger

Hailo-10H M.2



M.2-Modul mit Hailo-10H für Vision- und generative KI-Modelle; passt in bestehende PCs und Edge-Geräte.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
40 TOPS (INT4)	22 × 42 / 22 × 80	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Hailo-10H mit 40 TOPS (INT4) / 20 TOPS (INT8)
- Vision- und generative KI-Modelle am Edge
- Zweite Generation der Hailo-KI-Beschleuniger
- M.2 Key M, Bauformen 2242 und 2280
- Industrietauglich: -40 °C bis +85 °C
- Typische Leistungsaufnahme 2,5 W

Zum Produkt ›

Hailo8

dataset/products/Hailo8/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-8 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer Hailo8 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 26 TOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 30
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
Vergleich 2: M.2 Key-A+E Einsteckkarte
Vergleich 3: Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
Vergleich 4: PCIe Gen 3.0, 2 Lanes

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
Alleinstellungsmerkmal 2: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
Alleinstellungsmerkmal 3: Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
Alleinstellungsmerkmal 4: CE- und FCC-zertifiziert

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/hailo-8-m2-ki-beschleunigungsmodul/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): hailo acht

PHYTEC KI-Beschleuniger NEU

Hailo-8 M.2

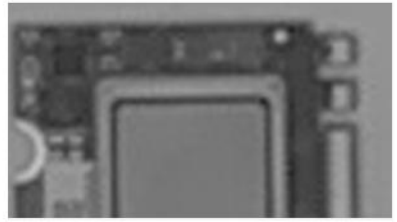

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 26 TOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
26 TOPS	22 × 30	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Hailo-8 Beschleuniger mit 26 TOPS
- M.2 Key-A+E Einsteckkarte
- Sehr leistungseffizient (3 TOPS/W)
- PCIe Gen 3.0, 2 Lanes
- TensorFlow, Keras, ONNX und PyTorch
- Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- Passt z. B. auf Libra (FPSC) und phyBOARD-Pollux
- CE- und FCC-zertifiziert

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyVIP-95-Kinara

dataset/products/phyVIP-95-Kinara/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyVIP i.MX 95

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Vision-Plattform

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyVIP-95-Kinara -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55 + M33 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 60 × 73 / 83
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
Vergleich 2: Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
Vergleich 3: Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
Vergleich 4: eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
Alleinstellungsmerkmal 3: 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
Alleinstellungsmerkmal 4: GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/embedded-vision/phyvip-vision-integration-platform-imx-95/


[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei vip i m x fünfundneunzig

PHYTEC Vision-Plattform NEU

phyVIP i.MX 95



Modulare Vision Integration Platform für maßgeschneiderte Embedded-Vision-Systeme – optional mit NXP Ara240 DNPU bis 40 TOPS.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55 + M33 + M7	60 × 73 / 83	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- [x] Modulares Plattformkonzept mit i.MX 95
- [x] Hexa-Core Cortex-A55 mit 2 GHz
- [x] Cortex-M33 (333 MHz) + Cortex-M7 (800 MHz)
- [x] eIQ Neutron NPU 2 TOPS, opt. Ara240 bis 40 TOPS
- [x] Zusätzliche Mali-G310 V2 GPU
- [x] 2× phyCAM-M MIPI-CSI-2 Kameraeingänge
- [x] 12–36 V Weitbereichsversorgung, passiv kühlbar
- [x] GbE, CAN FD, USB, RS485, WLAN/BT, TPM

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis

dataset/products/phyBOARD-Polis/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Polis

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Single Board Computer

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Polis -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M4
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 100 × 100
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
Vergleich 2: 1080p-Videokodierung und -dekodierung
Vergleich 3: 2D- und 3D-Grafik
Vergleich 4: MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
Alleinstellungsmerkmal 2: USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
Alleinstellungsmerkmal 3: Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 4: Linux (Yocto) und Android

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/single-board-computer/phyboard-polis-imx8m-mini/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-polis-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Polis Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board polis

PHYTEC Single Board Computer

phyBOARD-Polis



Entwicklungsplattform für das phyCORE-i.MX 8M Mini/Nano oder industrietauglicher Einplatinencomputer; Referenzdesign für parallele Software- und Baseboard-Entwicklung.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M4	100 × 100	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] Quad-Core Cortex-A53 bis 1,8 GHz + Cortex-M4
- [x] 1080p-Videokodierung und -dekodierung
- [x] 2D- und 3D-Grafik
- [x] MIPI-DSI oder LVDS, 1× MIPI CSI-2 Kamera
- [x] Gigabit-Ethernet, WLAN und BLE 4.2
- [x] USB, RS-232/RS-485, miniPCIe, microSD
- [x] Integrierter TPM-Chip, optional CAN FD
- [x] Linux (Yocto) und Android

Zum Produkt ›

phyBOARD-Polis Kit ›

NXP-Ara240

dataset/products/NXP-Ara240/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: NXP Ara240 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: KI-Beschleuniger

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer NXP-Ara240 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 40 eTOPS
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 22 × 80
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
Vergleich 2: M.2 Key M Einsteckkarte
Vergleich 3: 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
Vergleich 4: Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
Alleinstellungsmerkmal 2: Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
Alleinstellungsmerkmal 3: TensorFlow, PyTorch, ONNX
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/zubehoer/ara240-ki-beschleunigungsmodul/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux KI-Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:


nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): ara zweihundertvierzig

PHYTEC KI-Beschleuniger

NXP Ara240 M.2

Artikelnummer NXP-Ara240

Erweitert die NPU-Leistung Ihres PHYTEC-Boards um bis zu 40 eTOPS – für größere KI-Modelle direkt am Edge.

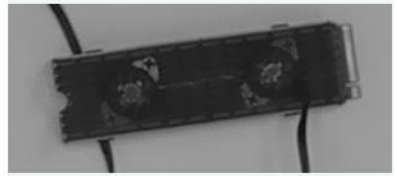

Kerne	Größe in mm
40 eTOPS	22 × 80

Highlights

- [x] Ara240 Beschleuniger mit 40 eTOPS
- [x] M.2 Key M Einsteckkarte
- [x] 2× 8 GB RAM direkt am Ara-Chip angebunden
- [x] Bereits integriert in ausgewählte PHYTEC-BSPs
- [x] Kompatibel mit vielen PHYTEC-Boards (M.2)
- [x] Generative KI, LLMs und VLMs am Edge
- [x] TensorFlow, PyTorch, ONNX

Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux KI-Kit ›

phyBOARD-Nash

dataset/products/phyBOARD-Nash/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Nash

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Nash -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Vergleich 2: Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
Vergleich 3: Arm Ethos-U65 microNPU
Vergleich 4: 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
Alleinstellungsmerkmal 2: Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
Alleinstellungsmerkmal 3: Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
Alleinstellungsmerkmal 4: EdgeLock Secure Enclave

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash/

[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-nash-imaging-kit/
Kit-Bezeichnung: Nash Imaging Kit


[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board näsch

nicht angezeigt -- nur für euch

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Nash

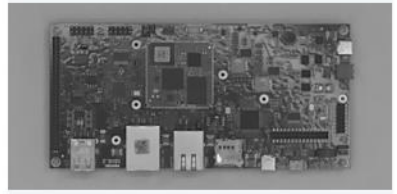

Referenzplattform für die schnelle Applikationsentwicklung mit dem phyCORE-i.MX 93 Modul.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A55 + M33	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- Echtzeit-MCU Cortex-M33 (250 MHz)
- Arm Ethos-U65 microNPU
- 720p60 LVDS-Display, MIPI CSI-2 Kameras
- 2× Ethernet (TSN), 2× CAN FD, 8 UARTs
- Kostenoptimiert durch Lötmodul-Technologie
- Langzeitgepflegtes Yocto Linux mit Security
- EdgeLock Secure Enclave

Zum Produkt ›

Nash Imaging Kit ›

phyBOARD-Pollux

dataset/products/phyBOARD-Pollux/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Pollux

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyBOARD-Pollux -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 160 × 77
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
Vergleich 2: Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
Vergleich 3: Onboard Image Signal Processor
Vergleich 4: 2× MIPI CSI-2

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Ethernet mit TSN
Alleinstellungsmerkmal 2: RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
Alleinstellungsmerkmal 3: Stromverbrauch des Moduls messbar
Alleinstellungsmerkmal 4: Security Features, integrierter RAUC-Client

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/


[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-ki-kit/
Kit-Bezeichnung: Pollux KI-Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei board pollux

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Pollux

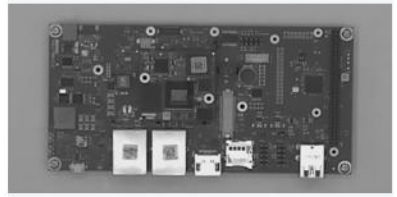

Entwicklungsplattform zum phyCORE-i.MX 8M Plus Modul – auch als industrieller Single Board Computer einsetzbar.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53 + M7	160 × 77	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] i.MX 8M Plus Quad mit 4× 1,6 GHz
- [x] Neural Network Accelerator bis 2,3 TOPS
- [x] Onboard Image Signal Processor
- [x] 2× MIPI CSI-2
- [x] Ethernet mit TSN
- [x] RS-232/RS-485 umschaltbar, ein Connector
- [x] Stromverbrauch des Moduls messbar
- [x] Security Features, integrierter RAUC-Client

Zum Produkt ›

Pollux KI-Kit ›

fpsc-imx95

dataset/products/fpsc-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 6× A55, M7, M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 45 × 48 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2041+

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
Vergleich 2: eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
Vergleich 3: LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
Vergleich 4: Integrierter ISP mit 500 MP/s

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
Alleinstellungsmerkmal 2: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-95x-fpsc/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-95-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 95 Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x fünfundneunzig

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 95x FPSC



System on Module mit NXP i.MX 95: bis zu sechs Cortex-A55-Kerne plus Cortex-M7 und M33, eIQ Neutron NPU und integrierter ISP für hochauflösende Multi-Kamera-Systeme.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
6× A55, M7, M33	45 × 48 × 3	-40 °C / +85 °C	2041+

Highlights

- Quad-/Hexa-Core Arm Cortex-A55 + M7 + M33
- eIQ Neutron NPU mit bis zu 2 TOP/s
- LPDDR5-Speicher bis 5,8 GB/s
- Integrierter ISP mit 500 MP/s
- Zwei 4-Lane-MIPI-CSI-Schnittstellen
- FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma Größe M

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 95 Kit ›

phyCORE-AM68x

dataset/products/phyCORE-AM68x/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM68x/TDA4x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyCORE-AM68x – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A72, R5F, 2× C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 59 × 53 × 8,3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
Vergleich 2: Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
Vergleich 3: CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
Vergleich 4: 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Bis zu 2 Displays gleichzeitig
Alleinstellungsmerkmal 2: 50 GFLOPS Grafikleistung
Alleinstellungsmerkmal 3: 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
Alleinstellungsmerkmal 4: Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am68x-tda4x/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-izar/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Izar Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m achtundsechzig x

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-AM68x/TDA4x



Systemintegration, Skalierbarkeit und Kostenersparnis: vereint Deep-Learning-Beschleuniger, Vektoreinheiten und Mikroprozessoren.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A72, R5F, 2× C7x	59 × 53 × 8,3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 2 Kamera-Interfaces, bis zu 8 Kameras
- [x] Interner ISP für Bild-Vorverarbeitung
- [x] CAN FD und Gigabit Ethernet mit TSN
- [x] 3 Displays: MIPI-DSI, LVDS, DP
- [x] Bis zu 2 Displays gleichzeitig
- [x] 50 GFLOPS Grafikleistung
- [x] 2 DSP-Einheiten für Signalverarbeitung und KI
- [x] Unterstützt TIs Konzept für funkt. Sicherheit

Zum Produkt ›

phyBOARD-Izar Kit ›

fpsc-imx8mp

dataset/products/fpsc-imx8mp/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer fpsc-imx8mp – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
Vergleich 2: Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
Vergleich 3: 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
Vergleich 4: USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: Displays: LVDS, HDMI und MIPI
Alleinstellungsmerkmal 2: Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux und Android, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-8m-plus-fpsc/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-8m-plus-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX 8M Plus Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x acht m plus

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 8M Plus FPSC



System on Module auf Basis des NXP i.MX 8M Plus mit bis zu vier Cortex-A53-Kernen und Cortex-M7 für Echtzeitaufgaben; dank FPSC pinkompatibel zu anderen phyFLEX-Modulen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53 + M7	40 × 37 × 3	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- NPU mit 2,3 TOPS und Tensilica-DSP für KI
- Bis zu 8 GB LPDDR4 und 64 GB eMMC
- 2× Gigabit-Ethernet mit TSN
- USB 3.0, PCIe 3.0 und CAN FD
- Displays: LVDS, HDMI und MIPI
- Kameras bis 12 MP, H.265-Codec 1080p60
- Yocto-Linux und Android, Secure Boot

Zum Produkt ›

phyFLEX 8M Plus Kit ›

phyFLEX-i.MX93

dataset/products/phyFLEX-i.MX93/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-i.MX93 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 1–2× A55 + M33
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2036

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
Vergleich 2: i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
Vergleich 3: i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
Vergleich 4: Displays bis 1920×1200p60

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
Alleinstellungsmerkmal 2: Upgrades ohne Baseboard-Redesign
Alleinstellungsmerkmal 3: Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-imx-91/93-fpsc/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-imx-93-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-i.MX 93 Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex i m x dreiundneunzig

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-i.MX 91/93 FPSC



Robustes FTGA-Lötmodul der NXP i.MX-9-Familie, wahlweise mit i.MX 91 oder i.MX 93 bestückt – für die Serienfertigung mit optimierter Stückliste.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
1–2× A55 + M33	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C	2036

Highlights

- [x] 1× oder 2× Cortex-A55 bis 1,7 GHz
- [x] i.MX 93: Cortex-M33 und Ethos-U65 microNPU
- [x] i.MX 93: 2. Ethernet, MIPI DSI, optional LVDS
- [x] Displays bis 1920×1200p60
- [x] FPSC: pinkompatibel zu phyFLEX-Gamma
- [x] Upgrades ohne Baseboard-Redesign
- [x] Yocto-Linux-BSP und securiPHY-Distro

Zum Produkt ›

phyFLEX-i.MX 93 Kit ›

phyFLEX-STM32MP2

dataset/products/phyFLEX-STM32MP2/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2x FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A35 + M33 + M0+
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 37 × 40 × 3
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
Vergleich 2: NPU mit bis zu 1,35 TOPS
Vergleich 3: MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
Vergleich 4: LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: PCIe und USB 3.2 Gen 1
Alleinstellungsmerkmal 2: Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
Alleinstellungsmerkmal 3: SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
Alleinstellungsmerkmal 4: Yocto-basiertes OpenSTLinux

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-stm32mp2x-fpsc/


[14] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyflex-stm32mp2x-fpsc-kit/
Kit-Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2 Kit

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): fei flex s t m zweiunddreißig m p zwei

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-STM32MP2x FPSC



Kostengünstiges, leistungsstarkes und cybersicheres System on Module für Maschinensteuerung, IoT-Gateways und Predictive Maintenance; typisch unter 5 W.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A35 + M33 + M0+	37 × 40 × 3	-40 °C / +85 °C

Highlights

- [x] 1× oder 2× Cortex-A35 bis 1,5 GHz, M33 mit 400 MHz
- [x] NPU mit bis zu 1,35 TOPS
- [x] MIPI CSI-2 Kamera mit ISP, 3D-GPU
- [x] LVDS, MIPI-DSI, RGB für Full-HD-Grafik
- [x] PCIe und USB 3.2 Gen 1
- [x] Bis zu 3× Gigabit-Ethernet, 3× CAN FD
- [x] SESIP3-Vorzertifizierung, Secure Boot
- [x] Yocto-basiertes OpenSTLinux

Zum Produkt ›

phyFLEX-STM32MP2 Kit ›

phyCORE-AM62A

dataset/products/phyCORE-AM62A/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62Ax

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer phyCORE-AM62A – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F, C7x
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 40 × 4,5
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
Vergleich 2: Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
Vergleich 3: Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
Vergleich 4: 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)
Alleinstellungsmerkmal 2:
Alleinstellungsmerkmal 3:
Alleinstellungsmerkmal 4:

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am62ax/

[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:


[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m zweiundsechzig a x

nicht angezeigt – nur für euch

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62Ax



Low Power Edge Computing Modul für Machine-Vision- und Deep-Learning-Algorithmen.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
4× A53, 2× R5F, C7x	40 × 40 × 4,5	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Single-/Dual-/Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz
- Cortex-R5F bis 800 MHz für Echtzeit
- Vision Accelerator mit ISP (5 MP@60 fps)
- 1× C7 Deep Learning Accelerator (DLA)
- 2 TOPS KI-Leistung (C7x256v)

Zum Produkt ›

phyFLEX-AM62p

dataset/products/phyFLEX-AM62p/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-AM62Px FPSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer phyFLEX-AM62p -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4× A53, 2× R5F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035+

[10] Highlights 1-4 (je ca. 55 Zeichen) für den Vergleich: bei allen Produkten dasselbe Thema auf demselben Platz, z. B. 1 CPU, 2 KI, 3 Speicher, 4 Schnittstellen
Vergleich 1: Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
Vergleich 2: 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
Vergleich 3: 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
Vergleich 4: 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS

[11] Highlights 5-8 mit Häkchen -- was nur dieses Produkt kann, je ca. 55 Zeichen
Alleinstellungsmerkmal 1: H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
Alleinstellungsmerkmal 2: 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
Alleinstellungsmerkmal 3: 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
Alleinstellungsmerkmal 4: Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

[12] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[13] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phyflex-am62px-fpsc/


[14] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

[15] Foto oben rechts (Datei im Ordner, z. B. produkt.jpg); leer = Kamera-Referenzbild
Produktbild:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): phyflex a m zweiundsechzig p x

PHYTEC System on Module NEU

phyFLEX-AM62Px FPSC



Das phyFLEX-AM62Px-Modul erweitert die phyFLEX-Produktfamilie von Phytec um den leistungsstarken AM62P-Prozessor.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4× A53, 2× R5F	40 × 37	-40 °C / +85 °C	2035+

Highlights

- Bis zu 4× Arm Cortex-A53 mit bis zu 1,4 GHz
- 2× Arm Cortex-R5F (800 MHz)
- 2D/3D GPU mit bis zu 50 GFLOPS
- 3 Displays: MIPI, DPI, LVDS
- H.264/H.265 Encoder/Decoder bis 300 MPixel
- 2× 1 Gbit Ethernet (TSN), 3× CAN-FD, 2× USB 2.0
- 32-Bit LPDDR4 RAM bis zu 3733 MHz
- Secure Boot, HSM, TEE, Krypto-Beschleunigung

Zum Produkt ›