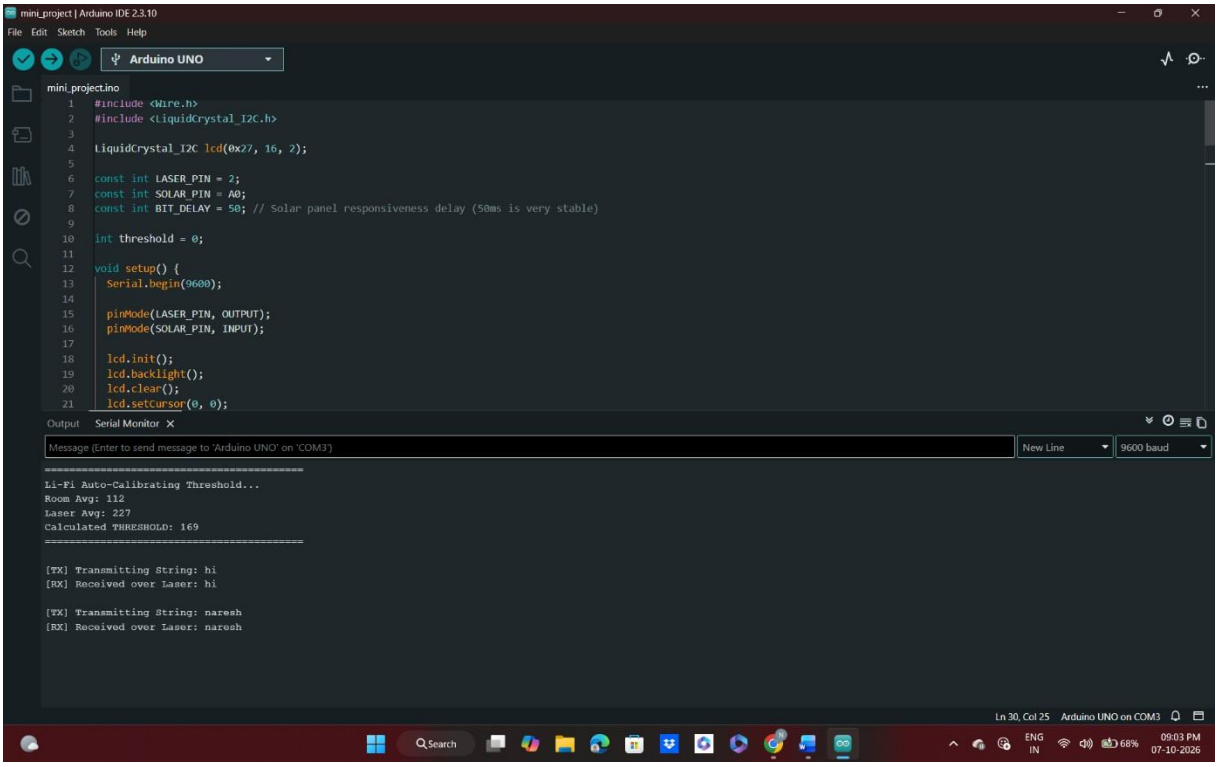
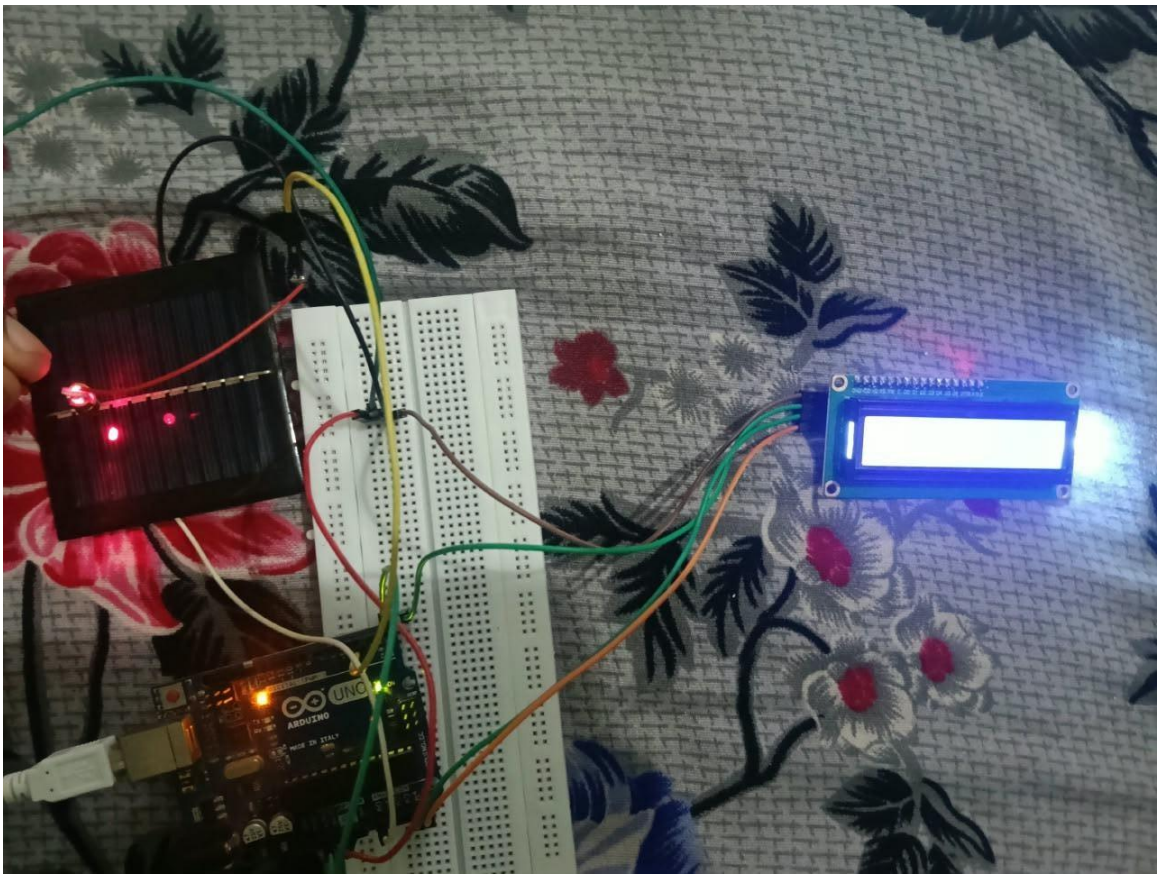
OUTPUT


mini_project | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
Arduino UNO
mini_project.ino
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LASER_PIN = 2;
const int SOLAR_PIN = A0;
const int BIT_DELAY = 50; // Solar panel responsiveness delay (50ms is very stable)
int threshold = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(LASER_PIN, OUTPUT);
pinMode(SOLAR_PIN, INPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM3')
New Line
9600 baud
Li-Fi Auto-Calibrating Threshold...
Room Avg: 112
Laser Avg: 227
Calculated THRESHOLD: 169
[TX] Transmitting String: hi
[RX] Received over Laser: hi
[TX] Transmitting String: naresh
[RX] Received over Laser: naresh
Ln 30, Col 25 Arduino UNO on COM3
Search
ENG IN
09:03 PM 07-10-2026


UNO
ARDUINO


RX: srivatsav
Status: OK