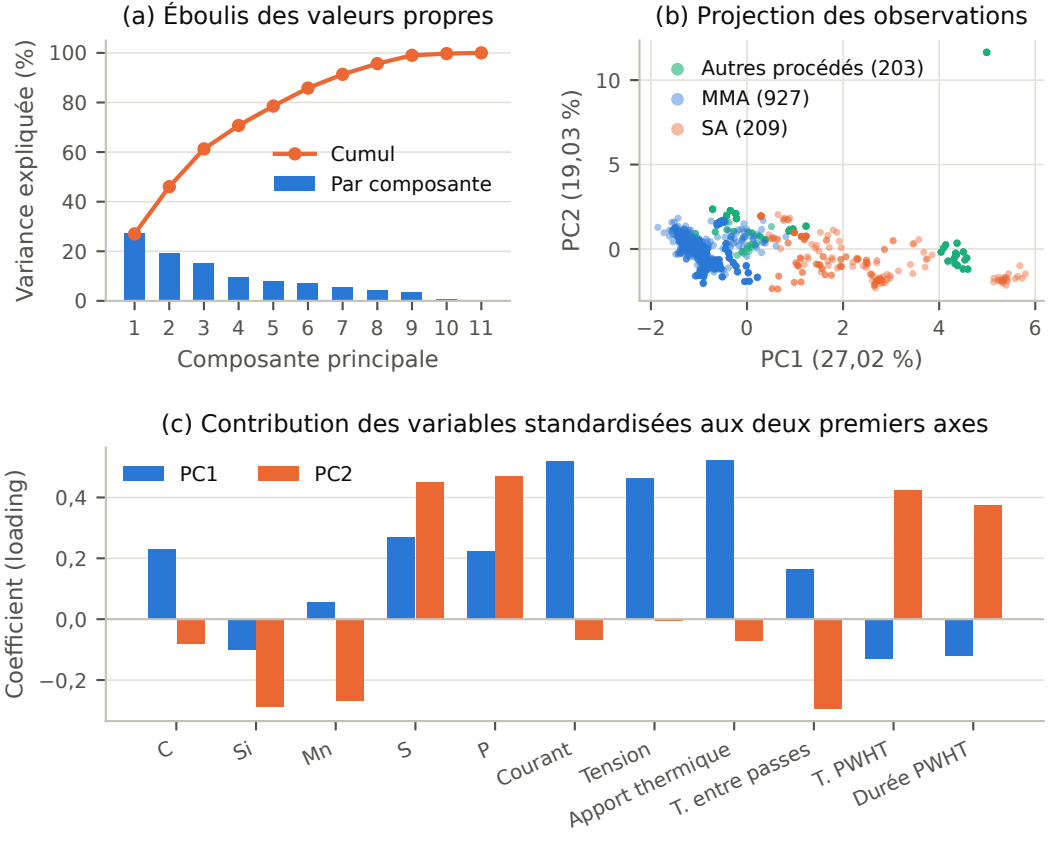
(a) Éboulis des valeurs propres
Variance expliquée (%)
Composante principale
Cumul
Par composante
(b) Projection des observations
Autres procédés (203)
MMA (927)
SA (209)
PC2 (19,03 %)
PC1 (27,02 %)
(c) Contribution des variables standardisées aux deux premiers axes
Coefficient (loading)
PC1
PC2
C
Si
Mn
S
P
Courant
Tension
Apport thermique
T. entre passes
T. PWHT
Durée PWHT