




P/15 02.02.00.00

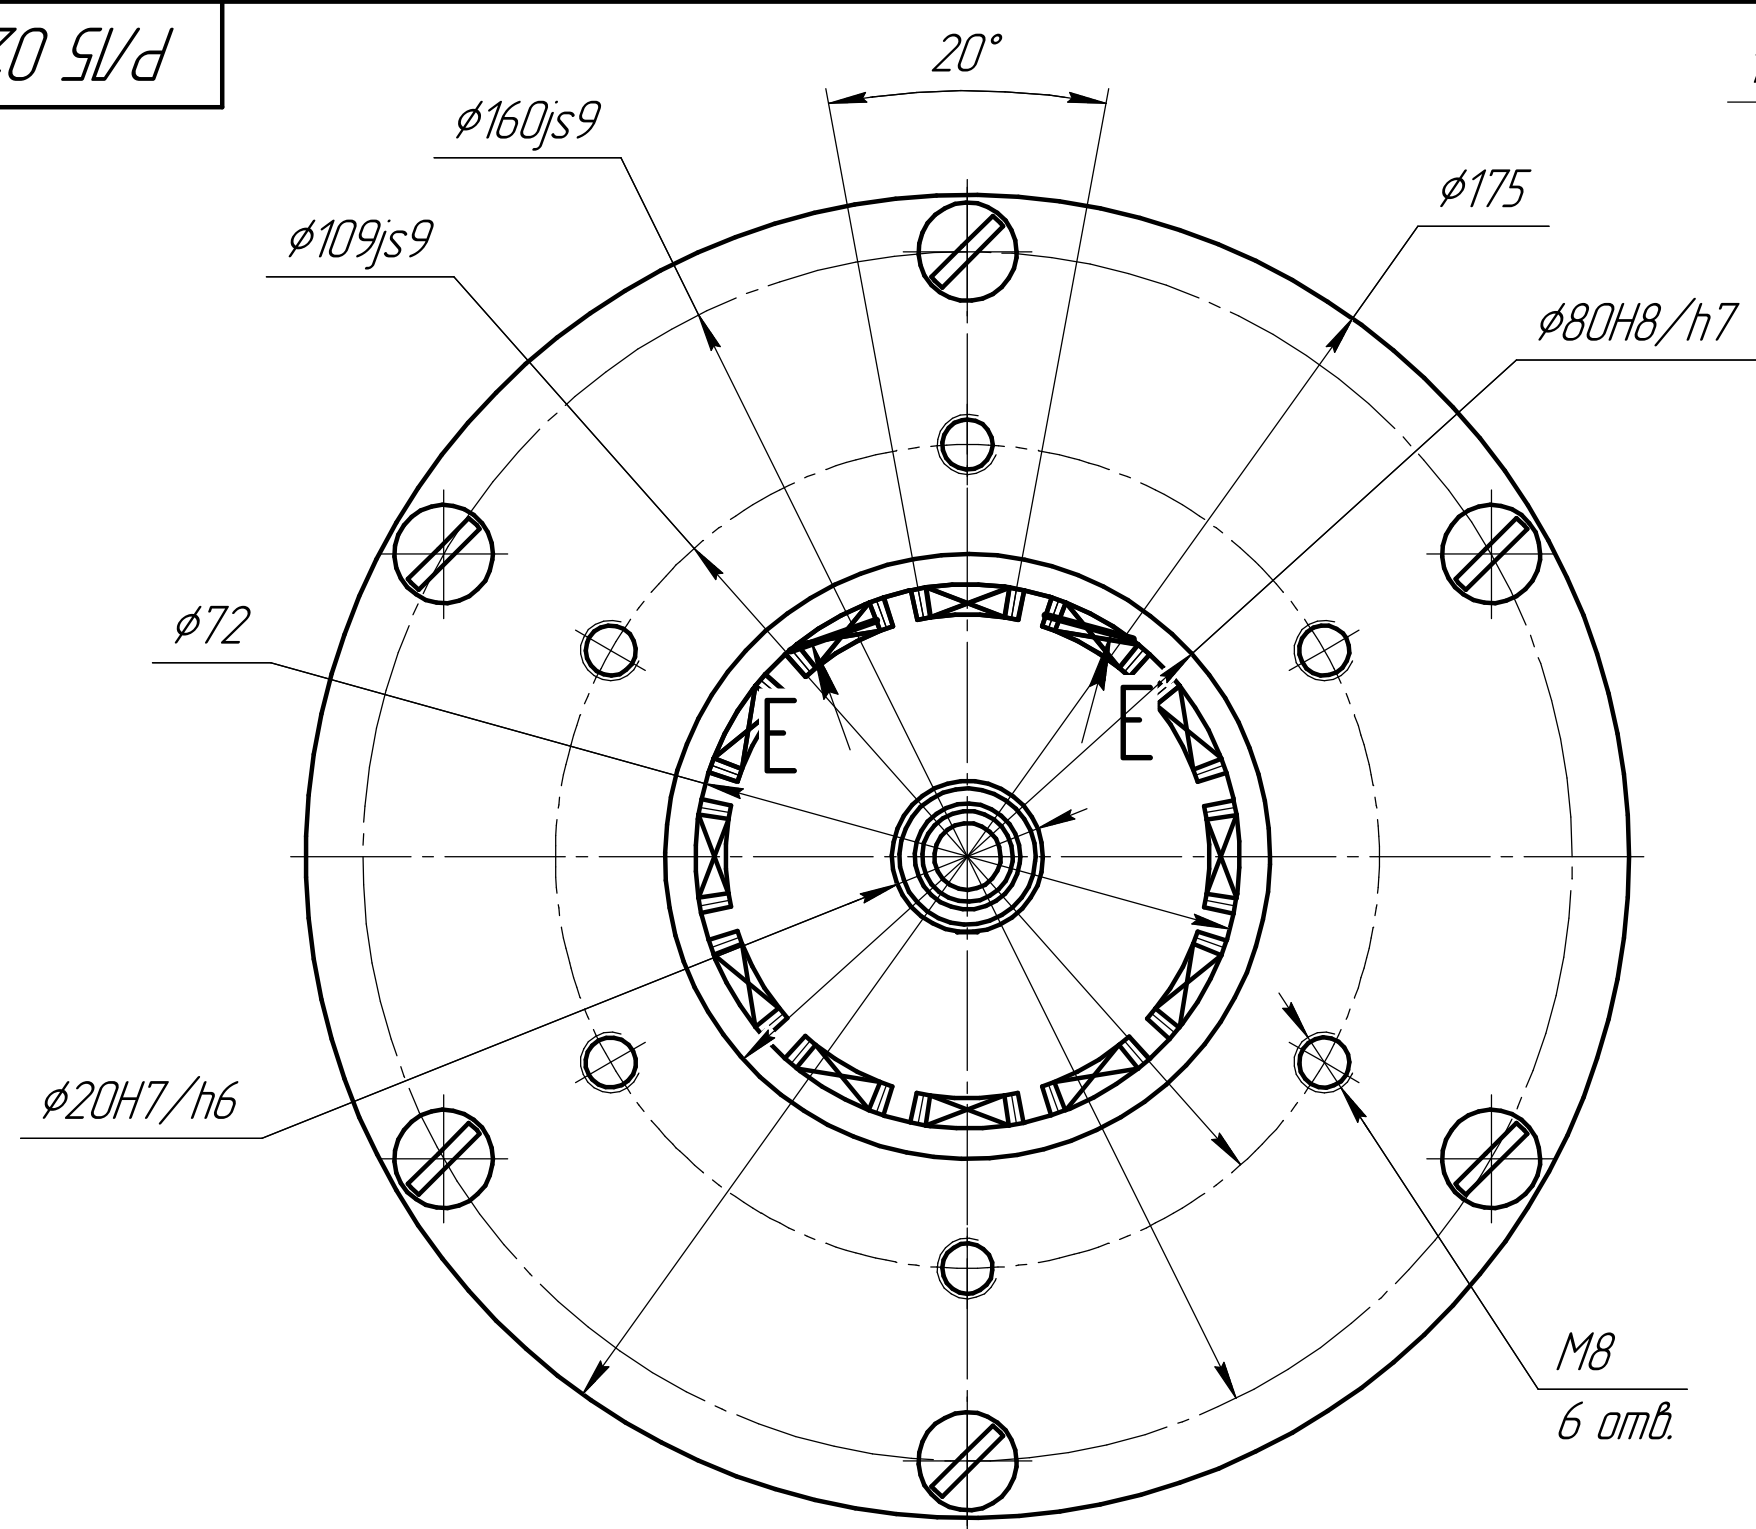



A-A (1:1)

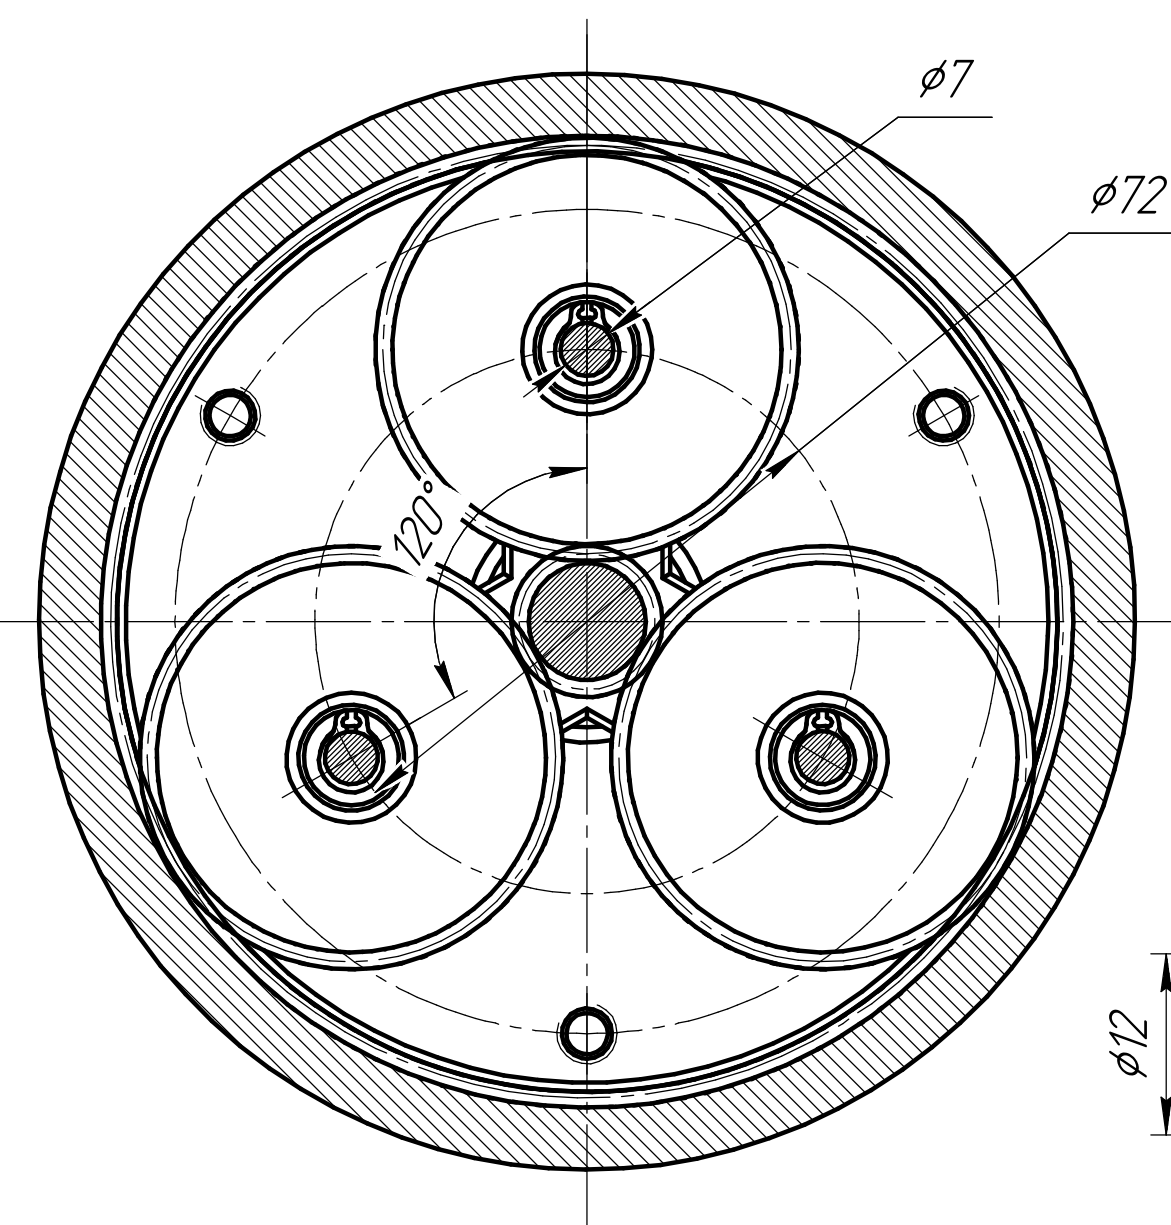


Г (3:1)

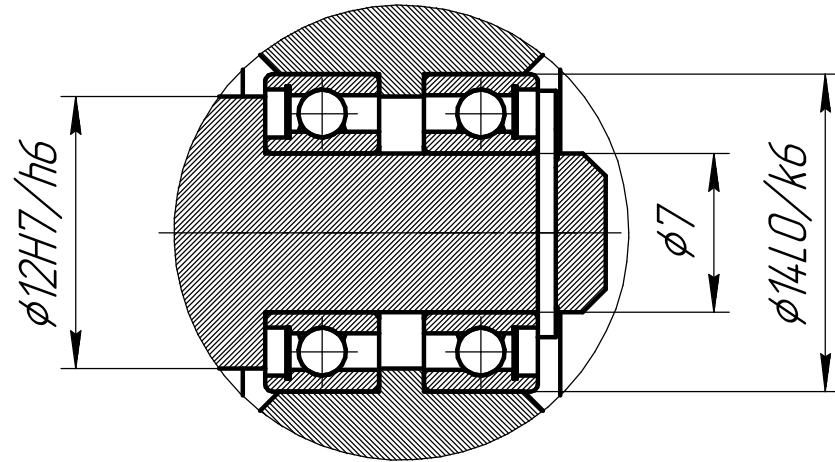


В (2:1)

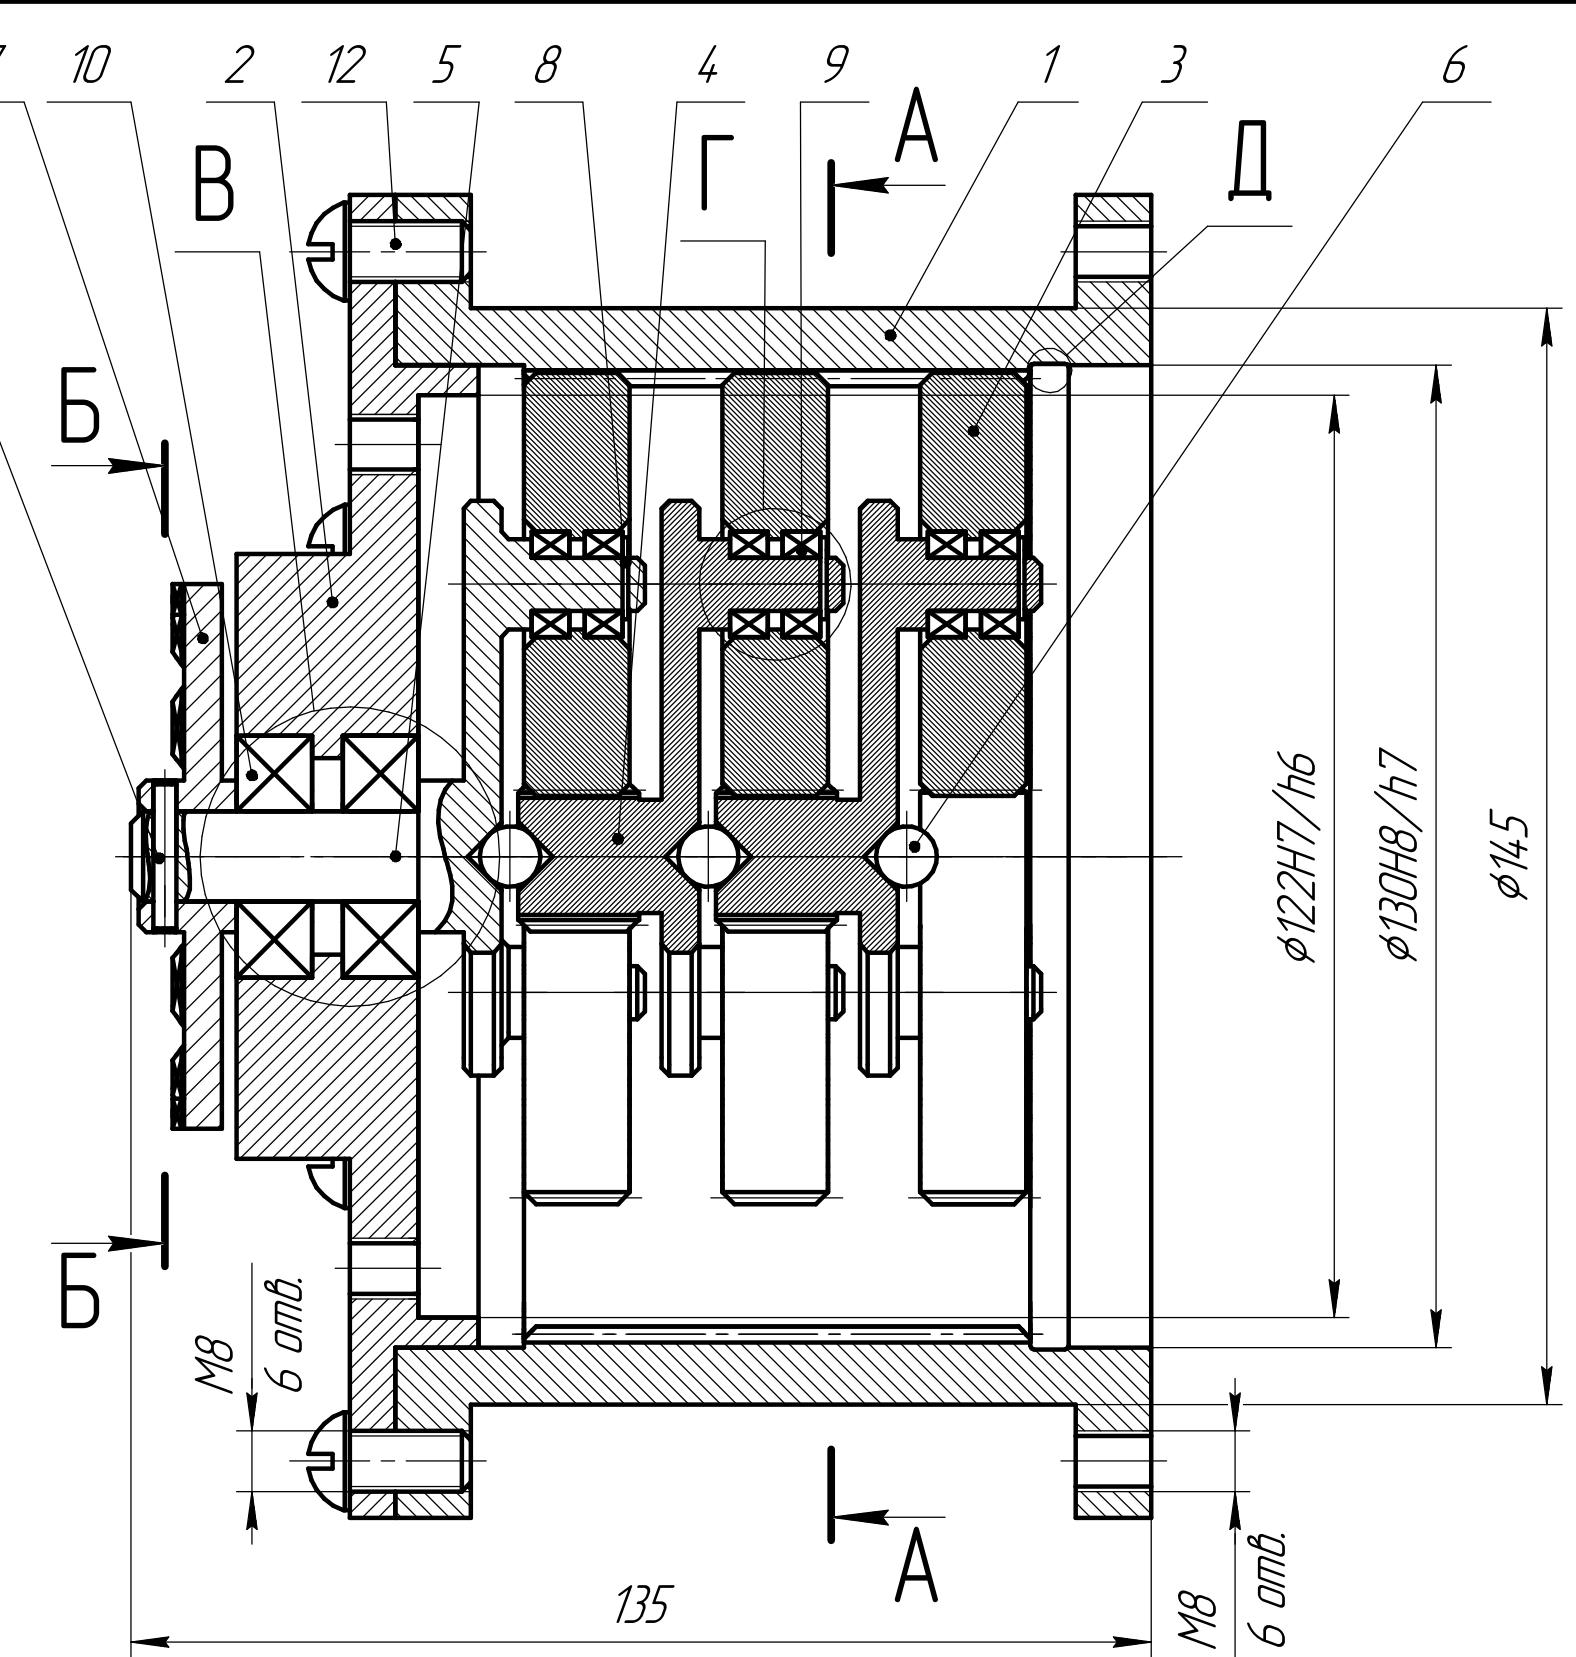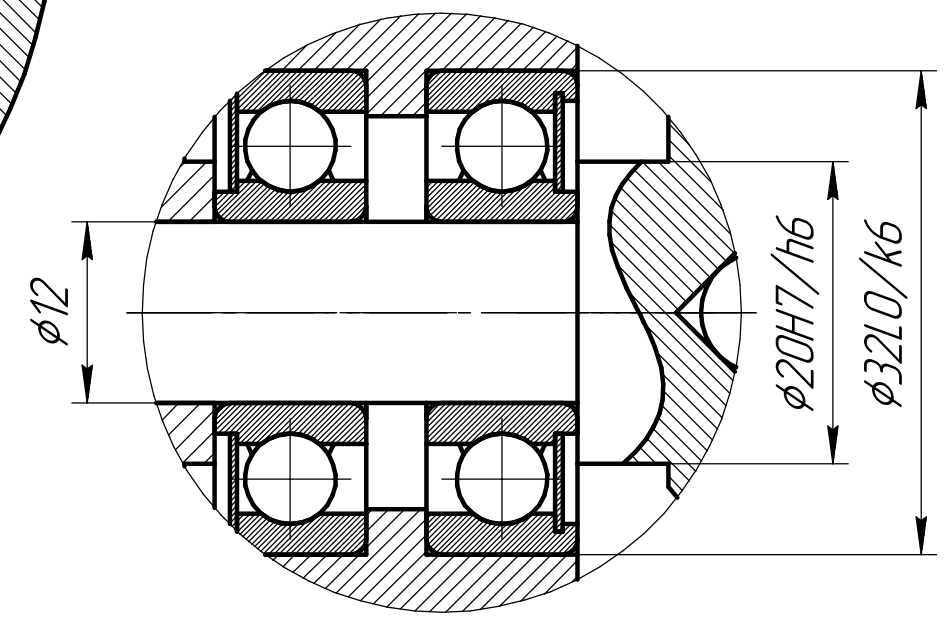


Б-Б (3:1)

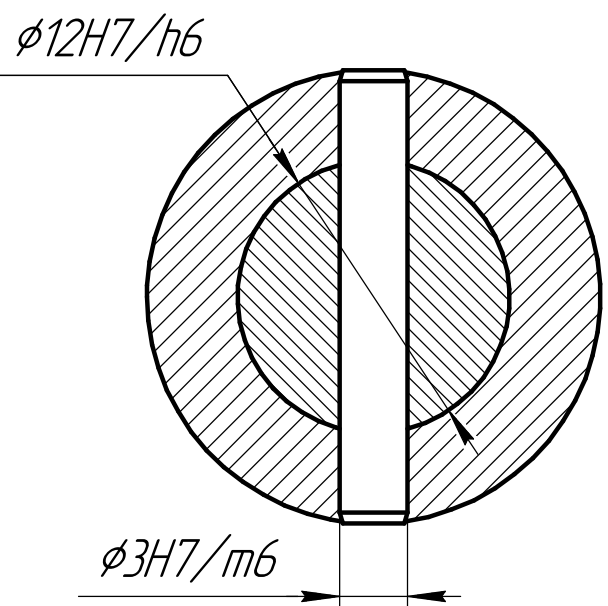

Д (6:1)

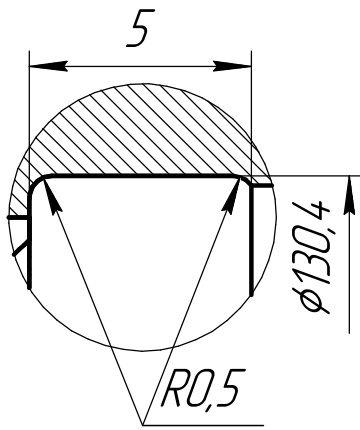

Е-Е (4:1)

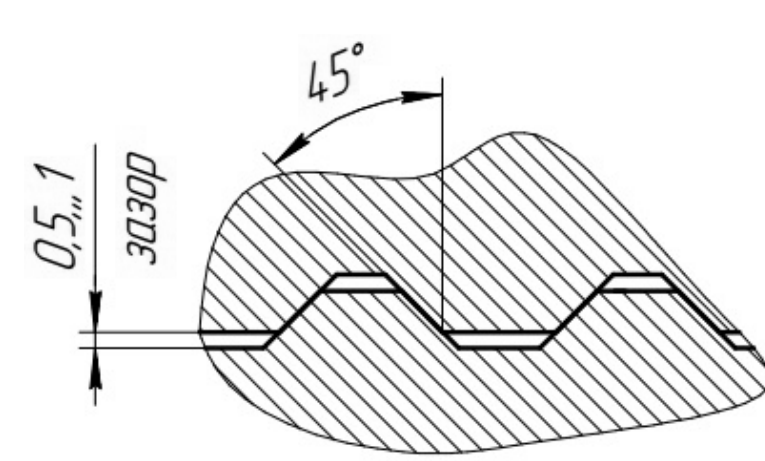

- Технические характеристики
- Максимальный момент на выходном валу 22 Н*м
 - Скорость вращения выходного вала - 12 град/сек
 - Ресурс безотказной работы 2000 час. в течение 5 лет
 - Тип опор - подшипники качения
 - Исполнение 02.1
 - Условие хранения - 293 ГОСТ 15150-86

P/15 02.02.00.00				Редуктор в сборке		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Соловцов М.А.	Перминова Е.А.				9
Проб.						1:1
Т.контр.					Лист	Листов
Н.контр.						1
Утв.					МГТУ им. Н.Э.Баумана	
					Группа СМ7-618	
					Формат А2	