



Перв. примен.
Спроб. №


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

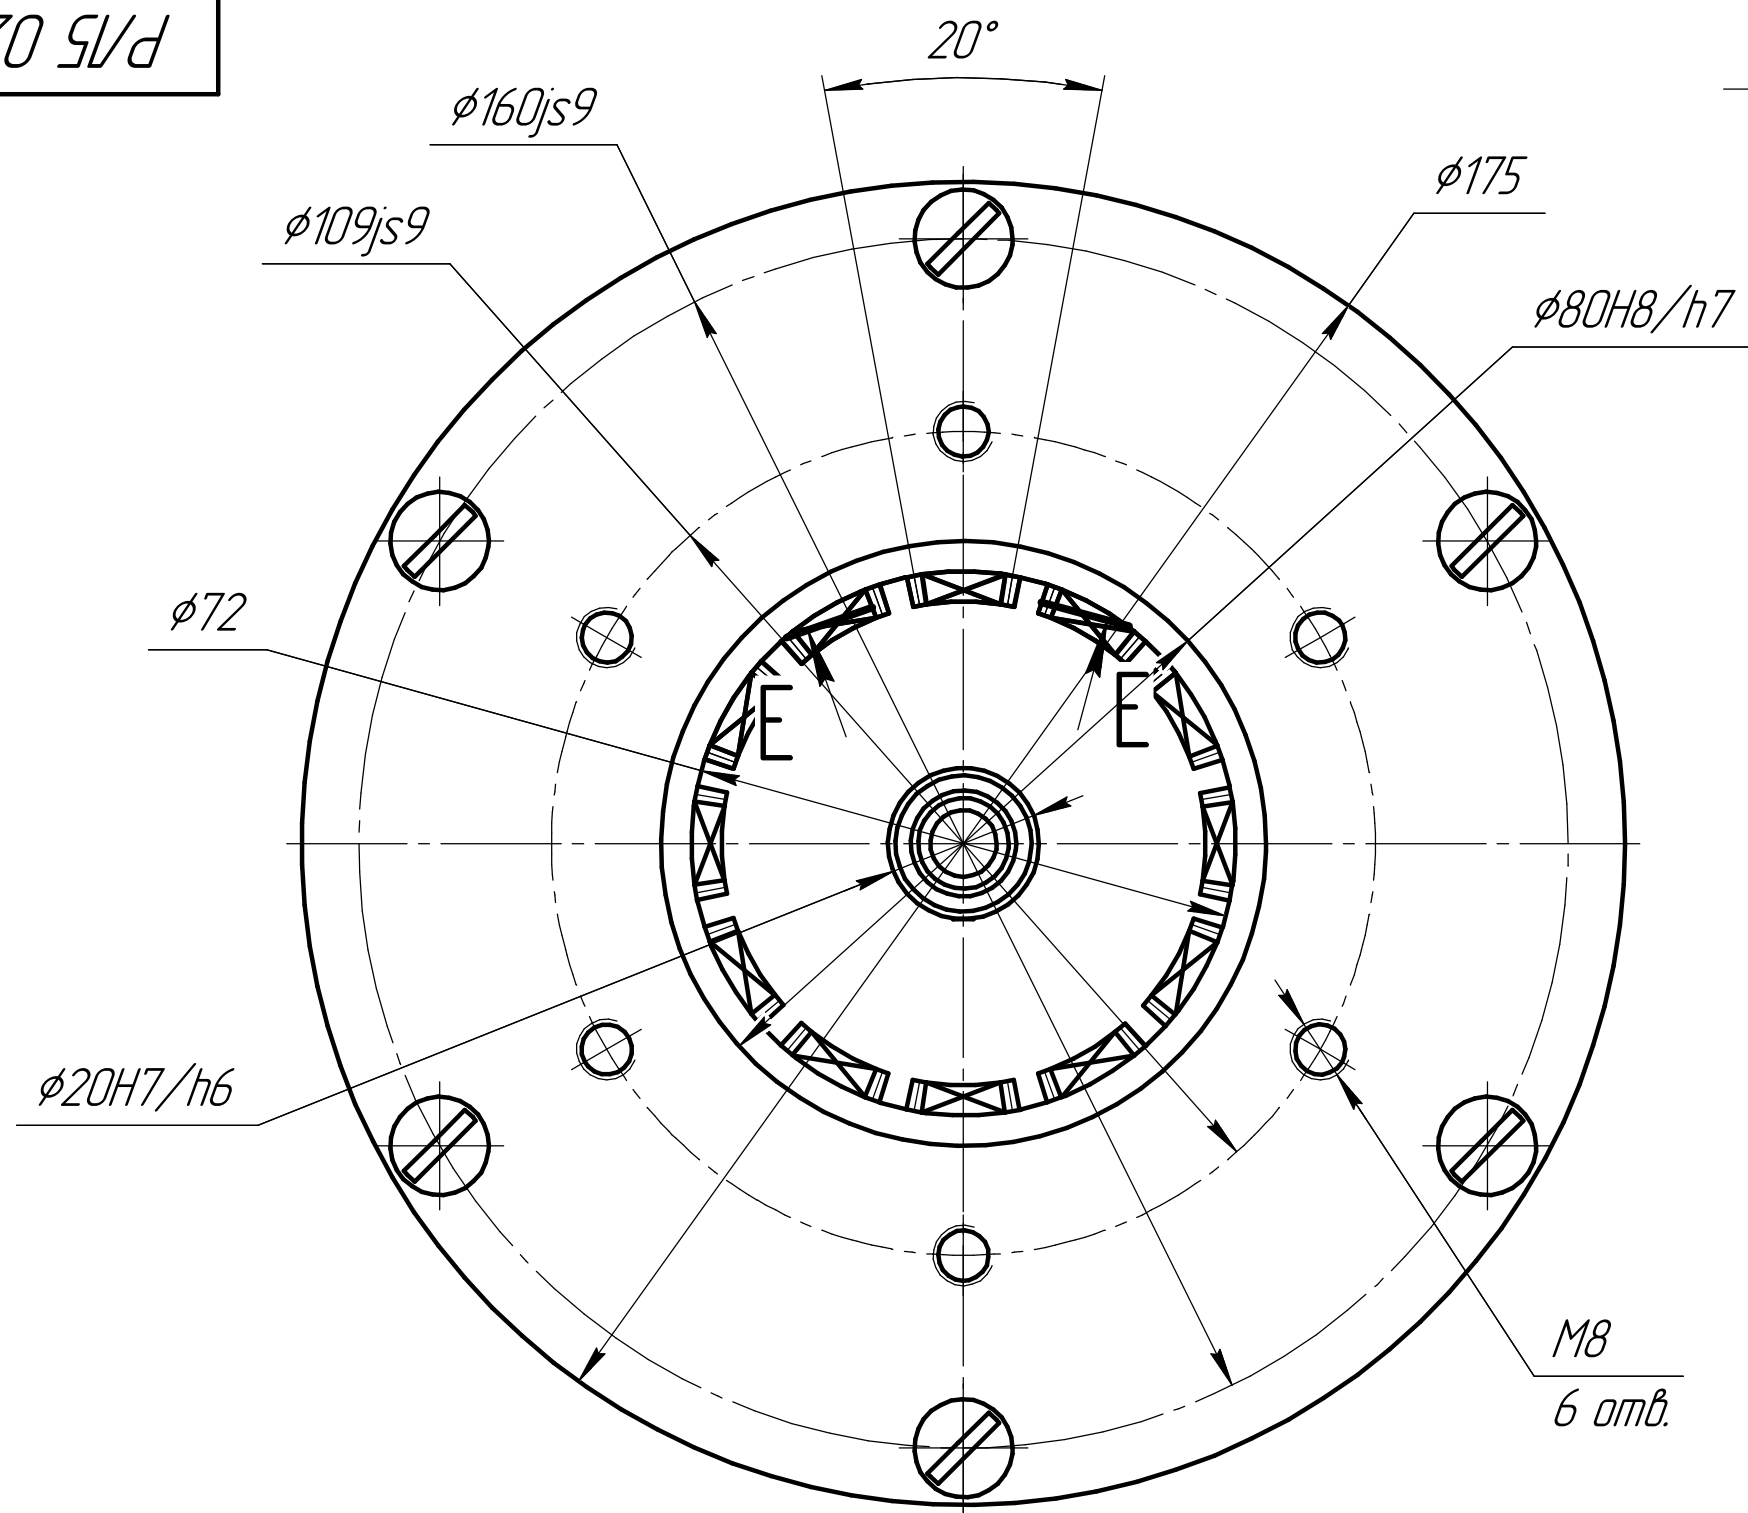



A-A (1:1)

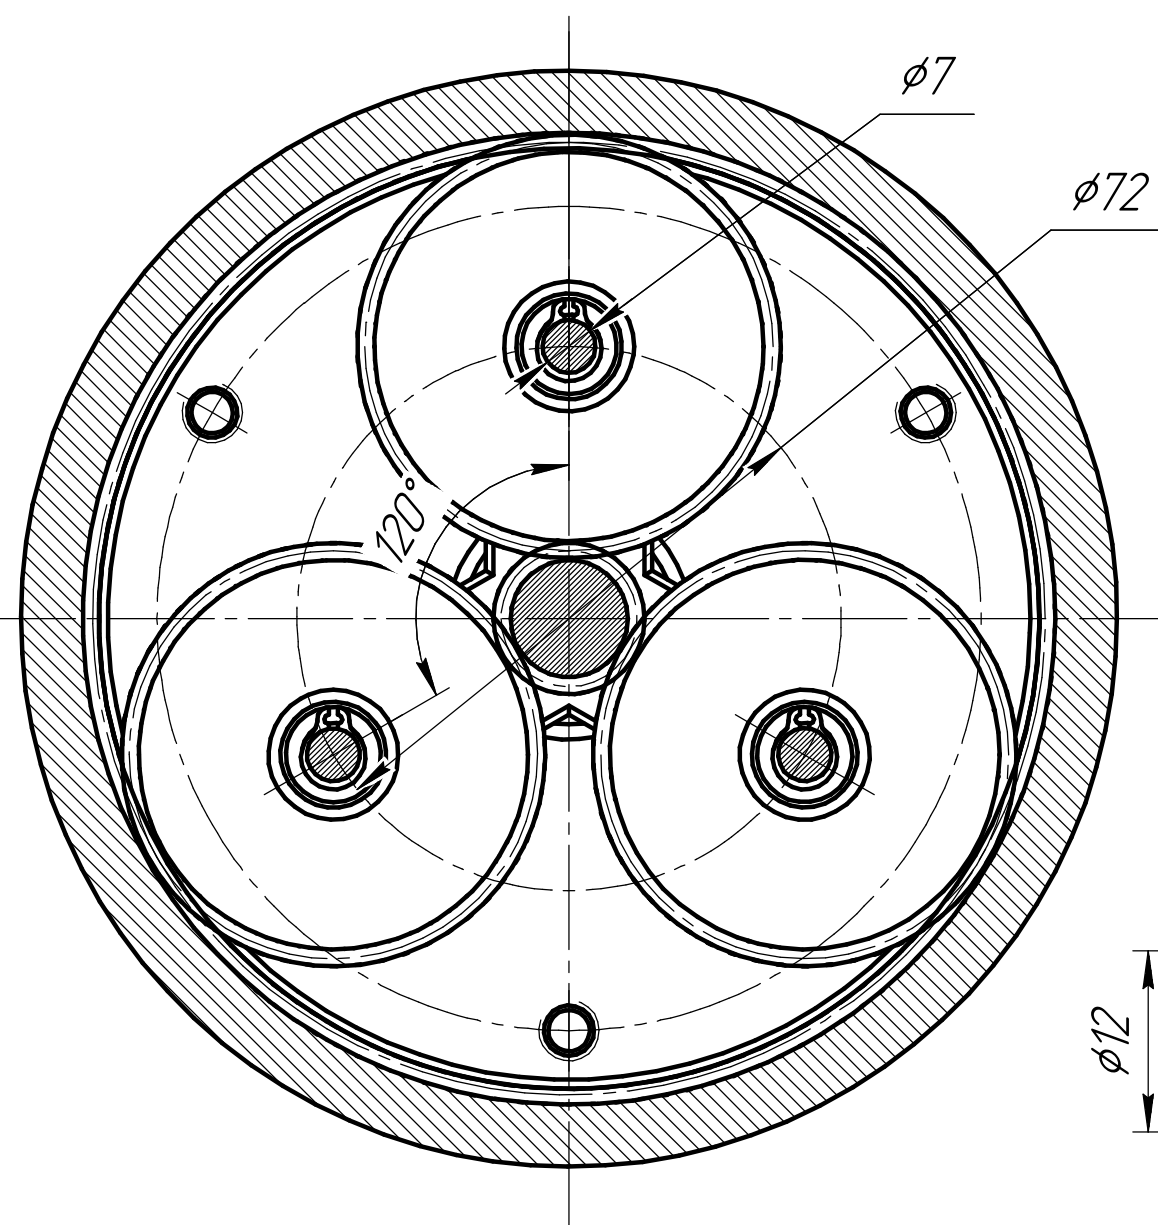


Г (3:1)

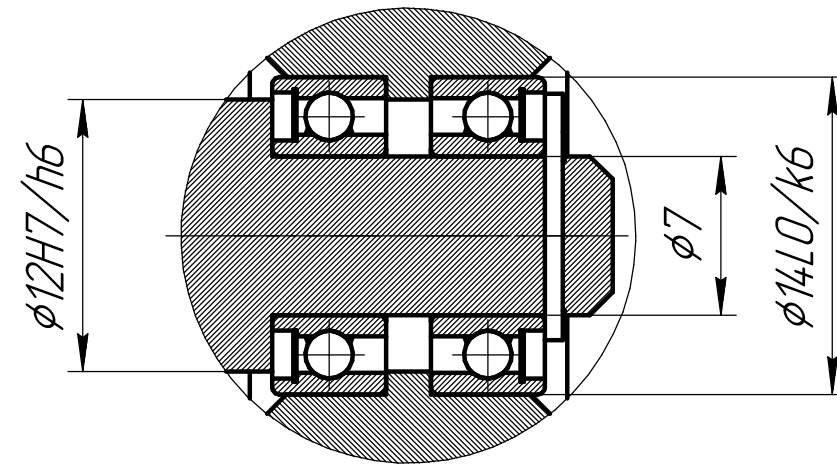


В (2:1)

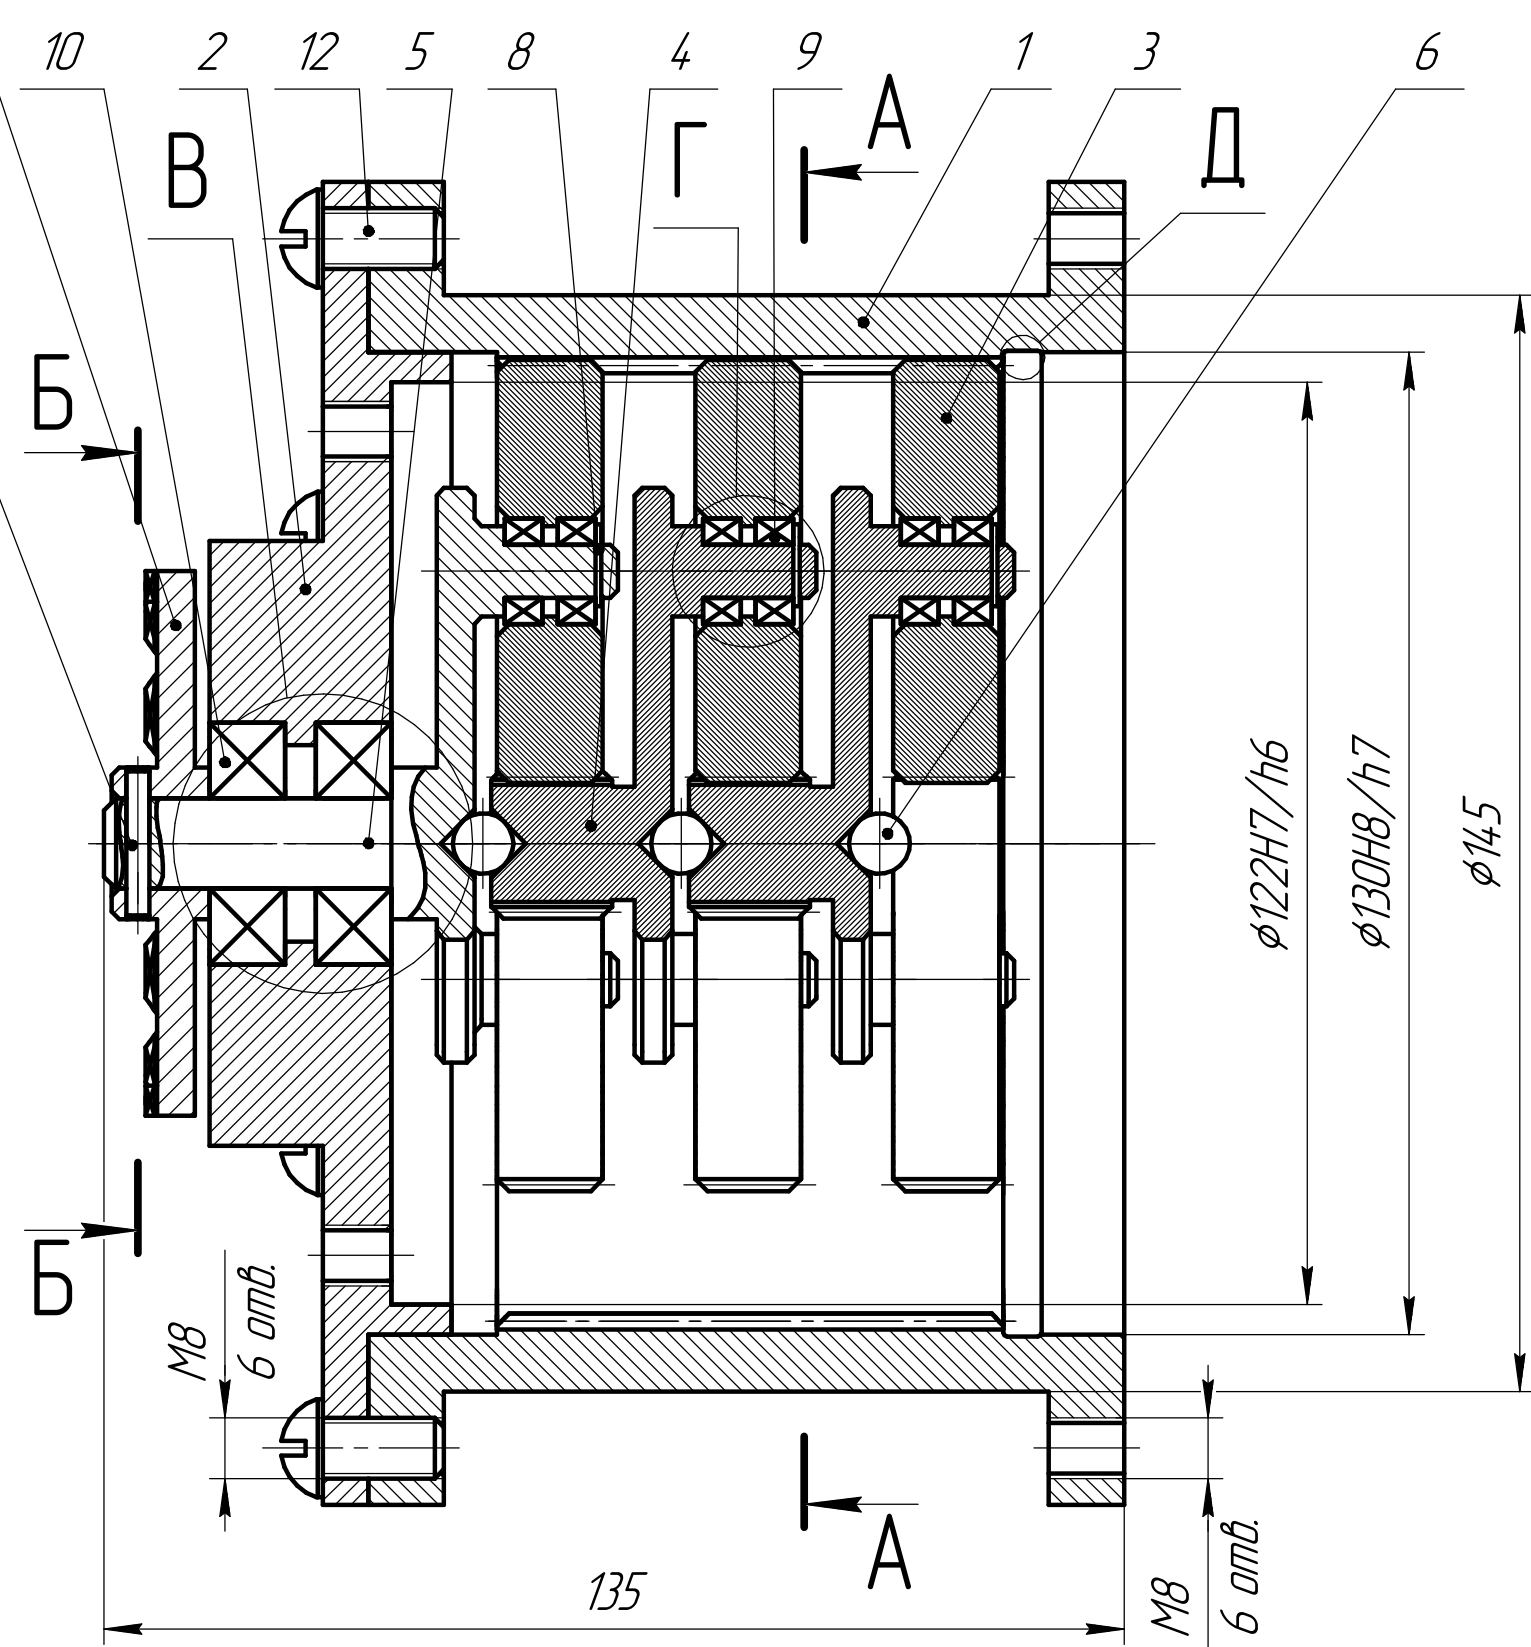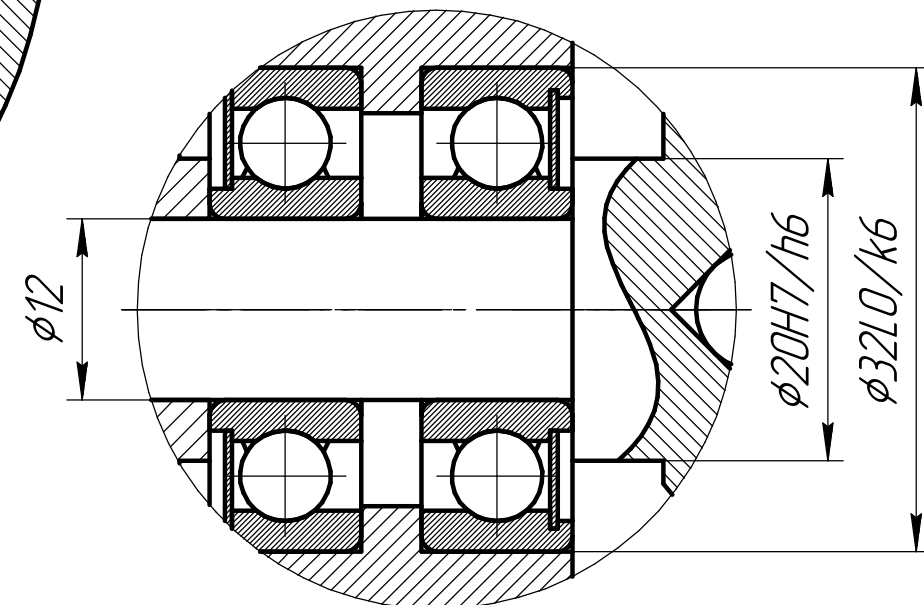


Б-Б (3:1)

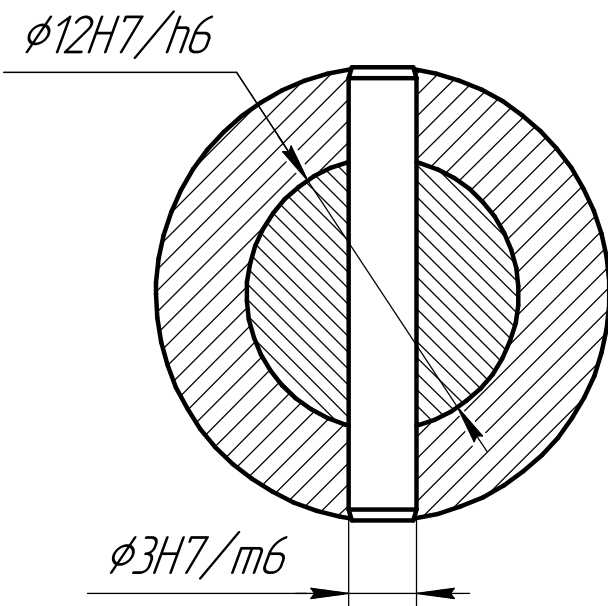

Д (6:1)

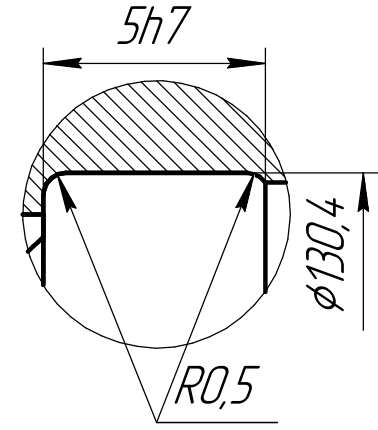

Е-Е (4:1)

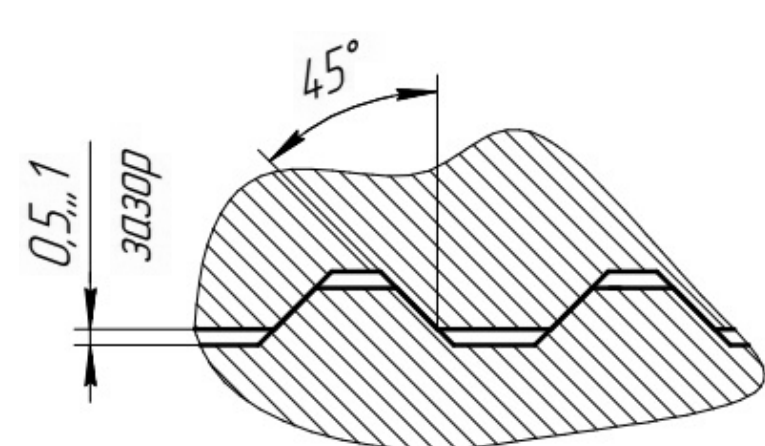

Технические характеристики

- Максимальный момент на выходном валу 22 Н*м
- Скорость вращения выходного вала - 12 град/сек
- Ресурс безотказной работы 2000 час. в течение 5 лет
- Тип опор - подшипники качения
- Исполнение 02.1
- Условие хранения - 293 ГОСТ 15150-86

P/15 02.02.00.00				Редуктор в сборе		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Соловцов М.А.				9	1:1
Проб.	Перминова Е.А.			Лист	Листов	1
Т.контр.				МГТУ им. Н.Э.Баумана		
Н.контр.				Группа СМ7-618		
Утв.	Перминова Е.А.			Копировал		
				Формат А2		