


Malá klimatizační zařízení

Klimatizátory k zabudování do okna nebo stěny

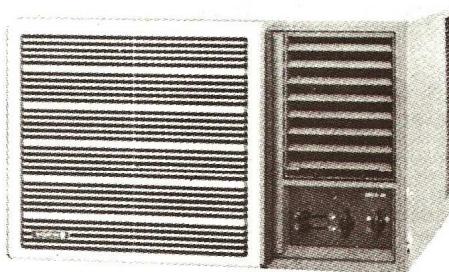


RA-2109 CL


	Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h	Připojovací napětí V
	RA-3085 CL	2100	360	220
	RA-3105 CL	2700	430	220
Nový	RA-5105 BDL ¹⁾	2650	400	220
●	RA-3141 C	3800	630	220
●	RA-3141 CL	3700	540	220
Nový	RA-3142 CL	3700	540	220
	RA-3181 G	5000	765	3/380
	RA-3181 GL	4700	660	3/380
	RA-3251 G	6500	1000	3/380

¹⁾ včetně infračerveného dálkového ovládání

Klimatizační zařízení Split

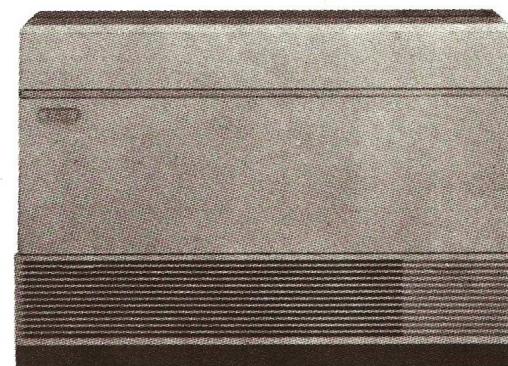

RAS-2142 CF

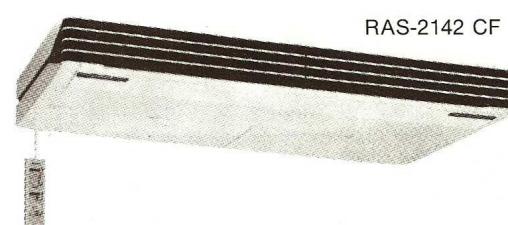

RAS-2144 CUX



RAS-3149 C

Vnitřní podokenní jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h	Připojovací napětí V
RAS-2142 CF*	3800	730	220
RAC-2142 C			
RAS-3255 GF*	6500	970	3/380
RAC-2259 G			

Vnitřní podstropní jednotka*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h	Připojovací napětí V
RAS-2144 CUX*	3800	720	220
RAC-2142 C			
RAS-2183 GUX*	4700	830	3/380
RAC-2183 G			
RAS-2253 GUX*	6500	920	3/380
RAC-2259 G			

včetně kabelového dálkového ovládání

Vnitřní nástěnná jednotka*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h	Připojovací napětí V
● RAS-3085 CX*	1900	475	220
● RAC-3085 C			
Nový RAS-5081 C ²⁾	2200	450	220
RAC-5081 CV			
Nový RAS-5101 C ²⁾	2700	450	220
RAC-5101 CV			
RAS-3149 C ²⁾	3800	570	220
RAC-3149 CV			
RAS-2184 GX*	4700	900	380
RAC-2183 G			

včetně kabelového dálkového ovládání

¹⁾ včetně infračerveného dálkového ovládání, pertlové připojení potrubí s chladi-


vem, potrubí je nepředplněné!

²⁾ včetně inteligentní (fuzzy) regulace

● výběrový model

Malá klimatizační zařízení

Split klimatizátory pro více místností

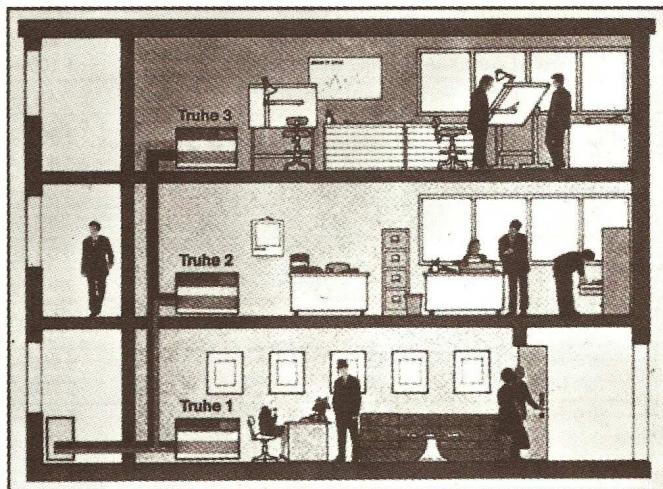

Duo-Split s vnitřními nástennými jednotkami*

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RAC-3186 CZV	4800	
RAS-106 CZX ^{1)*} 2 ks	2400	490

včetně kabelového dálkového ovládání

Trio-Split s vnitřními nástennými jednotkami*

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RAC-2253 GW	6500	
RAS-2103 GWX [*] 3 krát	2400	490

včetně kabelového dálkového ovládání

¹⁾ pertlové připojení potrubí s chladivem, nepředplněné!

²⁾ cena za kus

Přenosné klimatizátory



Frisco 8

Frisco-Split 10 T

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Elektrické topení W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Ionizátor
FRISCO 8	2340	—	280/360	—
FRISCO 8 SUPER	2340	1800	280/360	ano
FRISCO-SPLIT 10 T	2920	—	320/400	—
FRISCO-SPLIT 13 S	3800	1800	400/500	ano

Malá klimatizační zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch

Klimatizátory k zabudování do okna nebo stěny



RA-2100 CH

Model	Jmenovitý chladící/topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Připojovací napětí V
RA-2100 CH	2700	460	220
RA-3141 CH	3660	630	220



RAS-3107 CH

Provedení Split

Vnitřní nástenná jednotka

Model	Jmenovitý chladící/topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Připojovací napětí V
RAS-3107 CH*	2490	480	220
RAC-3107 CHV			

Malá klimatizační zařízení


A

Příslušenství

RM-6C



RMS-2

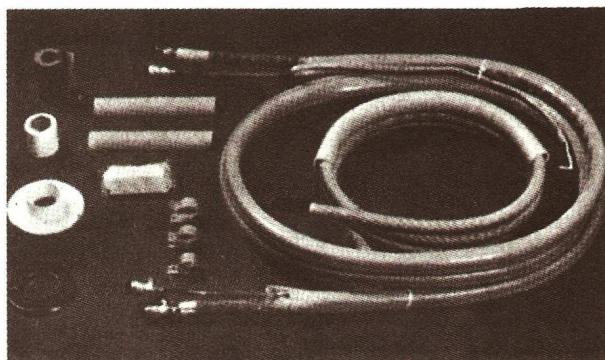

Ohebné potrubí s chladivem



Teplovodní ohřívač vzduchu

Model

Konsoly

WP-4-1	Pro montáž do okna – malé provedení
WP-45-B-2	Pro montáž do okna – velké provedení

Dálkové ovládání pro okenní klimatizátory

RM-6C	Modeły C a G – provozní vypínače
RMS-2WS	Modeły C – provozní vypínač a termostat
RMS-2	Modeły G – provozní vypínač a termostat

Ohebné freonové potrubí

Model	Délka m
P 105 VK1	pro RAS-3109 C, -3107 CH, -5081 C
P 108 VK1	RAS-5101 C, nepředplněné
P 145 VK2	pro RAS-3149 C, nepředplněné
P 1148 VK2	
P 145 G	pro RAS-2142 CF
P 1410 G	-2184 GX, -2144 CUX, -2183 GUX,
P 1415 G	-2253 GUX, -3255 GF, předplněné
P 105 VK	pro RAS-106 CZX 2 ks, nepředplněné
P 103 H	RAS-2109 CF, RAS-2109 CHE
P 105 H	RAS-2103 GWX 3 ks
P 108 H	RAS-3085 CX, -3105 CX
R 1012 H	předplněné

Rychlospojky freonového Cu-potrubí (letovaný přípoj)

Model	Objednací číslo	Připojení
		Plyn Kapal.
RAS-3105 CX, -2109 CF, -3085 CX,	5781-6-6	•
-2109 CHE	5781-6-6	•
-2103 GWX		
RAS-2142 CF, -2144 CUX,	5781-6-6	•
-3255 GF, -2253 GUX, -2183 GUX, -2184 GX	5781-10-10	•
5781 ... s ventilem a krytkou		

Model	W
-------	---

Teplovodní ohřívač vzduchu

FBH-4801	pro RAS-2109 CF	4500
FBH-9602	pro RAS-2142 CF, -3255 GF	8850

Zimní regulace

WR 81	pro RAC-2259 G
WR 91	pro RAC – všechny zbývající modely

Čerpadlo kondenzátu se zásobníkem

RA-P8A

Konzola k přichycení podokenní jednotky na zeď

SP-F1 RAS-2142 CF/3255 GF

Momentový klíč

SS-1


SS-2

Velké klimatizační systémy


B

Utopia

Klimatizační zařízení UTOPIA-Split

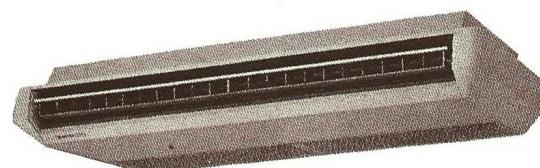

RPC-3AQ5

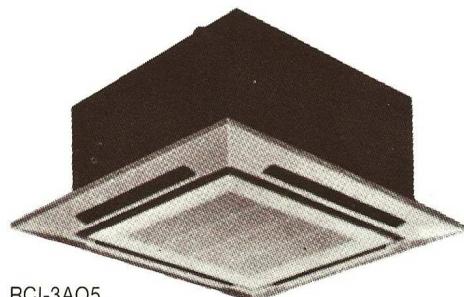


RCI-3AQ5



RCD-3AQ5P



RPI-4AQ5P

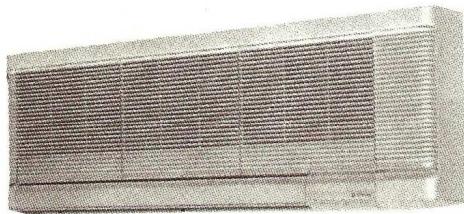

RPK-4AQ5

SUPERCHARGE

Vnější jednotky předplněny chladivem
pro potrubí až do vzdálenosti 30 m

Vnitřní podstropní jednotka*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPC- 3AQ5P*	8100	1260/1020/840
RAS- 3AQK5-FL		
RPC- 4AQ5P*	10600	1800/1440/1140
RAS- 4AQK5-FL		
RPC- 5AQ5P*	13000	2100/1680/1260
RAS- 5AQK5-FL		

Nový

včetně kabelového dálkového ovládání
zimní regulace „L“ zabudována

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do čtyř stran*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCI- 3AQ5*	8100	1260/1080/930
RAS- 3AQK5-FL		
RCI- 4AQ5*	10600	1800/1560/1380
RAS- 4AQK5-FL		
RCI- 5AQ5*	13000	2100/1800/1560
RAS- 5AQK5-FL		

Nový

včetně kabelového dálkového ovládání a čerpadla kondenzátu
zimní regulace „L“ zabudována

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do dvou stran*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCD- 3AQ5P*	8100	1140/1020/530
RAS- 3AQK5-FL		
RCD- 4AQP-5P*	5300	900/780/690
dvojice		
RAS- 4AQK5-FL	10600	
RCD- 5AQP-5P*	6500	1050/930/840
dvojice		
RAS- 5AQK5-FL	13000	

Nový

RCD-4AQP-5P a RCD-5AQP5 včetně rozdělovače
včetně kabelového dálkového ovládání
zimní regulace „L“ zabudována

Mezistropní zabudovatelná jednotka pro připojení na vzduchotechnické potrubí*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPI- 3AQ5P*	8100	1320
RAS- 3AQK5-FL		
RPI- 4AQ5P*	10600	1800
RAS- 4AQK5-FL		
RPI- 5AQ5P*	13000	2100
RAS- 5AQK5-FL		

Nový

včetně kabelového dálkového ovládání, bez vzduchového filtru
zimní regulace „L“ zabudována

Vnitřní nástenná jednotka*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPK- 3AQ5*	7790	1320/900
RAS- 3AQK5-FL		
RPK- 4AQ5*	10500	1680/1200
RAS- 4AQK5-FL		

Nový

včetně kabelového dálkového ovládání
zimní regulace „L“ zabudována

Velké klimatizační systémy

B



SUPERCHARGE

Vnější jednotky předplněny chladivem
pro potrubí až do vzdálosti 30 m

Klimatizační zařízení UTOPIA-SPLIT



RP-5AQ5


Nový

Vnitřní skříňová jednotka stojatá*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RP- 3AQ5*	8100	1500/960
RAS- 3AQK5-FL		
RP- 4AQ5*	10600	2100/1380
RAS- 4AQK5-FL		
RP- 5AQ5*	12600	2640/1740
RAS- 5AQK5-FL		

zimní regulace „L“ zabudována

BIG Utopia

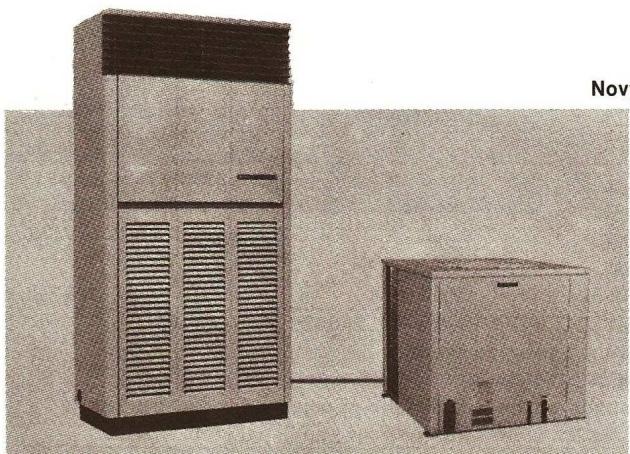


RP-8AU

Nový

Vnitřní skříňová jednotka stojatá*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RP- 8AU*	17900	2940/2580
RAS- 8CK1		
RP- 10AU*	25300	4140/3600
RAS- 10CK1		

Vnitřní a vnější jednotky s pertlovým připojením

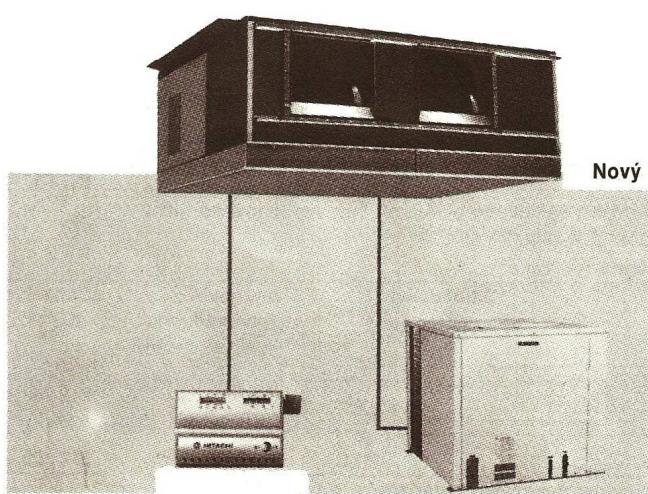

RAS-10USE

(na přední)

Nový

Mezistropní jednotka (pro připojení na vzduchotechnické potrubí)

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RAS- 8U2E*	19500	4140
RAS- 8CK1		
RAS- 10U2E*	27900	5400
RAS- 10CK1		

Bez dálkového ovládání a vzduchového filtru
Vnitřní a vnější jednotky s pertlovým připojením


Příslušenství

Dálkové ovládání


P10541

Velké klimatizační systémy


BIG Utopia

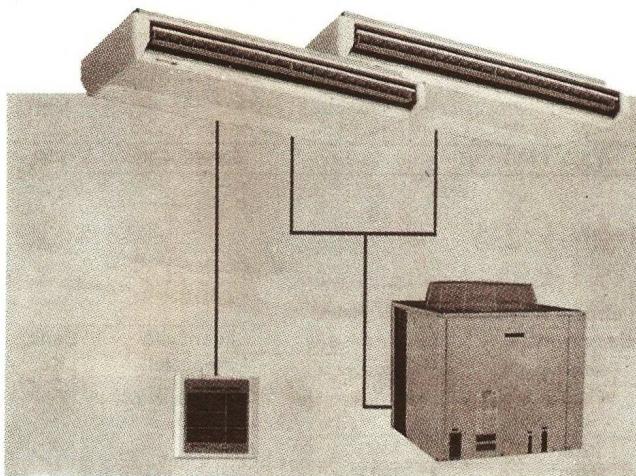

RPC-10AP2

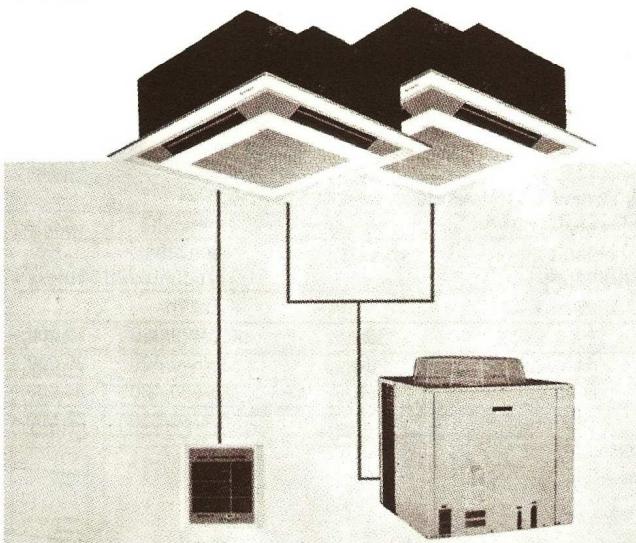

RCI-8AP2

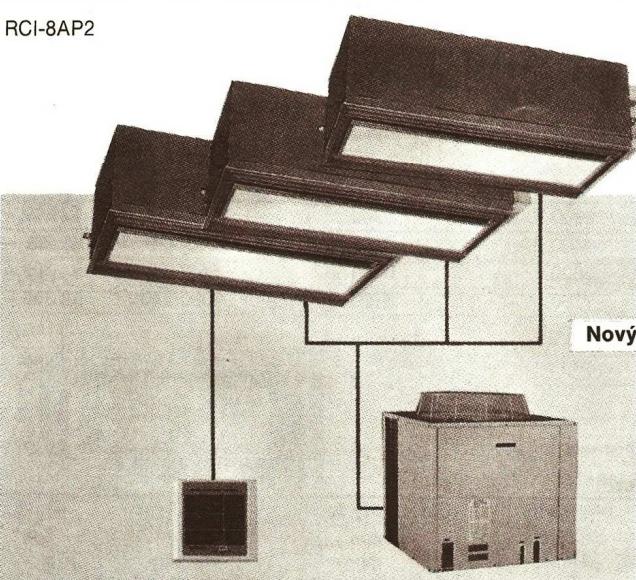

RCD-10AG2

Vnitřní podstropní jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPC- 8AP2* dvojice	9300	1800/1140
RAS- 8CK1	18600	
RPC- 10AP2* dvojice	12200	2100/1260
RAS- 10CK1	24400	

Včetně kabelového dálkového ovládání a rozdělovače

Vnitřní a vnější jednotky s pertlovým připojením

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do čtyř stran

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCI- 8AP2* (dvojice)	9300	1800/1380
RAS- 8CK1	18600	
RCI- 10AP2* dvojice	12200	2100/1560
RAS- 10CK1	24400	

Včetně kabelového dálkového ovládání, čerpadla kondenzátu a rozdělovače

Vnitřní a vnější jednotky s pertlovým připojením

1) Cena včetně distribučního panelu

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do dvou stran

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCD- 8AG2* trojice	6200	1140/930
RAS- 8CK1	18600	
RCD- 10AG2* trojice	8100	1140/930
RAS- 10CK1	24400	

Včetně kabelového dálkového ovládání, čerpadla kondenzátu a rozdělovače

Vnitřní a vnější jednotky s pertlovým připojením

1) Cena včetně distribučního panelu

Příslušenství

Zimní regulace

WR-100

Velké klimatizační systémy

B

Klimatizační zařízení HI-MULTI SET-FREE, série „VRV“



RPC-2,5 FS

Vnitřní podstropní jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RPC- 2,5 FS	7300	8100	1080/900/720



RCI-1,5FS

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do čtyř stran*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RCI- 1 FS	2900	3300	480/420/360
RCI- 1,5 FS	4400	4900	780/660/600
RCI- 2 FS	5800	6500	900/720/600
RCI- 2,5 FS	7300	8100	1080/900/720

včetně čerpadla kondenzátu

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do dvou stran*

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RCD- 1 FS	2900	3300	480/420/360
RCD- 1,5 FS	4400	4900	720/540/420
RCD- 2 FS	5800	6500	780/660/480
RCD- 2,5 FS	7300	8100	900/780/660

včetně čerpadla kondenzátu

Mezistropní jednotka (pro připojení na vzduchotech. potrubí

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RPI- 0,8 FS	2300	2600	480/360
RPI- 1 FS	2900	3300	480/360
RPI- 1,5 FS	4400	4900	600/420
RPI- 2 FS	5800	6500	900/720
RPI- 2,5 FS	7300	8100	1080/840

bez filtru vzduchu


Vnitřní nástenná jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RPK- 1,5 FS	4400	4900	720/600/480


Nový RPK- 1,5 FS

Velké klimatizační systémy

Klimatizační zařízení HI-MULTI SET-FREE, série „VRV“


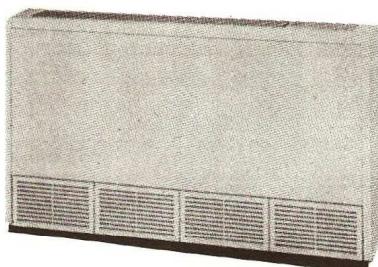


RPF-1,5 FS

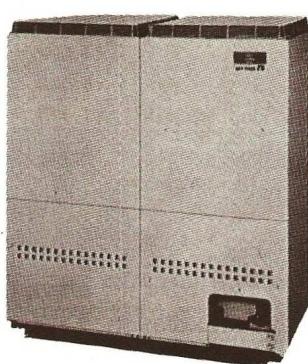

RAS-10 FS

Příslušenství

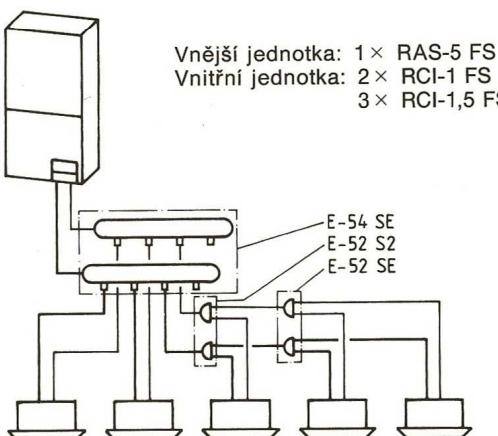

Vnitřní podokenní jednotka s pláštěm

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RPF- 1,5 FS	4400	4900	720/600/540

Vnitřní podokenní jednotka bez pláště

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
Nový RPFI- 1,5 FS	4400	4900	720/600/540

Venkovní jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RAS- 5 FS	14500	16250	4800
RAS- 8 FS	23250	26050	7800
RAS- 10 FS	29050	32550	10200

Rozbočky

Model Příslušná venkovní jednotka

E- 52 S2/SE	RAS- 5 FS
E- 82 S2/SE	RAS- 8 FS
E- 102 S2/SE	RAS- 10 FS

¹⁾ cena za sadu (rozbočky pro sací i výtlacné CU-potrubí)
SE – koncová rozbočka

Rozdělovače

Model	RAS- 5 FS	RAS- 8 FS	RAS- 10 FS
E- 54 SE	4*	–	–
E- 58 SE	8*	–	–
E- 86 SE	–	6*	6*
E- 88 SE	–	8*	8*

včetně izolace

¹⁾ cena za sadu (rozbočky pro sací i výtlacné CU-potrubí)

* počet výstupů

Dálkové ovládání a centrální dálk. ovládání*

Model

PC- 2 H

PSC- 3 SI*

Kabel k dálkovému ovládání (pro požadované délky větší než 8 m)

Model	Délka
PRC-10 E	10 m
PRC-15 E	15 m
PRC-20 E	20 m
PRC-30 E	30 m

další příslušenství na dotaz

Tepelná čerpadla


UTOPIA SPLIT s funkcí tepelného čerpadla „vzduch–vzduch“



RPC-3HQ5

		Vnitřní jednotka podstropní*			
Model		Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Elektrické topení W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPC-	3HQ5*	7300	8100	–	1260/840
RPC-	3HQN5*	7300	8100	1800	1260/840
RAS-	3HQK5*				
RPC-	4HQ5*	10500	11200	–	1800/1140
RPC-	4HQN5*	10500	11200	2600	1800/1140
RAS-	4HQK5				
RPC-	5HQ5*	13000	14400	–	2100/1260
RPC-	5HQN5*	13000	14400	2600	2100/1260
RAS-	5HQK5				

Nový včetně kabelového dálkového ovládání

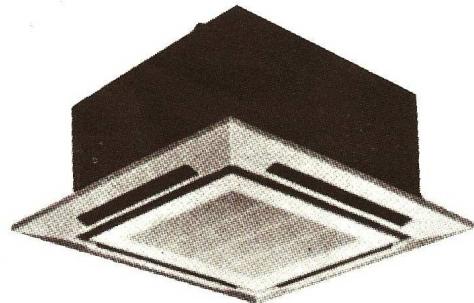

RCI-4HQ5

		Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do čtyř stran*			
Model		Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Elektrické topení W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCI-	3HQ5*	7300	8100	–	1260/900
RCI-	3HQN5*	7300	8100	1800	1260/900
RAS-	3HQK5				
RCI-	4HQ5*	10500	11200	–	1920/1440
RCI-	4HQN5*	10500	11200	2600	1920/1440
RAS-	4HQK5				
RCI-	5HQ5*	13000	14400	–	2040/1500
RCI-	5HQN5*	13000	14400	2600	2040/1500
RAS-	5HQK5*				

Nový včetně čerpadla kondenzátu a kabelového dálkového ovládání



RCD-3HQ5

		Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do dvou stran*		
Model		Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCD-	3HQ5*		8100	1140/930
RAS-	3HQK5	7300		
RCD-	4HQP5*	5250	5600	
2 ks				900/690
RAS-	4HQK5*	10500	11200	
RCD-	5HQP5*	6500	7200	1050/840
2 ks				
RAS-	5HQK5	13000	14400	

Nový včetně čerpadla kondenzátu a kabelového dálkového ovládání

RCD-4HQP5 a RCD-5HQP5 včetně rozdělovače



RPI-4HQ5

		Mezistropní jednotka pro připojení na vzduchotechn. potrubí*		
Model		Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPI-	3HQ5*		8100	1320
RAS-	3HQK5	7300		
RPI-	4HQ5*	10500	11200	1800
RAS-	4HQK5			
RPI-	5HQ5*	13000	14400	2100
RAS-	5HQK5			

Nový včetně kabelového dálkového ovládání, avšak bez vzduchového filtru


Tepelná čerpadla

UTOPIA SPLIT s funkcí tepelného čerpadla „vzduch-vzduch“

RP-5HQ5



RPK-3HQ5

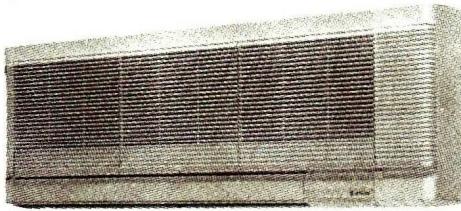

Vnitřní skříňová jednotka stojatá*

	Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Elektrické topení W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
	RP- 3HQ5*	7300	8100	–	1260/960
	RP- 3HQN5*	7300	8100	1800	1260/960
	RAS- 3HQK5				
Nový	RP- 4HQ5*	10500	11200	–	1800/1380
	RP- 4HQN5*	10500	11200	2600	1800/1380
	RAS- 4HQK5				
	RP- 5HQ5*	12600	14000	–	1980/1560
	RP- 5HQN5*	12600	14000	2600	1980/1560
	RAS- 5HQK5				


Vnitřní nástěnná jednotka

	Model	Jmenovitý chladící výkon ²⁾ W	Jmenovitý topný výkon ⁴⁾ W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
	RPK- 3HQ5*	7300	8100	1320/900
	RAS- 3HQK5			
	RPK- 4HQ5*	10200	11200	1680/1200
	RAS- 4HQK5			

včetně kabelového dálkového ovládání

Tepelná čerpadla

BIG-UTOPIA Split s funkcí tepelného čerpadla „vzduch–vzduch“

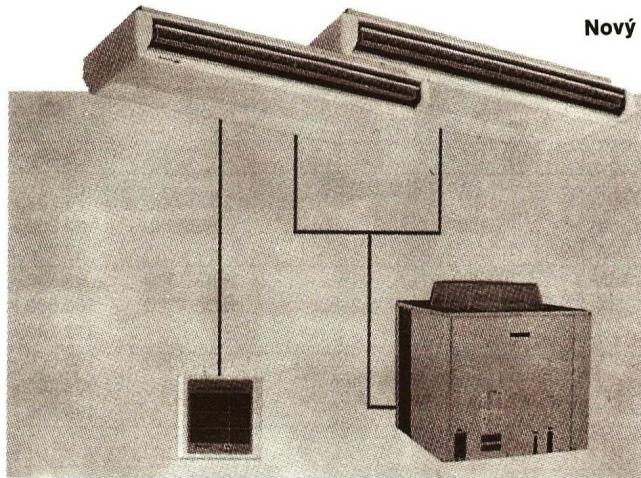


RPC-8HP2

Vnitřní stropní jednotka

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPC- 8HP2*	9300	10450	2940/2460
RAS- 8HK2	18600	20900	
RPC- 10HP2*	12200	13150	2940/2460
RAS- 10HK2	24400	26300	

včetně kabelového dálkového ovládání a rozdělovače

Vnitřní a venkovní jednotky s pertlovým připojením

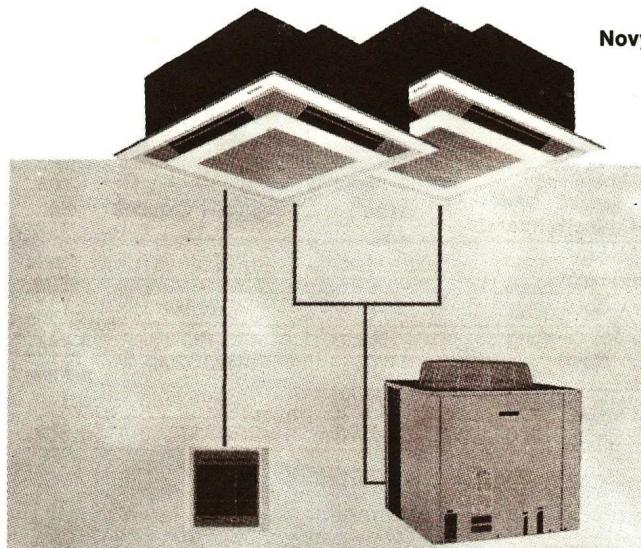

RCI-10HP2


Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do čtyř stran

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCI- 8HP2*	9300	10450	3000/2520
RAS- 8HK2	18600	20900	
RCI- 10HP2*	12200	13150	3120/2700
RAS- 10HK2	24400	26300	

včetně kabelového dálkového ovládání čerpadla kondenzátu a rozdělovače

Vnitřní a venkovní jednotky s pertlovým připojením

¹⁾ Cena včetně distribučního panelu

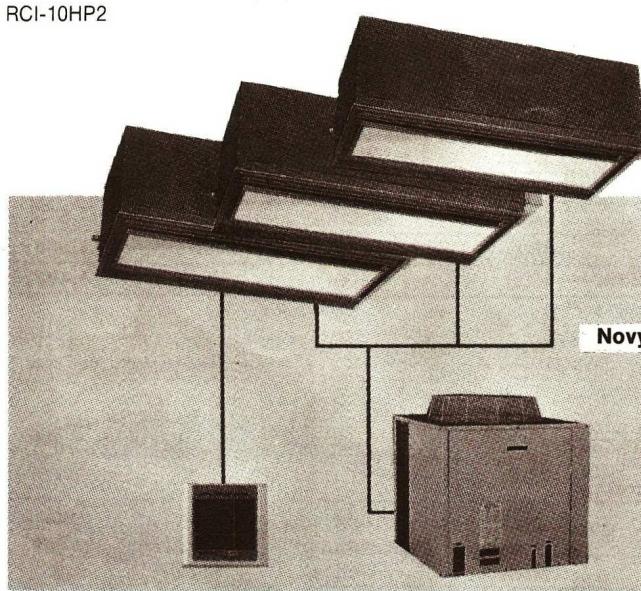

RCD-8HG2

Vnitřní kazetová jednotka stropní s výfukem do dvou stran

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RCD- 8HG2*	6200	6950	2880/2520
RAS- 8HK2	18600	20900	
RCD- 10HG2*	8150	8550	2880/2520
RAS- 10HK2	24400	25600	

včetně kabelového dálkového ovládání čerpadla kondenzátu a rozdělovače

Vnitřní a venkovní jednotky s pertlovým připojením

¹⁾ Cena včetně distribučního panelu