


KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY - OBSAH	Chladicí / topný výkon [kW]	Strana
Kompaktní (okenní)	2,0 - 3,5	2
Kompaktní (okenní), tepelné čerpadlo	2,6 - 3,6 / 2,6 - 3,6	3
Nástěnné	2,1 - 6,5	2
Nástěnné, tepelné čerpadlo	2,6 - 6,4 / 2,6 - 7,2	3
Nástěnné, DUO, TRIO	5,0 - 8,0	2
Nástěnné, DUO, tepelné čerpadlo	5,0 - 6,1 / 5,6 - 6,7	3
Nástěnné, DUO, TRIO, QUATRO, tepelné čerpadlo regulovatelný výkon (měnič na stejnosměrný proud)	3,0 - 8,0 / 6,4 - 10,4	3
Řada UTOPIA	5,0 - 13,0	4
Řada UTOPIA, tepelné čerpadlo	5,0 - 13,0 / 5,5 - 14,4	5
Multisystém SET FREE, řady FS2, FX, tepelné čerpadlo	7,3 - 29,1 / 16,2 - 32,5	6
Řada BIG UTOPIA	18,6 - 24,4	8
Řada BIG UTOPIA, tepelné čerpadlo	18,6 - 24,4 / 20,9 - 26,3	8
Kompaktní výrobníky studené vody	101,0 - 1301,0	9

Obecné technické informace:

- Modely sestávající z vnitřní a venkovní jednotky se propojují Cu-potrubím na pertlové spojení
- Standardně jsou náplňeny chladivem R22 a to ve venkovní jednotce, případně i ve vnitřní.
- Modely UTOPIA, tepelné čerpadlo a výrobníky studené vody lze dodat i s chladivem R 407 C.
- Možnosti zvláštních úprav:
 Provoz chlazení v zimním období, pokud to modely standardně neumožňují, mimo okenní modely.
 Automatický restart po výpadku elektrického napětí.
 Zálohování provozu další jednotkou
 Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:
 dálkové zapnutí, vypnutí, nastavení teploty, signalizace provozních režimů a poruch
 týdenní programování
 Pro modely UTOPIA a SET FREE:
 centrální řízení 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek
 centrální řízení - PC
 možnost externího čidla v místnosti

Kompaktní (okenní), nástěnné a multisplit


Kompaktní (okenní) k zabudování do okna nebo stěny

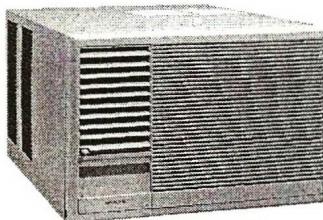

RA-08 CF1

MODEL	Jmenovitý chladící výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]	Připojení elektro [V/f/Hz]
RA - 08 CF1	2 050	340	230/1/50
RA - 10 CF1	2 550	390	230/1/50
RA - 3147 CL	3 650	720	230/1/50


Nástěnné - split

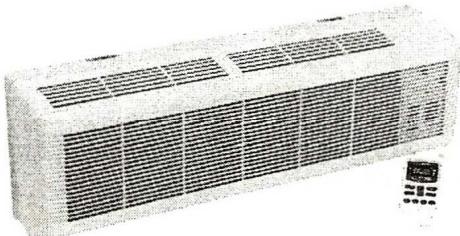

RAS-09C1

RAS - 07 C1 RAC - 07 CV1	2 100	420	230/1/50
RAS - 5080 C RAC - 5080 CV	2 200	460	230/1/50
RAS - 09 C1 RAC - 09 CV1	2 550	450	230/1/50
RAS - 5144 C RAC - 5144 CV	3 700	540	230/1/50
RAS - 5182 C RAC - 5182 CV	4 700	750	230/1/50
RAS - 24 C1 RAC - 24 CV1	6 500	950	230/1/50


Nástěnné - multisplit

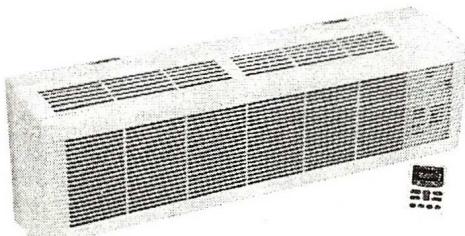

RAS-13CZ1

DUO - split

2 x RAS - 09 CZ1 RAM - 18 CZ1	2 x 2 500	2 x 450	2 x 230/1/50
1 x RAS - 09 CZ1	2 500	450	2 x 230/1/50
1 x RAS - 13 CZ1	3 550	540	
RAM - 22 CZ1			

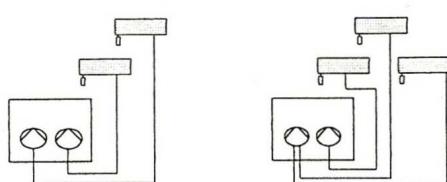

Duo

TRIO - split

2 x RAS - 10 CW1 1 x RAS - 13 CW1 RAM - 30 CW1	2 x 2 500 3 000 230/1/50	2 x 450 540	
---	---------------------------------------	----------------	--

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace


Značení modelů: RAS - ... vnitřní jednotka, RAC - ... nebo RAM - ... venkovní jednotka

Nástěnné modely - provoz chlazení až do +5°C venkovní teploty

Nástěnné modely - provoz chlazení až do -15°C venkovní teploty - cena na dotaz

Kompaktní (okenní), nástěnné a multisplit, tepelné čerpadlo


Kompaktní (okenní) k zabudování do okna nebo stěny, tepelné čerpadlo

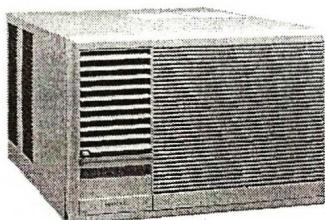

RA-3107CLH

MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]	Připojení elektro [V/f/Hz]
RA - 3107 CLH	2 650 / 2 950	450	230/1/50
RA - 3147 CLH	3 660 / 4 050	720	230/1/50


Nástěnné - split, tepelné čerpadlo

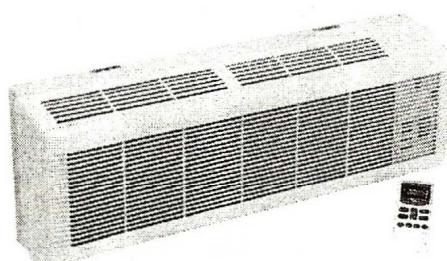

RAS-5101CH

RAS - 5101 CH	2 650 / 3 250	450	230/1/50
RAC - 5101 CHV			
RAS - 5142 CH	3 550 / 4 550	540	230/1/50
RAC - 5142 CHV			
RAS - 5182 CH	4 600 / 5 250	450	230/1/50
RAC - 5182 CHV			
RAS - 24 CH1	6 500 / 7 200	870	230/1/50
RAC - 24 CHV1			

Nástěnné - multisplit, tepelné čerpadlo

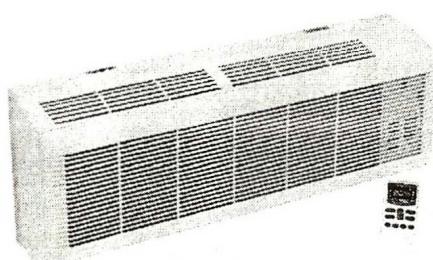

RAS-09 CHZ1 (2x)
RAS-09 CHZ1+RAS-13 CHZ1


DUO - split

2 x RAS - 09 CHZ1	2 x 2 500 / 2 800	2 x 450	2 x 230/1/50
RAM - 18 CHZ1			
1 x RAS - 09 CHZ1	2 500 / 2 800	450	
1 x RAS - 13 CHZ1	3 550 / 3 900	540	2 x 230/1/50
RAM - 22 CHZ1			


DUO, TRIO, QUATRO - multisplit

RAS - 25QH1	2 500 / 3 600	360
RAS - 32QH1	3 200 / 4 500	420
RAS - 40QH1	4 000 / 5 600	468
RAM - 80QH1	8 000 / 10 400	230/1/50

Možnost volby 2, 3 nebo 4 vnitřních modelů dle technického katalogu



Duo



Multisplit

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace


Značení modelů: RAS - ... vnitřní jednotka, RAC - ... nebo RAM - ... venkovní jednotka

Nástěnné modely - provoz chlazení až do +5°C venkovní teploty

Nástěnné modely - provoz chlazení až do -15°C venkovní teploty - cena na dotaz

Klimatizace split, řady UTOPIA 5,0 - 13 kW

Nástěnné modely




RPK-4AQ5

Podstropní modely



RPC-3AQ5P

Kazety s výfukem do 4 stran

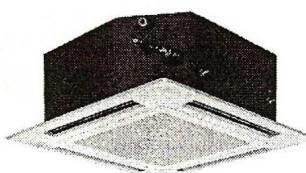

RCI-3AQ5E


MODEL	Jmenovitý chladící výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]
-------	------------------------------	-----------------------------------

RPK - 3AQ5	7 900	1320/1080/900
RAS - 3AQE5		
RPK - 4AQ5	10 500	1680/1440/1200
RAS - 4AQE5		

RPC - 3AQ5P	8 100	1260/1020/840
RAS - 3AQE5		
RPC - 4AQ5P	10 600	1800/1440/1140
RAS - 4AQE5		
RPC - 5AQ5P	13 000	2100/1680/1260
RAS - 5AQE5		


RCI - 2AQ5E + P-23W5	5 000	900/780/600
RAS - 2AQVE5		
RCI - 2,5AQ5E + P-23W5	6 300	1080/900/720
RAS - 2,5AQE5		
RCI - 3AQ5E + P-23W5	8 100	1260/1080/900
RAS - 3AQE5		
RCI - 4AQ5E + P-46W5	10 600	1920/1680/1440
RAS - 4AQE5		
RCI - 5AQ5E + P-46W5	13 000	2040/1740/1500
RAS - 5AQE5		

Mezistropní modely pro připojení na vzduchotechnické potrubí

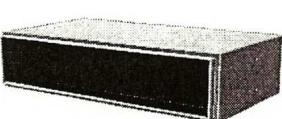

RPI-4AQ5E

RPI - 2AQ5E	5 000	900
RAS - 2AQVE5		
RPI - 2,5AQ5E	6 300	1050
RAS - 2,5AQE5		
RPI - 3AQ5E	8 100	1320
RAS - 3AQE5		
RPI - 4AQ5E	10 600	1800
RAS - 4AQE5		
RPI - 5AQ5E	13 000	2100
RAS - 5AQE5		

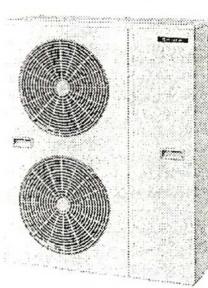

RAS-4AQE5

Pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách až do - 15°C je nutno použít následující modely venkovních jednotek se zabudovanou zimní regulací kondenzač. tlaku

RAS - 3AQE5-L (FL)
RAS - 4AQE5-L (FL)
RAS - 5AQE5-L (FL)

Všechny jednotky jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC-2C

Značení modelů: RPK - ..., RPC - ..., RCI - ..., RPI - ..., vnitřní jednotka, RAS - ... venkovní jednotka

Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovým filterem

Modely RCI - ... jsou vybaveny čerpadlem kondenzátu a jsou dodávány včetně příslušného distribučního panelu

El. napájení na venkovní jednotky 400V/3N/50Hz, pouze RAS-2AQVE5 jednofázové 230V/1N/50Hz


Pro všechny modely za účelem speciálních aplikací regulace, řízení, kontroly lze využít příslušenství od SET FREE (viz.str. 7)

Na zvláštní požadavek lze dodat s chladivem R 407 C - cena na dotaz

Klimatizace split, řady UTOPIA 5,0 - 13 kW, tepelné čerpadlo


MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m ³ /h]
-------	----------------------------------	--

Nástěnné modely

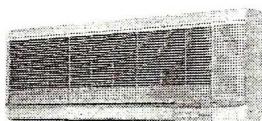


RPK-3HQ5

Podstropní modely

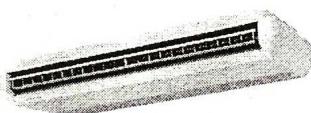

RPC-3HQ5

Kazety s výfukem do 4 stran

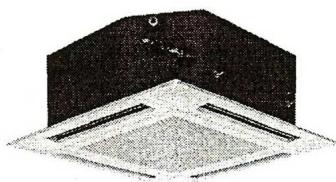

RCI-4HQ5E

RPK - 3HQ5	7 300 / 8 100	1320/1080/900
RAS - 3HQK5		
RPK - 4HQ5	10 200 / 11 200	1680/14400/1200
RAS - 4HQK5		
RPC - 3HQ5	7 300 / 8 100	1260/1020/840
RAS - 3HQE5		
RPC - 4HQ5	10 500 / 11 200	1800/1440/1140
RAS - 4HQE5		
RPC - 5HQ5	13 000 / 14 400	2100/1680/1260
RAS - 5HQE5		

RCI - 2HQ5E + P-23W5A	5 000 / 5 500	900/780/600
RAS - 2HQVE5		
RCI - 2,5HQ5E + P-23W5A	6 300 / 6 900	1080/900/720
RAS - 2,5HQE5		
RCI - 3HQ5E + P-23W5A	7 300 / 8 100	1260/1080/900
RAS - 3HQE5		
RCI - 4HQ5E + P-23W5A	10 500 / 11 200	1920/1680/1440
RAS - 4HQE5		
RCI - 5HQ5E + P-23W5A	13 000 / 14 400	2040/1740/1500
RAS - 5HQE5		

Mezistropní modely pro připojení na vzduchotechnické potrubí



RPI-4HQ5E

RPI - 2HQ5E	5 000 / 5 500	900
RAS - 2HQVE5		
RPI - 2,5HQ5E	6 300 / 6 900	1050
RAS - 2,5HQE5		
RPI - 3HQ5E	7 300 / 8 100	1320
RAS - 3HQE5		
RPI - 4HQ5E	10 500 / 11 200	1800
RAS - 4HQE5		
RPI - 5HQ5E	13 000 / 14 400	2100
RAS - 5HQE5		

Všechny jednotky jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC-2H

Značení modelů: RPK - ..., RPC - ..., RCI - ..., RPI - ..., vnitřní jednotka, RAS - ... venkovní jednotka

Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovým filtrem

Modely RCI - ... jsou vybaveny čerpadlem kondenzátu a jsou dodávány včetně příslušného distribučního panelu

El. napájení na venkovní jednotky 400V/3N/50Hz, pouze RAS-2AQVE5 jednofázové 230V/1N/50Hz

Pro všechny modely za účelem speciálních aplikací regulace, řízení, kontroly lze využít příslušenství od SET FREE (viz.str. 7)

U všech modelů UTOPIA s tepelným čerpadlem lze provozovat chlazení i při nízkých vnějších teplotách až do - 10 °C

Na zvláštní požadavek lze dodat s chladivem R 407 C - cena na dotaz

SET-FREE - multisplit, řada FS2, FX 14,5 - 29,5 kW, tepelné čerpadlo

Nástěnné modely

RPK-1,5FS



Podstropní modely

RPC-2,5FS



Podokenní modely s opláštěním

RPF-1,5FS



bez opláštění

Kazety s výfukem do 4 stran

RCI-1,5FSE



Kazety s výfukem do 2 stran

RCD-2FS



Mezistropní modely pro připojení na vzduchotechnické potrubí

RPI-1FSE



MODEL	Podskupina modelu	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]
-------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

RPK - 1,5 FS	- 1,0 FS - 2,0 FS	2 900 / 3 300 4 400 / 4 900 5 800 / 6 500	720/600/480
---------------------	----------------------	--	-------------

RPC - 2,5 FS	- 2,0 FS	5 800 / 6 500 7 300 / 8 100	1080/900/720
---------------------	----------	--	--------------

RPF - 1,5 FS	- 1,0 FS - 2,0 FS	2 900 / 3 300 4 400 / 4 900 5 800 / 6 500	720/600/540
---------------------	----------------------	--	-------------

RPFI - 1,5 FS	- 1,0 FS - 2,0 FS	2 900 / 3 300 4 400 / 4 900 5 800 / 6 500	720/600/540
----------------------	----------------------	--	-------------

RCI - 1,0 FSE + P-12 W5A	2 900 / 3 300	480/420/360
RCI - 1,5 FSE + P-23 W5A	4 400 / 4 900	780/660/600
RCI - 2,0 FSE + P-23 W5A	5 800 / 6 500	900/720/600
RCI - 2,5 FSE + P-23 W5A	7 300 / 8 100	1080/900/720

RCD - 1,0 FS + P-15 DL3A	2 900 / 3 300	480/420/360
RCD - 1,5 FS + P-23 DL3A	4 400 / 4 900	720/540/420
RCD - 2,0 FS + P-23 DL3A	5 800 / 6 500	780/660/480
RCD - 2,5 FS + P-23 DL3A	7 300 / 8 100	900/780/660

Kombinace sestav vnitřních modelů k venkovním jednotkám

venkovní jednotka	velikost HP	min. součet HP vnitřních jednotek	max. součet HP vnitřních jednotek	min počet vnitřních jednotek v sestavě	max počet vnitřních jednotek v sestavě	min. velikost HP použité vnitřní jednotky
RAS - 5FS2	5	2,5	6,5	2	8	0,8
RAS - 8FS2	8	4,0	10,0	2	12	0,8
RAS - 10FS2	10	5,0	13,0	2	12	0,8
RAS - 5FX	5	2,5	6,5	2	8	0,8
RAS - 8FX	8	4,0	10,0	2	8	1,0
RAS - 10FX	10	5,0	13,0	2	8	1,0

Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny čerpadlem kondenzátu a jsou dodávány včetně distribučního panelu


Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovým filtrem

Číslo uvedené ve značení modelů nebo podskupině modelu vyjadřuje velikost HP. Je určující pro max. počet HP vnitřních jednotek k venkovní jednotce

SET-FREE - multisplit, řada FS2, FX 14,5 - 29,5 kW, tepelné čerpadlo

Venkovní jednotky

RAS-10FS
RAS-8FS



MODEL	Jmenovitý chlad./topný výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]
RAS - 5 FS2	14 500 / 16 250	4 800
RAS - 8 FS2	23 250 / 26 050	7 800
RAS - 10 FS2	29 050 / 32 550	10 200
RAS - 5 FX	14 500 / 16 250	4 800
RAS - 8 FX	23 250 / 26 050	7 800
RAS - 10 FX	29 050 / 32 550	10 200

Příslušenství

Rozbočky pro FS2 a FX


MODEL	Příslušná venkovní jednotka
E - 52 SE nebo E - 52 S2	RAS - 5FS2
E - 82 SE nebo E - 82 S2	RAS - 8FS2, RAS-10FS2
E - 102 S3	RAS - 105FS2
E - 52 XE nebo E - 52 X2	RAS - 5FX
E - 82 XE nebo E - 82 X2	RAS - 8FX, RAS-10FX
E - 102 X3	RAS - 10FX

Cena se rozumí za sadu (sací i výtlačné potrubí včetně izolace)
Rozbočka: SE, XE - koncová, S2, X2 - průběžná, S3, X3 - první

Rozdělovače pro FS2 a FX

MODEL	Počet výstupů	Příslušná venkovní jednotka
E - 54 SE	3 - 4	RAS - 5FS2
E - 58 SE	5 - 8	RAS - 5FS2
E - 86 SE3	3 - 6	RAS - 8FS2 a RAS - 10FS2
E - 88 SE3	7 - 8	RAS - 8FS2 a RAS - 10FS2
E - 58 XE	4 - 8	RAS - 5FX
E - 88 XE3	4 - 8	RAS - 8FX a RAS - 10FX

Cena se rozumí za sadu (sací i výtlačné potrubí včetně izolace)

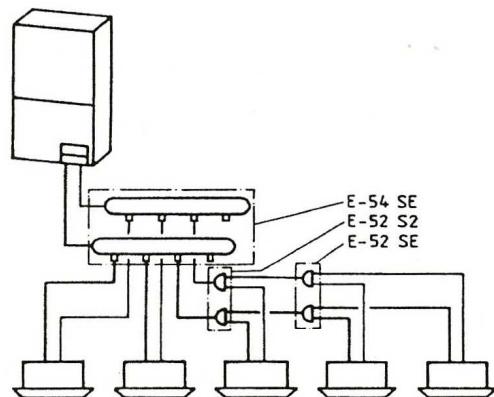

Schema použití rozboček a rozdělovačů

CH rozdělovače - reverzace chlazení a topení pro RAS - .. FX

MODEL
CH - 100
CH - 160
E - 42 SE dvoucestný rozdělovač k CH

Regulace a další elektrické prvky

MODEL	Popis
PC - 2H	LCD kabelové ovládání
PSC - 3S1	Centrální řídící panel
PRC - 10 E	Propoj. kabel 10 m
PRC - 15 E	Propoj. kabel 15 m
PRC - 20 E	Propoj. kabel 20 m
PRC - 30 E	Propoj. kabel 30 m
PSC - 3T	Týdenní programátor
PCC - 1	Propoj. konektor 3P
THM - R1	Čidlo teploty oddělené




PC-2H

Klimatizace split, řady BIG UTOPIA TWIN 18,6 - 24,4 kW, chladící a tepelné čerpadlo

MODEL	Jmenovitý chladící výkon [W]	Jmenovitý topný výkon [W]	Jmenovité množství vzduchu [m³/h]
-------	---------------------------------------	------------------------------------	--

Podstropní modely

RPC-10AP2

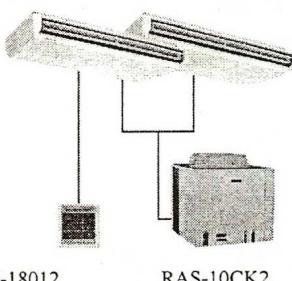

P-18012

RAS-10CK2

Pouze chlazení


RPC - 8AP2 (dvojice)	2 x 9 300	1800/1440/1140
RAS - 8CK2		
RPC - 10AP2 (dvojice)	2 x 12200	2100/1680/1260
RAS - 10CK2		

Chlazení a tepelné čerpadlo

RPC - 8HP2 (dvojice)	2 x 9 300	2 x 10450	1800/1440/1140
RAS - 8HK2			
RPC - 10HP2 (dvojice)	2 x 12200	2 x 13150	2100/1680/1260
RAS - 10HK2			

Kazety s výfukem do 4 stran

RCI-10HP2

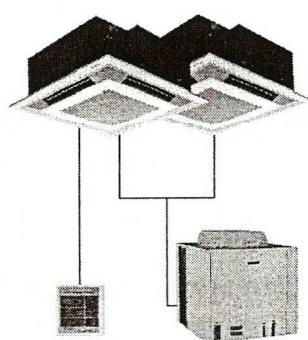

P-18012

RAS-10CK2

Pouze chlazení

RCI - 8AP2 (dvojice) včetně panelů 2 x P-46W4	2 x 9 300	1800/1560/1380
RAS - 8CK2		
RCI - 10AP2 (dvojice) včetně panelů 2 x P-46W4	2 x 12200	2100/1800/1560
RAS - 10CK2		

Chlazení a tepelné čerpadlo

RCI - 8HP2 (dvojice) včetně panelů 2 x P-46W4	2 x 9 300	2 x 10450	1800/1560/1380
RAS - 8HK2			
RCI - 10HP2 (dvojice) včetně panelů 2 x P-46W4	2 x 12200	2 x 13150	2100/1800/1560
RAS - 8CK2			

Zimní regulace k zabudování při instalaci

WR - 100

Dvojice vnitřních jednotek je dodávána včetně kabelového digitálního ovládání P-18012 a rozdělovače chladiva

Značení modelů: RPC - ..., RCI - ... dvojice vnitřních jednotek, RAS - ... venkovní jednotka

Modely RCI - ... jsou vybaveny čerpadlem kondenzátu a jsou dodávány včetně 2 distribučních panelů P - ...

Pro všechny modely za účelem speciálních aplikací regulace, řízení, kontroly lze využít příslušenství od SET FREE (viz.str. 7)

Kompaktní výrobníky studené vody se šroubovými kompresory, vzduchem chlazené kondenzátory s axiálními ventilátory

MODEL	Qch v kW / SPL v dB(A)			Počet kompresorů	Rozměry (mm) výška/šířka/hloub.	Hmotnost (kg) ASY=ASY R / ASY L
	ASY	ASY R	ASY L			
RCUE - 40 ASY (R),(L)	106 / 74	101 / 68	105 / 65,0	1	1875 / 1300 / 3700	1380 / 1450
RCUE - 50 ASY (R),(L)	130 / 75	123 / 69	128 / 66,0	1	1875 / 1300 / 3700	1525 / 1650
RCUE - 60 ASY (R),(L)	156 / 75	149 / 69	156 / 67,0	1	1875 / 1300 / 4500	1845 / 2020
RCUE - 80 ASY (R),(L)	208 / 76	198 / 70	207 / 67,0	2	1895 / 1300 / 5500	2235 / 2360
RCUE - 100 ASY (R),(L)	257 / 77	245 / 71	256 / 68,0	2	2135 / 1300 / 5500	2780 / 2980
RCUE - 120 ASY (R),(L)	312 / 77	297 / 71	315 / 68,5	2	2135 / 1300 / 6100	3060 / 3300
RCUE - 130 ASY (R),(L)	364 / 78	347 / 72	355 / 68,5	3	2290 / 2220 / 5300	4050 / 4400
RCUE - 150 ASY (R),(L)	424 / 78	404 / 72	404 / 68,5	3	2290 / 2220 / 5300	4520 / 5050
RCUE - 180 ASY (R),(L)	504 / 79	481 / 73	478 / 69,0	3	2290 / 2220 / 5300	4560 / 5300
RCUE - 200 ASY (R),(L)	564 / 80	537 / 74	534 / 69,5	4	2290 / 2220 / 6200	5740 / 6500
RCUE - 240 ASY (R),(L)	663 / 80	632 / 74	605 / 69,5	4	2290 / 2220 / 6200	5870 / 6880
RCUE - 260 ASY (R),(L)	721 / 81	688 / 75	723 / 70,0	6	2290 / 2220 / 9100	7350 / 8880
RCUE - 280 ASY (R),(L)	779 / 81	743 / 75	763 / 70,0	6	2290 / 2220 / 9100	8060 / 9110
RCUE - 300 ASY (R),(L)	830 / 82	791 / 76	785 / 70,5	6	2290 / 2220 / 9100	8280 / 9330
RCUE - 360 ASY (R),(L)	967 / 82	922 / 76	951 / 70,5	6	2290 / 2220 / 9100	8560 / 10450
RCUE - 400 ASY (R),(L)	1091 / 83	1039 / 77	1050 / 71,0	8	2290 / 2220 / 10900	9644 / 11980
RCUE - 440 ASY (R),(L)	1195 / 83	1139 / 77	1077 / 71,0	8	2290 / 2220 / 10900	9815 / 12360
RCUE - 480 ASY (R),(L)	1301 / 84	1240 / 78	1178 / 72,0	8	2290 / 2220 / 10900	9987 / 12960

Označení jednotek: RCUE - ... ASY - základní modely
 RCUE - ... ASY R - modely s redukovanou hlučností o 6 dB(A)
 RCUE - ... ASY L - modely s nízkou hlučností o 8 až 12 dB(A)

Kompaktní výrobníky studené vody se šroubovými kompresory vodou chlazené kondenzátory

MODEL	Qch v kW	SPL v dB(A)	Počet kompresorů	Rozměry (mm) výška/šířka/hloub.	Hmotnost (kg)
RCUE - 40 SY	132	69	1	1325 / 830 / 2100	874
RCUE - 50 SY	157	70	1	1325 / 830 / 2100	989
RCUE - 60 SY	195	71	1	1325 / 830 / 2020	1 033
RCUE - 80 SY	260	72	2	1380 / 1130 / 2950	1 623
RCUE - 100 SY	323	73	2	1380 / 1130 / 2950	1 861
RCUE - 120 SY	384	74	2	1380 / 1130 / 2950	1 945
RCUE - 130 SY	426	76	2	1950 / 1200 / 3660	3 020
RCUE - 150 SY	489	77	3	1950 / 1200 / 3660	3 255
RCUE - 180 SY	582	79	3	1950 / 1200 / 3660	3 415
RCUE - 200 SY	659	80	4	1950 / 1450 / 3660	4 330
RCUE - 240 SY	786	80	4	1950 / 1450 / 3660	4 520

Uvedené jednotky jsou vybaveny novými polohermetickými šroubovými kompresory. Interval údržby ložisek u vodou chlazených jednotek byl prodloužen na 40 tisíc hodin a vzduchem chlazených jednotek na 24 tisíc hodin. Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovým řízením.

Poznámky:

Qch - chladící výkon (kW)

SPL - hladina akustického tlaku v dB (A), měřená 1m od jednotky ve výšce 1m nad zemí na straně kompresoru v otevřeném poli.

Chladivo R 22, R 407 C