


Malá klimatizační zařízení - chladící výkon do 6,5 kW

A

Klimatizátory k zabudování do okna nebo stěny - kompaktní

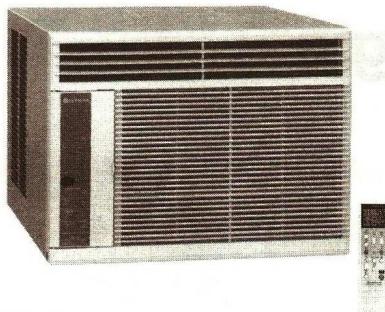


RA-5105BD


Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáček ventilát.	Připojovací napětí V	Cena Kč
RA-3086 CL	2050	340	2	230	
RA-3106 CL	2600	400	2	230	
RA-5105 BD ¹⁾	2550	400	3	230	
RA-3147 CL	3500	580	2	230	
RA-3181 GL	4700	660	3	3/400	
RA-3251 G	6500	1000	3	3/400	

¹⁾ včetně infračerveného dálkového ovládání, ostatní modely - zabudované ov


Klimatizační zařízení - Split

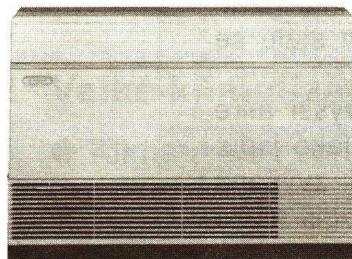

RAS-2142 CF

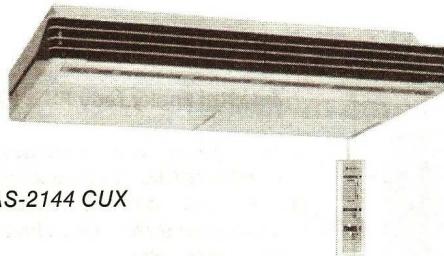

RAS-2144 CUX

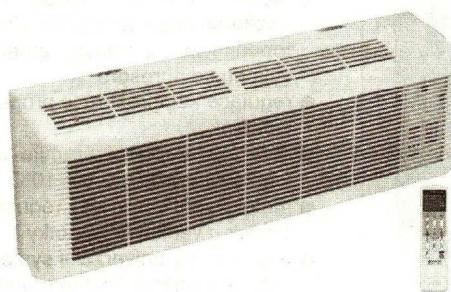

RAS-5101 C

Vnitřní jednotka podokenní

RAS-2142 CF	3800	730	3	230
RAC-2142 C				
RAS-3255 GF	6500	970	3	3/400
RAC-2259 G				

Zabudovaná regulace

Připojení Cu-potrubí na rychlospojky

Vnitřní jednotka podstropní

RAS-2144 CUX	3800	720	3	230
RAC-2142 C				
RAS-2183 GUX	4700	830	3	3/400
RAC-2183 G				
RAS-2253 GUX	6500	920	3	3/400
RAC-2259 G				

Včetně kabelového dálkového ovládání

Připojení Cu-potrubí na rychlospojky

Vnitřní jednotka nástenná

RAS-5080 C ²⁾	2200	460	3	230
RAC-5080 CV				
● RAS-5081 C	2200	450	3	230
● RAC-5081 CV				
RAS-5101 C ²⁾	2700	450	3	230
RAC-5101 CV				
● RAS-5142 C	3600	540	3	230
● RAC-5142 CV				
RAS-5144 C ²⁾	3700	540	3	230
RAC-5144 CV				
RAS-2184 GX	4700	900	3	3/400
RAC-2183 G				
RAS-5182 C ²⁾	4700	750	3	230
RAC-5182 CV				

Včetně infračervené inteligentní (fuzzy) regulace

mimo model RAS-2184 GX s kabelovým dálkovým ovládáním

²⁾ lze provozovat chlazení až do -15°C venkovní teploty

Model RAS - 2184 GX/RAC-2183 G má připojení Cu-potrubí na rychlospojky


● výběrový model

Značení modelů: RAS- vnitřní jednotka, RAC- vnější jednotka


Malá klimatizační zařízení - chladící výkon do 6,5 kW

A

Klimatizační zařízení - Multi Split

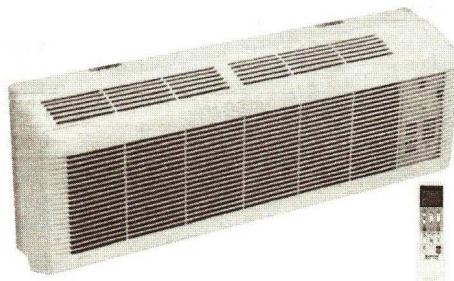

RAS - 5102 CZ (2x)
RAS - 106 CZX (2x)
RAS - 2103 GWX (3x)



Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáč. ventilát.	Připojovací napětí V	Cena Kč
-------	----------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------	---------

Duo-Split s vnitřními jednotkami nástennými

● RAS-106 CZX dvojice	2x2400	2x490	3	2x230
● RAC-3186 CZV				
RAS-5102 CZ dvojice	2x2200	2x490	3	2x230

RAC-5182 CZV

Včetně kabelového dálkového ovládání 2x (RAS-106 CZX)
Včetně infračervené inteligentní (fuzzy) regulace 2x (RAS-5102 CZ)
● Výběrový model

Trio-Split s vnitřními jednotkami nástennými

RAS-2103 GWX trojice	3x2400	3x490	3	3x230
RAC-2253 GW				

Včetně kabelového dálkového ovládání 3x (RAS-2103 GWX)

Připojení Cu-potrubí na rychlospojky


Malá klimatizační zařízení s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch



RA - 3107 CLH

Klimatizátory k zabudování do okna nebo stěny

Model	Jmenovitý chlad./topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáč. ventilát.	Připojovací napětí V
RA-2100 CH	2700/2700	460	3	230
RA-3107 CLH	2650/2650	450	2	230
RA-3141 CH	3660/3660	630	3	230

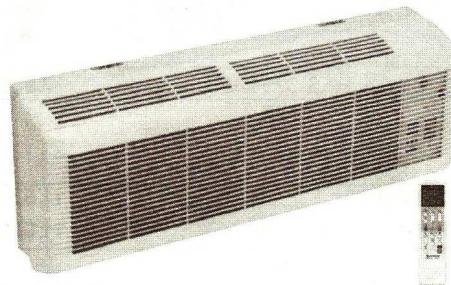

RAS - 5101 CH

Split s tepelným čerpadlem- vnitřní jednotka nástenná

Model	Jmenovitý chlad./topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáč. ventilát.	Připojovací napětí V
RAS-5101 CH	2650/3250	460	3	230
RAC-5101 CHV				
● RAS-3107 CH	2490/2950	480	3	230
● RAC-3107 CHV				


včetně infračervené inteligentní (fuzzy) regulace

● Výběrový model


Malá klimatizační zařízení - chladící výkon do 6,5 kW

A


Příslušenství




WP-4-1

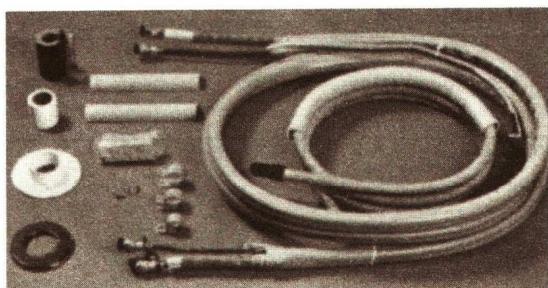

Ohebné potrubí s chladivem



VR - 81

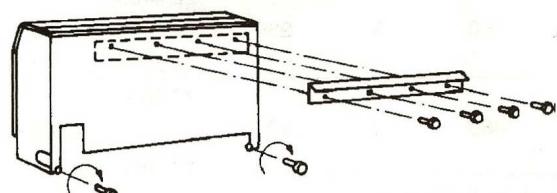

SP - F1

Konzoly pro okenní klimatizátory

Model Popis

WP-4-1 Pro montáž do okna - modely do 2650 W

WP-45-B-2 Pro montáž do okna - modely nad 2650 W

Ohebné potrubí s chladivem včetně Izolace a el. kabelu

Model	Popis	Délka m
P 105 VK1	pro RAS-5080C, -3107 CH, -5101CH, -5081C,	5
P 108 VK1	-5101 C, nepředplněné	8
P 145 G	pro RAS-2142 CF,	5
P 1410 G	-2184 GX, -2144 CUX, -2183 GUX,	10
P 1415 G	-2253 GUX, -3255 GF, předplněné	15 1
P 105 VK	pro RAS-106 CZX 2ks, 5102CZ 2 ks, nepředplněné	5
P 103 H	pro RAS-2103 GWX 3ks	3
P 105 H	předplněné	5
P 108 H		8
P 1012 H		12
P 145 VK2	pro RAS - 5144 C, - 5142 C, -5182 C,	5
P-148 VK2	nepředplněné	8

Rychlospojky Cu-potrubí (letovaný přípoj)

Pro modely	Objednací číslo	Připojení
		Plyn Kapal.
RAS-2103 GWX	5781-4-6	●
	5781-6-6	●
RAS-2142 CF, -2144 CUX, -3255 GF, -2253 GUX, -2183 GUX, -2184 GX	5781-4-6	●
	5781-8-10	●

5781 ... s ventilem a krytkou

Teplovodní ohřívač vzduchu

Model Popis Výkon W

FBH-9602 pro RAS-2142 CF, RAS-3255GF 8850

Zimní regulace

WR-81 pro RAC-2259 G
WR-91 pro jiné modely

Konzola pro montáž podokenní jednotky na zeď'


SP-F1 RAS-2142 CF, RAS-3255 GF

Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B


Klimatizační zařízení **Utopia**

SUPERCHARGE

Vnější jednotky jsou předplněny chladivem pro potrubí až do délky 30 m. Max. možná délka instalace je 50m

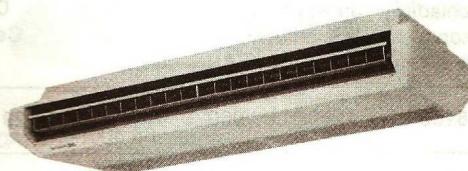


RPC-3AQ5

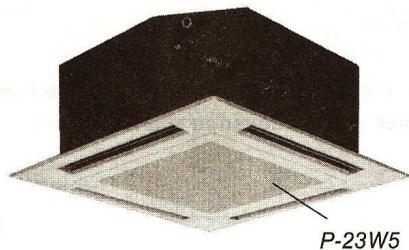

RCI-3AQ5

P-23W5

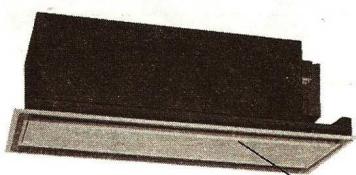


RCD-3AQ5P


P-23DL



RPI-4AQ5P

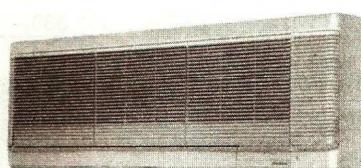

RPK-4AQ5



RAS - 4AQE5

Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmen. chladící výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RPC-3AQ5P	8100	1260/1020/840
RAS-3AQE5		
RPC-4AQ5P	10600	1800/1440/1140
RAS-4AQE5		
RPC-5AQ5P	13000	2100/1680/1260
RAS-5AQE5		

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do čtyř stran

RCI-3AQ5, včet. P-23W 5	8100	1260/1080/900
RAS-3AQE5		
RCI-4AQ5, včet. P-46W 5	10600	1920/1680/1440
RAS-4AQE5		
RCI-5AQ5, včet. P-46W 5	13000	2040/1740/1500
RAS-5AQE5		

Včetně čerpadla kondenzátu

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do dvou stran

RCD-3AQ5P, včet. P-23DL	8100	1140/1020/930
RAS-3AQE5		
RCD-4AQP5P dvojice, včet. 2x P-23DL	2x5300	900/780/690
RAS-4AQE5		
RCD-5AQP5P dvojice, včet. 2x P-23DL	2x6500	1050/930/840
RAS-5AQE5		

Včetně čerpadla kondenzátu

RCD-4AQP5P a RCD - 5AQP5P včetně rozdělovačů chladiva

Jednotka mezistropní (pro připojení na vzduchotechnické potrubí)

RPI-3AQ5P	8100	1320
RAS-3AQE5		
RPI-4AQ5P	10600	1800
RAS-4AQE5		
RPI-5AQ5P	13000	2100
RAS-5AQE5		

RPI - bez vzduchového filtru

Vnitřní jednotka nástenná

RPK-3AQ5	7900	1320/1080/900
RAS-3AQE5		
RPK-4AQ5	10500	1680/1440/1200
RAS-4AQE5		

Všechny modely UTOPIA jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC - 2H


Pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách se doporučují modelem vnějších jednotek se zabudovanou zimní regulací:

RAS-3AQE5-L(FL)
RAS-4AQE5-L(FL)
RAS-5AQE5-L(FL)


Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení **Utopia** SUPERCHARGE

Vnější jednotky jsou předplněny chladivem pro potrubí až do délky 30 m. Max. možná délka instalace je 50m

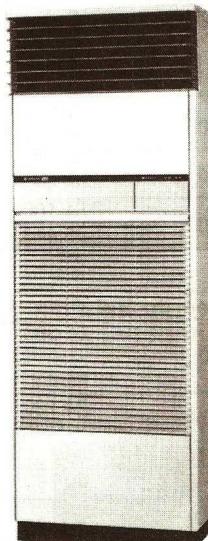

RP-5AQE5

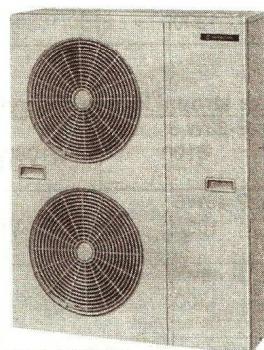

RAS-5AQE5

Vnitřní jednotka stojatá

Model	Jmen. chladící výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RP-3AQ5	8100	1260/1080/960
RAS-3AE5		
RP-4AQ5	10600	1800/1560/1380
RAS-4AQE5		
RP-5AQ5	12600	1980/1800/1560
RAS-5AQE5		

Včetně zabudované regulace

Pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách se doporučují modely vnějších jednotek se zabudovanou zimní regulací:


RAS-3AQE5-L(FL)

RAS-4AQE5-L(FL)

RAS-5AQE5-L(FL)

Pro všechny klim. jednotky UTOPIA lze použít regulační příslušenství od SET FREE FS a FX (viz str. 11)

Klimatizační zařízení **BIG Utopia**



RP-8AU



RAS-8CK2

Vnitřní jednotka stojatá


RP-8AU	17900	2940/2580
RAS-8CK1(2)		
RP-10AU	30200	4140/3600
RAS-10CK1(2)		

Včetně zabudované regulace

Mezistropní jednotka (pro připojení na vzduchotechnické potrubí)

RAS-8U2E	23600	4140
RAS-8CK1(2)		
RAS-10U2E	27900	5400
RAS-10CK1(2)		

Bez dálkového ovládání a vzduchového filtru

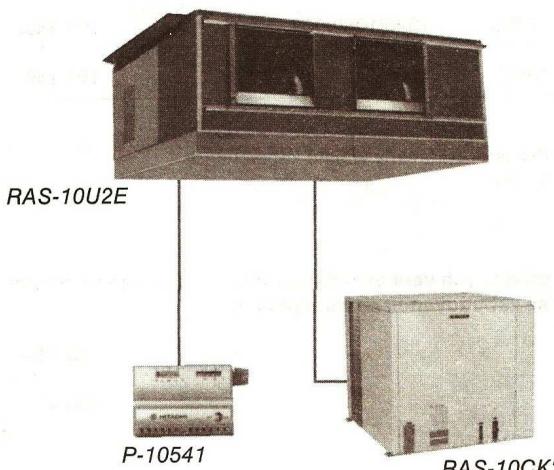


Příslušenství

P-10541	Kabelové dálkové ovládání pro RAS-8U2E a RAS - 10U2E
---------	--


Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení **BIG Utopia**

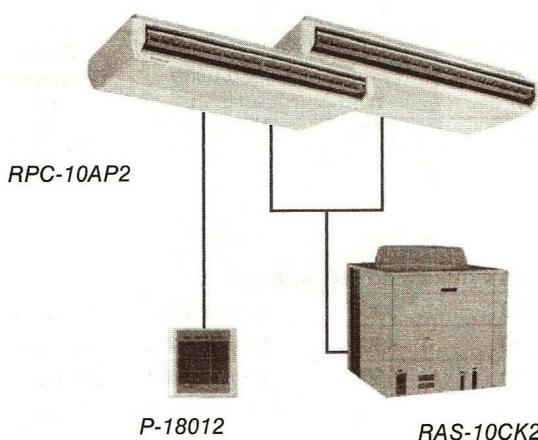


Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmen. chladící výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RPC-8AP2 dvojice	2x9300	1800/1440/1140
RAS-8CK1(2)		
RPC-10AP2 dvojice	2x12200	2100/1680/1260
RAS-10CK1(2)		

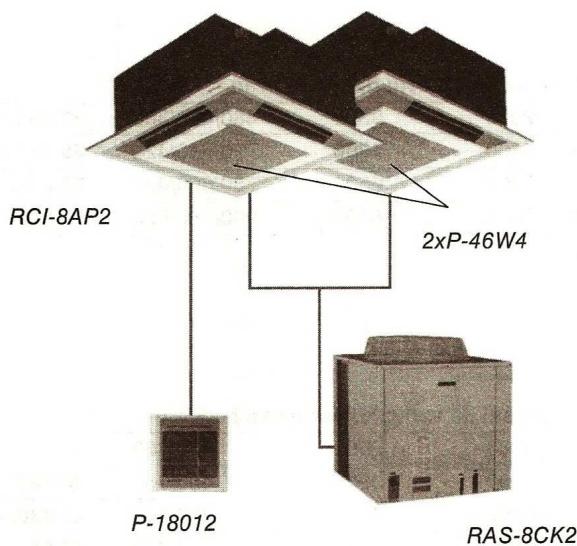

Vnitřní jednotky stropní kazetové s výfukem do čtyř stran

RCI-8AP2 dvojice, včet. 2xP-46W4	2x9300	1800/1560/1380
RAS-8CK1(2)		
RCI-10AP2 dvojice, včet. 2xP-46W4	2x12200	2100/1800/1560
RAS-10CK1(2)		
Včetně čerpadla kondenzátu		

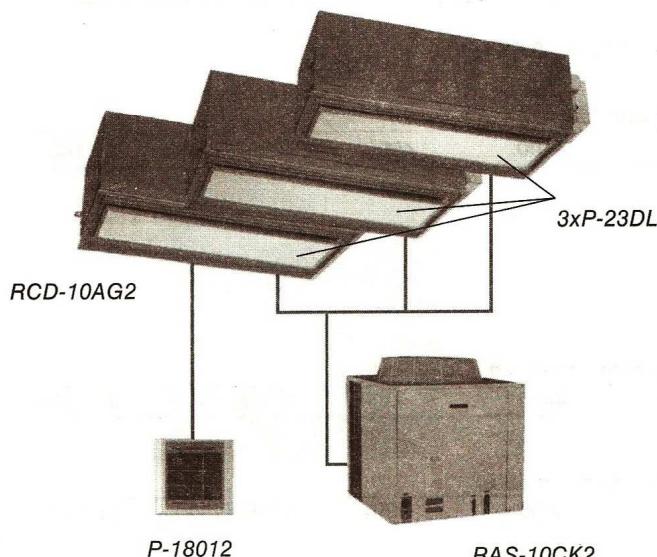

Vnitřní jednotky stropní kazetové s výfukem do dvou stran

RCD-8AG2 trojice, včet. 3x P-23DL	3x6200	1140/1020/930
RAS-8CK1(2)		
RCD-10AG2 trojice, včet. 3x P-23DL	3x8100	1140/1020/930
RAS-10CK1(2)		
Včetně čerpadla kondenzátu		


Zimní regulace

WR-100

Modely RPC, RCI, RCD jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání P-18012 a včetně rozdělovačů chladiva

Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení SET-FREE - MULTI SPLIT, řada FS a FX

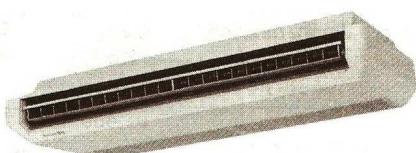

RPC-2,5 FS

Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmen. chladící výkon W	Jmen. topný výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RPC-2,5 FS	7300	8100	1080/900/720




RCI-1,5 FS

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do čtyř stran

RCI-1 FS včet. P-12 W5A	2900	3300	480/420/360
RCI-1,5 FS včet. P-23 W5A	4400	4900	780/660/600
RCI-2 FS včet. P-23 W5A	5800	6500	900/720/600
RCI-2,5 FS včet. P-23 W5A	7300	8100	1080/900/720

Včetně čerpadla kondenzátu

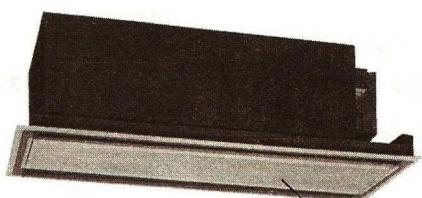

RCD-2FS

P-23DL3A

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do dvou stran

RCD-1FS včet. P-15 DL3A	2900	3300	480/420/360
RCD-1,5 FS včet. P-23 DL3A	4400	4900	720/540/420
RCD-2 FS včet. P-23 DL3A	5800	6500	780/660/480
RCD-2,5 FS včet. P-23 DL3A	7300	8100	900/780/660

Včetně čerpadla kondenzátu



RPI-1FS

Mezistropní jednotka (pro připojení na vzduchotechnické potrubí)


RPI-0,8 FS	2300	2600	480/360
RPI-1 FS	2900	3300	480/360
RPI-1,5 FS	4400	4900	600/420
RPI-2 FS	5800	6500	900/720
RPI-2,5 FS	7300	8100	1080/840

Bez vzduchového filtru


RPI-0,8 FS lze použít jen k RAS - 5 FS (FX)

Vnitřní jednotka nástěnná

RPK-1,5 FS	4400	4900	720/600/480
------------	------	------	-------------

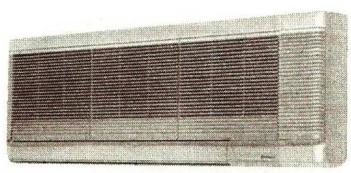

RPK-1,5 FS



RPF-1,5 FS

Vnitřní jednotka podokenní s pláštěm


RPF-1,5 FS	4400	4900	720/600/540
------------	------	------	-------------

Vnitřní jednotka podokenní bez pláště

RPF1-1,5 FS	4400	4900	720/600/540
-------------	------	------	-------------

Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení SET-FREE - MULTI SPLIT, řada FS a FX




RAS - 10FS, RAS - 10FX

Venkovní jednotka FS a FX

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RAS-5 FS	14500	16250	4800
RAS-8 FS	23250	26050	7800
RAS-10 FS	29050	32550	10200
RAS-5 FX	14500	16250	4800
RAS-8 FX	23250	26050	7800
RAS-10 FX	29050	32550	10200

Příslušenství

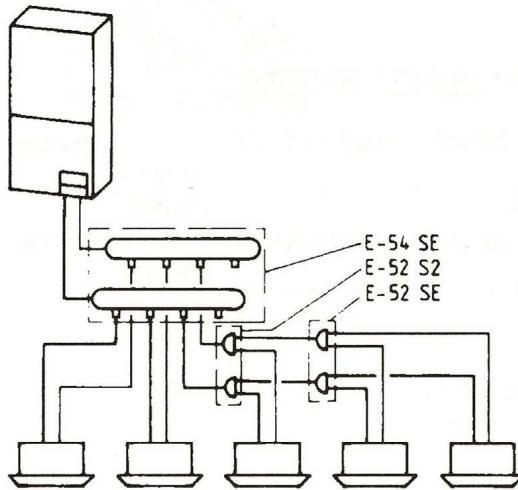

Rozbočky - FS a FX

Model	Příslušná venkovní jednotka
E-52 S2/SE	RAS-5 FS
E-82 S2/SE	RAS-8 FS, RAS-10FS
E-102 S3	RAS-10FS
E-52 X 2/XE	RAS-5FX
E-82 X 2/XE	RAS-8FX, RAS-10FX
E-102 X 3	RAS-10FX

Cena za sadu (rozbočky pro sací i výtlacné Cu-potrubí), včetně izolace SE; XE - koncová rozbočka; S2,X2, průběžná; S3, X3 - první rozbočka

Rozdělovače - FS a FX

Model	Příslušná venkovní jednotka				
	RAS-5FS poč. výstupů	RAS-5FX poč. výstupů	RAS-8FS poč. výstupů	RAS-8FX poč. výstupů	RAS-10FS RAS-10FX poč. výstupů
E-54 SE	3 - 4			—	—
E-58 SE	5 - 8			—	—
E-86 SE3	—		3 - 6		3 - 6
E-88 SE3	—		7 - 8		7 - 8
E-58 X E		4 - 8			
E-88 X E 3			4 - 8		4 - 8

Cena za sadu (rozbočky pro sací i výtlacné Cu-potrubí), včetně izolace

Rozdělovač kombinovaného režimu (chlazení x topení pro FX systém)

CH - 100 pro všechny vnitřní modely

Celkový chladící výkon vnitřních jednotek připojených k jednomu rozdělovači CH-100 nesmí přesahovat 11,6 kW

Regulační příslušenství k FS a FX

Model	Popis
PC-2H	LCD kabelové ovládání
PSC-3S1	Centrální řídící panel
PRC-10 E	Propoj. kabel 10 m
PRC-15 E	Propoj. kabel 15 m
PRC-20 E	Propoj. kabel 20 m
PRC-30 E	Propoj. kabel 30 m
PSC-3T	Týdenní programátor
PCC-1	Propojovací kabel
THM-R1	Čidlo teploty oddělené


Další příslušenství na dotaz



PC-2H


Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení **BIG Utopia** s tepel. čerpadlem

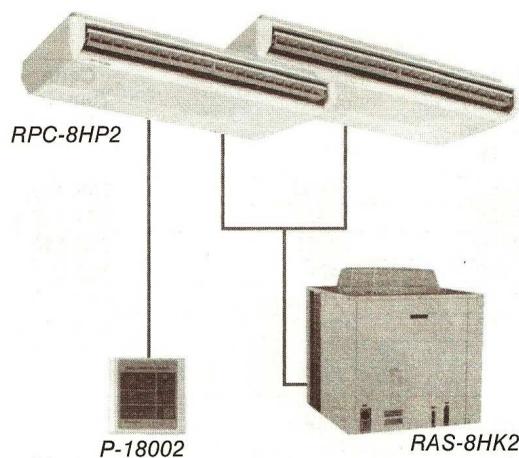


Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RPC-8HP2 dvojice	2x9300	2x10450	1800/1440/1140
RAS-8HK2			
RPC-10HP2 dvojice	2x12200	2x13150	2100/1680/1260
RAS-10HK2			

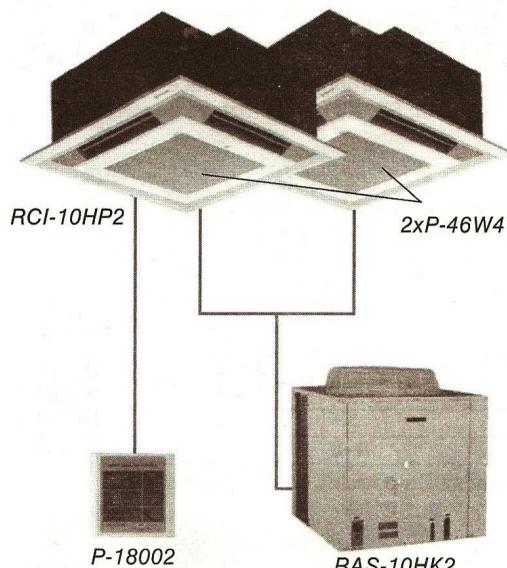

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do čtyř stran

RCI-8HP2 dvojice včet. 2xP-46W4	2x9300	2x10450	1800/1560/1380
RAS-8HK2			
RCI-10HP2 dvojice včet. 2xP-46W4	2x12200	2x13150	2100/1800/1560
Včetně čerpadla kondenzátu			

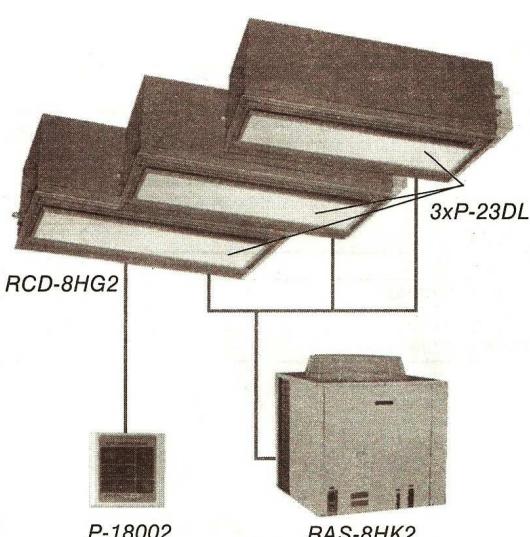

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do dvou stran

RCD-8HG2 trojice včet. 3xP - 23DL	3x6200	3x6950	1140/1020/930
RAS-8HK2			
RCD-10HG2 trojice včet. 3xP - 23DL	3x8150	3x8550	1140/1020/930
Včetně čerpadla kondenzátu			

Pro provoz v režimu chlazení v zimním období je třeba zimní regulace WR 100 (viz str. 9)


Modely RPC, RCI, RCD jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání P-18002 a včetně rozdělovačů chladiva

Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B


Klimatizační zařízení

Utopia s tepel. čerpadlem


Vnější jednotky jsou předplněny chladivem pro potrubí až do délky 30 bm. Max. možná délka instalace je 50bm

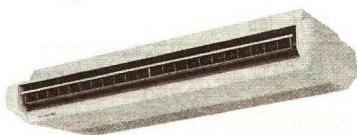

RPC-3HQ5



RCI-4HQ5



RCD-3HQ5



RPI-4HQ5

Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Elektrické topení	Jmenovité množství vzduchu m ³ /h
RPC-3HQ5	7300	8100	–	1260/1020/840
RPC-3HQN5	7300	8100	1800	1260/1020/840
RAS-3HQE5				
RPC-4HQ5	10500	11200	–	1800/1440/1140
RPC-4HQN5	10500	11200	2600	1800/1440/1140
RAS-4HQE5				
RPC-5HQ5	13000	14400	–	2100/1680/1260
RPC-5HQN5	13000	14400	2600	2100/1680/1260
RAS-5HQE5				

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do čtyř stran

RCI-3HQ5, včet. P-23W5	7300	8100	–	1260/1080/900
RCI-3HQN5, včet. P-23W5	7300	8100	1800	1260/1080/900
RAS-3HQE5				
RCI-4HQ5, včet. P-46W5	10500	11200	–	1920/1680/1440
RCI-4HQN5, včet. P-46W5	10500	11200	2600	1920/1680/1440
RAS-4HQE5				
RCI-5HQ5, včet. P-46W5	13000	14400	–	2040/1740/1500
RCI-5HQN5, včet. P-46W5	13000	14400	2600	2040/1740/1500
RAS-5HQE5				

Včetně čerpadla kondenzátu

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do dvou stran

RCD-3HQ5, včet. P-23DL	7300	8100	–	1140/1020/930
RCD-3HQN5, včet. P-23DL	7300	8100	1800	1140/1020/930
RAS-3HQE5				
RCD-4HQP5 dvojice, včet. P-23DL	2x5250	2x5600	–	900/780/690
RCD-4HQP5 dvojice, včet. P-23-DL	2x5250	2x5600	2x1300	900/780/690
RAS-4HQE5				
RCD-5HQP5 dvojice, včet. 2xP-23DL	2x6500	2x7200	–	1050/930/840
RCD-5HQP5 dvojice, včet. 2xP-23DL	2x6500	2x7200	2x1300	1050/930/840
RAS-5HQE5				

Včetně čerpadla kondenzátu

RCD-4HQP5 a RCD-5HQP5 včetně rozdělovačů chladiva

Mezistropní jednotka pro připojení na vzduchoteck. potrubí

RPI-3HQ5	7300	8100	1320
RAS-3HQE5			
RPI-4HQ5	10500	11200	1800
RAS-4HQE5			
RPI-5HQ5	13000	14400	2100
RAS-5HQE5			

RPI - bez vzduchového filtru

Všechny modely UTOPIA jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC-2H

U všech modelů „Tepelná čerpadla UTOPIA“ lze provozovat chlazení i při nízkých vnějších teplotách až do -10°C


Velké klimatizační systémy - chladící výkon nad 6,5 kW B

Klimatizační zařízení


Utopia

s tepel. čerpadlem


Vnější jednotky jsou předplněny chladivem pro potrubí
až do délky 30 bm. Max. možná délka instalace je 50bm

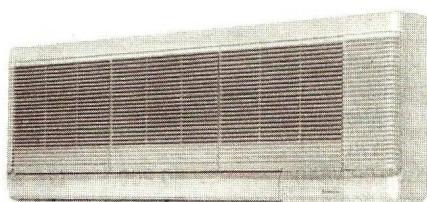

RPK-3HQ5

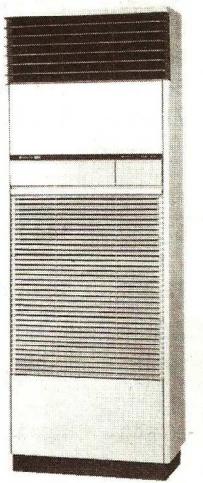

RP-5HQ5



RAS-5HQE5

Vnitřní jednotka nástenná

Model	Jmenovitý chladící výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Elektrické topení W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RPK-3HQ5	7300	8100		1320/1080/900
RAS-3HQK5	7300	8100		
RPK-4HQ5	10200	11200		1680/1440/1200
RAS-4HQK5	10200	11200		


Vnitřní jednotka stojatá

RP-3HQ5	7300	8100	–	1260/1080/960
RP-3HQN5	7300	8100	1800	1260/1080/960
RAS-3HQE5				
RP-4HQ5	10500	11200	–	1800/1560/1380
RP-4HQN5	10500	11200	2600	1800/1560/1380
RAS-4HQE5				
RP-5HQ5	12600	14000	–	1980/1800/1560
RP-5HQN5	12600	14000	2600	1980/1800/1560
RAS-5HQE5				

Včetně zabudované regulace

U všech modelů „Tepelná čerpadla UTOPIA“ lze provozovat chlazení i při nízkých vnějších teplotách až do -10°C

Pro všechny klimatizační jednotky UTOPIA lze použít regulační příslušenství od SET FREE FS a FX (viz str. 11)

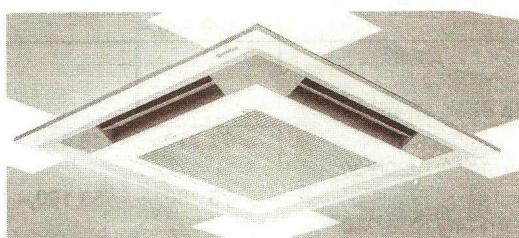

Příslušenství ke kazetovým jednotkám

Distribuční panely

- P - 12W5A autoswing
- P - 15DL3A autoswing
- P - 23DL
- P - 23DL3A autoswing
- P - 23W5
- P - 23W5A autoswing
- P - 46W4
- P - 46W5
- P - 46W5A autoswing

Ceny uváděných distr. panelů jsou v patřičných modelech již cenově zahrnutý

U modelů RCI řady UTOPIA lze na přání provést záměnu standardně dodávaného distribučního panelu za panel s automatickým natáčením lamel (P-23W5A, P-46W5A, autoswing)

Na dotaz sdělíme ceny pro:

Stojaté klim. jednotky

- vodou chlazené
- vzduchem chlazené
- s tepelným čerpadlem (vzduch / vzduch)

chladící výkony

- od 9,3 do 377 kW
- od 14,5 do 90,7 kW
- od 13,4 do 86,0 kW

top. výkony

-
-
- od 14,5 do 94,2 kW

Kondenzační jednotky

chladící výkony

- od 15,7 do 82 kW

top. výkony

-

CHILLER - chlazení nebo ohřev vody

chladící výkony

- od 6,9 do 756 kW
- od 6,5 do 296,5 kW
-

top. výkony

-
- od 8,1 do 322,5 kW
- od 160,5 do 775 kW