
Typy zařízení

Strana

A Klimatizační zařízení - malá

- Kompaktní klimatizační jednotky4
- Klimatizační zařízení - SPLIT, MULTI SPLIT4
- Kompaktní klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem5
- Klimatizační zařízení - SPLIT, MULTI SPLIT s tepelným čerpadlem5

B Klimatizační systémy

- Klimatizační zařízení UTOPIA - SPLIT 5,0 - 13 kW6
- Klim. zař. UTOPIA - SPLIT s tepelným čerp. 5,0 - 13 kW 7
- Klimatizační zařízení SET-FREE - MULTI SPLIT, řada FS, FX, FS2, FX2
(systém „VRV“) s tepelným čerp. 14,5 - 29,1 kW8
- Klim. zař. BIG UTOPIA - MULTI SPLIT - TWIN chladicí
a s tepelným čerp. 18,6 - 24,4 kW 10
- Kompaktní výrobky studené vody 101-1301 kW11

Stanovení ceny:

Ceny jsou doporučeny pro konečného odběratele, bez DPH, včetně obalu.

Cena se rozumí ze skladu v Brně.

Přeprava: na účet odběratele po České i Slovenské republice.

Příslušenství je přibalováno volně ve zvláštním balení.

Změny cen a technického provedení jsou vyhrazeny.

Obsah dodávky odpovídá údajům z technického katalogu.

Všechny dříve vydané ceníky se tímto stávají neplatnými.

Obecné technické informace:

Všechny modely se propojují Cu - potrubím na pertlové spojení.

Klimatizační jednotky a výrobky studené vody pracují s chladivem R22.

Kvalita a špičková technologie

HITACHI

HI-MULTI SET-FREE (systém „VRV“) – řada FS (2) a FX (2)

Moderní doba vyžaduje inteligentní klimatizaci, která dokáže rychle reagovat na stále se měnící podmínky.

HI-MULTI SET-FREE systém je připraven v nejvyšší míře těmto požadavkům vyhovět, a to vlastnostmi, jako jsou: úspora energie, flexibilita, vysoký komfort či zvýšená spolehlivost. Systém je vybaven novou technologií. Může současně topit i chladit, u řady FX navíc nezávisle v jednotlivých místnostech v rámci jednoho systému (tj. jedné kondenzační jednotky).

Vnitřní jednotky


- 2 až 12 vnitřních jednotek na jeden chladicí okruh.
- vnitřní kazetové jednotky stropní s výfukem do dvou nebo do čtyř stran
- podstropní jednotky
- mezistropní jednotky s připojením na vzduchotechnické potrubí
- nástěnné jednotky
- podokenní jednotky s pláštěm i bez

Venkovní jednotky

- 12 modelů
- RAS- 5FS (2) RAS- 5FX (2)
- RAS- 8FS (2) RAS- 8FX (2)
- RAS-10FS (2) RAS-10FX (2)

Příslušenství

- dálkové ovládání s kontrolním displejem
- měděné rozdělovače potrubí
- měděné rozbočky potrubí
- ovládací kabel
- další volitelné příslušenství pro různé aplikace

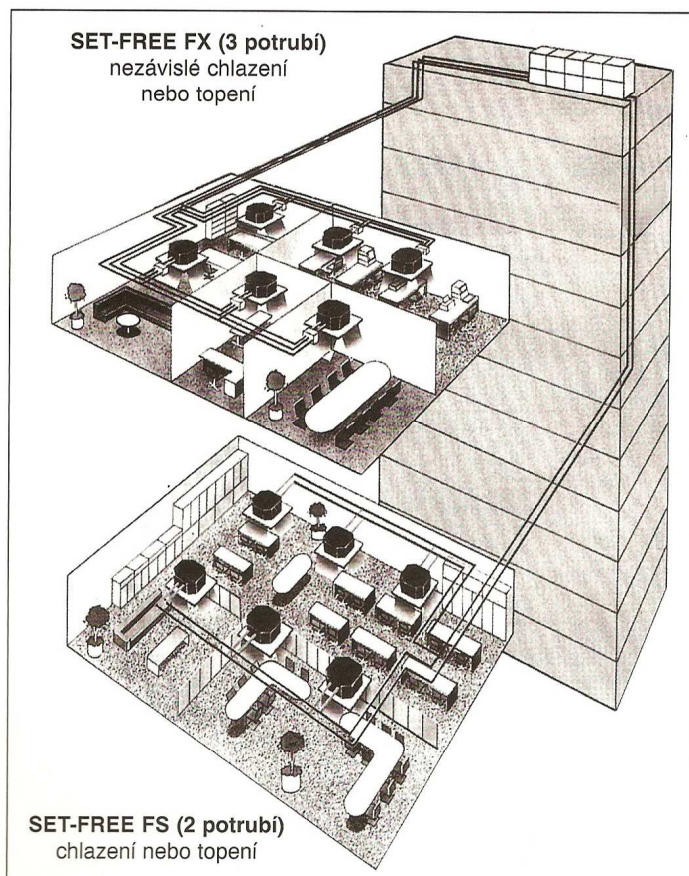


Zvláštní znaky řady FS(2) a FX(2)

- 19 vnitřních jednotek dodáváno v sedmi rozdílných provedeních
- displejové dálkové ovládání s funkcemi testovacího chodu a diagnostiky chyb
- inteligentní (fuzzy) regulace
- IGBT regulační systém pro změnu otáček (výkonu) kompresoru (20–130 Hz)
- rychlé vyrovnání teploty na požadovanou hodnotu v režimu topení za pomoci plného výkonu kompresoru
- regulace kompresoru je proporcionální
- chlazení a topení pracuje při venkovní teplotě až do -10°C
- motor ventilátoru s regulací otáček u venkovní jednotky
- patentovaný univerzální systém potrubí chladiva, stejný průměr hlavního potrubního rozvodu
- velmi tiché vnitřní i venkovní jednotky
- chladicí a topný výkon všech vnitřních jednotek lze měnit přepínačem

Klimatizační zařízení - malá

A


Kompaktní klimatizační jednotky k zabudování do okna nebo stěny

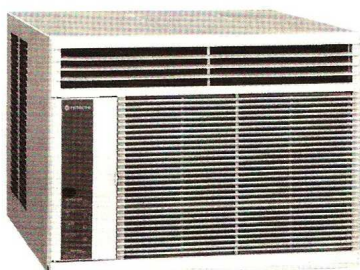

RA-3086CL

Model	Jmenovitý chladicí výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáček ventilát.	Připojovací napětí V
RA-3086 CL	2050	340	2	230
RA-3106 CL	2600	400	2	230
RA-3147 CL	3500	720	2	230

Klimatizační zařízení - SPLIT nástěnné modely

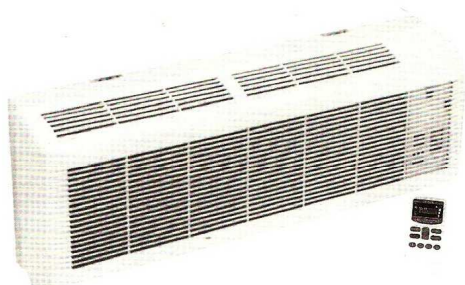

RAS-09 C1


RAS-07 C1				
RAC-07 CV1	2100	420	3	230
RAS-5080 C				
RAC-5080 CV	2200	460	3	230
RAS-09 C1				
RAC-09 CV1	2550	450	3	230
RAS-5144 C				
RAC-5144 CV	3700	540	3	230
RAS-5182 C				
RAC-5182 CV	4700	750	3	230
RAS-24 C1				
RAC-24 CV1	6500	950	3	230

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace

provoz chlazení až do -15°C venkovní teploty

Značení modelů: RAS vnitřní jednotka, RAC venkovní jednotka

Klimatizační zařízení - MULTI SPLIT nástěnné modely

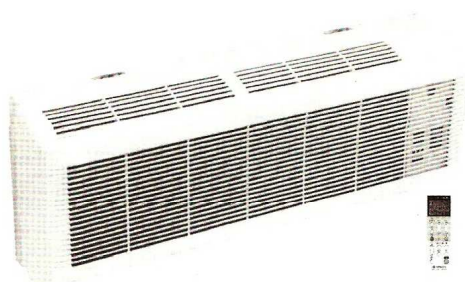

RAS - 09 CZ1 (2x)

RAS - 09 CZ1 + RAS-13 CZ1

Duo-Split

RAS-09 CZ1 dvojice	2x2500	2x490	3	2x230
RAM-18 CZ1				
RAS-09 CZ1	2500	490	3	
+				2x230
RAS-13 CZ1	3650	540	3	

RAM-22 CZ1


Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace 2x

Trio-Split

RAS-10CW1 dvojice	2x2500	2x490	3	
+				
RAS-13CW1	3000	540	3	
RAM-30CW1				230

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace 3x

Značení modelů: RAS ... vnitřní jednotka, RAM ... venkovní jednotka




Duo

Trio

Klimatizační zařízení - malá s tepelným čerpadlem

A


Kompaktní klimatizační jednotky k zabudování do okna nebo stěny s tepelným čerpadlem



RA - 3107 CLH

Model	Jmenovitý chlad./topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h	Stupně otáček ventilát.	Připojovací napětí V
RA-3107 CLH	2650/2650	450	2	230
RA-3147 CLH	3660/3660	720	3	230

Klimatizační zařízení SPLIT nástěnné modely s tepelným čerpadlem

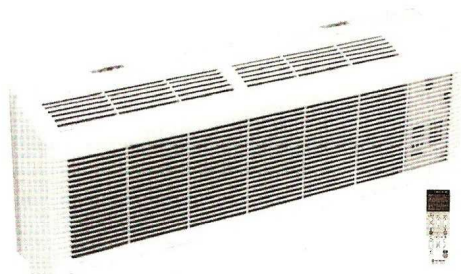


RAS - 5101 CH

RAS-5101 CH	2650/3250	460	3	230
RAC-5101 CHV				
RAS-5142 CH	3600/4600	540	3	230
RAC-5142 CHV				
RAS-5182 CH	4600/5000	890	3	230
RAC-5182 CHV				
RAS-24 CH1	6400/7200	950	3	230
RAC-24 CHV1				

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace
Značení modelů: RAS ... vnitřní jednotka, RAC ... venkovní jednotka

Klimatizační zařízení - MULTI SPLIT nástěnné modely s tepelným čerpadlem

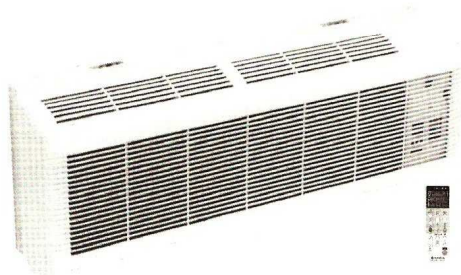

RAS - 09 CHZ1 (2x)
RAS - 09 CHZ1 + RAS-13 CHZ1

Duo-Split

RAS-09 CHZ1 dvojice	2x2500/2x2800	2x490	3	2x230
RAM-18 CHZ1				
RAS-09 CHZ1	2500/2800	490	3	
+				2x230
RAS-13 CHZ1	3600/3900	540	3	

RAM-22 CHZ1


Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace 2x

Multi-Split


RAS-25QH1	2500/3600	360	3	
RAS-32QH1	3200/4500	420	3	
RAS-40QH1	4000/5600	468	3	
RAM-80QH1	8000/10400			230 1.

Infra ovládání včetně inteligentní (fuzzy) regulace
Celková cena je podle zvolené kombinace až 4 vnitřních jednotek k venkovní jednotce RAM-80 QH 1.

Značení modelů: RAS ... vnitřní jednotka, RAM ... venkovní jednotka



Duo



Multi-Split


Klimatizační systémy 5,0 - 13 kW

B

Klimatizační zařízení UTOPIA



RPC-3AQ5P

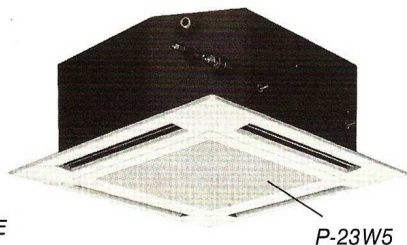


RCI-3AQ5E


P-23W5



RPI-4AQ5E

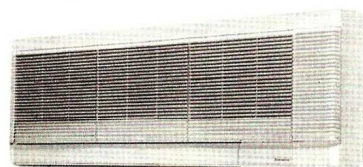

RPK-4AQ5



RAS - 4AQ5

Klimatizační jednotky podstropní

Model	Jmen. chladicí výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RPC-3AQ5P		
RAS-3AQE5	8100	1260/1020/840
RPC-4AQ5P		
RAS-4AQE5	10600	1800/1440/1140
RPC-5AQ5P		
RAS-5AQE5	13000	2100/1680/1260

Klim. jednotky stropní kazetové s výfukem do 4 stran

RCI-2AQ5E včet. P-23W5	5000	900/780/600
RAS-2AQVE5		
RCI-2,5AQ5E-včet. P-23W5	6300	1080/900/720
RAS-2,5AQE5		
RCI-3AQ5E, včet. P-23W5	8100	1260/1080/900
RAS-3AQE5		
RCI-4AQ5E, včet. P-46W5	10600	1920/1680/1440
RAS-4AQE5		
RCI-5AQ5E, včet. P-46W5	13000	2040/1740/1500
RAS-5AQE5		

Včetně čerpadla kondenzátu a distribučního panelu

Klim.jednotky mezistropní pro připoj. na vzduch. potrubí

RPI-2AQ5E		
RAS-2AQVE5	5000	900
RPI-2,5AQ5E		
RAS-2,5AQE5	6300	1050
RPI-3AQ5E		
RAS-3AQE5	8100	1320
RPI-4AQ5E		
RAS-4AQE5	10600	1800
RPI-5AQ5E		
RAS-5AQE5	13000	2100

RPI - bez vzduchového filtru

Klimatizační jednotky nástěnné

RPK-3AQ5		
RAS-3AQE5	7900	1320/1080/900
RPK-4AQ5		
RAS-4AQE5	10500	1680/1440/1200

Všechny modely UTOPIA jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC - 2C.

Pro všechny klimatizační jednotky UTOPIA lze použít regulační příslušenství od SET FREE FS a FX (viz str. 9)

Pro provoz chlazení při nízkých venkovních teplotách až do -10°C se doporučují modely venkovních jednotek se zabudovanou zimní regulací:

RAS-3AQE5-FL
RAS-4AQE5-FL
RAS-5AQE5-FL

Klimatizační systémy 5,0 - 13 kW

B

Klimatizační zařízení UTOPIA s tepelným čerpadlem

Klimatizační jednotky podstropní

Model	Jmenovitý chladicí výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RPC-3HQ5 RAS-3HQE5	7300	8100	1260/1020/840
RPC-4HQ5 RAS-4HQE5	10500	11200	1800/1440/1140
RPC-5HQ5 RAS-5HQE5	13000	14400	2100/1680/1260



RPC-3HQ5

Klimatizační jednotky stropní kazetové s výfukem do 4 stran

RCI-2HQ5E, včet. P-23W5-A	5000	5500	900/780/600
RAS-2HQVE5			
RCI-2,5HQ5E, včet. P-23W5A	6300	6900	1080/900/720
RAS-2,5HQE5			
RCI-3HQ5E, včet. P-23W5A	7300	8100	1260/1080/900
RAS-3HQE5			
RCI-4HQ5E, včet. P-46W5A	10500	11200	1920/1680/1440
RAS-4HQE5			
RCI-5HQ5E, včet. P-46W5A	13000	14400	2040/1740/1500
RAS-5HQE5			

Včetně čerpadla kondenzátu a distribučního panelu



RCI-4HQ5E

Klimatizační jednotky mezistropní pro připojení na vzduchotech. potrubí

RPI-2HQ5E	5000	5500	900
RAS-2HQVE5			
RPI-2,5HQ5E	6300	6900	1050
RAS-2,5HQE5			
RPI-3HQ5E	7300	8100	1320
RAS-3HQE5			
RPI-4HQ5E	10500	11200	1800
RAS-4HQE5			
RPI-5HQ5E	13000	14400	2100
RAS-5HQE5			


RPI - bez vzduchového filtru



RPI-4HQ5E

Klimatizační jednotky nástěnné

RPK-3HQ5	7300	8100	1320/1080/900
RAS-3HQK5			
RPK-4HQ5	10200	11200	1680/1440/1200
RAS-4HQK5			



RPK-3HQ5


Všechny modely UTOPIA jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání PC-2H

Pro všechny klimatizační jednotky UTOPIA lze použít regulační příslušenství od SET FREE FS a FX (viz str. 9)


U všech modelů „UTOPIA s tepelným čerpadlem“ lze provozovat chlazení i při nízkých vnějších teplotách až do -10°C. Jednotky RPC 3-5 a RCI 3-5 lze na zvláštní přání dodat i s elektrickým topením.




RPC-2,5 FS

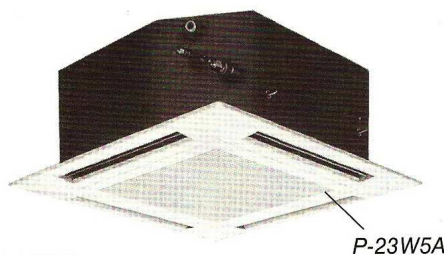


RCI-1,5 FSE

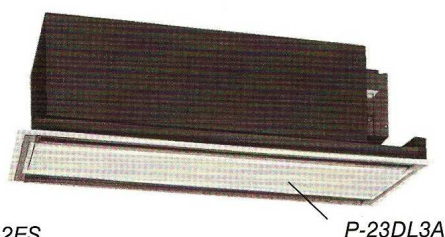


RCD-2 FS

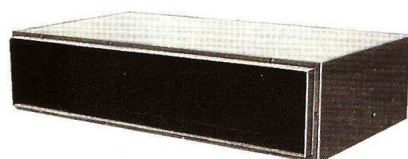

RPI-1 FSE

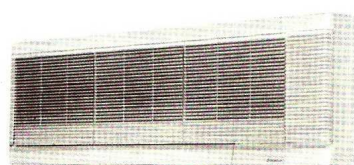

RPK-1,5 FS



RPF-1,5 FS

Vnitřní jednotka podstropní

Model	Jmen. chladicí výkon W	Jmen. topný výkon W	Jmen. množství vzduchu m³/h
RPC-2,5 FS	7300	8100	1080/900/720

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do 4 stran

RCI-1 FSE včetně P-12 W5A	2900	3300	480/420/360
RCI-1,5 FSE včetně P-23 W5A	4400	4900	780/660/600
RCI-2 FSE včetně P-23 W5A	5800	6500	900/720/600
RCI-2,5 FSE včetně P-23 W5A	7300	8100	1080/900/720

Včetně čerpadla kondenzátu a distribučního panelu

Vnitřní jednotka stropní kazetová s výfukem do 2 stran

RCD-1 FS včetně P-15 DL3A	2900	3300	480/420/360
RCD-1,5 FS včetně P-23 DL3A	4400	4900	720/540/420
RCD-2 FS včetně P-23 DL3A	5800	6500	780/660/480
RCD-2,5 FS včetně P-23 DL3A	7300	8100	900/780/660

Včetně čerpadla kondenzátu a distribučního panelu

Vnitřní mezistropní jednotka pro připojení na vzduchotech. potrubí

RPI-0,8 FSE	2300	2600	480/360
RPI-1 FSE	2900	3300	480/360
RPI-1,5 FSE	4400	4900	600/420
RPI-2 FSE	5800	6500	900/720
RPI-2,5 FSE	7300	8100	1080/840
RPI-4 FS	11600	13000	1800/1380
RPI-5 FS	14500	16300	2040/1620

Bez vzduchového filtru

RPI -0,8 FS lze použít jen k RAS - 5 FS (FX), RAS-8FS2, RAS-10FS2

Vnitřní jednotka nástěnná

RPK-1,5 FS	4400	4900	720/600/480
------------	------	------	-------------

Vnitřní jednotka podokenní s pláštěm

RPF-1,5 FS	4400	4900	720/600/540
------------	------	------	-------------


Vnitřní jednotka podokenní bez pláště

RPFI-1,5 FS	4400	4900	720/600/540
-------------	------	------	-------------

Číslo uvedené ve značení modelů vnitřních jednotek vyjadřuje velikost HP. Je určující pro výběr venkovní jednotky.

Klimatizační zařízení SET-FREE - MULTI SPLIT, řada FS, FX, FS 2, FX 2


RAS - 10FS
RAS - 8FS



Venkovní jednotka FS, FX, FS 2, FX 2

Model	Jmenovitý chladicí výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RAS- 5 FS (2)	14500	16250	4800
RAS- 8 FS (2)	23250	26050	7800
RAS-10 FS (2)	29050	32550	10200
RAS- 5 FX (2)	14500	16250	4800
RAS- 8 FX (2)	23250	26050	7800
RAS-10 FX (2)	29050	32550	10200

Příslušenství

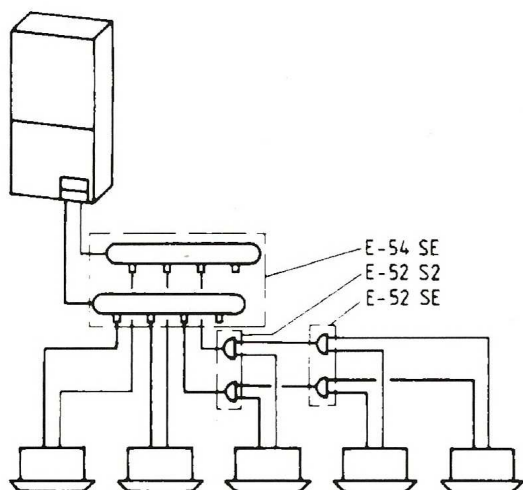

Rozbočky - FS, FX, FS 2, FX 2

Model	Příslušná venkovní jednotka
E-52 S2/SE	RAS- 5 FS (2)
E-82 S2/SE	RAS- 8 FS (2) , RAS-10FS (2)
E-102 S3	RAS-10FS (2)
E-52 X 2/XE	RAS- 5FX (2)
E-82 X 2/XE	RAS- 8FX (2) , RAS-10FX (2)
E-102 X 3	RAS-10FX (2)

Cena za sadu (rozbočky pro sací i výtlačné Cu-potrubí), včetně izolace SE; XE - koncová rozbočka; S2,X2, průběžná; S3, X3 - první rozbočka

Rozdělovače - FS, FX, FS 2, FX 2

Model	Příslušná venkovní jednotka RAS					
	5FS (2) počet výstupů	5FX (2) počet výstupů	8FS (2) počet výstupů	8FX (2) počet výstupů	10FS (2) počet výstupů	10FX (2) počet výstupů
E-54 SE	3 – 4	–	–	–	–	–
E-58 SE	5 – 8	–	–	–	–	–
E-86 SE3	–	–	3 – 6	–	3 – 6	–
E-88 SE3	–	–	7 – 8	–	7 – 8	–
E-58 X E	–	4 – 8	–	–	–	–
E-88 X E 3	–	–	–	4–8	–	4 – 8

Cena za sadu (rozdělovače pro sací i výtlačné Cu-potrubí), včetně izolace

CH jednotky - reverzace chlazení / topení pro FX, FX2

CH - 100

CH - 160

E-42 SE dvoucestný rozdělovač k CH

Regulační příslušenství k FS, FX, FS2, FX2


Model	Popis
PC-2H	LCD kabelové ovládání
PSC-3S1	Centrální řídicí panel
PRC-10 E	Propoj. kabel 10 m
PRC-15 E	Propoj. kabel 15 m
PRC-20 E	Propoj. kabel 20 m
PRC-30 E	Propoj. kabel 30 m
PSC-3T	Týdenní programátor
PCC-1	Propojovací konektor 3P
THM-R1	Čidlo teploty oddělené

Další příslušenství sdělíme na vyžádání

Kombinace sestav vnitřních jednotek k venkovním

venkovní jednotka	velikost HP	min. součet HP vnitř. jednotek	max. součet HP vnitř. jednotek	min. počet vnitřních jednotek v sestavě	max. počet vnitřních jednotek v sestavě	min. velikost HP použité vnitř. jednotky
RAS - 5FS, RAS - 5FX	5	2,5	6,5	2	8	0,8
RAS - 8FS, RAS - 8FX	8	4,0	10,0	2	8	1,0
RAS -10FS, RAS -10FX	10	5,0	13,0	2	8	1,0
RAS - 5FS2, RAS - 5FX2	5	2,5	6,5	2	8	0,8
RAS - 8FS2, RAS - 8FX2	8	4,0	10,0	2	FS2: 12, FX2: 8	FS2: 0,8, FX2: 1,0
RAS -10FS2, RAS -10FX2	10	5,0	13,0	2	FS2: 12, FX2: 8	FS2: 0,8, FX2: 1,0


PC-2H



Klimatizační systémy 18,6 - 24,4 kW

B

Klimatizační zařízení BIG UTOPIA TWIN chladicí nebo s tepelným čerpadlem

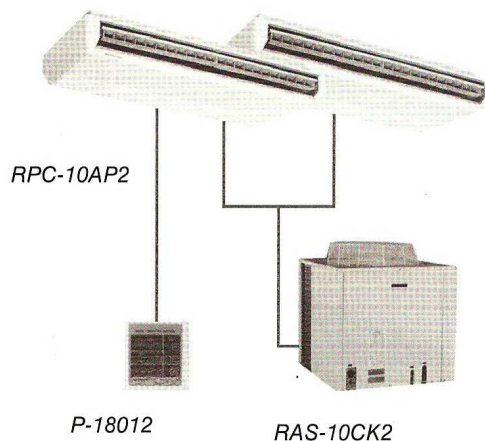

Klimatizační jednotky podstropní - chladicí

Model	Jmenovitý chladicí výkon W	Jmenovitý topný výkon W	Jmenovité množství vzduchu m³/h
RPC-8AP2 dvojice	2x9300		1800/1440/1140
RAS-8CK2			
RPC-10AP2 dvojice	2x12200		2100/1680/1260
RAS-10CK2			

Klimatizační jednotky podstropní - s tepelným čerpadlem

RPC-8HP2 dvojice	2x9300	2x10450	1800/1440/1140
RAS-8HK2			
RPC-10HP2 dvojice	2x12200	2x13150	2100/1680/1260
RAS-10HK2			

Klimatizační jednotky kazetové s výfukem do 4 stran - chladicí

RCI-8AP2 dvojice, včet. 2xP-46W4	2x9300		1800/1560/1380
RAS-8CK2			
RCI-10AP2 dvojice, včet. 2xP-46W4	2x12200		2100/1800/1560
RAS-10CK2			

Klimatizační jednotky kazet. s výfukem do 4 stran - s tep.čerpadlem

RCI-8HP2 dvojice včet. 2xP-46W4	2x9300	2x10450	1800/1560/1380
RAS-8HK2			
RCI-10HP2 dvojice včet. 2xP-46W4	2x12200	2x13150	2100/1800/1560
RAS-10HK2			

Včetně čerpadla kondenzátu a distribučního panelu

Modely RPC, RCI, jsou dodávány včetně kabelového digitálního ovládání a včetně rozdělovačů chladiva

Zimní regulace

WR-100

Pouze pro chladicí modely



Příslušenství ke kazetovým jednotkám - Distribuční panely

- P - 12W5A autoswing
- P - 15DL3A autoswing
- P - 23DL3A autoswing
- P - 23W5
- P - 23W5A autoswing
- P - 46W4
- P - 46W5
- P - 46W5A autoswing

Ceny distribučních panelů jsou zahrnuty v cenách příslušných modelů.

U modelů RCI řady UTOPIA (chladicích) lze na přání provést záměnu standardně dodávaného distribučního panelu s pevnými lamelami za panel s automatickým natáčením lamel (P-23W5A, P-46W5A, autoswing)

Kompaktní výrobničky studené vody se šroubovými kompresory

vzduchem chlazené kondenzátory s axiálními ventilátory

Model	Qch / SPL			Počet kompresorů	Rozměry (mm) výška/šířka/hloubka	Hmotnost (kg) ASY=ASY R / ASY L
	ASY	ASY R	ASY L			
RCUE - 40 ASY (R)(L)	106/74	101/68	105/65,0	1	1875/1300/3700	1380/1450
RCUE - 50 ASY (R)(L)	130/75	123/69	128/66,0	1	1875/1300/3700	1525/1650
RCUE - 60 ASY (R)(L)	156/75	149/69	156/67,0	1	1875/1300/4500	1845/2020
RCUE - 80 ASY (R)(L)	208/76	198/70	207/67,0	2	1895/1300/5500	2235/2360
RCUE - 100 ASY (R)(L)	257/77	245/71	256/68,0	2	2135/1300/5500	2780/2980
RCUE - 120 ASY (R)(L)	312/77	297/71	315/68,5	2	2135/1300/6100	3060/3300
RCUE - 130 ASY (R)(L)	364/78	347/72	355/68,5	3	2290/2220/5300	4050/4400
RCUE - 150 ASY (R)(L)	424/78	404/72	404/68,5	3	2290/2220/5300	4520/5050
RCUE - 180 ASY (R)(L)	504/79	481/73	478/69,0	3	2290/2220/5300	4560/5300
RCUE - 200 ASY (R)(L)	564/80	537/74	534/69,5	4	2290/2220/6200	5740/6500
RCUE - 240 ASY (R)(L)	663/80	632/74	605/69,5	4	2290/2220/6200	5870/6880
RCUE - 260 ASY (R)(L)	721/81	688/75	723/70,0	6	2290/2220/9100	7350/8880
RCUE - 280 ASY (R)(L)	779/81	743/75	763/70,0	6	2290/2220/9100	8060/9110
RCUE - 300 ASY (R)(L)	830/82	791/76	785/70,5	6	2290/2220/9100	8280/9330
RCUE - 360 ASY (R)(L)	967/82	922/76	951/70,5	6	2290/2220/9100	8560/10450
RCUE - 400 ASY (R)(L)	1091/83	1039/77	1050/71,0	8	2290/2220/10900	9644/11980
RCUE - 440 ASY (R)(L)	1195/83	1139/77	1077/71,0	8	2290/2220/10900	9815/12360
RCUE - 480 ASY (R)(L)	1301/84	1240/78	1178/72,0	8	2290/2220/10900	9987/12960

Označení jednotek: RCUE - ... ASY - základní modely
 RCUE - ... ASY R - modely s redukovanou hlučností (-6dB)
 RCUE - ... ASY L - modely s nízkou hlučností (-8 až -12dB)

Kompaktní výrobničky studené vody se šroubovými kompresory

vodou chlazené kondenzátory

Model		Qch	SPL	Počet kompresorů	Rozměry(mm) výška/šířka/hloubka	Hmotnost (kg)
RCUE- 40 SY		132	69	1	1325/830/2100	874
RCUE- 50 SY		157	70	1	1325/830/2100	989
RCUE- 60 SY		195	71	1	1325/830/2020	1033
RCUE- 80 SY		260	72	2	1380/1130/2950	1623
RCUE-100 SY		323	73	2	1380/1130/2950	1861
RCUE-120 SY		384	74	2	1380/1130/2950	1945
RCUE-130 SY		426	76	2	1950/1200/3660	3020
RCUE-150 SY		489	77	3	1950/1200/3660	3255
RCUE-180 SY		582	79	3	1950/1200/3660	3415
RCUE-200 SY		659	80	4	1950/1450/3660	4330
RCUE-240 SY		786	80	4	1950/1450/3660	4520

Uvedené jednotky jsou vybaveny novými polohermetickými šroubovými kompresory. Interval údržby ložisek u vodou chlazených jednotek byl prodloužen na 40 tisíc hodin a vzduchem chlazených jednotek na 24 tisíc hodin. Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovým řízením.

Poznámky:

Qch - chladicí výkon (kW)

SPL - hladina akustického tlaku v dB (A), měřená 1m od jednotky ve výšce 1m nad zemí na straně kompresoru v otevřeném poli.

Chladivo R 22

Další sortiment

	chladicí výkony (kW)	topné výkony (kW)
Stojaté klim. jednotky		
- vodou chlazené	od 9,3 do 377,0	–
- vzduchem chlazené	od 14,5 do 90,7	–
- s tepelným čerpadlem (vzduch / vzduch)	od 13,4 do 86,0	od 14,5 do 94,2
Kondenzační jednotky		
- vzduchem chlazené	od 15,7 do 82,0	–
CHILLER - chlazení nebo ohřev vody		
- tepelné čerpadlo (vzduch / voda)	od 6,5 do 296,5	od 8,1 do 322,5
- tepelné čerpadlo (voda / voda)	–	od 160,5 do 775,0

Technické možnosti klimatizačních jednotek

UTOPIA a BIG UTOPIA

- centrální řídicí panel
- týdenní programátor
- dálkové zapnutí a vypnutí jednotky
- dálkové nastavení teploty
- dálková signalizace provozních režimů: jednotka v chodu, porucha jednotky, režim chlazení / topení
- automatické přepínání režimů topení/chlazení
- automatické obnovení provozu po výpadku el. proudu
- zálohování provozu další jednotkou

UTOPIA

- možnost externího čidla teploty v místnosti
- paralelní provoz až 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek na jednu regulaci

Oba systémy UTOPIA a SET FREE mají jednotný regulační systém.

Umožňuje to řízení všech souborů zařízení UTOPIA se stejným komfortem, jaký poskytuje SET-FREE. Jednotky UTOPIA lze libovolně kombinovat se systémem SET-FREE.