

HITACHI
Inspire the Next



MULTIZONE

Linha Multi Split Inverter

© Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

MULTIZONE

Linha Multi Split Inverter

Visão Geral

Os sistemas de ar condicionado residenciais da Hitachi são o resultado de investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas fábricas por todo o mundo.

Com foco em baixo consumo de energia, a Hitachi está na busca constante da preservação do meio ambiente. A linha Multizone utiliza o gás R-410A, que não agride a camada de ozônio.

A linha Multizone da Hitachi foi a primeira totalmente equipada com o sistema DC Inverter. Seu sistema multi split permite climatizar até 6 ambientes, zona a zona, de forma independente.

Suas unidades internas combinam um belo design com funcionalidade trazendo conforto e eficiência para qualquer tipo de aplicação.



Vantagens

- Compressor DC Inverter com controle PAM (Módulo de Potência Ativo);
- Alto desempenho e eficiência energética (COP);
- Gás amigável R-410A;
- Sistema multi split DC Inverter que permite climatização zona a zona para até 6 ambientes;
- Baixíssimos níveis de ruído;
- Alta qualidade do ar;
- Fácil instalação e manutenção;
- Controle e comandos inteligentes;
- Ampla possibilidade de combinações de tipos e capacidades de unidades internas;
- Design marcante.

Unidades Internas

		Capacidades	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
			BTU/h	8.532	11.945	17.065	20.478
			kcal/h	2.150	3.010	4.300	5.160
			TR	0,7	1,0	1,4	1,7
Modelo		Parede (RAK)					
		Parede (RAK)					
		Cassete 4 Vias (RAI)					
		Teto Embutido (RAD)					

 Quente/Frio

Unidades Externas

		Capacidades	kW	7,2 (11,0)	9,0 (15,5)	13,0 (17,6)
			BTU/h	24.574 (37.543)	30.717 (52.901)	44.369 (60.069)
			kcal/h	6.192 (9.460)	7.740 (13.330)	11.180 (15.136)
			TR	2,0 (3,1)	2,5 (4,4)	3,7 (5,0)
Modelo		RAM-72QH5B RAM-90QH5B				
		RAM-130QH5B				

() Máxima combinação de unidades por capacidade nominal de resfriamento

 Quente/Frio

Sistema multi split DC Inverter de alta eficiência

O Multizone foi o primeiro do mercado com sistema multi split DC Inverter com aquecimento e resfriamento zona a zona para até 6 ambientes.

O compressor DC Twin Rotary, juntamente com a tecnologia PAM (Módulo de Potência Ativo) ajudam a alcançar até 100% do fator de potência do sistema, além de alto desempenho e eficiência. O uso do sistema Inverter permite controle preciso da temperatura, além de garantir baixos níveis de ruído.

O sistema DC Inverter permite ainda um rápido *start up*, além de alcançar o *set point* mais rápido que um sistema convencional. O motor DC proporciona um rendimento superior em até 10%, quando comparado ao motor AC.

Essas características permitem uma redução de até 30% no consumo de energia.

Tecnologias



Muito Silencioso






Gás Amigável R-410A



Compressor Inverter




Controle PAM alta eficiência energética

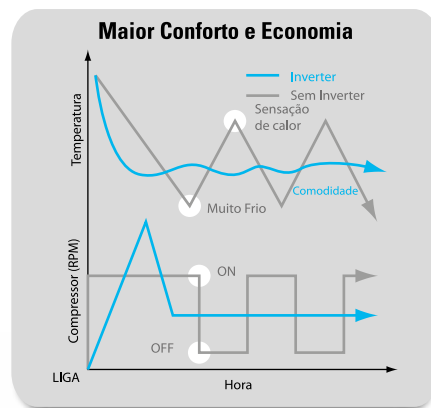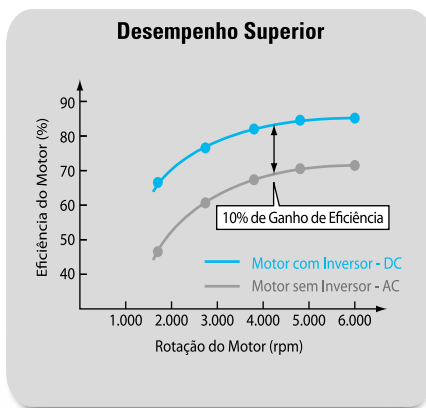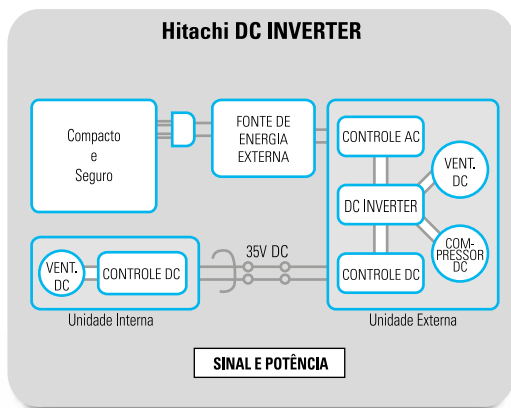

Alta eficiência energética

A Hitachi está em conformidade com a 2002/31/EC Directive – 92/75/EEC “Energy labelling Directive (ELD)”, que é válida desde junho de 2004 em todos os equipamentos de ar condicionado acima de 12 kW de capacidade de resfriamento. O sistema PAM DC Inverter nos ajuda a alcançar a classe A, o nível mais alto de eficiência energética.

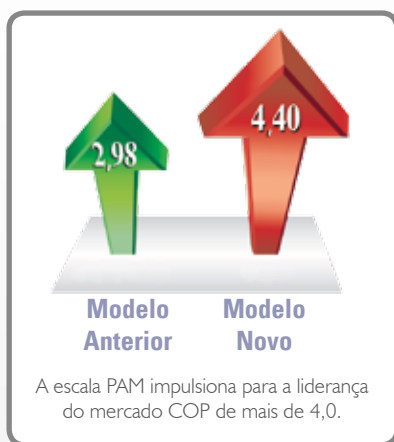

Energia		
Resfriamento	Fabricante	Aquecimento
	Unidade externa	
	Unidade interna	
	Mais eficiente	
3,20 ~ EER	A	3,60 ~ COP
3,20 ≥ EER ≥ 3,00	B	3,60 ≥ COP ≥ 3,40
3,00 ≥ EER ≥ 2,80	C	3,40 ≥ COP ≥ 3,20
2,80 ≥ EER ≥ 2,60	D	3,20 ≥ COP ≥ 2,80
2,60 ≥ EER ≥ 2,40	E	2,80 ≥ COP ≥ 2,60
2,40 ≥ EER ≥ 2,20	F	2,60 ≥ COP ≥ 2,40
2,20 ≥ EER	G	2,40 ≥ COP
	Menos eficiente	
Consumo de energia anual kWh em modo de resfriamento		
Saída de resfriamento kW		
Taxa de eficiência de energia		

Environmental Management Systems Approval Certificate



HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS (UK) LTD. certified ISO 14001 Certificate number: 1400302047 Certificate date: April, 1997



TOCHIGI WORKS, Hitachi Home & Life Solutions, Inc. certified ISO 14001 Certificate number: EC99J2060 Certificate date: January, 1997

ISO 9001 Approval Certificate



SIRIM HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS (MALAYSIA) SDN. BHD. certified ISO 9001 Certificate number: AR0624 Certificate date: July, 1995



TOCHIGI WORKS, Hitachi Home & Life Solutions, Inc. certified ISO 9001 Certificate number: JQA-QM9462 Certificate date: January, 2003




Compressor DC Inverter Twin-Rotary

Vantagens:

- O compressor Twin-Rotary apresenta menor vibração e maior eficiência e desempenho que os compressores rotativos convencionais;
- Os dois cilindros rotativos asseguram um perfeito balanceamento, trazendo redução de ruído e vibração;
- O funcionamento independente dos cilindros assegura a melhora na operação do compressor.



Desenho do Contrapeso do Cilindro

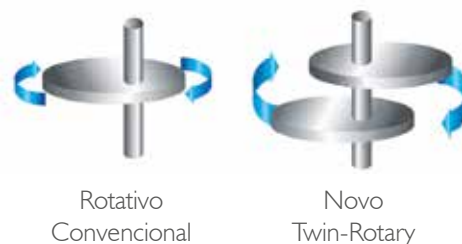

Comparação da Vibração

Convencional	Twin-Rotary
1	1/5

Sistema PAM (Módulo de Potência Ativo) maximiza o desempenho

O sistema PAM reproduz a forma de onda do pulso de corrente elétrica, o que evita distorções e permite alcançar uma performance até 10% superior que o sistema Inverter AC convencional.


Esse sistema de última geração é utilizado em toda a linha Multizone, trazendo conforto e economia de energia.

A tecnologia PAM garante a utilização eficiente da energia de entrada e minimiza a perda para menos de 1%.

Antes



Com PAM



Instalação simples e longas distâncias de tubulação

Você pode escolher e conectar livremente diferentes tipos de unidades internas e externas dependendo do número, tamanho e formato dos ambientes. A unidade externa Multizone pode trabalhar com até 75 m de comprimento de tubulação e com seis unidades internas, para RAM130.


A combinação máxima de unidades internas pode fornecer uma larga escala de 11 kW a 17 kW.




Qualidade do Ar

Os filtros purificadores de ar anti-bactéria de carbono lavável estão presentes nos equipamentos Multizone. Esses filtros removem a micro poeira, partículas de pólen e odores do ambiente.


Feitos nos mais altos padrões de qualidade, eles permitem ser facilmente higienizados, permitindo o reuso por até 20 vezes.

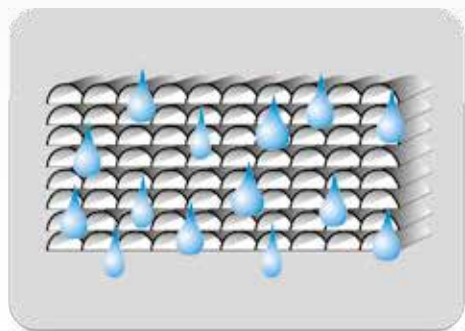

Reutilizável após a lavagem

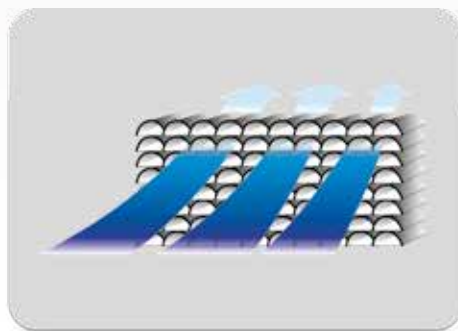

Filtro eletrostático

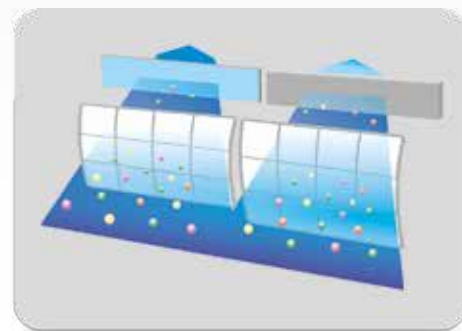

Filtro purificador e de carbono

Gás amigável ao meio ambiente R-410A

A Hitachi utiliza o gás amigável R-410A em toda a linha Multizone, assegurando o compromisso com a preservação do meio ambiente bem como o desenvolvimento de técnicas para redução do consumo de energia.



Fácil operação e sistema automático de diagnóstico

Os aparelhos Multizone contam com um sistema de reinício automático, que ajusta o equipamento para o modo que estava antes do desligamento. Isso facilita e acelera o processo de inicialização.

O microcomputador embutido seleciona continuamente o melhor modo de operação para alcançar o *set point* de forma mais eficiente e rápida. O sensor verifica o modo de operação periodicamente para prover máximo conforto ao usuário.

O Multizone conta com um sistema de identificação de erros por LEDs de fácil leitura e análise presente nas unidades internas e externas.

Controle remoto sem fio de fácil utilização

Equipados com controles remotos de fácil utilização e com display de LCD de boa visualização, as unidades internas são simples no manuseio. Os equipamentos contam com *timer* de 24h e com as principais funções como *sleep*, velocidade de ventilação e controle de defletor com botões de acesso rápido.



Hi Wall RAK

Unidades Internas




Potência, eficiência e *design*

Potência

Distribuição mais rápida do ar no ambiente com novo defletor, maior que o anterior. O fluxo de ar potente elimina possíveis zonas mortas e melhora o efeito de resfriamento e aquecimento.

Operação silenciosa

As evaporadoras Hi Wall apresentam baixo nível de ruído e alta eficiência. O sistema com pás em formato de trapézio cortam o ar na diagonal minimizando a resistência. O fluxo de ar alto é garantido pelo ventilador de lâminas cônicas. O diâmetro do ventilador subiu para 100 mm, contra os 90 mm convencionais. Fluxo de ar elevado com baixa rotação.




Eficiência

O *design* diferenciado do trocador de calor com extensa área de retorno de ar e a moderna grelha aumentam a eficiência e a performance do aparelho. A área de retorno do ar mais larga permite o aumento da entrada do mesmo, atingindo o *set point* de forma muito mais rápida e eficiente.

Fácil limpeza

O filtro feito de carbono, é anti-bactéria. Lavável, ele pode ser reutilizado até 20 vezes. Ele retém micro-poeira, partículas de pólen e odores do ambiente, e pode ser higienizado com uma simples lavagem.

Modelo			RAK-25NH6A	RAK-35NH6A	RAK-50NH6A	RAK-65NH5A
Capacidade	kW		2,5	3,5	5,0	6,0
	BTU/h		8.532	11.945	17.065	20.478
	kcal/h		2.150	3.010	4.300	5.160
	TR		0,7	1,0	1,4	1,7
Alimentação			35 V DC			
Nível de Pressão Sonora (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Resfriamento	dB(A)	38/32/26/20	41/35/29/25	47/39/31/27	47/42/33/28
	Aquecimento	dB(A)	39/33/27/23	41/35/30/26	47/39/31/27	47/42/34/33
Dimensões Externas (com embalagem)	Altura	mm	280 (330)			295 (345)
	Largura	mm	780 (830)			1.030 (1.100)
	Profundidade	mm	220 (250)			191 (368)
	Peso Líquido	kg	9,5 (11)			11 (13)
Refrigerante			R-410A			
Ventilador Interno (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Vazão de ar resfriamento	m³/min	8,5/7,0/6,0/4,8	10,1/8,0/6,5/5,8	13,5/10,0/6,8/6,0	13,5/12,5/11,3/9,6
	Vazão de ar aquecimento	m³/min	9,5/8,0/7,0/4,8	10,8/8,5/7,5/5,8	13,5/10,0/6,8/6,5	13,5/12,5/11,3/10,9
Tubulação de Refrigerante	Linha de líquido	mm (in)	6,35 (1/4)			
	Linha de gás	mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	
Cabos de conexão		pcs	3 fios			
Reinício Automático			SIM			
Luzes de auto diagnóstico			SIM			
Filtro purificador de ar			SPX-CFH20			SPX-CFH5
Ventilador Tangencial anti bactérias			SIM			
Timer de controle remoto		h	24			

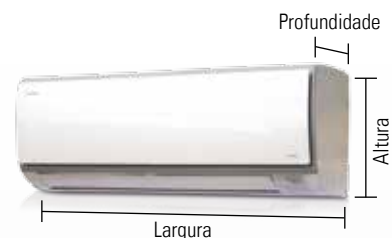

Notas:

Condições de operação no resfriamento

Temperatura de entrada do ar interno	27°C BS
	19°C BU
Temperatura de entrada do ar externo	35°C BS

Condições de operação no aquecimento

Temperatura de entrada do ar interno	20°C BS
Temperatura de entrada do ar externo	7°C BS
	6°C BU

Comprimento da tubulação	7,5 metros
Desnível:	0 metros

Distância para medição do nível de pressão sonora:

1 m da grelha de descarga e 0,8 m abaixo da linha média de altura da unidade

BS: Temperatura de Bulbo Seco
BU: Temperatura de Bulbo Úmido

Cassete 4 Vias - RAI

Unidades Internas

Leve, silencioso e compacto

Design compacto

O RAI se ajusta a módulos de teto de 60 x 60 cm, facilitando sua instalação.

Silencioso

O nível de ruído é de 25 dB (em modo *sleep*) graças ao *design* do turbo-ventilador compacto.



Acompanha controle remoto sem fio

Painel um toque

O painel pode ser aberto em até 90° com somente o apertar de um botão para que o filtro seja removido.



Bomba de drenagem embutida

O RAI está equipado com bomba de drenagem interna que remove a água de condensação acumulada na bandeja de dreno. Uma pequena bóia monitora o nível de água e ativa automaticamente a bomba de acordo com a necessidade.

Sistema de fluxo de ar flexível

O Cassete 4 vias da linha Multizone permite a configuração da operação de 2 saídas, 3 saídas ou 4 saídas de ar. A função *auto swing* permite o movimento automático das aletas de ar, distribuindo de forma eficiente por todo o ambiente.



Modelo			RAI-25NH5A	RAI-35NH5A	RAI-50NH5A
Capacidade	kW		2,5	3,5	5,0
	BTU/h		8.532	11.945	17.065
	kcal/h		2.150	3.010	4.300
	TR		0,7	1,0	1,4
Alimentação			35 V DC		
Nível de Pressão Sonora (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Resfriamento	dB(A)	35/32/29/25	39/34/29/26	43/35/32/29
	Aquecimento	dB(A)	36/33/30/27	40/36/32/29	43/36/33/30
Dimensões Externas (com embalagem)	Altura	mm	285 (395)		
	Largura	mm	580 (760)		
	Profundidade	mm	580 (706)		
	Peso Líquido	kg	20 (25)		
Refrigerante			R-410A		
Ventilador Interno (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Vazão de ar resfriamento	m³/min	8,5/7,0/5,8/5,5	10,8/8,0/5,8/5,5	12,0/8,0/5,8/5,5
	Vazão de ar aquecimento	m³/min	8,5/7,0/5,8/5,5	10,8/8,0/5,8/5,5	12,0/8,0/5,8/5,5
Tubulação de Refrigerante	Linha de líquido	mm (in)	6,35 (1/4)		
	Linha de gás	mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)
Cabos de conexão		pcs	3 fios		
Reinício Automático			SIM		
Luzes de auto diagnóstico			SIM		
Filtro purificador de ar			(SPX-CFH5) *		
Timer de controle remoto		h	24		

* Opcional

Modelo (Painel)			RAI-ECPM
Dimensões Externas (com embalagem)	Altura	mm	32 (124)
	Largura	mm	650 (710)
	Profundidade	mm	650 (710)
	Peso	kg	4 (5)

Combinação Multizone. Para informações e capacidades favor consultar a Tabela de Combinações na página 11.



Notas:

Condições de operação no resfriamento

Temperatura de entrada do ar interno 27°C BS
19°C BU
Temperatura de entrada do ar externo 35°C BS

Condições de operação no aquecimento

Temperatura de entrada do ar interno 20°C BS
7°C BU
Temperatura de entrada do ar externo 7°C BS
6°C BU

Comprimento da tubulação: 7,5 metros

Desnível: 0 metros

Distância p/ medição do nível de pressão sonora: 1,5 m abaixo da un.

BS: Temperatura de Bulbo Seco / BU: Temperatura de Bulbo Úmido

Teto Embutido - RAD

Unidades Internas

Unidade que ocupa pouco espaço



Design compacto

Equipamento compacto com apenas 750 mm de largura e 235 mm de altura. Se encaixa em espaços pequenos dentro do forro.



Acompanha controle remoto com fio

Pressão estática e fluxo de ar

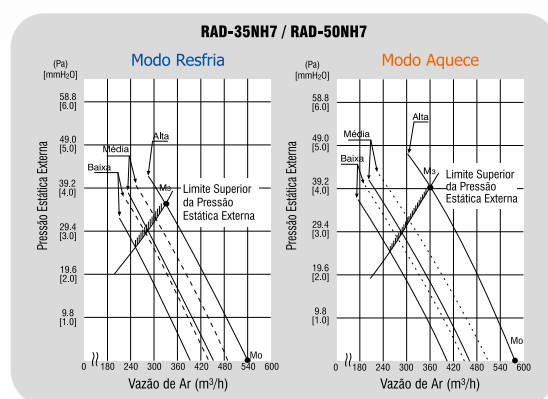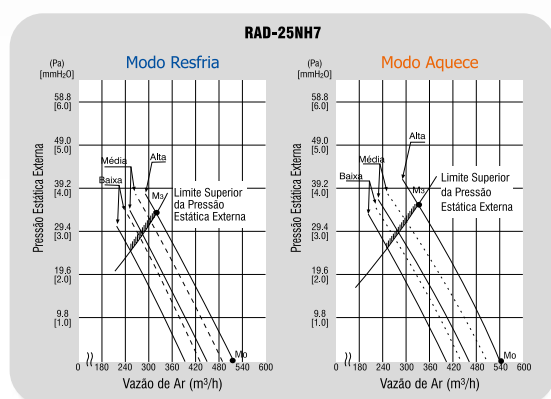

A unidade de duto está equipada com um ventilador centrífugo multi-pás de alta eficiência que gera um poderoso mas gentil fluxo de ar através do ambiente. Um painel redesenhado e testado aerodinamicamente minimiza o ruído na operação do ventilador mesmo funcionando em alta velocidade.

Fácil instalação

A unidade de teto embutido permite a livre escolha sobre o sistema de retorno e insuflação de ar adaptando-se a arquitetura do imóvel, ao tamanho do ambiente sem afetar as características originais do local.

Bomba de drenagem embutida

O RAD está equipado com bomba de drenagem interna que remove a água de condensação acumulada na bandeja de dreno. Uma pequena bóia monitora o nível de água e ativa automaticamente a bomba de acordo com a necessidade.

Modelo			RAD-25NH7A	RAD-35NH7A	RAD-50NH7A
Capacidade	kW		2,5	3,5	5,0
	BTU/h		8.532	11.945	17.065
	kcal/h		2.150	3.010	4.300
	TR		0,7	1,0	1,4
Alimentação			35 V DC		
Nível de Pressão Sonora (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Resfriamento	dB(A)	36/34/31/29	36/34/31/29	38/35/32/29
	Aquecimento	dB(A)	37/33/30/27	37/33/30/27	38/35/32/29
Dimensões Externas (com embalagem)	Altura	mm	235 (306)		
	Largura	mm	750 (806)		
	Profundidade	mm	400 (594)		
	Peso Líquido	kg	19 (23)		
Refrigerante			R-410A		
Ventilador Interno (Alta, Média, Baixa, Extra Baixa)	Vazão de ar resfriamento	m³/min	8,2/7,3/6,2/5,5	8,5/7,6/6,2/5,5	8,5/7,6/6,2/5,5
	Vazão de ar aquecimento	m³/min	9,2/7,5/6,2/5,5	9,3/7,6/6,2/5,5	9,3/7,6/6,2/5,5
Tubulação de Refrigerante	Linha de líquido	mm (in)	6,35 (1/4)		
	Linha de gás	mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)
Cabos de conexão			3 fios		
Reinício Automático			SIM		
Luzes de auto diagnóstico			SIM		
Controle remoto com fio			SIM (cabo de 2 m)		
Timer de controle remoto com fio			h 12		
Opcional: Controle Remoto sem fio e Receptor			SPX-RCK2		

Pressão Estática disponível: 35 Pa (máx)

Combinação Multizone. Para informações e capacidades favor consultar a Tabela de Combinações na página 11.



Notas:

Condições de operação no resfriamento

Temperatura de entrada do ar interno 27°C BS
Temperatura de entrada do ar externo 19°C BU
Temperatura de entrada do ar externo 35°C BS

Condições de operação no aquecimento

Temperatura de entrada do ar interno 20°C BS
Temperatura de entrada do ar externo 7°C BS
Temperatura de entrada do ar externo 6°C BU

Comprimento da tubulação: 7,5 metros Desnível: 0 metros

Distância p/ medição do nível de pressão sonora: 1,5 m abaixo da un.

BS: Temperatura de Bulbo Seco / BU: Temperatura de Bulbo Úmido

RAM

Unidade Externa

Silenciosas, compactas e de fácil instalação

Eficiência e tecnologia

As condensadoras RAM apresentam alta eficiência e economia de energia, sem deixar de lado o meio ambiente pois utilizam o gás amigável R-410A.



RAM-72



RAM-90



RAM-130

Modelo			RAM-72QH5B	RAM-90QH5B	RAM-130QH5B
Alimentação			220-230 V AC - 60 Hz - Monofásico		
Capacidade de Resfriamento Nominal (min-máx)		kW	7,1 (2,4 - 8,8)	9,0 (3,2 - 9,9)	12,6 (1,5 - 13,2)
		BTU/h	24.232 (8.191 - 30.034)	30.717 (10.922 - 33.789)	44.369 (5.120 - 45.052)
		kcal/h	6.106 (2.064 - 7.568)	7.740 (2.752 - 8.514)	10.836 (1.290 - 11.352)
		TR	2,0 (0,7 - 2,5)	2,5 (0,9 - 2,8)	3,6 (0,4 - 3,75)
Capacidade de Aquecimento Nominal (min-máx)		kW	8,6 (2,6 - 9,5)	11,0 (3,4 - 12,1)	14,4 (1,5 - 14,4)
		BTU/h	29.352 (8.874 - 32.424)	37.543 (11.604 - 41.297)	49.147 (5.120 - 49.147)
		kcal/h	7.396 (2.236 - 8.170)	9.460 (2.924 - 10.406)	12.384 (1.290 - 12.384)
		TR	2,45 (0,74 - 2,7)	3,1 (0,97 - 3,44)	4,1 (0,43 - 4,1)
Nível de Pressão Sonora (Modo Noite)	Resfriando	dB(A)	53 (46)	55 (46)	55 (48)
	Aquecendo	dB(A)	56 (48)	58 (52)	56 (48)
Dimensões Externas (com embalagem)	Altura	mm	800 (848)	800 (867)	1.450 (1.590)
	Largura	mm	850 (1.008)	950 (1.073)	855 (1.070)
	Profundidade	mm	298 (394)	370 (510)	308 (450)
	Peso	kg	55 (60)	71 (78)	113 (130)
Cor do Gabinete (Munsell Code)			Bege (5Y7/2)	Cinza (1.0Y 8.5/0.5)	Bege (5Y7/2)
Refrigerante			R-410A		
Controle de Fluxo			Válvula de Expansão Eletrônica		
Compressor	Tipo		DC Twin Rotary		
	Quantidade		1		2
Ventilador do condensador	Tipo		Axial (hélice)		
	Vazão de ar	m³/min	45	65	72
Temperatura Externa Permissível	Resfriamento	°C	-10 a 43		
	Aquecimento	°C	-15 a 21		
Tubulação de refrigerante x Quantidade	Linha de líquido	mm (in)	6,35 (1/4) x 4	6,35 (1/4) x 5	6,35 (1/4) x 6
	Linha de gás	mm (in)	9,52 (3/8) x 3 - 12,7 (1/2) x 1	9,52 (3/8) x 3 - 12,7 (1/2) x 2	9,52 (3/8) x 6
Tubulação	Unidade interna n°		1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6
	Comprimento máximo da tubulação	m	60	75	45
	Comprimento sem carga adicional máx.	m	30	30	35
	Carga adicional	g/m	20	15	20
	Comprimento para cada unidade interna	m	5 a 25	5 a 25	5 a 25
	Desnível máximo (Externo x Interno)	m	10	10	10
	Desnível máximo (Interno x Interno)	m	5	5	5
Corrente de Partida			16	17	20
Fusível Recomendado			30	30	30
Cabos de conexão			3 fios		
Combinação de Unidade Interna	Mínimo		2	2	4
	Máximo		4	5	6



Notas:

Condições de operação no resfriamento

Temperatura de entrada do ar interno 27°C BS
19°C BU
Temperatura de entrada do ar externo 35°C BS

Condições de operação no aquecimento

Temperatura de entrada do ar interno 20°C BS
Temperatura de entrada do ar externo 7°C BS
6°C BU

Comprimento da tubulação: 7,5 metros Desnível: 0 metros

Distância p/ medição do nível de pressão sonora: 1,5 m abaixo da un.

BS: Temperatura de Bulbo Seco / BU: Temperatura de Bulbo Úmido

Combinações Multizone

Combinações de Unidades Internas interligadas à Unidade Externa

	UNIDADES INTERNAS (kW)		UNIDADE EXTERNA		
		Total (kW)	RAM-72QH5B	RAM-90QH5B	RAM-130QH5B
DUAS	2,5 + 2,5	5,0	●	●	
	2,5 + 3,5	6,0	●	●	
	2,5 + 5,0	7,5	●	●	
	2,5 + 6,0	8,5	●	●	
	3,5 + 3,5	7,0	●	●	
	3,5 + 5,0	8,5	●	●	
	3,5 + 6,0	9,5	●	●	
	5,0 + 5,0	10,0	●	●	
	5,0 + 6,0	11,0	●	●	
	6,0 + 6,0	12,0		●	
TRÊS	2,5 + 2,5 + 2,5	7,5	●	●	
	2,5 + 2,5 + 3,5	8,5	●	●	
	2,5 + 2,5 + 5,0	10,0	●	●	
	2,5 + 2,5 + 6,0	11,0	●	●	
	2,5 + 3,5 + 3,5	9,5	●	●	
	2,5 + 3,5 + 5,0	11,0	●	●	
	2,5 + 3,5 + 6,0	12,0		●	
	2,5 + 5,0 + 5,0	12,5		●	
	2,5 + 5,0 + 6,0	13,5		●	
	2,5 + 6,0 + 6,0	14,5		●	
	3,5 + 3,5 + 3,5	10,5	●	●	
	3,5 + 3,5 + 5,0	12,0		●	
	3,5 + 3,5 + 6,0	13,0		●	
	3,5 + 5,0 + 5,0	13,5		●	
	3,5 + 5,0 + 6,0	14,5		●	
	3,5 + 6,0 + 6,0	15,5		●	
	5,0 + 5,0 + 5,0	15,0		●	
QUATRO	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	10,0	●	●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	11,0	●	●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	12,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 6,0	13,5		●	
	2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	12,0		●	●
	2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	13,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 3,5 + 6,0	14,5		●	
	2,5 + 2,5 + 5,0 + 5,0	15,0		●	●
	2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	13,0		●	●
	2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	14,5		●	●
	2,5 + 3,5 + 3,5 + 6,0	15,5		●	
	3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	14,0		●	●
	3,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	15,5		●	●
	3,5 + 3,5 + 5,0 + 5,0	17,0			●
CINCO	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	12,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	13,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0	15,0		●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	14,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 5,0	16,0			●
	2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5	15,5		●	●
	2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 5,0	17,0			●
SEIS	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	15,0			●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	16,0			●
	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5	17,0			●

HITACHI

Inspire the Next

© Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.
www.hitachiapb.com.br

SÃO PAULO/SP

Tel: (11) 3549-2722
Fax: (11) 3287-7184

RECIFE/PE

Tel: (81) 3414-9888
Fax: (81) 3414-9854

BRASÍLIA/DF

Tel: (61) 3322-6867
Fax: (61) 3321-1612

BELO HORIZONTE/MG

Tel: (31) 3296-3226
Fax: (31) 3296-3226

RIO DE JANEIRO/RJ

Tel: (21) 2551-9046
Fax: (21) 2551-2749

MANAUS/AM

Tel: (92) 3211-5000
Fax: (92) 3211-5001

PORTO ALEGRE/RS

Tel: (51) 3012-3842
Fax: (51) 3012-3842

SALVADOR/BA

Tel: (81) 3414-9888
Fax: (81) 3414-9854



GBC BRASIL



ISO 9001:2008
CERTIFICADO 32.003

FEV/14 | HAPB MUL 0302